

# tecnolite®

LA LUZ ES TUYA

# EMOCIÓN

## EN CADA ESPACIO

CATÁLOGO 2026

CONTENIDO

# 1 CONTENIDO


3. ¿CÓMO LEER EL CATÁLOGO?
4. LED PARA LA CORRECTA ILUMINACIÓN
5. ÍNDICE POR CÓDIGO
10. ÍNDICE POR NOMBRE


## 13 CONNECT


**18 KIT**
18. Iluminación

**19 SEGURIDAD**
19. Alarmas
19. Sensores
20. Cerraduras

**21 MONITOREO**
21. Chicharra
22. Cámaras
22. Panel Solar
23. Cámara Solar

**24 CONFORT**
24. Enrutador
24. Tiras LED TV

**25 ENERGÍA**
25. Contactos
27. Multicontactos
28. Contactos con Apagador
29. Apagadores

**33 ILUMINACIÓN**

**33 LÁMPARAS**
33. Acento
34. Luz General
35. Filamento
35. LHB

**36 INTERIOR**
36. Comercial
38. Hospitalidad
39. Oficina
40. Hospitalidad

**41 INTERIOR / EXTERIOR**
41. Hospitalidad


## 43 INTERIOR


**45 COMERCIAL**

**47 EMPOTRADOS ACENTO**
48. Acento sin Marco
49. Acento
62. Luz General
74. Sin Lámpara
83. A Prueba de Vapor

**85 RIEL MAGNÉTICO**
86. Suspendido
86. Spot
87. Rieles
87. Accesorios
88. Drivers

**89 SPOTS**
90. Riel
94. Empotrados
97. Sobreponer

**113 REGLETAS**
114. Sobreponer

**121 ULTRA SLIM**
122. Sobreponer
124. Accesorios

**125 TIRAS LED**

**127 SOBREPONER**
128. Decorativas
130. Accesorios

**133 HOSPITALIDAD**

**135 SUSPENDIDOS**
136. Decorativos LED
159. Sin Lámpara
187. Sockets Decorativos

189. Lámpara de Mesa
192. Lámpara de Pie

**193 PLAFÓN**
194. Sobreponer
207. Sin Lámpara

209. Lectura
215. Luz de Cortesía

**217 ARBOTANTES**
218. Decorativos LED
233. Sin Lámpara

**243 OFICINA**

**245 PANEL LED**
246. Empotrados

249. Lineales

**249 GABINETES**
249. Empotrados
250. Sobreponer

**251 SUSPENDIDOS**
252. Lineales

**257 INDUSTRIAL**
260. A Prueba de Vapor
262. E27 / E40
263. Suspendidos

# EXTERIOR

267

## HOSPITALIDAD

271. Plafón
275. Plafón / Muro

### SUSPENDIDOS
278. Guirnalda
279. Decorativos LED

### SIN LÁMPARA
282. Plafón
282. Faroles

### SOLARES
288. Tiras LED
289. Arbotantes
295. Barn Light
296. Lámpara de Pie
297. Mini Poste
297. Estacas
300. Reflectores
301. Empotrado en Piso
301. Versátil
302. Para Poste

## ARQUITECTÓNICO

### ARBOTANTES
307. Decorativos LED
333. Sin Lámpara
337. Zona Costera
339. Piso
339. Farol

### MINI POSTES
348. Decorativos LED
352. Decorativos
355. Sin Lámpara

### POSTES
357. Decorativos LED
358. Sin Lámpara

359. Luz De Luna

### PROYECTORES
362. Estacas
366. Luz Ámbar
367. Reflectores

371. Sumergibles

### EMPOTRADOS EN PISO LED
374. No Sumergibles
377. Sin Lámpara

### LUZ DE CORTESÍA
378. Zona Costera
379. Acento

## INDUSTRIAL

### ARBOTANTE
388. Suburbanos

### LUMINARIOS PARA POSTE
391. Vialidades
392. Fotocelda

# SEGURIDAD

393

## EMERGENCIA

### SOBREPONER
396. Lineal
397. Muro
397. Plafón
397. A19

### LINTERNAS
400. Recargables
402. De Baterías

# LÁMPARAS

403

## ACENTO
406. MR11 - MR16
408. GU10
409. Ampolletas
411. AR111
411. JDR
412. PAR 20
413. PAR 30
414. PAR 38

## LUZ GENERAL
415. Velas
416. Globos
417. A19
419. Rectangular
420. Circular
422. Alta Pontencia
425. Tubos T8
426. Tubos T5

## FILAMENTO
428. A19
431. Globos
433. Velas
435. Decorativas
442. Tubulares

## DECORATIVO
443. Variantes LED

## INCANDESCENTE
445. Filamento

## COLORS

### LUZ DE LUNA
446. MR16
446. GU10
446. PAR 38

### MINIATURA
447. MR16
447. GU10
447. Bala

448. Flama
448. Anti Mosquito
448. PAR 38

## FLUORESCENTE

### Luz General
449. Espirales

449. Transformador

# TABLA DE CLASIFICACIÓN IP

450

# ¿CÓMO LEER EL CATÁLOGO?

tecnolite® C26
LA LUZ ES TUYA

## 1 FOTOGRAFÍA DEL PRODUCTO





## 3 PESTAÑA IDENTIFICADORA

**Hospitalidad** | Suspendidos | Decorativos

FAMILIA

SUBFAMILIA

INTERIOR

SECCIÓN

## 5 VIDEO TIPS






## 4


INDENTIFICADOR DE PRODUCTO NUEVO

NOMBRE

CÓDIGO

**15CTLLED8211MV30CR**

| | |
|---|---|
| AXOLO III | Cromado |
| Luz cálida brillante 3 000 K | POTENCIA: 15.5 W<br>LUMENS: 850 lm<br>VOLTS: 100V~ - 240V~ |
| Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 |
| Ángulo: 120 ° | |
| Tipo de lámpara: LED Integrado | |
| Atenuable: No | |




FICHA TÉCNICA
(Especificaciones del producto)

DIAGRÁMA

## 2

IMAGEN DEL PRODUCTO APLICADO (SUGERENCIA)

# LED PARA LA CORRECTA ILUMINACIÓN

- **LUMENS (lm)**
  Flujo luminoso Indica la cantidad total de luz emitida por la fuente luminosa sin importar la dirección en la que está proyectada.


- **EFICIENCIA LUMÍNICA (lm/W)**
  Es la relación entre la cantidad de luz que produce una fuente y la energía que consume para producirla. Es decir, la relación Lumen / Watts.

  La iluminación LED es más eficiente porque consume menos electricidad (watts) para producir la luz (lumen).

- **LUX (lx) Iluminancia**
  Indica la cantidad de luz proyectada sobre una superficie (lx=lm/m2). Permita cuantificar la cantidad total de luz visible y la intensidad de la iluminación sobre una superficie.

  Es importante tener en cuneta que la orientación de la Fuente de luz y la distancia a la superficie; no distingue el número de Fuentes de luz, ni el color, ni la forma.

- **CANDELAS (cd) Intensidad luminosa**
  Indica la intensidad luminosa, equivalente a medir la cantidad de luz en una dirección concreta relacionada con el ángulo de apertura.

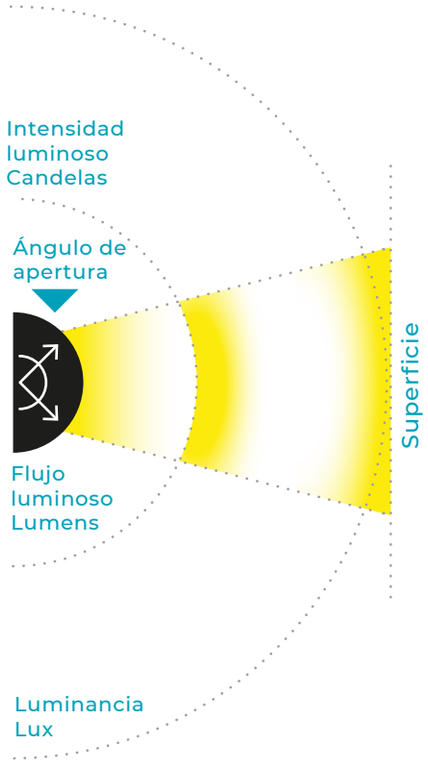


## BENEFICIOS DE LOS LED

TIEMPO DE VIDA
**LARGA DURACIÓN**

AHORRO DE ENERGÍA
**75-90%** EN COSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

EFICACIA LUMÍNICA
**90%** DE LA ENERGÍA QUE CONSUMES SE TRANSFORMA EN LUZ

COLOR DE LUZ
- BLANCO SUAVE
- BLANCO NEUTRO
- BLANCO INTENSO
- RGB
- ATENUABLE

DURACIÓN EQUIVALENTE A **20 LÁMPARAS COMUNES**

## EQUIVALENCIA LED

**LUMENS / WATTS**

| LUMENS ( lm) FLUJO LUMINOSO | WATTS CONSUMO DE ENERGÍA |
|---|---|
| 80-90 | 1 w |
| 230-270 | 3 w |
| 400-450 | 5 w |
| 500-560 | 6 w |
| 800-900 | 10 w |
| 940-1080 | 12 w |
| 1200-1350 | 15 w |
| 1600-1800 | 20 w |
| 4800-5200 | 60 w |
| 6000-8000 | 90 w |
| 9200-10080 | 120 w |
| 12000-13500 | 150 w |
| 13800-14400 | 160 w |

## NOM-025-STPS-2008

Rige los lineamientos básicos para la iluminación de sitios de trabajo

| TAREA VISUAL DEL PUESTO DE TRABAJO | ÁREA DE TRABAJO | NIVELES MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN (LUXES) |
|---|---|---|
| **En exterior:** distinguir el área de tránsito, desplazarse caminando, vigilancia, movimiento de vehículos. | **Exteriores generales:** patios y estacionamientos | 20 |
| **En interiores:** distinguir el área de tránsito, desplazarse caminando, vigilancia, movimiento de vehículos. | **Interiores generales:** almacenes de poco movimiento, pasillos, escaleras, estacionamientos cubiertos, labores en minas subterráneas, iluminación de emergencia. | 50 |
| **En interiores.** | **Áreas de circulación y pasillos**; salas de espera, salas de descanso, cuartos de almacén, plataformas, cuartos de calderas. | 100 |
| **Requerimiento visual simple:** inspección visual, recuento de piezas, trabajo en banco y máquina. | **Servicios al personal:** almacenaje rudo, recepción y despachos, casetas de vigilancia, cuartos de compresores y pailería. | 200 |
| **Distinción moderada de detalles:** ensamble simple, trabajo medio en banco y máquina, inspección simple, empaque y trabajos de oficina. | **Talleres:** Áreas de empaque y ensamble, aulas y oficinas. | 300 |
| **Distinción clara de detalles:** maquinado y acabados delicados, ensamble de inspección moderadamente difícil, captura y procesamiento de información, manejo de instrumentos y equipo de laboratorio. | **Talleres de precisión:** salas de cómputo, áreas de dibujo, laboratorios. | 500 |
| **Distinción fina de detalles:** maquinado de precisión, ensamble e inspección de trabajos delicados, manejo de instrumentos y equipo de precisión, manejo de piezas pequeñas. | **Talleres de alta precisión:** de pintura y acabado de superficies y laboratorios de control de calidad. | 750 |
| **Alta exactitud en la distinción de detalles:** ensamble, proceso e inspección de piezas pequeñas y complejas, acabado de pulidos finos. | **Proceso:** Ensamble e inspección de piezas complejas y acabados con pulidos finos. | 1000 |
| Alto grado de especialización en la distinción de detalles. | **Proceso de gran exactitud Ejecución de tareas visuales:**<br>- de bajo contraste y tamaño muy pequeño por periodos prolongados.<br>- exactas y muy prolongadas,<br>- muy especiales de extremadamente bajo contraste y tamaño pequeño. | 2000 |

## LUXES ESPACIOS

| | |
|---|---|
| 100-300 lx | SALONES |
| 500 lx | DESPACHO |
| 150-200 lx | DORMITORIO INFANTIL |
| 220 lx | COCINA |
| 100-200 lx | BAÑOS |
| 100 lx | PASILLO |

## LUXES ACTIVIDADES

| | |
|---|---|
| 100-300 LX | VER TELEVISIÓN |
| 500 LX | LEER |
| 150-200 LX | JUGAR |
| 220 LX | COCINAR |
| 100-200 LX | MAQUILLARSE |



# ÍNDICE POR CÓDIGO

| CÓDIGO | PÁG |
|---|---|
| 09A19LEDHE30MV200 | 417 |
| 09A19LEDHE65MV200 | 417 |
| 09CTLLED8301MV30NC | 142 |
| 09CTLLED8302MV30DN | 142 |
| 09CTLLED8302MV30ND | 142 |
| 09CTLLED8375MV30N | 150 |
| 09CTLLED8396MV30B | 136 |
| 09CTLLED8396MV30N | 136 |
| 09EMA19LED30MV | 397 |
| 09EMA19LED65MV | 397 |
| 09HLED1153MV30N | 317 |
| 09HLED1203MV30N | 350 |
| 09HLED429MV30N | 348 |
| 09HLED752MV30N | 362 |
| 09HLED923MV30N | 317 |
| 09PAR20LEDK30MV35 | 412 |
| 09PAR20LEDK65MV35 | 412 |
| 09SMMR16LEDCCMV45 | 406 |
| 09SOLLED60DC40G | 294 |
| 09T8LED60MV65C | 425 |
| 09T8LED60MV65CT | 425 |
| 09TL1103MVS | 238 |
| 09TLLED2031MV30B | 219 |
| 09TLLED2031MV30N | 219 |
| 09TLLED2033MV30N | 231 |
| 09TLLED2048MV30B | 231 |
| 09TLLED2048MV30N | 231 |
| 09YDLED015MVCCB | 64 |
| 09YDLED109MV30B | 83 |
| 09YDLED109MV30N | 83 |
| 09YDLED109MV65B | 83 |
| 09YDLED430MV30B | 68 |
| 09YDLED430MV40B | 68 |
| 09YDLED430MV65B | 68 |
| 09YDLED432MVBTCW | 37 |
| 09YDLED432MVNTCW | 37 |
| 09YDLEDF014V27G | 58 |
| 09YDMLED001MV40B | 66 |
| 09YDMLED001MV65B | 66 |
| 09YSNLED017MV30B | 98 |
| 09YSNLED017MV30N | 98 |
| 09YSNLED017MV65B | 98 |
| 09YSNLED017MV65N | 98 |
| 0SOLLED35DC18N | 297 |
| 100DRI24DCMVB | 88 |
| 100ESLED731MV65G | 391 |
| 100H1000MVBA | 336 |
| 100H1081MVG | 333 |
| 100H1082MVG | 333 |
| 100H1083MVG | 333 |
| 100H1084MVG | 353 |
| 100H432MVN | 333 |
| 100H433MVN | 353 |
| 100LHBLED65MV120B | 423 |
| 100LQLEDM18MVN | 366 |
| 100LQLEDM30MVN | 368 |
| 100LQLEDM65MVN | 368 |
| 100SOLLED131VCD65N | 304 |
| 100TL1852MVBD | 234 |
| 100TL1852MVND | 234 |
| 100UFOLED01MV65N | 263 |
| 100UFOLEDL65MVN | 265 |
| 1080CTL8192MVN | 160 |
| 10CTLLED8366MV30CH | 148 |
| 10DA19LED30V | 418 |
| 10DA19LED40V | 418 |
| 10DA19LED65V | 418 |
| 10DCIRLED65STPMV | 421 |
| 10DHLED206V30N | 324 |
| 10DPAR30LED30V40 | 413 |
| 10DPAR30LED65V40 | 413 |
| 10DPAR30LLED30V40 | 413 |
| 10DPTLLED371MV30GN | 97 |
| 10DPTLLED371MV40GN | 97 |
| 10DWLLED25VCD65AN | 401 |
| 10DYDLED010VSCCTB | 62 |
| 10DYDLED371MV30GN | 94 |
| 10DYDLED371MV40GN | 94 |
| 10DYSNLED371MV30GN | 90 |
| 10DYSNLED371MV40GN | 90 |
| 10FLCLED05MV30B | 116 |
| 10FLCLED05MV65B | 116 |
| 10FTLLED8212MV30N | 281 |
| 10FTLLED8213MV30N | 328 |
| 10FTLLED8214MV30N | 281 |
| 10FTLLED8215MV30N | 328 |
| 10HLED1161MV30N | 314 |
| 10HLED1183MV30N | 314 |
| 10HLED1205MV30N | 350 |
| 10HLED1206MV30N | 350 |
| 10HLED1208MV30N | 350 |
| 10HLED1221MV30N | 332 |
| 10HLED1228MV30N | 380 |
| 10HLED123MV30N | 308 |
| 10HLED215MV30N | 325 |
| 10HLED2221MV30N | 349 |
| 10HLED401MV30N | 307 |
| 10HLED754MV30N | 364 |
| 10HLED762MV30N | 364 |
| 10HLED848MV30N | 307 |
| 10HLED947V30G | 320 |
| 10HLED950V30N | 313 |
| 10LQLEDM30MVN | 367 |
| 10LQLEDM65MVN | 367 |
| 10PTLLEDC1135V30BA | 275 |
| 10PTLLEDC1135V30BT | 275 |
| 10PTLLEDC1135V30NA | 275 |
| 10PTLLEDC1135V30NT | 275 |
| 10PTLLEDR1135V30BA | 275 |
| 10PTLLEDR1135V30BT | 275 |
| 10PTLLEDR1135V30NA | 275 |
| 10PTLLEDR1135V30NT | 275 |
| 10SOLLED135VCD65N | 303 |
| 10SOLLED32VCD65N | 291 |
| 10SOLLED34VCD65N | 300 |
| 10TLLED102MV30S | 230 |
| 10TLLED2035MVCCD | 220 |
| 10TLLED2035MVCCN | 220 |
| 10TLLED2045MV30B | 212 |
| 10TLLED2045MV30N | 212 |
| 10TLLED2046MV30B | 212 |
| 10TLLED2046MV30N | 212 |
| 10TLLED2054MV30B | 211 |
| 10TLLED2054MV30N | 211 |
| 10TLLED2055MV30B | 211 |
| 10TLLED2055MV30N | 211 |
| 10TLLED501MVCCB | 223 |
| 10TLLED501MVCCN | 223 |
| 10YD101MVB | 84 |
| 10YD101MVs | 84 |
| 10YDC001MVB | 77 |
| 10YDC002MVB | 48 |
| 10YDLED025CCMVB | 57 |
| 10YDLED026CCMVB | 57 |
| 10YDLEDHE016MV30B | 56 |
| 10YDLEDHE016MV30N | 56 |
| 10YDLEDHE016MV40B | 56 |
| 10YDLEDHE016MV40N | 56 |
| 10YDLEDHE016MV65B | 56 |
| 10YDLEDHE016MV65N | 56 |
| 10YDLEDHE432MVCCB | 65 |
| 10YDLEDHE432MVCCN | 65 |
| 10YDR001MVB | 77 |
| 10YDR002MVB | 48 |
| 10YDR003MVB | 77 |
| 10YSNLED009MV30B | 100 |
| 10YSNLED009MV30N | 100 |
| 10YSNLED010MV30N | 100 |
| 10YSNLED011V30B | 98 |
| 10YSNLED011V30N | 98 |
| 11CTLLED8367MV30C | 148 |
| 11HLED1055VCCG | 316 |
| 11SOLLED39DC30G | 289 |
| 11TLLED2032MV30B | 219 |
| 11TLLED2032MV30N | 219 |
| 11YDLED3165MVBTCW | 36 |
| 11YDLED3165MVNTCW | 36 |
| 11YDLED432MV30N | 66 |
| 11YDLED432MV65N | 66 |
| 120ESLED730MV65S | 392 |
| 120EST236SLGR | 261 |
| 120H849MVN | 335 |
| 120PTL5030MVS | 207 |
| 120TL1850MVS | 234 |
| 120UFOELED65MVN | 262 |
| 120YD4002MVB | 74 |
| 120YD4002MVN | 74 |
| 12CIRLED65MV | 421 |
| 12CTLLED011MV30B | 140 |
| 12CTLLED011MV30N | 140 |
| 12CTLLED186MV30AT | 152 |
| 12CTLLED8369MV30CG | 148 |
| 12DA19LEDF30VC90 | 428 |
| 12DA19LEDF65VC90 | 428 |
| 12DA19LEDFB30VC90 | 428 |
| 12DA19LEDFB65VC90 | 428 |
| 12DA19LEDFF30VC90 | 428 |
| 12DA19LEDFF65VC90 | 428 |
| 12DCTLLED176MV30B | 156 |
| 12DCTLLED176MV30N | 156 |
| 12DCTLLED700V30N | 145 |
| 12DCTLLEDSF77V30CH | 151 |
| 12DCTLLEDSF78V30CH | 151 |
| 12DHLED207V30N | 324 |
| 12DLFCLED60SV30B | 124 |
| 12DLFCLED60SV30N | 124 |
| 12DLFCLED60SV40B | 124 |
| 12DLFCLED60SV40N | 124 |
| 12DLFCLED60SV65B | 124 |
| 12DLFCLED60SV65N | 124 |
| 12EMPTLLEDR65MVB | 397 |
| 12FTLLED013MV30N | 331 |

| CÓDIGO | PÁG |
|---|---|
| 12FTLLED014MV30N | 280 |
| 12HLED1150MV30G | 322 |
| 12HLED1222MV30N | 318 |
| 12HLED1224MV30N | 315 |
| 12HLED1457V30G | 322 |
| 12HLED211MV30N | 348 |
| 12HLED2224MV30N | 349 |
| 12HLED2503MV30N | 352 |
| 12HLED416MV30N | 311 |
| 12HLED417MV30N | 321 |
| 12HLED420MV30N | 310 |
| 12HLED422V30N | 321 |
| 12HLED426MV30N | 307 |
| 12HLED615MV30N | 374 |
| 12PTLLEDC30MVB | 205 |
| 12PTLLEDC30MVN | 205 |
| 12PTLLEDC65MVB | 205 |
| 12PTLLEDC65MVN | 205 |
| 12PTLLEDR30MVB | 204 |
| 12PTLLEDR30MVN | 204 |
| 12PTLLEDR65MVB | 204 |
| 12PTLLEDR65MVN | 204 |
| 12TIRLED30MV5M | 129 |
| 12TIRLED40MV5M | 129 |
| 12TIRLED65MV5M | 129 |
| 12TIRLEDAMV5M | 132 |
| 12TIRLEDAZMV5M | 132 |
| 12TIRLEDCCTMVCTR5M | 128 |
| 12TIRLEDROMV5M | 132 |
| 12TIRLEDVEMV5M | 132 |
| 12TLLED409MV30N | 225 |
| 12TLLED502MVCCB | 223 |
| 12TLLED502MVCCN | 223 |
| 12TLLED510MVCCN | 221 |
| 12YDLED136MVCCB | 63 |
| 12YDLED430MV30B | 68 |
| 12YDLED430MV40B | 68 |
| 12YDLED430MV65B | 68 |
| 12YDLED430MVBTCW | 37 |
| 12YDLED430PMV30B | 69 |
| 12YDLED430PMV40B | 69 |
| 12YDLED430PMV65B | 69 |
| 12YDLED431MV30B | 72 |
| 12YDLED431MV65B | 72 |
| 12YDLED431PMV30B | 73 |
| 12YDLED431PMV65B | 73 |
| 12YSNLED014CCMVB | 98 |
| 12YSNLED015CCMVB | 96 |
| 12YSNLED021MVCCB | 91 |
| 12YSNLED021MVCCN | 91 |
| 12YSNLED022MVCCB | 102 |
| 12YSNLED022MVCCN | 102 |
| 13DA19LED30V | 418 |
| 13DYDLED011VSCCTB | 62 |
| 13DYDLED020VCCTB | 63 |
| 13HLED005MV30N | 351 |
| 13HLED119MV40N | 320 |
| 13HLED373MV30G | 309 |
| 13PAR30LEDK30MV35 | 413 |
| 13PAR30LEDK65MV35 | 413 |
| 13PAR38LED30MV25 | 414 |
| 13PAR38LED65MV25 | 414 |
| 13PAR38LEDBMV60 | 448 |
| 13PAR38LEDGMV60 | 448 |
| 13PAR38LEDRMV60 | 448 |
| 13PTLLED210MV30N | 101 |
| 13YDLED011MVBTCW | 37 |
| 14FLCLED03MVCCTB | 114 |
| 14GLLED20MV65CF | 331 |
| 14HLED1500LLAZMVG | 360 |
| 14HLED1500LLVEMVG | 360 |
| 14HLED944V30G | 314 |
| 14SLLED20MV65CF | 331 |
| 14SOLLED135VCD65N | 303 |
| 14YSNLED013MVBTCW | 38 |
| 14YSNLED013MVNTCW | 38 |
| 150ESLED731MV65G | 391 |
| 150LQLEDM30MVN | 368 |
| 150LQLEDM65MVN | 368 |
| 150LVC880MVB | 110 |
| 150LVC880MVN | 110 |
| 150LVC882MVBD | 109 |
| 150LVC882MVND | 109 |
| 150LVR880MVB | 110 |
| 150LVR880MVN | 110 |
| 150LVR881MVBD | 108 |
| 150LVR881MVND | 108 |
| 150LVR882MVBD | 109 |
| 150LVR882MVND | 109 |
| 150UFOLED01MV65N | 263 |
| 150UFOLEDL65MVN | 265 |
| 15CTLLED177MV30B | 143 |
| 15CTLLED177MV30N | 143 |
| 15CTLLED3315MV30B | 146 |
| 15CTLLED3315MV30N | 146 |
| 15CTLLED8213MV30CR | 137 |
| 15CTLLED8380MV30CH | 147 |
| 15DA19LED65V | 418 |
| 15DAR111LED30V12 | 411 |
| 15DAR111LED30V24 | 411 |
| 15DAR111LED40V24 | 411 |
| 15DAR111LED65V24 | 411 |
| 15DPAR38LED30V40 | 414 |
| 15DPAR38LED65V40 | 414 |
| 15DPTLLED371MV30GN | 97 |
| 15DPTLLED371MV40GN | 97 |
| 15DYDLED371MV30GN | 94 |
| 15DYDLED371MV40GN | 94 |
| 15DYSNLED371MV30GN | 90 |
| 15DYSNLED371MV40GN | 90 |
| 15ETLED18MVCCB | 222 |
| 15ETLED18MVCCN | 222 |
| 15ETLED19MVCCB | 222 |
| 15ETLED19MVCCN | 222 |
| 15FTLLED8220MV30CN | 279 |
| 15HLED1174MVCCN | 319 |
| 15HLED1191V30G | 307 |
| 15HLED212V30N | 324 |
| 15HLED213MV30N | 325 |
| 15LVCLED895MV30B | 103 |
| 15LVCLED895MV30N | 103 |
| 15PTLELED05MV65B | 206 |
| 15PTLLED1015MV30N | 203 |
| 15PTLLED1131CV30N | 274 |
| 15PTLLED1131CV65G | 274 |
| 15PTLLED1131CV65N | 274 |
| 15PTLLED1131RV30G | 273 |
| 15PTLLED1131RV30N | 273 |
| 15PTLLED1131RV65G | 273 |
| 15PTLLED1131RV65N | 273 |
| 15PTLLED1140MVCCTB | 272 |
| 15PTLLED1140MVCCTN | 272 |
| 15PTLLED212MV30B | 101 |
| 15PTLLED212MV30N | 101 |
| 15PTLLEDC65MVB | 206 |
| 15SOLLED56DCCCN | 293 |
| 15SOLLED57DCCCN | 297 |
| 15SOLLED59DCCCN | 291 |
| 15TIRLEDRGBWDCETCW | 41 |
| 15TIRLEDRGBWDCITCW | 41 |
| 15TLLED510MVCCN | 221 |
| 15YDLED212MV30B | 96 |
| 15YDLED212MV30N | 96 |
| 15YDLED433AMV30B | 67 |
| 15YDLED433AMV40B | 67 |
| 15YDLED433AMV65B | 67 |
| 15YDLED434AMV30B | 71 |
| 15YDLED434AMV65B | 71 |
| 160LHBLED65MV120 | 423 |
| 16DYDLED012VSCCTB | 62 |
| 16HLED1053V30G | 311 |
| 16HLED1184MV30N | 316 |
| 16PAR38LEDAMV35 | 446 |
| 16PAR38LEDLLAZMV35 | 446 |
| 16PAR38LEDLLVEMV35 | 446 |
| 16PTLLED259MV30B | 99 |
| 16PTLLED259MV30N | 99 |
| 16RECLED40MVB | 419 |
| 16SOLLED135VCD65N | 303 |
| 16SOLLED14VCD65N | 291 |
| 16SOLLED42DC30G | 289 |
| 16T5LED120V40C | 426 |
| 16T5LED120V65C | 426 |
| 16YDLED015MVCCB | 64 |
| 16YSNLED018MV30B | 91 |
| 16YSNLED018MV30N | 91 |
| 17A19LED30MV270 | 418 |
| 17A19LED65MV270 | 418 |
| 17CTLLED158MV30N | 140 |
| 17CTLLED8378MV30N | 138 |
| 17YDLED3165MV30B | 59 |
| 17YDLED3165MV30N | 59 |
| 180CTL1003MVOP | 182 |
| 180CTL1033MVOP | 182 |
| 180CTL3313MVMN | 175 |
| 180CTL3313MVMRS | 175 |
| 180CTL8360MVCH | 161 |
| 180CTL8370MVNCA | 163 |
| 180CTL8373MVN | 174 |
| 180CTL8389MVCDN | 165 |
| 180CTL8391MVCHN | 165 |
| 180CTL8393MVCHN | 162 |
| 180FTL3429MVN | 340 |
| 180LVR203MVS | 111 |
| 180LVR603MVS | 112 |
| 180LVR7203MVS | 112 |
| 180LVR903MVS | 111 |
| 180YD4003MVB | 74 |
| 180YD4003MVN | 74 |
| 18CIRLED65MV | 421 |
| 18CIRLEDA65MV | 421 |
| 18CIRLEDR65MVB | 420 |
| 18CTLLED409MV30NR | 139 |
| 18DA19LEDF30VC90 | 428 |
| 18DA19LEDF65VC90 | 428 |
| 18DA19LEDFB30VC90 | 428 |
| 18DA19LEDFB65VC90 | 428 |
| 18DLFCLED90SV30B | 124 |
| 18DLFCLED90SV30N | 124 |
| 18DLFCLED90SV40B | 124 |
| 18DLFCLED90SV40N | 124 |
| 18DLFCLED90SV65B | 124 |
| 18DLFCLED90SV65N | 124 |
| 18FLCLED04MVCCTB | 114 |
| 18FLCLED05MV30B | 116 |
| 18FLCLED05MV65B | 116 |
| 18FLCPLED65MVSB | 119 |
| 18HLED123MV30N | 308 |
| 18HLED625MV30N | 374 |
| 18LVRLED893MV30N | 105 |
| 18PAR38LEDK30MV35 | 414 |
| 18PAR38LEDK65MV35 | 414 |
| 18PTLLED1152MV30B | 197 |
| 18PTLLED1152MV65B | 197 |
| 18PTLLED1155MV30B | 197 |
| 18PTLLED1155MV65B | 197 |
| 18PTLLED1947MVCCB | 196 |
| 18PTLLED1947MVCCN | 196 |
| 18PTLLEDC30MVB | 205 |
| 18PTLLEDC30MVN | 205 |
| 18PTLLEDC65MVB | 205 |
| 18PTLLEDC65MVN | 205 |
| 18PTLLEDR30MVB | 204 |
| 18PTLLEDR30MVN | 204 |
| 18PTLLEDR65MVB | 204 |
| 18PTLLEDR65MVN | 204 |
| 18T8LED120MV40C | 425 |
| 18T8LED120MV40CT | 425 |
| 18T8LED120MV65C | 425 |
| 18T8LED120MV65CT | 425 |
| 18TLLED187MV30AT | 226 |
| 18TLLED602MVCCCN | 228 |
| 18YDLED136MVCCB | 63 |
| 18YDLED430MV30B | 68 |
| 18YDLED430MV40B | 68 |
| 18YDLED430MV65B | 68 |
| 18YDLED430PMV30B | 69 |
| 18YDLED430PMV40B | 69 |
| 18YDLED430PMV65B | 69 |
| 18YDLED431MV30B | 72 |
| 18YDLED431MV65B | 72 |
| 18YDLED431PMV30B | 73 |
| 18YDLED431PMV65B | 73 |
| 19HLED209VCCN | 324 |
| 19TLLED2036MVCCD | 220 |
| 19TLLED2036MVCCN | 220 |
| 1A19LEDF27DC360 | 429 |
| 1DFLCLED281DCCCS | 117 |
| 1ETLLED912MV30B | 216 |
| 1ETLLED913MV30B | 216 |
| 1HLED903MV30N | 378 |
| 1NLLED806V30B | 216 |
| 1NLLED807V30B | 216 |
| 1S14LEDF27DC360 | 429 |
| 1S14LEDF27MV360 | 429 |
| 1SOLLED28DC30N | 300 |
| 1SOLLED29DC30N | 301 |
| 1SOLLED43DC30N | 299 |
| 1SOLLED44DC30N | 299 |
| 1SOLLED45DC30N | 299 |
| 1SOLLED46DC30N | 299 |
| 1SOLLED53DC30N | 290 |
| 1SOLLED55DC30N | 290 |
| 1YDLED1090MV30B | 50 |
| 1YDLED1090MV30N | 50 |
| 1YDLED1094MV30B | 50 |
| 1YDLED1094MV30N | 50 |
| 200DRI24DCMVB | 88 |
| 200LQLEDM30MVN | 368 |
| 200LQLEDM65MVN | 368 |
| 200UFOLED01MV65N | 263 |
| 200UFOLEDL65MVN | 265 |
| 20BKLEDCCMVB | 247 |
| 20CTL154MVB | 176 |
| 20CTL154MVN | 176 |
| 20CTL1900MVAM | 183 |
| 20CTL1900MVOP | 183 |
| 20CTL1941MVN | 178 |
| 20CTL817MVCT | 167 |
| 20CTL8190MVN | 159 |
| 20CTLLED178MV30B | 143 |
| 20CTLLED178MV30N | 143 |
| 20CTLLED8371MV30N | 145 |
| 20DYDLED013VSCCTB | 62 |
| 20DYSNLED009V30N | 100 |
| 20DYSNLED010V30N | 100 |
| 20FTL3424MVN | 341 |
| 20H1175MVS | 335 |
| 20HLED1076MV30N | 311 |
| 20HLED1192V30G | 307 |
| 20HLED214MV30N | 325 |
| 20HLED2502MV30N | 352 |
| 20HLED763MV30N | 364 |
| 20HLED848MV30N | 307 |
| 20LFCLED2204MV40N | 255 |
| 20LHBLEDC65MV220 | 424 |
| 20LHBLEDMVTCRGBCBW | 35 |
| 20LHBLEDT65MV200 | 423 |
| 20LQLEDM30MVN | 367 |
| 20LQLEDM65MVN | 367 |
| 20PERLED120MV40S | 249 |
| 20PTLLED1020MV30N | 203 |
| 20PTLLED1020MV65N | 203 |
| 20PTLLED1970MV30AT | 201 |
| 20PTLLED201VCCB | 196 |
| 20PTLLEDC30MVB | 206 |
| 20PTLLEDC65MVB | 206 |
| 20SOLLED132VCD65N | 295 |
| 20SOLLED58DCCCN | 302 |
| 20TL342MVCT | 235 |
| 20TLLED103MV30S | 230 |
| 20TLLED408MV30B | 225 |
| 20TLLED408MV30N | 225 |
| 20YDLED015MV30B | 66 |
| 20YDLED015MV30N | 66 |
| 20YDLED015MV40B | 66 |
| 20YDLED015MV40N | 66 |
| 20YDLED015MV65B | 66 |
| 20YDLED015MV65N | 66 |
| 20YDLED433AMV30B | 67 |
| 20YDLED433AMV65B | 67 |
| 20YDLED434AMV30B | 71 |
| 20YDLED434AMV65B | 71 |
| 21HLED1151MV30G | 322 |
| 21PTLLED1035VCCCF | 199 |
| 21PTLLED1035VCCNI | 199 |
| 22CIRLED65MVB | 420 |
| 22CTLLED159MV30CR | 139 |
| 22CTLLED8290MV30N | 154 |
| 22CTLLED8290MV30ND | 154 |
| 22ESLED4005CCMVCF | 388 |
| 22FWLRWMVTCW | 40 |
| 22TLDL02CCMVBTCW | 40 |
| 22TLDL02CCMVNTCW | 40 |
| 22TLLED159MV30CRT | 226 |
| 22TLLED2061MV30ND | 227 |
| 22YSNLED019MV30B | 91 |
| 22YSNLED019MV30N | 91 |
| 23CTLLED1951MV30CR | 154 |
| 240CTL8002MVN | 179 |
| 240CTL8004MVN | 179 |
| 240TL4004MVCR | 233 |
| 240TL4004MVN | 233 |
| 24CIRLEDR65MVB | 420 |
| 24CTLLED187MV30AT | 152 |
| 24DLFCLED120SV30B | 123 |
| 24DLFCLED120SV30N | 123 |
| 24DLFCLED120SV40B | 123 |
| 24DLFCLED120SV40N | 123 |
| 24DLFCLED120SV65B | 123 |
| 24DLFCLED120SV65N | 123 |
| 24DTIRLEDCCCMV5 | 128 |
| 24DTIRLEDCRGBMV5 | 131 |
| 24FLCPLED118MV40B | 118 |
| 24FLCPLED118MV40N | 118 |
| 24FLCPLED118MV65B | 118 |
| 24FLCPLED118MV65N | 118 |
| 24GUIRLEDMV27N | 278 |
| 24HLED203V30G | 325 |
| 24HLED420MV30N | 310 |
| 24HLED421MV30N | 310 |
| 24HLED813CV30G | 379 |
| 24LTLLED3140V40BL | 249 |
| 24LTLLED3140V65BL | 249 |
| 24LTLLED3142V40BL | 250 |
| 24LTLLED3142V65BL | 250 |
| 24PTLLED1132CV30G | 274 |
| 24PTLLED1132CV30N | 274 |
| 24PTLLED1132CV65G | 274 |
| 24PTLLED1132CV65N | 274 |
| 24PTLLED1132RV30G | 273 |
| 24PTLLED1132RV30N | 273 |
| 24PTLLED1132RV65G | 273 |
| 24PTLLED1132RV65N | 273 |
| 24PTLLED1143CCMVS | 196 |
| 24PTLLED1144CCMVS | 196 |
| 24PTLLED1145CCMVB | 194 |
| 24PTLLED1145CCMVN | 194 |
| 24PTLLEDC30MVB | 205 |
| 24PTLLEDC30MVN | 205 |
| 24PTLLEDC65MVB | 205 |
| 24PTLLEDC65MVN | 205 |
| 24PTLLEDR30MVB | 204 |
| 24PTLLEDR30MVN | 204 |

# ÍNDICE POR CÓDIGO


| CÓDIGO | PÁG |
|---|---|
| 24PTLLEDR65MVB | 204 |
| 24PTLLEDR65MVN | 204 |
| 24TIRLEDC30MV5M | 129 |
| 24TIRLEDC40MV5M | 129 |
| 24TIRLEDC65MV5M | 129 |
| 24TIRLEDRGBMVCTR5M | 131 |
| 24YDLED015MVCCB | 64 |
| 24YDLED430MV30B | 68 |
| 24YDLED430MV65B | 68 |
| 24YDLED430PMV30B | 69 |
| 24YDLED430PMV65B | 69 |
| 24YDLED431MV30B | 72 |
| 24YDLED431MV65B | 72 |
| 24YDLED431PMV30B | 73 |
| 24YDLED431PMV65B | 73 |
| 25DPTLLED1149V30B | 201 |
| 25DYDLED021VCCTB | 63 |
| 25HLED2501MV30N | 357 |
| 25PTLLED1141MVCCTB | 272 |
| 25PTLLED1141MVCCTN | 272 |
| 25RECLED40MVB | 419 |
| 26HLED1265VCCN | 277 |
| 27HLED1162V30G | 311 |
| 27HLED1260V30G | 312 |
| 27PTLLED1263VCCB | 197 |
| 27PTLLED1264VCCB | 197 |
| 28CTLLED8376MV30N | 150 |
| 28HLED413V30S | 326 |
| 28HLED767LLAZMVG | 360 |
| 28HLED767LLVEMVG | 360 |
| 28SPAR38LEDCCMV36 | 414 |
| 28SPTLLED1150CCMVB | 196 |
| 28TLLED602MVCCCN | 228 |
| 2CTLMLED072DC30N | 86 |
| 2CTLMLED073DC30N | 86 |
| 2DA19LEDSFV27 | 435 |
| 2DFLCLED281DCCCS | 117 |
| 2DG95LEDSFV27 | 435 |
| 2DST64LEDSFV27 | 435 |
| 2DT30LEDFC20VA | 442 |
| 2EMLED20MV65B | 396 |
| 2FLCLED282DCCCS | 117 |
| 2G4LED30DC150 | 410 |
| 2G9LED30MV150 | 410 |
| 2G9LED30V300C | 410 |
| 2G9LED65V300C | 410 |
| 2HLED920DC30B | 384 |
| 2HLED925DC30B | 384 |
| 2HLED939MV30N | 374 |
| 2JCDLED30MV150 | 410 |
| 2PTLLED1050DC30N | 97 |
| 2PTLLED1051DC30N | 97 |
| 2PTLLED1052DC30N | 97 |
| 2SOLLED22VCD30N | 299 |
| 2SOLLED47DC27N | 293 |
| 2SOLLED48DCCCN | 292 |
| 2SOLLED49DC27N | 293 |
| 2SOLLED54DC30N | 290 |
| 2SOLLED62DC30N | 301 |
| 2YDLED1050DC30N | 49 |
| 2YDLED1051DC30N | 49 |
| 2YDLED1052DC30N | 49 |
| 2YDLED1053DC30N | 95 |
| 2YDLED1054DC30N | 95 |
| 2YDLED1094MV30B | 50 |
| 2YDLED1094MV30N | 50 |
| 2YSMLED070DC30N | 86 |
| 2YSMLED071DC30N | 86 |
| 300CTL8405MVCT | 161 |
| 300LQLEDM30MVN | 368 |
| 300LQLEDM65MVN | 368 |
| 30CTLLED185MV30AT | 152 |
| 30CTLLED6129MV30N | 155 |
| 30ESLED520MV65B | 389 |
| 30HLED1215MV30G | 327 |
| 30HLED2500MV30N | 357 |
| 30HLED764MV30N | 364 |
| 30LHBLEDC65MV220 | 424 |
| 30LHBLEDT65MV200 | 423 |
| 30LQLEDM30MVN | 367 |
| 30LQLEDM65MVN | 367 |
| 30PTLLED015MVBTCW | 39 |
| 30SOLLED33VCD65N | 300 |
| 32DCTLLED205V30S | 153 |
| 32ESTLED232V40ST | 261 |
| 32ESTLED232V65ST | 261 |
| 32LFCLED2202V40ST | 255 |
| 32LHBLED50MV360 | 422 |
| 32LTLLED2281V40BL | 249 |
| 32LTLLED2281V65BL | 249 |
| 32LTLLED2282V40BL | 250 |
| 32LTLLED2282V65BL | 250 |
| 32TIRLED30DC5M | 130 |
| 33CTLLED168MV30B | 153 |
| 33CTLLED168MV30D | 153 |
| 33CTLLED175MV30N | 156 |
| 33LHBLEDM50MV360 | 422 |
| 34TIRLED65DC5M | 130 |
| 35CTLLED013MV30B | 140 |
| 35CTLLED013MV30N | 140 |
| 35DG125INFCE27VH | 445 |
| 35DG80INFTE27VH | 445 |
| 35DST45INFCE27VH | 445 |
| 35DST64INFCE27VH | 445 |
| 35DT2830INFTE27VH | 445 |
| 35DT45INFCE27VH | 445 |
| 35DYDLED022VCCTB | 63 |
| 35ESLED505VCCG | 389 |
| 35LHBGLED65MVN | 262 |
| 35PTLLED1142MVCCTB | 272 |
| 35PTLLED1142MVCCTN | 272 |
| 35TIRLEDRGBVCDBT2M | 131 |
| 36CTLLED170MV30D | 157 |
| 36CTLLED170MV30N | 157 |
| 36CTLLED171MV30B | 153 |
| 36DLFCLED150SV30B | 123 |
| 36DLFCLED150SV30N | 123 |
| 36DLFCLED150SV40B | 123 |
| 36DLFCLED150SV40N | 123 |
| 36DLFCLED150SV65B | 123 |
| 36DLFCLED150SV65N | 123 |
| 36DLPTLED1141MVCCN | 192 |
| 36DTIRLEDCRGBMV10 | 131 |
| 36ESTLED236MV40GR | 261 |
| 36ESTLED236MV65GR | 261 |
| 36ESTLED237V40B | 260 |
| 36ESTLED237V65B | 260 |
| 36ESTLED238MV40G | 260 |
| 36ESTLED238MV65G | 260 |
| 36FLCPLED119V40B | 118 |
| 36FLCPLED119V65B | 118 |
| 36FLCPLED120MV40B | 119 |
| 36FLCPLED120MV65B | 119 |
| 36FLCPLED40MVSB | 119 |
| 36FLCPLED65MVSB | 119 |
| 36PTLLED1144CCMVS | 196 |
| 36PTLLED1145CCMVB | 194 |
| 36PTLLED1145CCMVN | 194 |
| 36PTLLED1148MVCCNM | 199 |
| 36PTLLED1260MVCCB | 195 |
| 36PTLLED1261MVCCB | 195 |
| 36SESLED504MVCCCF | 389 |
| 36SOLLED500VCD50N | 295 |
| 38CIRLED65MVB | 420 |
| 38LFCLED1542MV40S | 255 |
| 38LFCLED2251MVCCTB | 256 |
| 38TLED40MV360 | 422 |
| 3CTLLED152MVBTCW | 38 |
| 3DA165LEDFC20VA | 437 |
| 3DG125LEDFC20VA | 441 |
| 3DG125LEDFC20VAR | 441 |
| 3DG125LEDFC20VAS | 441 |
| 3DG125LEDSF20VA | 441 |
| 3DG200LEDFC20VA | 437 |
| 3DG200LEDFC20VH | 437 |
| 3DG9LED30V300 | 409 |
| 3DG9LED30V300C | 409 |
| 3DG9LED30V300COB | 409 |
| 3DG9LED65V240 | 409 |
| 3DG9LED65V300C | 409 |
| 3DG9LED65V300COB | 409 |
| 3DJCDLED30V300 | 409 |
| 3DS123LEDFC20VA | 436 |
| 3DS170LEDFC20VA | 436 |
| 3DST64LEDFC20VA | 435 |
| 3DST64LEDFT20VA | 435 |
| 3DST64LEDSF20VA | 435 |
| 3DST94LEDFC20VA | 437 |
| 3DTIRSOLLEDCCDC10 | 288 |
| 3DTIRSOLLEDCCDC5 | 288 |
| 3DTIRSOLLEDRGBDC5 | 288 |
| 3DTTLLED10DCCCBA | 191 |
| 3DTTLLED10DCCCD | 191 |
| 3DTTLLED10DCCCN | 191 |
| 3DTTLLED10DCCCPL | 191 |
| 3DTTLLED12DCCCB | 190 |
| 3DTTLLED12DCCCD | 190 |
| 3DTTLLED12DCCCN | 190 |
| 3DTTLLED12DCCCPL | 190 |
| 3DYDLED801V30B | 50 |
| 3DYDLED801V30N | 50 |
| 3ETLLED001MV30N | 216 |
| 3ETLLED002MV30N | 216 |
| 3FLCLED282DCCCS | 117 |
| 3G9LEDV360TCW | 33 |
| 3HLED1165MV30N | 383 |
| 3HLED1166MV30N | 383 |
| 3HLED1223MV30N | 310 |
| 3HLED2000DC30BA | 363 |
| 3HLED768DC30N | 362 |
| 3HLED769DC30N | 362 |
| 3HLED771MV30N | 354 |
| 3HLED918MV30N | 317 |
| 3HLED963MV30B | 381 |
| 3HLED963MV30N | 381 |
| 3HLED966MV30B | 381 |
| 3HLED966MV30N | 381 |
| 3MR11LED30V38 | 406 |
| 3SOLLED17VCD65N | 290 |
| 3SOLLED18VCD30G | 289 |
| 3SOLLED25VCD65N | 402 |
| 3SOLLED50DC30N | 293 |
| 3TL1101MVS | 238 |
| 3TLLED2053MV30B | 212 |
| 3TLLED2053MV30N | 212 |
| 3YDLED1064MV30N | 49 |
| 3YDLED1065MV30B | 49 |
| 3YDLED1065MV30N | 49 |
| 3YDLED157MV30B | 51 |
| 3YDLED158MV30B | 51 |
| 3YDLED3161MV30B | 59 |
| 3YDLED3161MV30N | 59 |
| 400LQLEDK65MVN | 369 |
| 40BKLED40MVB | 247 |
| 40BKLED65MVB | 247 |
| 40DLFCLED1002V40N | 254 |
| 40DLFCLED1282V40B | 254 |
| 40DLFCLED1282V40N | 254 |
| 40DLFCLED2205V40N | 254 |
| 40DPANLED40MVB | 246 |
| 40DPANLED65MVB | 246 |
| 40HLED2502MV30N | 357 |
| 40LFCLED1285MVCCB | 252 |
| 40LFCLED1285MVCCN | 252 |
| 40LFCLED1285MVCCS | 252 |
| 40LHBLEDC65MV220 | 424 |
| 40LHBLEDT65MV200 | 423 |
| 40PANLED40MVB | 246 |
| 40PANLED65MVB | 246 |
| 40PANLEDLMVBTCW | 39 |
| 40PANLEDMVBTCW | 39 |
| 40PTLLED1262MVCCB | 195 |
| 40PTLLED1262MVCCN | 195 |
| 40SOLLED131VCD65N | 304 |
| 42FLCPLED119V40B | 118 |
| 42FLCPLED119V65B | 118 |
| 42LFC120LED50MVG | 266 |
| 42LHBLED30MV360 | 422 |
| 42LHBLED50MV360 | 422 |
| 43CTLLED173MV30B | 156 |
| 43CTLLED173MV30N | 156 |
| 45LHBLEDM50MV360 | 422 |
| 45PANLEDL65MVS | 248 |
| 46SESLED4006CCMVCF | 388 |
| 47TIRLEDCCDC5M | 130 |
| 48ALTVRGBWDCTCW | 24 |
| 48CTLLED172MV30B | 157 |
| 48DLFCLED180SV30B | 123 |
| 48DLFCLED180SV30N | 123 |
| 48DLFCLED180SV40B | 123 |
| 48DLFCLED180SV40N | 123 |
| 48DLFCLED180SV65B | 123 |
| 48DLFCLED180SV65N | 123 |
| 48LTLLED3280V40BL | 249 |
| 48LTLLED3280V65BL | 249 |
| 48LTLLED3282V40BL | 250 |
| 48LTLLED3282V65BL | 250 |
| 4DA19LEDF30VC90 | 428 |
| 4DA19LEDF65VC90 | 428 |
| 4DA19LEDFB30VC90 | 428 |
| 4DA19LEDFB65VC90 | 428 |
| 4DA19LEDFF30VC90 | 428 |
| 4DA19LEDFF65VC90 | 428 |
| 4DC35LEDFTE27V27A | 433 |
| 4DCTLLEDSF89V30CH | 151 |
| 4DCTLLEDSF90V30CH | 151 |
| 4DEIC12LEDF27V | 433 |
| 4DEIC14LEDF27V | 433 |
| 4DEICLEDF30VC80 | 434 |
| 4DEICLEDF30VC90 | 434 |
| 4DEICLEDF65VC80 | 434 |
| 4DEICLEDF65VC90 | 434 |
| 4DEICLEDFF30VC80 | 434 |
| 4DEICLEDFF30VC90 | 434 |
| 4DEICLEDFF65VC80 | 434 |
| 4DEICLEDFF65VC90 | 434 |
| 4DFFE12LEDF27V | 433 |
| 4DFFE14LEDF27V | 433 |
| 4DG125LEDF27VT | 432 |
| 4DG125LEDSFP20VA | 441 |
| 4DG45LEDF30VC80 | 431 |
| 4DG45LEDF30VC90 | 431 |
| 4DG45LEDF65VC80 | 431 |
| 4DG45LEDF65VC90 | 431 |
| 4DG45LEDFF30VC80 | 431 |
| 4DG45LEDFF30VC90 | 431 |
| 4DG45LEDFF65VC80 | 431 |
| 4DG45LEDFF65VC90 | 431 |
| 4DG80LEDF27VT | 432 |
| 4DG80LEDFF30VC90 | 432 |
| 4DG80LEDFF65VC80 | 432 |
| 4DG80LEDFF65VC90 | 432 |
| 4DG9LED30V300COB | 409 |
| 4DG9LED65V300COB | 409 |
| 4DGLED15FL22VCT | 439 |
| 4DP11LEDSFP20VRN | 436 |
| 4DP12LEDSFP20VRN | 436 |
| 4DST21LEDFT27VA | 435 |
| 4DST64LEDFC27VH | 435 |
| 4DT10LEDF27VT | 442 |
| 4DT60LEDSFP20VA | 442 |
| 4DTIRSOLLEDRGBDC10 | 288 |
| 4DTLED12FL22VCT | 439 |
| 4EMLED2H20MV65B | 397 |
| 4EMLED36MV65B | 396 |
| 4G12LEDC30VCFA | 444 |
| 4G12LEDC30VCT | 444 |
| 4G12LEDC30VOPB | 444 |
| 4G12LEDC30VOPH | 444 |
| 4G12LEDM30VRD | 443 |
| 4G12LEDM30VRN | 443 |
| 4G14LEDM30VRBR | 443 |
| 4G14LEDM30VRD | 443 |
| 4G14LEDM30VRN | 443 |
| 4G25LEDFCRGB360TCW | 35 |
| 4LEDT30V | 444 |
| 4PS13LEDM30VRBR | 443 |
| 4PS13LEDM30VRD | 443 |
| 4PS13LEDM30VRN | 443 |
| 4SOLLED61DCCCN | 298 |
| 4ST64LEDFCRGB360TC | 35 |
| 4T10LEDM30VB | 444 |
| 4T10LEDM30VN | 444 |
| 4T13LEDT30VCFB | 444 |
| 4T13LEDT30VNB | 444 |
| 4YDLEDHE016MV30B | 56 |
| 4YDLEDHE016MV30N | 56 |
| 4YDLEDHE016MV40B | 56 |
| 4YDLEDHE016MV40N | 56 |
| 4YDLEDHE016MV65B | 56 |
| 4YDLEDHE016MV65N | 56 |
| 500LQLEDK65MVN | 369 |
| 50ESLED731MV65G | 391 |
| 50FTL2000MVBA | 283 |
| 50FTL2001MVBA | 283 |
| 50H1000MVBA | 384 |
| 50H2000MVBA | 377 |
| 50H2001MVBA | 377 |
| 50H2002MVBA | 356 |
| 50H2003MVBA | 365 |
| 50H2004MVBA | 356 |
| 50H2005MVBA | 353 |
| 50HLED1217MV30G | 327 |
| 50LFCLED1286MVCCB | 253 |
| 50LFCLED1286MVCCN | 253 |
| 50LFCLED1286MVCCS | 253 |
| 50LHBLEDC65MV220 | 424 |
| 50LHBLEDT65MV200 | 423 |
| 50LQLEDM18MVN | 366 |
| 50LQLEDM30MVN | 367 |
| 50LQLEDM65MVN | 367 |
| 50LVC880MVB | 110 |
| 50LVC880MVN | 110 |
| 50LVC881MVBD | 108 |
| 50LVC881MVND | 108 |
| 50LVC882MVBD | 109 |
| 50LVC882MVND | 109 |
| 50PTLLED1146MVCCB | 194 |
| 50PTLLED1146MVCCN | 194 |
| 50PTLLED1147MVCCB | 199 |
| 50PTLLED1147MVCCN | 199 |
| 50PTLLED1147MVCCNM | 199 |
| 50YD134VB | 76 |
| 50YD134VS | 76 |
| 50YSN023MVB | 92 |
| 50YSN023MVN | 92 |
| 50YSN024MVBD | 92 |
| 50YSN024MVND | 92 |
| 51ESLED506VCCN | 389 |
| 5A19LEDFFV200TCW | 34 |
| 5A19LEDFV200TCW | 34 |
| 5A19LEDREPVAM-2 | 448 |
| 5CTLLED8213MV30CR | 137 |
| 5CTLLED8304MV30BD | 144 |
| 5CTLLED8304MV30ND | 144 |
| 5CTLMLED072DC30N | 86 |
| 5DTLED18FL22VCT | 439 |
| 5DTTLLED11DCCCB | 189 |
| 5DTTLLED11DCCCBA | 189 |
| 5DTTLLED11DCCCD | 189 |
| 5DTTLLED11DCCCN | 189 |
| 5DTTLLED11DCCCPL | 189 |
| 5EIC27LEDFFV200TCW | 34 |
| 5EIC27LEDFV200TCW | 34 |
| 5EMLED31MV65B | 396 |
| 5FFE27LEDFFV200TCW | 34 |
| 5FFE27LEDFV200TCW | 34 |
| 5FLALEDE27MVB | 448 |
| 5FLCLED282DCCCS | 117 |
| 5G25LEDFA360TCW | 35 |
| 5GU10LEDMV35TCW | 33 |
| 5GU10LEDV35TCRGBNW | 33 |
| 5GU10LEDV35TCRGBW | 33 |
| 5HLED267MV30N | 363 |
| 5HLED812CV30G | 382 |
| 5HLED812CV30N | 382 |
| 5HLED952V30N | 317 |
| 5HLED953V30N | 348 |
| 5HLED964MV30B | 381 |
| 5HLED964MV30N | 381 |
| 5HLED965MV30B | 381 |
| 5HLED965MV30N | 381 |
| 5MR16LEDMV35TCW | 33 |
| 5MR16LEDV35TCRGBNW | 33 |
| 5MR16LEDV35TCRGBW | 33 |
| 5SOLLED41DC30N | 296 |
| 5SOLLED51DC30N | 289 |
| 5SOLLED52DC30N | 298 |
| 5ST64LEDF360TCW | 35 |
| 5TLLED158MV30N | 219 |
| 5TLLED8211MV30CR | 224 |
| 5YDLED025CCMVB | 57 |
| 5YDLED026CCMVB | 57 |
| 5YDLED1053DC30N | 95 |
| 5YDLED1054DC30N | 95 |
| 5YDLED157MV30B | 51 |
| 5YDLED158MV30B | 51 |
| 5YSMLED071DC30N | 86 |
| 60CTL0006MVOP | 183 |
| 60CTL1000MVOP | 182 |
| 60CTL1300MVN | 178 |
| 60CTL1704MVNOP | 171 |
| 60CTL1705MVDCT | 166 |
| 60CTL1943MVN | 178 |
| 60CTL1947MVCN | 171 |
| 60CTL3312MVCN | 180 |
| 60CTL3313MVMN | 175 |
| 60CTL3313MVMRS | 175 |
| 60CTL6128MVN | 173 |
| 60CTL7424MVCLU | 169 |
| 60CTL8001MVN | 179 |
| 60CTL8002MVN | 179 |
| 60CTL8062MVCL | 184 |
| 60CTL8172MVCA | 167 |
| 60CTL8173MVCA | 167 |
| 60CTL818MVDB | 172 |
| 60CTL8280MVDCA | 166 |
| 60CTL8280MVDCH | 166 |
| 60CTL8322MVNCH | 164 |
| 60CTL8323MVDCA | 164 |
| 60CTL8323MVNCH | 164 |
| 60CTL8324MVDCA | 164 |
| 60CTL8324MVNCH | 164 |
| 60CTL8325MVCR | 167 |
| 60CTL8360MVCH | 161 |
| 60CTL8370MVNCA | 163 |
| 60CTL8372MVN | 174 |
| 60CTL8374MVD | 162 |

| CÓDIGO | PÁG |
|---|---|
| 60CTL8381MVD | 170 |
| 60CTL8382MVN | 170 |
| 60CTL8383MVN | 162 |
| 60CTL8384MVD | 170 |
| 60CTL8384MVN | 170 |
| 60CTL8385MVDB | 177 |
| 60CTL8385MVDN | 177 |
| 60CTL8386MVCAN | 168 |
| 60CTL8386MVCHN | 168 |
| 60CTL8388MVCDN | 165 |
| 60CTL8390MVCHN | 165 |
| 60CTL8392MVCHN | 162 |
| 60CTL8398MVN | 181 |
| 60CTL8700MVNT | 185 |
| 60CTL8701MVNT | 185 |
| 60CTL8702MVNTN | 185 |
| 60CTL8703MVNT | 185 |
| 60CTL8704MVNT | 186 |
| 60CTL8705MVNT | 186 |
| 60CTL8706MVNT | 186 |
| 60DRI24DCMVB | 88 |
| 60ESLED730MV65S | 392 |
| 60FTL3429MVN | 340 |
| 60FTL3433MVCA | 282 |
| 60FTL3434MVCA | 341 |
| 60FTL3435VN | 340 |
| 60FTL8204MVB | 338 |
| 60FTL8204MVN | 338 |
| 60FTLP3432MVCA | 339 |
| 60H1056MVN | 340 |
| 60H1057MVN | 282 |
| 60H1058MVN | 340 |
| 60H1059MVN | 352 |
| 60LPT1184MVN | 192 |
| 60LPT1186MVMA | 192 |
| 60LPT1186MVS | 192 |
| 60LVC201MVS | 111 |
| 60LVC202MVOP | 237 |
| 60LVC301MVS | 107 |
| 60LVC601MVS | 112 |
| 60LVC7201MVS | 112 |
| 60LVC901MVS | 111 |
| 60PANLED65MVS | 248 |
| 60PTL0005MVS | 208 |
| 60SOCK044MVE27N | 187 |
| 60SOCK055MVE27HA | 187 |
| 60SOCK106MVE27N | 187 |
| 60SOCK111MVE27HA | 187 |
| 60SOCK112MVE27O | 187 |
| 60SOCK113MVE27S | 187 |
| 60SOCK114MVE27N | 187 |
| 60SOCK115MVE27S | 187 |
| 60SOLLED131VCD65N | 304 |
| 60TIRLEDRGNBDCTCW | 42 |
| 60TL1011MVCO | 240 |
| 60TL1770MVS | 240 |
| 60TL1820MVS | 237 |
| 60TL1860MVOP | 239 |
| 60TL1870MVOP | 238 |
| 60TL1875MVOP | 239 |
| 60TL1890MVOP | 238 |
| 60TL2058MVN | 236 |
| 60TL2059MVN | 236 |
| 60TL3500MVS | 237 |
| 60TL4001MVN | 233 |
| 60TL4002MVD | 233 |
| 60TL4002MVN | 233 |
| 60TL8350MVCB | 237 |
| 60TL8370MVNCA | 235 |
| 60TL8520MVS | 241 |
| 60TLLED2044MV30BD | 213 |
| 60TLLED2044MV30ND | 213 |
| 60YD221MVB | 80 |
| 60YD221MVN | 80 |
| 60YD4001MVB | 74 |
| 60YD4001MVN | 74 |
| 60YD4027MVB | 76 |
| 60YD4027MVN | 76 |
| 60YDR1068MVB | 76 |
| 60YS390MVB | 92 |
| 60YS390MVN | 92 |
| 60YS391MVB | 106 |
| 60YS391MVN | 106 |
| 60YSN368LMVB | 107 |
| 60YSN368LMVN | 107 |
| 60YSN368LMVS | 107 |
| 60YSN378LMVB | 107 |
| 60YSN378LMVS | 107 |
| 60YSN4020MVB | 106 |
| 60YSN4024MVB | 106 |
| 60YSN4024MVN | 106 |
| 65LHBGLED65MVN | 262 |
| 6A19LEDHE30MV200 | 417 |
| 6A19LEDHE65MV200 | 417 |
| 6CTLLED8377MV30N | 138 |
| 6DA19LEDF30VC90 | 428 |
| 6DA19LEDF65VC90 | 428 |
| 6DA19LEDFB30VC90 | 428 |
| 6DA19LEDFB65VC90 | 428 |
| 6DA19LEDFF30VC90 | 428 |
| 6DA19LEDFF65VC90 | 428 |
| 6DCLED16FL22VCT | 439 |
| 6DG9LED30V360 | 409 |
| 6DGLED13FL22VCT | 439 |
| 6DGLED14FL22VCT | 439 |
| 6DGLED17FL22VCT | 439 |
| 6DPTLLED371MV30GN | 97 |
| 6DPTLLED371MV40GN | 97 |
| 6DTLLED2056MV30B | 211 |
| 6DTLLED2056MV30N | 211 |
| 6DYDLED371MV30GN | 94 |
| 6DYDLED371MV40GN | 94 |
| 6DYSNLED371MV30GN | 90 |
| 6DYSNLED371MV40GN | 90 |
| 6EICDLED30MV180 | 415 |
| 6EICDLED65MV180 | 415 |
| 6EMLED90MV65B | 396 |
| 6FTLLED012V30N | 280 |
| 6GU10LEDAMV35 | 446 |
| 6GU10LEDLLAZMV35 | 446 |
| 6GU10LEDLLVEMV35 | 446 |
| 6GU10LLED40MV36 | 408 |
| 6HLED1167MV30N | 320 |
| 6HLED423MV30N | 322 |
| 6HLED772MV30N | 354 |
| 6HLED941MV30N | 383 |
| 6HLED951MV30N | 319 |
| 6LVCLED894MV30B | 103 |
| 6LVCLED894MV30N | 103 |
| 6MR16LEDAMV35 | 446 |
| 6MR16LEDLLAZMV35 | 446 |
| 6MR16LEDLLVEMV35 | 446 |
| 6MR16LLED40MV36 | 407 |
| 6PAR20LED30MV25 | 412 |
| 6PAR20LED65MV25 | 412 |
| 6PTLLEDC30MVB | 205 |
| 6PTLLEDC30MVN | 205 |
| 6PTLLEDC65MVB | 205 |
| 6PTLLEDC65MVN | 205 |
| 6PTLLEDR30MVB | 204 |
| 6PTLLEDR30MVN | 204 |
| 6PTLLEDR65MVB | 204 |
| 6PTLLEDR65MVN | 204 |
| 6SOLLED30VCD65B | 289 |
| 6SOLLED30VCD65N | 289 |
| 6TL1102MVS | 238 |
| 6TLLED187MV30AT | 226 |
| 6TLLED2026MV30N | 224 |
| 6YDLED3162MV30B | 59 |
| 6YDLED3162MV30N | 59 |
| 6YDLED3162MVNTCW | 36 |
| 6YDLED430MV30B | 68 |
| 6YDLED430MV40B | 68 |
| 6YDLED430MV65B | 68 |
| 6YDLED430PMV30B | 69 |
| 6YDLED430PMV40B | 69 |
| 6YDLED430PMV65B | 69 |
| 6YDLED431MV30B | 72 |
| 6YDLED431MV65B | 72 |
| 6YDLED431PMV30B | 73 |
| 6YDLED431PMV65B | 73 |
| 6YDLED433AMV30B | 67 |
| 6YDLED433AMV40B | 67 |
| 6YDLED433AMV65B | 67 |
| 6YDLED434AMV30B | 71 |
| 6YDLED434AMV65B | 71 |
| 6YDLEDHE016MV30B | 56 |
| 6YDLEDHE016MV30N | 56 |
| 6YDLEDHE016MV40B | 56 |
| 6YDLEDHE016MV40N | 56 |
| 6YDLEDHE016MV65B | 56 |
| 6YDLEDHE016MV65N | 56 |
| 720CTL8192MVN | 160 |
| 75YS397MVB | 93 |
| 75YS397MVN | 93 |
| 75YS398MVB | 107 |
| 75YS398MVN | 107 |
| 78TIRLED30DC5M | 130 |
| 79TIRLED65DC5M | 130 |
| 7A19LEDF27V360 | 429 |
| 7A19LEDF65V360 | 429 |
| 7A19LEDMV200TCW | 34 |
| 7CTLLED409MV30NR | 139 |
| 7CTLLED8379MV30CH | 147 |
| 7CTLLED8387MV30CHN | 149 |
| 7DPAR20LED30V40 | 412 |
| 7DTLLED2057MV30N | 210 |
| 7EMLED45MV65B | 396 |
| 7FLCLED02MVCCTB | 114 |
| 7G90LEDFT27VH | 441 |
| 7HLED267MV30N | 363 |
| 7LVCLED005MV30B | 102 |
| 7LVCLED005MV30N | 102 |
| 7SOLLED19DCCCN | 292 |
| 7SOLLED19VCD30G | 289 |
| 7TLLED2034MV30CH | 224 |
| 7YDLED1096MV30B | 58 |
| 7YDLED1096MV30N | 58 |
| 7YDLED114MV30B | 54 |
| 7YDLED114MV30BD | 54 |
| 7YDLED114MV30BP | 54 |
| 7YDLED114MV30N | 54 |
| 7YDLED114MV30ND | 54 |
| 7YDLED114MV30NP | 54 |
| 7YDLED114MV65B | 54 |
| 7YDLED114MV65BD | 54 |
| 7YDLED114MV65BP | 54 |
| 7YDLED114MV65N | 54 |
| 7YDLED114MV65ND | 54 |
| 7YDLED114MV65NP | 54 |
| 7YDLED155MV30B | 53 |
| 7YDLED155MV30D | 53 |
| 7YDLED155MV30N | 53 |
| 7YDLED155MV65B | 53 |
| 7YDLED155MV65N | 53 |
| 7YDLED156MV30B | 53 |
| 7YDLED156MV30N | 53 |
| 7YDLED156MV65B | 53 |
| 7YDLED156MV65N | 53 |
| 7YDLED157MV30B | 51 |
| 7YDLED158MV30B | 51 |
| 7YDLED3163MV30B | 59 |
| 7YDLED3163MV30N | 59 |
| 7YSNLED005MV30B | 91 |
| 7YSNLED005MV30N | 91 |
| 7YSNLED012MVBTCW | 38 |
| 7YSNLED012MVNTCW | 38 |
| 80FLCPLED117MV40B | 118 |
| 80FLCPLED117MV65B | 118 |
| 80LHBGLED65MVN | 262 |
| 80SOLLED131VCD65N | 304 |
| 8A19LEDMV200TCRGBW | 34 |
| 8CTLLED159MV30CR | 139 |
| 8CTLLED174MV30B | 146 |
| 8CTLLED174MV30N | 146 |
| 8CTLLED1951MV30CRN | 154 |
| 8CTLLED209MV30NCT | 145 |
| 8CTLLED8304MV30BD | 144 |
| 8CTLLED8304MV30ND | 144 |
| 8CTLLED8394MV30B | 136 |
| 8CTLLED8394MV30D | 136 |
| 8CTLLED8394MV30N | 136 |
| 8CTLLED8395MV30B | 141 |
| 8CTLLED8395MV30D | 141 |
| 8CTLLED8395MV30N | 141 |
| 8CTLLED8397MV30ND | 136 |
| 8DA19LEDFF30VC80 | 430 |
| 8DA19LEDFF30VC90 | 430 |
| 8DA19LEDFF65VC80 | 430 |
| 8DA19LEDFF65VC90 | 430 |
| 8DTLLED2060MV30B | 218 |
| 8DTLLED2060MV30D | 218 |
| 8DTLLED2060MV30N | 218 |
| 8DTLLED409MV30NR | 213 |
| 8FTLLED015MV30N | 329 |
| 8FTLLED016MV30N | 329 |
| 8FTLLED8210MV30N | 328 |
| 8FTLLED8211MV30N | 281 |
| 8FTLLED8220MV30CN | 279 |
| 8G95LED30MV220 | 416 |
| 8G95LED65MV220 | 416 |
| 8HLED1180MV30N | 314 |
| 8HLED1181MV30N | 314 |
| 8HLED1184MV30N | 316 |
| 8HLED1195MV30N | 313 |
| 8HLED1948MV30N | 318 |
| 8HLED1949MV30N | 318 |
| 8HLED208V30N | 325 |
| 8HLED376MV30N | 313 |
| 8HLED751MV30N | 364 |
| 8HLED753MV30N | 362 |
| 8HLED807CV30G | 382 |
| 8HLED807CV30N | 382 |
| 8HLED954MV30N | 313 |
| 8HLED955MV30N | 329 |
| 8HLED956MV30N | 330 |
| 8HLED957MV30N | 329 |
| 8HLED958V30N | 348 |
| 8HLED959MV30N | 328 |
| 8PAR30LED30MV25 | 413 |
| 8PAR30LED65MV25 | 413 |
| 8PTLLED259MV30B | 99 |
| 8PTLLED259MV30N | 99 |
| 8SOLLED135VCD65N | 303 |
| 8SOLLED31VCD65N | 291 |
| 8SOLLED40DC30N | 290 |
| 8SOLLED48DC30N | 290 |
| 8T5LED60V40C | 426 |
| 8T5LED60V65C | 426 |
| 8TLLED159MV30CRT | 226 |
| 8TLLED2047MV30B | 229 |
| 8TLLED2047MV30D | 229 |
| 8TLLED2047MV30N | 229 |
| 8TLLED2053MV30ND | 227 |
| 8TLLED410MVCCN | 232 |
| 8YDLED1095MV30B | 50 |
| 8YDLED1095MV30N | 50 |
| 8YDLED1500EPMV30BL | 70 |
| 8YDLED1500EPMV65BL | 70 |
| 8YDLED433AMV30B | 67 |
| 8YDLED433AMV40B | 67 |
| 8YDLED433AMV65B | 67 |
| 8YDLED434AMV30B | 71 |
| 8YDLED434AMV65B | 71 |
| 90YS395MVB | 93 |
| 90YS395MVN | 93 |
| 90YS399MVB | 93 |
| 90YS399MVN | 93 |
| A19D-LEDF/001/27 | 429 |
| A19D-LEDF/002/27 | 429 |
| A19-LED/005/30 | 418 |
| A19-LED/005/65 | 418 |
| A19-LED/007/30 | 417 |
| A19-LED/007/65 | 417 |
| A19-LED/010/30 | 417 |
| A19-LED/010/65 | 417 |
| A19-LED/012/30 | 417 |
| A19-LED/012/65 | 417 |
| A19SB-LED/001/30 | 417 |
| A40PANLED | 246 |
| AC7018B | 353 |
| AC7018B | 356 |
| AC7018B | 363 |
| AC7018B | 384 |
| AC7600C | 353 |
| AC7600C | 356 |
| AC7600C | 363 |
| ACA3P8M1 | 130 |
| ACA3P8M2 | 130 |
| ACB2P8M | 130 |
| ACB3P8M | 130 |
| ACB4P8M | 130 |
| ACB5P10M | 130 |
| ACOA2P10M1 | 130 |
| ACOA2P10M2 | 130 |
| ACOA2P8M1 | 130 |
| ACOA2P8M2 | 130 |
| ACOB2P10M | 130 |
| ADLFCLEDCAB | 124 |
| ADLFCLEDCAN | 124 |
| ADLFCLEDCHB | 124 |
| ADLFCLEDCHN | 124 |
| ADLFCLEDCLB | 124 |
| ADLFCLEDCLN | 124 |
| ADLFCLEDCSB | 124 |
| ADLFCLEDCSN | 124 |
| ALFCLED1286B | 253 |
| ALFCLED1286N | 253 |
| ALFCLED1286S | 253 |
| ALFCLEDMVS | 256 |
| CAMEXSOL4VCDTCW | 23 |
| CAMEXT111TVDTCW | 22 |
| CAMEXTF5SMVTCW | 22 |
| CAMEXTF8SMVTCW | 21 |
| CAMS6SVCDTCW | 21 |
| CICEPL08VCDTCW | 20 |
| CIE202VCDTCW-BD | 20 |
| CTL-7430/S | 183 |
| CTL-7432/B | 176 |
| CTL-7432/N | 176 |
| CTL-8070/S | 184 |
| CTL-8100/S | 183 |
| CTLLED-152/30/B | 146 |
| CTLLED-152/30/N | 146 |
| EIC27D-LEDF001/27 | 433 |
| EICE12-LED/4W/30 | 415 |
| EICE12-LED/4W/65 | 415 |
| EICE14-LED/4W/30 | 415 |
| EICE14-LED/4W/65 | 415 |
| EICE27-LED/4W/30 | 415 |
| EICE27-LED/4W/65 | 415 |
| EICMD-LED/6W/30 | 415 |
| EICMD-LED/6W/65 | 415 |
| ES-LED/501/G | 389 |
| ESLED-4002/F | 388 |
| ESLED-6500/ST | 389 |
| ETLLED-001/30/B | 216 |
| ETLLED-002/30/B | 216 |
| EXND-LED/001/30 | 406 |
| EXNL-LED/001/30 | 406 |
| EXN-SMDLED/3W/30 | 406 |
| EXN-SMDLED/3W/65 | 406 |
| FC-LEDRL/004/30/B | 200 |
| FC-LEDRL/004/30/R | 200 |
| FC-LEDRL/004/30/S | 200 |
| FC-LEDRL/004/65 | 200 |
| FC-LEDRL/004/65/B | 200 |
| FC-LEDRL/004/65/R | 200 |
| FC-LEDRL/004/65/S | 200 |
| FFE27D-LEDF001/27 | 433 |
| FLCLED-01/4W/40 | 115 |
| FLCLED-02/7W/40 | 115 |
| FLCLED-03/14W/40 | 115 |
| FLCLED-04/20W/40 | 115 |
| FLCP-LED/002/65/B | 120 |
| FLCP-LED/002/B | 120 |
| FLCP-LED/003/65/B | 120 |
| FTL-3000/BA | 343 |
| FTL-3200/BA | 343 |
| FTL-3300/BA | 343 |
| FTL-3330/BA | 342 |
| FTL-3340/BA | 342 |
| FTL-3420/S | 342 |
| FTL-3421/N | 341 |
| FTL-3422/N | 343 |
| FTL-3423/BA | 341 |
| FTL-3426/BA | 282 |
| FTL-3800/BA | 343 |
| FTL-3801/BA | 284 |
| FTL-4100/BA | 343 |
| FTL-4101/BA | 284 |
| FTL-4110/BA | 342 |
| FTL-6000/BA | 344 |
| FTL-6002/B | 344 |
| FTL-6002/CF | 344 |
| FTL-6002/N | 344 |
| FTL-6002D/B | 345 |
| FTL-6002D/N | 345 |
| FTL-6003/N | 284 |
| FTL-6005D/BA | 344 |
| FTL-7055/B | 345 |
| FTL-7055/N | 345 |
| FTL-7355/B | 345 |
| FTL-7355/CF | 345 |
| FTL-7355/N | 345 |
| FTL-7356/B | 284 |
| FTL-7356/CF | 284 |
| FTL-7356/N | 284 |
| FTL-8202/N | 338 |
| FTL-LED/007/30/N | 330 |
| FTL-LED/008/30/N | 330 |
| G45D-LEDF/001/27 | 431 |
| G45D-LEDF/001/27F | 431 |
| G45E12-LED/4W/30 | 416 |
| G45E12-LED/4W/65 | 416 |
| G45E14-LED/4W/30 | 416 |
| G45E14-LED/4W/65 | 416 |
| G45E27-LED/4W/30 | 416 |
| G45E27-LED/4W/65 | 416 |
| G4-LED/02/30 | 410 |
| G9D-LED/3W/30 | 409 |
| G9-LED/2.5W/30 | 410 |
| GU10D-LED/001/30 | 408 |
| GU10-LED/3W/30H | 408 |
| GU10-LED/3W/65H | 408 |
| GU10-LED/5.5W/30 | 408 |
| GU10-LED/5.5W/65 | 408 |
| GU10L-LED/001/30 | 408 |


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

# ÍNDICE POR CÓDIGO


| CÓDIGO | PÁG |
|---|---|
| GU10L-LED/001/65 | 408 |
| GU10-SMDLED/3W/30 | 408 |
| GU10-SMDLED/3W/65 | 408 |
| GU10-SMDLED/3WRGB | 447 |
| H-1070/AN | 336 |
| H-1070/S | 336 |
| H-1075/AN | 336 |
| H-1075/S | 336 |
| H-1151/AN | 335 |
| H-1200/S | 335 |
| H-410/N | 356 |
| H-410/S | 356 |
| H-414/S | 355 |
| H-425/S | 355 |
| H-430/S | 355 |
| H-450/S | 355 |
| H-500/V | 372 |
| H-505/N | 372 |
| H-510/S | 372 |
| H-520/36W/CONTROL | 372 |
| H-520/3W/30 | 372 |
| H-520/3W/RGB | 372 |
| H-600/S | 377 |
| H-605/N | 377 |
| H-605/S | 377 |
| H-615/NG | 377 |
| H-625/NG | 377 |
| H-625/S | 377 |
| H-651/S | 377 |
| H-715/NG | 365 |
| H-725/NG | 365 |
| H-750/V | 365 |
| H-750-V/N | 365 |
| H-780/CF | 365 |
| H-790/CF | 365 |
| H-800/B | 336 |
| H-800/S | 336 |
| H-810/B | 336 |
| H-810/S | 336 |
| H-820/CF | 356 |
| H-945/B | 335 |
| H-945/S | 335 |
| HEL-100W/65 | 449 |
| HEL-100W/65-220 | 449 |
| HEL-13W/27-T2 | 449 |
| HEL-13W/65-T2 | 449 |
| HEL-15W/65-T2 | 449 |
| HEL-20W/65-T2 | 449 |
| HEL-20W/BLB | 449 |
| HEL-23W/65-T2 | 449 |
| HEL-26W/65-T2 | 449 |
| HEL-65W/65 | 449 |
| HFV-750/N | 365 |
| HFV-750-V/N | 365 |
| HFV-820/N | 356 |
| HLED-003/N/30 | 351 |
| HLED-004/N/30 | 351 |
| HLED-1051/30/G | 318 |
| HLED-1052/30/G | 318 |
| HLED-1105/S | 326 |
| HLED-1152/G | 319 |
| HLED-117/30/N | 308 |
| HLED-1178/30/G | 316 |
| HLED-201/N | 325 |
| HLED-202/30/N | 324 |
| HLED-204/7W/30/S | 351 |
| HLED-370/N | 308 |
| HLED-371/N | 308 |
| HLED-3W/S | 375 |
| HLED-402/7.5W/30/B | 323 |
| HLED-530/7.5W/30 | 372 |
| HLED-530/7.5WRGB | 372 |
| HLED-640/5W/S | 376 |
| HLED-645/2W/S | 376 |
| HLED-646/3W/S | 376 |
| HLED-650/12W/30 | 376 |
| HLED-650/6W/30 | 376 |
| HLED-651/30 | 375 |
| HLED-653/30 | 375 |
| HLED-755/N | 364 |
| HLED-761/S | 326 |
| HLED-801/B | 378 |
| HLED-801/G | 378 |
| HLED-803/B | 378 |
| HLED-803/G | 378 |
| HLED-840 | 309 |
| HLED-841 | 309 |
| HLED-842/30/G | 309 |
| HLED-843/30/G | 309 |
| HLED-844/30/CR | 326 |
| HLED-845/30/CR | 326 |
| HLED-847/30/G | 308 |
| HLED-903/B | 378 |
| HLED-905/S | 384 |
| HLED-907/30/G | 379 |
| HLED-910/S | 384 |
| HLED-916/30/G | 379 |
| HLED-920/N | 384 |
| HLED-921/N | 317 |
| HLED-930/B | 384 |
| HLED-940/1W/30/S | 375 |
| HLED-941/30/B | 383 |
| HLED-960/S | 376 |
| HLED-961/30 | 375 |
| JCDD-LED/3W/30 | 410 |
| JDR-LED/6W/30 | 411 |
| JDR-LED/6W/65 | 411 |
| JINGUSBVCDTCW | 21 |
| KITA19CCTTCW3P | 18 |
| KITA19RGBTCW3P | 18 |
| LEDM-001/30 | 421 |
| LEDM-001/40 | 421 |
| LEDM-001/65 | 421 |
| LHBM-LED/30/65 | 422 |
| LHBM-LED/50/65 | 422 |
| LT180136NA | 400 |
| LT8075N | 401 |
| LT8086G-2C | 402 |
| LT90200N | 401 |
| MR16D-LED/001/30 | 407 |
| MR16-LED/3W/30H | 407 |
| MR16-LED/3W/65H | 407 |
| MR16-LED/5.5W/30 | 407 |
| MR16-LED/5.5W/65 | 407 |
| MR16L-LED/001/30 | 407 |
| MR16L-LED/001/65 | 407 |
| MR16-SMDLED/2.3WRO | 447 |
| MR16-SMDLED/3W/30 | 407 |
| MR16-SMDLED/3W/65 | 407 |
| MR16-SMDLED/3WAZ | 447 |
| MR16-SMDLED/3WRGB | 447 |
| MR16-SMDLED/3WVE | 447 |
| MRT43VDTCW | 24 |
| PAN-LED/40/40/S | 246 |
| PAN-LED/40/65/S | 246 |
| PAN-LED/60/40/S | 248 |
| PAN-LED-L/45/40/S | 248 |
| PFT-6004-3/CF | 358 |
| PFT-6004-3/N | 358 |
| PTL-1040/L | 208 |
| PTL-1040/S | 208 |
| PTL-1900/S | 207 |
| PTL-1925/S | 207 |
| PTL-1940/N | 207 |
| PTL-1950/S | 208 |
| PTL-5025/M | 208 |
| PTL-5050/S | 207 |
| PTL-8520/S | 208 |
| PTLELED/004/65/B | 206 |
| PTLLED/012/30 | 202 |
| PTLLED/012/65 | 202 |
| PTLLED-01RD/12W/65 | 202 |
| PTLLED-01RD/15W/65 | 202 |
| PTLLED-01RD/9W/30 | 202 |
| PTLLED-01RD/9W/65 | 202 |
| PTLLED-1010/65 | 203 |
| PTLLED-1015/65 | 203 |
| PTLLED-1020/30 | 203 |
| PTLLED-1020/65 | 203 |
| PTLLED-1110/40/B | 272 |
| PTLLED-1110/65/B | 272 |
| PTLLED-1120/40/B | 272 |
| PTLLED-1120/65/B | 272 |
| SIRH1VCDTCW | 19 |
| SLLED-11 | 331 |
| SM03WVCDBTCW | 19 |
| SMC3AC3USBMVBTCW | 27 |
| SMC3AC3USBMVNTCW | 27 |
| SOLPAN3TC | 22 |
| SP203MVBTCW | 25 |
| SPJ11MVBTCW | 25 |
| SPMCJ9MVBNTCW | 25 |
| SS-050F/ST | 213 |
| SW02WDVCDBTCW | 19 |
| T30LEDE27TORPEDOAM | 447 |
| T5D120-LED/20W/30 | 426 |
| T5D120-LED/20W/40 | 426 |
| T5D120-LED/20W/65 | 426 |
| T5D60-LED/10W/40 | 426 |
| T5D60-LED/10W/65 | 426 |
| T8F-LED240/36/65 | 425 |
| T8T-LED240/36/65 | 425 |
| TDSWI1MVBTCW | 29 |
| TDSWIM1MVBTCW | 29 |
| TDSWIM1MVNTCW | 29 |
| TDSWIVCDBTCW | 29 |
| TDSWIVCDNTCW | 29 |
| TL-1855/S | 240 |
| TL-1900/S | 241 |
| TL-2010/B | 241 |
| TL-2021/B | 239 |
| TL-2022/B | 239 |
| TL-5025/M | 241 |
| TLFLED-1010/S | 222 |
| TLLED-100/10W/30CR | 230 |
| TLLED-100/15W/30CR | 230 |
| TLLED-100/5W/30CR | 230 |
| TLLED-2030/S | 213 |
| TLLED-2042/B | 213 |
| TLLED-2051/N | 211 |
| TLLED-401/5.5W/30B | 225 |
| TLLED-402/7W/30B | 232 |
| TLLED-407/30/N | 224 |
| TLLED-500/6W/CR | 224 |
| TRA-50 | 449 |
| TSWI1SPMVBTCW | 28 |
| TSWI1SPMVNTCW | 28 |
| TSWI1VCDBTCW | 32 |
| TSWI2SPMVBTCW | 28 |
| TSWI2SPMVNTCW | 28 |
| TSWI2TPP05MVBTCW | 28 |
| TSWI2VCDBTCW | 32 |
| TSWIM1MVBTCW | 30 |
| TSWIM1MVBTCWSN | 30 |
| TSWIM1MVNTCW | 30 |
| TSWIM1MVNTCWSN | 30 |
| TSWIM2MVBTCW | 30 |
| TSWIM2MVBTCWSN | 30 |
| TSWIM2MVNTCW | 30 |
| TSWIM2MVNTCWSN | 30 |
| TSWIM3MVBTCW | 30 |
| TSWIM3MVBTCWSN | 30 |
| TSWIM3MVNTCW | 30 |
| TSWIM3MVNTCWSN | 30 |
| TSWIMA1MVBTCW | 31 |
| TSWIMA1MVGTCW | 31 |
| TSWIMA1MVNTCW | 31 |
| TSWIMA2MVBTCW | 31 |
| TSWIMA2MVGTCW | 31 |
| TSWIMA2MVNTCW | 31 |
| TSWIMA3MVBTCW | 31 |
| TSWIMA3MVGTCW | 31 |
| TSWIMA3MVNTCW | 31 |
| WS17US2MVBTCZ | 27 |
| WS17US2MVNTCZ | 27 |
| WSUS2UMVBTCW | 27 |
| YD-1200/BL | 82 |
| YD-1200/ST | 82 |
| YD-140/B | 82 |
| YD-140/S | 82 |
| YD-220/B | 80 |
| YD-220/CR | 80 |
| YD-220/M | 80 |
| YD-220/N | 80 |
| YD-220/O | 80 |
| YD-220/S | 80 |
| YD-224/CE | 81 |
| YD-225/CE | 81 |
| YD-287/B | 77 |
| YD-330/B | 79 |
| YD-330/C | 79 |
| YD-330/CR | 79 |
| YD-330/LA | 79 |
| YD-330/N | 79 |
| YD-330/O | 79 |
| YD-330/S | 79 |
| YD-339/B | 77 |
| YD-341/B | 78 |
| YD-341/N | 78 |
| YD-345/B | 78 |
| YD-345/N | 78 |
| YD-345/O | 78 |
| YD-345/S | 78 |
| YD-360/B | 78 |
| YD-360/N | 78 |
| YD-360/S | 78 |
| YD-440 | 48 |
| YD-441 | 48 |
| YD-500-1/B | 75 |
| YD-500-3/B | 75 |
| YD-515/B | 78 |
| YD-515/S | 78 |
| YD-600/AL | 81 |
| YD-610/AL | 81 |
| YD-620/AL | 81 |
| YD-700-1/N | 75 |
| YD-700-2/N | 75 |
| YD-700-3/N | 75 |
| YD-905/B | 77 |
| YD-905/S | 77 |
| YDC-350/B | 76 |
| YDC-350/S | 76 |
| YDCLED-300/B | 52 |
| YDCLED-305/B | 52 |
| YDCLED-315/B | 52 |
| YDLED-101/08/30B | 58 |
| YDLED-101/30/B | 83 |
| YDLED-1500/30/BL | 70 |
| YDLED-1500/30/ST | 70 |
| YDLED-1500/65/BL | 70 |
| YDLED-1500/65/ST | 70 |
| YDLED-153/30/B | 55 |
| YDLED-153/65/B | 55 |
| YDLED-154/30/B | 55 |
| YDLED-154/65/B | 55 |
| YDLED-432/30 | 66 |
| YDLED-432/40 | 66 |
| YDLED-432/65 | 66 |
| YDMLED-1508/30/BL | 70 |
| YDMLED-1508/30/ST | 70 |
| YDMLED-1508/65/BL | 70 |
| YDMLED-1508/65/ST | 70 |
| YS-100/B | 93 |
| YS-100/N | 93 |
| YS-100/S | 93 |
| YS-200/B | 93 |
| YS-200/N | 93 |
| YS-200/S | 93 |
| YS-I/B | 93 |
| YS-I/N | 93 |
| YS-I/S | 93 |
| YS-L/B | 93 |
| YS-L/N | 93 |
| YS-L/S | 93 |
| YSM100DN | 87 |
| YSM100N | 87 |
| YSM200DN | 87 |
| YSM200N | 87 |
| YSMCADN | 88 |
| YSMCAN | 87 |
| YSMCAS | 87 |
| YSMCEIN | 88 |
| YSMCEN | 88 |
| YSMCIN | 87 |
| YSMUMN | 88 |
| YSN-367L/B | 92 |
| YSN-367L/N | 92 |
| YSN-367L/S | 92 |
| YSNLED-007/30/B | 101 |
| YSNLED-007/30/N | 101 |
| YSNLED-012/B | 91 |
| YSNLED-012/N | 91 |
| YSNLED-013/B | 91 |
| YSNLED-013/N | 91 |
| YSNLED-367/B | 91 |
| YSNLED-367/N | 91 |
| YSNLED-368/B | 105 |
| YSNLED-368/N | 105 |
| YSNLED-368/S | 105 |


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

tecnolite®
LA LUZ ES TUYA



# ÍNDICE POR NOMBRE


| NOMBRE | PÁG |
|---|---|
| AACHEN II | 314 |
| AACHEN III | 314 |
| ABEBA | 52 |
| ABSOLUTNO I | 369 |
| ABSOLUTNO II | 369 |
| ACANTHUS | 308 |
| ACARI | 78 |
| ACCESORIO LARISA | 256 |
| ACERRA | 78 |
| ACRUX | 247 |
| ADANA | 376 |
| ADELAIDE | 52 |
| ADHIL | 397 |
| ADRIA I | 84 |
| AFFI | 82 |
| AGIKE | 232 |
| AGORA | 178 |
| AGORA II | 178 |
| AGRA | 77 |
| AHMEDABAD | 48 |
| AHMEDABAD I | 48 |
| AINALA I | 64 |
| AINALA II | 64 |
| AINALA III | 64 |
| AKABA | 52 |
| AKRIL I | 152 |
| AKRIL II | 152 |
| AKRIL III | 152 |
| AKRIL MURO I | 226 |
| AKRIL MURO III | 226 |
| AL MANAMA | 308 |
| AL MANAMA I | 308 |
| ALASIA I | 76 |
| ALBA | 76 |
| ALCOR | 53 |
| ALDERAMI I | 57 |
| ALDERAMI II | 57 |
| ALDERAMI III | 57 |
| ALDERAMI IV | 57 |
| ALEZIO | 80 |
| ALGEDI I | 205 |
| ALGEDI II | 205 |
| ALGEDI III | 205 |
| ALGEDI IV | 205 |
| ALGORA I | 316 |
| ALGORA II | 316 |
| ALICANTE | 74 |
| ALICANTE I | 74 |
| ALICANTE II | 74 |
| ALLEGRA | 343 |
| ALMODOVAR | 356 |
| ALNASI I | 106 |
| ALNITAK I | 99 |
| ALNITAK II | 99 |
| ALORA I | 351 |
| ALPHECCA | 313 |
| ALPHER | 171 |
| ALPINO | 355 |
| ALSCIA I | 49 |

| NOMBRE | PÁG |
|---|---|
| ALSCIA II | 49 |
| ALSHAIN | 76 |
| ALTAIR I | 58 |
| ALTAMIRA | 355 |
| ALTAR ARBOTANTE | 234 |
| ALTER I | 339 |
| ALTER III | 282 |
| ALUDRA | 145 |
| AMADIO | 106 |
| AMANSI I | 303 |
| AMANSI II | 303 |
| AMANSI III | 303 |
| AMANSI IV | 303 |
| AMELIA | 77 |
| AMPUS | 120 |
| AMSTERDAM | 355 |
| ANADOLU | 321 |
| ANDORA | 79 |
| ANDROMEDA | 324 |
| ANDROMEDA II | 324 |
| ANDROMEDA III | 324 |
| ANELLI | 155 |
| ANELLO I | 315 |
| ANELLO II | 349 |
| ANKAA I | 204 |
| ANKAA II | 204 |
| ANKAA III | 204 |
| ANKAA IV | 204 |
| ANKARA | 355 |
| ANSER | 200 |
| ANSER I | 200 |
| ANSER II | 200 |
| ANSER III | 200 |
| ANSHAN | 378 |
| ANSHAN I | 378 |
| ANTEN I | 354 |
| ANTEN II | 354 |
| ANTEQUERA | 356 |
| ANTEQUERA I | 356 |
| ANTILAE | 348 |
| ANTLIA | 324 |
| ANTONELLA | 341 |
| ANYAMA | 376 |
| ANZIO | 77 |
| APRICA | 78 |
| ARBOREA | 309 |
| ARCO | 75 |
| ARCO I | 75 |
| ARIETIS | 314 |
| ARNEB I | 179 |
| ARNEB II | 179 |
| ARWADY | 389 |
| ASHLESHA | 100 |
| ASHLESHA I | 100 |
| ASPIDISKE | 389 |
| ASTER | 301 |
| ASTEROPE | 100 |
| ASTEROPE I | 100 |
| ASTI | 78 |

| NOMBRE | PÁG |
|---|---|
| ATAKORA | 335 |
| ATENEA | 167 |
| ATHEBYNE | 389 |
| ATIA | 162 |
| ATIK I | 62 |
| ATIK II | 62 |
| ATIK II SMART | 37 |
| ATIK III | 62 |
| ATIK IV | 62 |
| AUCKLAND | 376 |
| AUREAL | 153 |
| AURIGA | 338 |
| AURORA I | 161 |
| AURORA II | 161 |
| AUSTRAL | 202 |
| AUVA | 176 |
| AUVA III | 176 |
| AVIOR | 378 |
| AVOIR | 92 |
| AVOIR I | 106 |
| AWARE | 19 |
| AXOLO I | 224 |
| AZELFA | 219 |
| AZMIDI II | 246 |
| BACO | 365 |
| BACO I | 365 |
| BADALONA | 358 |
| BADESI | 81 |
| BAEK | 295 |
| BALLABIA | 81 |
| BALME I | 81 |
| BAMIO | 184 |
| BAMIRA | 183 |
| BAN | 307 |
| BANDE CCT | 128 |
| BANDE RGB | 131 |
| BANDE RGB II | 131 |
| BANGO I | 310 |
| BANGO II | 310 |
| BANGO III | 310 |
| BARATI | 376 |
| BARCELO | 111 |
| BARCELO I | 111 |
| BARI | 76 |
| BARNARD | 253 |
| BAVENO | 107 |
| BEACON SMART | 40 |
| BEAM SMART | 33 |
| BEAM SMART RGB | 33 |
| BEID I | 91 |
| BEID II | 102 |
| BEJAR | 111 |
| BEJAR II | 111 |
| BELEL I | 140 |
| BELEL II | 140 |
| BELENOS | 156 |
| BELFORT | 93 |
| BELFORTI I | 107 |
| BELLA I | 213 |

# ÍNDICE POR NOMBRE


| NOMBRE | PÁG |
|---|---|
| BELLAGIO | 107 |
| BELLAGIO I | 92 |
| BELLIZI | 93 |
| BELLUM | 313 |
| BERNA | 180 |
| BETULA | 309 |
| BHARANI | 379 |
| BIDA I | 289 |
| BIDA II | 298 |
| BILAR | 365 |
| BILAR I | 365 |
| BILBAO | 365 |
| BILBAO I | 365 |
| BILBAO III | 365 |
| BILBAO IV | 365 |
| BILBAU I | 364 |
| BILD I | 228 |
| BILD II | 228 |
| BITELLO | 107 |
| BIXA | 338 |
| BOITE | 313 |
| BOLCA I | 290 |
| BOLCA II | 290 |
| BOLHA | 201 |
| BOLOGNIA | 112 |
| BOLOGNIA II | 112 |
| BONFIRE CIRCULAR | 362 |
| BONFIRE SQUARE | 362 |
| BOYERO | 91 |
| BRACCIO | 210 |
| BREME | 93 |
| BRIGHT SMART F | 34 |
| BRIGHT SMART T | 34 |
| BRIGHTON IX | 72 |
| BRIGHTON VI | 72 |
| BRIGHTON VII | 72 |
| BRIGHTON VIII | 72 |
| BRONZE CEILING I | 283 |
| BRONZE CEILING II | 283 |
| BRONZE FLOOR I | 377 |
| BRONZE FLOOR II | 377 |
| BRONZE STAKE I | 363 |
| BRONZE STAKE II | 356 |
| BRONZE STAKE III | 365 |
| BRONZE STAKE IV | 356 |
| BRONZE STAKE V | 353 |
| BRONZE STEP | 384 |
| BRONZE WALL | 336 |
| BRUSELAS | 112 |
| BRUSELAS I | 112 |
| BUBUP | 148 |
| BUCARAMANGA IX | 68 |
| BUCARAMANGA VI | 68 |
| BUCARAMANGA VII | 68 |
| BUCARAMANGA VII SMART | 37 |
| BUCARAMANGA VIII | 68 |
| BUCARAMANGA X | 68 |
| BULB SMART RGB | 35 |
| BULB SMART T | 35 |
| BUNA | 148 |
| BUNDA | 213 |
| CAELUM | 105 |
| CALGARY | 375 |
| CALICUT | 376 |
| CALICUT I | 376 |
| CALISTO | 325 |
| CAMELO | 295 |
| CAMPER | 402 |
| CANCRI | 224 |
| CANDEA I | 136 |
| CANDEA II | 227 |
| CANDEA III | 227 |
| CAPELA I | 119 |
| CAPELLA | 120 |
| CAPELLA III | 119 |
| CARTER | 154 |
| CASPE I | 384 |
| CASTELO I | 384 |
| CASTILLO | 384 |
| CEFEO | 317 |
| CEFEO II | 317 |
| CEIBO | 156 |
| CELAENO I | 160 |
| CELAENO II | 160 |
| CERDEÑA | 384 |
| CERDEÑA I | 384 |
| CERES | 375 |
| CETI | 379 |
| CHAIN II | 402 |
| CHAMUK | 192 |
| CHECHIA | 192 |
| CHICAGO | 372 |
| CHICAGO I | 372 |
| CHORT | 311 |
| CHUBU I | 226 |
| CHUBU II | 226 |
| CINCEL | 314 |
| CIOTOLA I | 174 |
| CIOTOLA II | 174 |
| CITALA | 196 |
| CLARTE I | 302 |
| CLAUDIO | 320 |
| CLAVIRA | 380 |
| CLEEÍA | 239 |
| CLEEÍA II | 239 |
| CLOCHE I | 329 |
| CLOCHE II | 330 |
| CLOCHE III | 328 |
| COCIBOLA I | 196 |
| COIMBRA | 377 |
| COLORS SMART | 34 |
| COLUMBA I | 163 |
| COLUMBA II | 163 |
| COLUMBA III | 235 |
| COLUMBUS | 206 |
| COLUMBUS II | 247 |
| COMA | 348 |
| COMPAS LINEA | 109 |
| COMPAS REDONDO | 109 |
| COMPAS SPOT | 109 |
| CONSTANZA | 377 |
| CONSTANZA I | 377 |
| CONTROLADOR PARA LUMINARIO | 372 |
| COPEINA | 318 |
| COPEINA I | 318 |
| COPERNICUS | 290 |
| CORONA I | 304 |
| CORONA II | 304 |
| CORONA III | 304 |
| CORONA IV | 304 |
| CREATOR IV | 29 |
| CREATOR M I | 30 |
| CREATOR M II | 30 |
| CREATOR M III | 30 |
| CREATOR M IV | 29 |
| CREATOR MSN I | 30 |
| CREATOR MSN II | 30 |
| CREATOR MSN III | 30 |
| CRUCIS | 322 |
| CRUX | 325 |
| CRUX II | 325 |
| CUENCA | 377 |
| CUENCA I | 377 |
| CUENCA III | 377 |
| CUENCA IV | 374 |
| CUENCA V | 374 |
| CUJAM I | 194 |
| CUJAM II | 194 |
| CUNCA | 145 |
| CYNARA | 216 |
| CYNARA II | 216 |
| CYNARO II | 216 |
| CYRANO | 216 |
| DACH | 195 |
| DAFNE I | 166 |
| DALIM | 297 |
| DAROCA I | 377 |
| DECKE I | 197 |
| DECKE II | 197 |
| DECKEN ROUND I | 67 |
| DECKEN ROUND II | 67 |
| DECKEN ROUND III | 67 |
| DECKEN ROUND IV | 67 |
| DECKEN SQUARE I | 71 |
| DECKEN SQUARE II | 71 |
| DECKEN SQUARE III | 71 |
| DECKEN SQUARE IV | 71 |
| DELPHINUS I | 211 |
| DENEVA | 58 |
| DENIA | 372 |
| DEXOR I | 263 |
| DEXOR II | 263 |
| DEXOR III | 263 |
| DIADEM IV | 161 |
| DIJON | 372 |
| DILUMIA I | 165 |
| DILUMIA II | 165 |
| DIMURA I | 211 |
| DIMURA II | 211 |
| DINGO I | 118 |
| DINGO II | 118 |
| DIONE II | 237 |
| DISQUE I | 329 |
| DISQUE II | 348 |
| DIVALA I | 221 |
| DIVALA II | 221 |
| DIYA II | 230 |
| DIYA III | 230 |
| DOFIDA | 266 |
| DOMBA | 118 |
| DOMUS I | 246 |
| DOMUS II | 248 |
| DOMUS II SMART | 39 |
| DOMUS III | 248 |
| DOMUS IV | 246 |
| DOMUS IV SMART | 39 |
| DRACO | 350 |
| DRACO II | 350 |
| DRIVER 100 | 88 |
| DRIVER 200 | 88 |
| DRIVER 60 | 88 |
| DUBHE II | 255 |
| EDULIS | 326 |
| EFFLUX | 27 |
| EIRENE | 178 |
| ELARA I | 272 |
| ELARA II | 272 |
| ELARA III | 272 |
| ELBA | 291 |
| ELISIUM I | 77 |
| ELISIUM II | 77 |
| ENCKE | 326 |
| ENIF | 81 |
| ENIF I | 81 |
| ENSUI | 177 |
| EPSILON | 146 |
| EPSILON SMART | 38 |
| ESCALONA | 372 |
| ESFERIS | 383 |
| ESPEJO III | 389 |
| ESTOCOLMO I | 389 |
| EYESHOT | 22 |
| FAIXA | 129 |
| FANG | 311 |
| FAWARIS | 252 |
| FELIS | 148 |
| FERETTO | 58 |
| FESTON | 278 |
| FEZ | 238 |
| FIELD SMART | 21 |
| FILOS | 237 |
| FIRENZE | 240 |
| FLASH SMART | 33 |
| FLASH SMART RGB | 33 |
| FLAVUS | 326 |
| FLEGETONTE I | 139 |
| FLEGETONTE II | 139 |
| FLEX | 40 |
| FLORENCIA | 238 |
| FOCUS I | 91 |
| FOCUS II | 102 |
| FOGGIA | 240 |
| FONTANA | 224 |
| FORAMEN I | 50 |
| FORAMEN V | 50 |
| FORAMEN VI | 50 |
| FORCE | 25 |
| FORIO I | 241 |
| FORLI | 208 |
| FORLI I | 241 |
| FORNAX | 357 |
| FOSHAN | 208 |
| FRAME CREATOR I | 31 |
| FRAME CREATOR II | 31 |
| FRAME CREATOR III | 31 |
| FRANCFORT | 241 |
| FRANZ | 289 |
| FREISING | 213 |
| FREYRE I | 230 |
| FREYRE II | 230 |
| FREYRE III | 230 |
| FUJIAN | 232 |
| FULGRA A | 168 |
| FULGRA H | 168 |
| FUMARA | 149 |
| FUMATURA I | 151 |
| FUMATURA II | 151 |
| FUMATURA III | 151 |
| FUMATURA IV | 151 |
| FURUD | 311 |
| FURUD II | 312 |
| FUYU | 225 |
| GAUNT | 240 |
| GENNE | 162 |
| GENOVA | 239 |
| GERRO I | 136 |
| GERRO II | 231 |
| GIARRE | 237 |
| GIBRALTAR | 239 |
| GIDI | 314 |
| GIEDI | 282 |
| GIENNAH | 224 |
| GIRONA | 237 |
| GLARE SMART F | 34 |
| GLARE SMART T | 34 |
| GLEAM I | 32 |
| GLEAM II | 32 |
| GLEAM IV | 29 |
| GLOAS I | 175 |
| GLOAS II | 175 |
| GLOBE SMART A | 35 |
| GLOBE SMART RGB | 35 |
| GLOW SMART | 34 |
| GOIANIA | 234 |
| GOMEA | 291 |
| GOMEISA I | 233 |
| GOMEISA II | 233 |
| GOMEISA III | 233 |
| GOMIRA | 292 |
| GRAS I | 363 |
| GRAS II | 363 |
| GRUIS | 225 |
| GUCHE I | 170 |
| GUCHE II | 170 |
| GUDJA | 196 |
| GUMALA | 211 |
| GUNITE I | 329 |
| GUNITE II | 329 |
| HADEUS II | 140 |
| HALLEY | 91 |
| HALLEY I | 91 |
| HALLEY I SMART | 38 |
| HALLEY SMART | 38 |
| HALLO IV | 130 |
| HALLO V | 130 |
| HALLO VI | 130 |
| HALO AM | 132 |
| HALO AZ | 132 |
| HALO I | 129 |
| HALO II | 130 |
| HALO III | 130 |
| HALO RGB | 131 |
| HALO RO | 132 |
| HALO VE | 132 |
| HAMAL | 301 |
| HAN II | 105 |
| HAYIT | 322 |
| HEDERA | 330 |
| HELIARA I | 165 |
| HELIARA II | 165 |
| HELVETIOS I | 144 |
| HELVETIOS II | 144 |
| HEZE I | 282 |
| HIGH EFFICIENCY YD10 | 56 |
| HIGH EFFICIENCY YD10 CCT | 65 |
| HIGH EFFICIENCY YD4 | 56 |
| HIGH EFFICIENCY YD6 | 56 |
| HIVE PTL I | 97 |
| HIVE PTL II | 97 |
| HIVE PTL III | 97 |
| HIVE YD I | 94 |
| HIVE YD II | 94 |
| HIVE YD III | 94 |
| HIVE YSN I | 90 |
| HIVE YSN II | 90 |
| HIVE YSN III | 90 |
| HOGA | 166 |
| HOGGAR | 322 |
| HOMAM | 164 |
| HORNA | 300 |
| HOROLOGIUM | 357 |
| HUMBRA I | 162 |
| HUMBRA II | 162 |
| HUNA | 169 |
| HYADUM | 308 |
| HYGIEA | 249 |
| IBIZA | 202 |
| IBIZA I | 202 |
| IBIZA II | 202 |
| ILIAKO | 290 |
| IMAI I | 191 |
| IMAI II | 189 |
| IMAI III | 190 |
| INDOOR SMART STRIP | 41 |
| INDURA I | 391 |
| INDURA II | 391 |
| INDURA III | 391 |
| INDUS | 91 |
| INDUS I | 91 |
| INDUS II | 392 |
| INDUS III | 392 |
| INTAN I | 300 |
| INTAN II | 300 |
| INTENSITY | 25 |
| INTERCRUS | 389 |
| IOTA | 50 |
| IRENA I | 164 |
| IRENA II | 164 |
| IRLANDA | 207 |
| ISALNDIA | 208 |
| ITONDA | 213 |
| IUENA | 207 |
| JABBA | 171 |
| JARAS I | 281 |
| JARAS II | 328 |
| JINGLE | 21 |
| JISHU | 172 |
| JOHAN | 291 |
| JOINT | 25 |
| JULIETA | 280 |
| KAITOS | 153 |
| KAMUY | 66 |
| KAUS I | 326 |
| KAVE I | 382 |
| KAVE IV | 382 |
| KAVE V | 379 |
| KEENYA I | 307 |
| KEENYA II | 307 |
| KIT ILUMINACIÓN SMART CCT | 18 |
| KIT ILUMINACIÓN SMART RGB | 18 |
| KITAL III | 173 |
| KITALPHA | 322 |
| KLAYN I | 381 |
| KLAYN II | 381 |
| KLYNE I | 381 |
| KLYNE II | 381 |
| KOIT | 290 |
| KORIT | 292 |
| KRAZ | 364 |
| LACERTA | 272 |
| LACERTA I | 272 |
| LARISA II | 256 |

# ÍNDICE POR NOMBRE


| NOMBRE | PÁG |
|---|---|
| LATINA I | 207 |
| LAZIO | 207 |
| LEBRELES I | 333 |
| LEBRELES II | 353 |
| LECTIO | 212 |
| LEDA II | 119 |
| LEGNO | 199 |
| LENO III | 208 |
| LEO I | 136 |
| LEO II | 218 |
| LERIDA | 184 |
| LERNA | 225 |
| LHB COLOR SMART | 35 |
| LIBRA LINEA | 108 |
| LIBRA RIEL | 92 |
| LIBRA SPOT | 108 |
| LIESMA | 362 |
| LION | 222 |
| LORETO | 183 |
| LUCCA | 184 |
| LUCIDA I | 59 |
| LUCIDA II | 59 |
| LUCIDA II SMART | 36 |
| LUCIDA III | 59 |
| LUCIDA IV | 59 |
| LUCIDA IV SMART | 36 |
| LUCIS I | 63 |
| LUCIS II | 63 |
| LUCIS III | 63 |
| LUFON STAND | 349 |
| LUFON WALL | 332 |
| LUMUS | 388 |
| LUPI II | 222 |
| LUSITANIA | 320 |
| LUSTER SMART F | 34 |
| LUSTER SMART T | 34 |
| LYNX I | 364 |
| LYNX II | 364 |
| LYNX III | 364 |
| MACONDO I | 63 |
| MACONDO II | 63 |
| MAGNET RIEL 100 | 87 |
| MAGNET RIEL 200 | 87 |
| MAGNET SPOT AJUST I | 86 |
| MAGNET SPOT AJUST II | 86 |
| MAGNET SPOT I | 86 |
| MAGNET SUSPEND CIL I | 86 |
| MAGNET SUSPEND CIL II | 86 |
| MAGNET SUSPEND CONE I | 86 |
| MAGO I | 51 |
| MAGO II | 51 |
| MAGO III | 51 |
| MAHAS I | 154 |
| MAHAS II | 154 |
| MAIA I | 235 |
| MAIA II | 167 |
| MALMOK I | 327 |
| MALMOK III | 327 |
| MARE | 208 |
| MARE I | 241 |
| MARFIK | 199 |
| MARFIK II | 196 |
| MARGA | 362 |
| MARMORA | 197 |
| MARO | 98 |
| MARUK | 182 |
| MARUK II | 182 |
| MARUK III | 182 |
| MASSA | 183 |
| MATRI | 213 |
| MAZALA | 137 |
| MEBSUTA I | 396 |
| MEBSUTA II | 396 |
| MEBSUTA III | 396 |
| MECH | 260 |
| MELSI | 238 |
| MENEN I | 250 |
| MENKAR | 54 |
| MEROPE I | 396 |
| MEROPE II | 396 |
| MINERVA | 167 |
| MIRAM I | 51 |
| MIRAM II | 51 |
| MIRAM III | 51 |
| MOC I | 262 |
| MOC II | 262 |
| MOC III | 262 |
| MOMO | 375 |
| MONTISI III | 249 |
| MONTISI V | 250 |
| MONTOYA II | 250 |
| MOORE | 319 |
| MORIAH | 311 |
| MURI I | 307 |
| MURI II | 307 |
| MUSCA | 146 |
| MYACH I | 281 |
| MYACH II | 328 |
| NADI | 70 |
| NAGOYA II | 254 |
| NANCHONG | 75 |
| NANCHONG I | 75 |
| NANCHONG II | 75 |
| NAOS | 55 |
| NAOS I | 55 |
| NARBONA | 82 |
| NARELLA | 236 |
| NASHIRA II | 206 |
| NASHIRA III | 206 |
| NAYRA | 98 |
| NEIVA II | 255 |
| NEIVA III | 255 |
| NENQUE I | 273 |
| NENQUE II | 273 |
| NIKA I | 212 |
| NIKA II | 212 |
| NINFA | 83 |
| NOLIA | 236 |
| NOVA | 66 |
| NOVA I | 66 |
| NOVA SMART | 37 |
| OBELIX III | 351 |
| OBELIX IV | 351 |
| OBELIX V | 351 |
| OFELIA | 289 |
| OKAB I | 274 |
| OKAB II | 274 |
| OLMO | 70 |
| OPEN ALERT | 19 |
| OPORTO II | 261 |
| OPORTO IV | 261 |
| OPORTO VI | 261 |
| ORBIX | 375 |
| OREMBURGO IV | 249 |
| OREMBURGO V | 249 |
| OSIER | 185 |
| OUTDOOR SMART STRIP | 41 |
| OXALIS | 330 |
| POWERTOUCH | 28 |
| PADANG | 203 |
| PADANG I | 203 |
| PADANG II | 203 |
| PAGLIA I | 185 |
| PAGLIA II | 185 |
| PAIKA I | 317 |
| PAIKA II | 348 |
| PARUMELO | 319 |
| PEANUT SMART | 33 |
| PEKIN V | 115 |
| PEKIN VI | 115 |
| PEKIN VII | 115 |
| PEKIN VIII | 115 |
| PERDITA | 289 |
| PERSEIDA | 319 |
| PETRA | 343 |
| PICTOR I | 352 |
| PICTOR II | 357 |
| PILLOLA I | 318 |
| PILLOLA II | 318 |
| PINCOYA | 50 |
| PING | 101 |
| PIPOL I | 340 |
| PIPOL III | 340 |
| PIPOL IV | 352 |
| PIRQA | 307 |
| PM BRIGHTON IX | 73 |
| PM BRIGHTON VI | 73 |
| PM BRIGHTON VII | 73 |
| PM BRIGHTON VIII | 73 |
| PM BUCARAMANGA IX | 69 |
| PM BUCARAMANGA VI | 69 |
| PM BUCARAMANGA VII | 69 |
| PM BUCARAMANGA VIII | 69 |
| POLIS I | 350 |
| POLIS II | 350 |
| POLLUX | 101 |
| POLOSA CC10 | 288 |
| POLOSA CC5 | 288 |
| POLOSA RGB10 | 288 |
| POLOSA RGB5 | 288 |
| POPA RIEL | 92 |
| PORTIA | 299 |
| PORTIA II | 299 |
| PORVOO | 222 |
| POTENCA II | 262 |
| POTOLO I | 194 |
| POTOLO II | 199 |
| POWER CORD | 27 |
| POWER CREATOR I | 28 |
| POWER CREATOR II | 28 |
| POZNA | 342 |
| PRATO I | 150 |
| PRATO II | 231 |
| PRATO III | 150 |
| PRIOR | 296 |
| PROCYON | 316 |
| PROMETEO | 360 |
| QUILLA LINEA | 110 |
| QUILLA REDONDO | 110 |
| QUILLA SPOT | 110 |
| RADICE | 186 |
| RAMOR | 181 |
| RAMPU | 192 |
| RAN I | 179 |
| RAN II | 179 |
| RANGER SMART | 22 |
| RAUCH | 335 |
| RAVENNE | 309 |
| RAWENNA | 309 |
| REGOLA I | 117 |
| REGOLA II | 117 |
| REGOLA III | 117 |
| REGULUS | 53 |
| REGULUS | 53 |
| REVENNA | 342 |
| RIGEL | 80 |
| RIGHELLO I | 117 |
| RIGHELLO II | 117 |
| ROCCA | 343 |
| RONDA | 343 |
| RONDA I | 284 |
| ROTAN I CUT | 97 |
| ROTAN I DIRECT | 97 |
| ROTAN I FULL | 97 |
| ROTAN II CUT | 49 |
| ROTAN II DIRECT | 49 |
| ROTAN II FULL | 49 |
| ROTAN III SPOT | 95 |
| ROTAN IV SPOT | 95 |
| ROTAN V SPOT | 95 |
| ROTAN VI LONG | 95 |
| ROTIN | 185 |
| RUBIDEA II | 114 |
| RUBIDEA III | 114 |
| RUBIDEA IV | 114 |
| RUNDES | 277 |
| RUSO | 342 |
| RUTA | 375 |
| S M A R T M E S H | 24 |
| SABINO | 344 |
| SAFE LOCK | 20 |
| SALERMO | 344 |
| SALERMO I | 345 |
| SAN JUAN I | 344 |
| SAN REMO | 345 |
| SANTIAGO | 284 |
| SARAJEVO | 342 |
| SECUNDA I | 265 |
| SECUNDA II | 265 |
| SECUNDA III | 265 |
| SEGOVIA | 343 |
| SEPTANS I | 331 |
| SEPTANS II | 280 |
| SESTUS | 159 |
| SEXTANS I | 98 |
| SEXTANS II | 96 |
| SHAMA I | 367 |
| SHAMA II | 367 |
| SHAMA III | 367 |
| SHAMA IV | 367 |
| SHAMA IV AMBAR | 366 |
| SHAMA V | 368 |
| SHAMA V AMBAR | 366 |
| SHAMA VI | 368 |
| SHAMA VII | 368 |
| SHAMA VIII | 368 |
| SHAMSI | 293 |
| SHAMSI II | 293 |
| SHEPABLE STRIPE | 42 |
| SIENA | 345 |
| SIENA II | 284 |
| SIGHT | 21 |
| SIRIO | 341 |
| SLIM 12 | 124 |
| SLIM 18 | 124 |
| SLIM 24 | 123 |
| SLIM 36 | 123 |
| SLIM 48 | 123 |
| SMART ALARM | 19 |
| SOFFITO SMART | 39 |
| SOLARIUM | 77 |
| SOLEI I | 291 |
| SOLVIA | 197 |
| SONKRA | 293 |
| SONNE I | 293 |
| SONNE II | 297 |
| SOSTRE | 196 |
| SPATHI | 260 |
| SPECTRUM | 317 |
| SPICA | 341 |
| SPINA ROUND | 216 |
| SPINA SQUARE | 216 |
| SPOK | 167 |
| STATIC | 27 |
| STEAM | 83 |
| STEKLO | 145 |
| STRIBOR | 313 |
| SUBRA | 289 |
| SUHAIL | 360 |
| SUN WATCHER | 23 |
| SUNPOWER SMART | 22 |
| SUPERBA I | 383 |
| SUPERBA II | 383 |
| TABIT | 309 |
| TAIKA | 364 |
| TANIA I | 308 |
| TANIA II | 308 |
| TARAZED | 254 |
| TAULA | 400 |
| TEGMINE ROUND | 275 |
| TEGMINE SQUARE | 275 |
| TENJO | 195 |
| TERME | 343 |
| TERME I | 284 |
| TESIA | 318 |
| TESTA | 401 |
| TESTA III | 401 |
| TEVEL | 388 |
| TIAKI | 321 |
| TILDA | 298 |
| TIMIR | 388 |
| TISLI I | 279 |
| TISLI II | 279 |
| TITA I | 328 |
| TITA II | 281 |
| TITAWIN | 317 |
| TOIT | 195 |
| TOJIL I | 116 |
| TOJIL II | 116 |
| TOLEDO | 336 |
| TOLEDO I | 336 |
| TOLIMAN | 143 |
| TOMEI I | 147 |
| TOMEI II | 224 |
| TOMEI III | 147 |
| TOULON | 335 |
| TOULON III | 335 |
| TRESSE | 186 |
| TUIREN I | 101 |
| TUIREN II | 96 |
| TUPA | 143 |
| TUPIN I | 325 |
| TUPIN II | 325 |
| TUPIN III | 325 |
| TURIN | 336 |
| TURIN I | 336 |
| TURO | 352 |
| TUTTLE | 324 |
| TV SMART STRIP | 24 |
| UKDA | 201 |
| UKUL I | 333 |
| UKUL II | 333 |
| UKUL III | 353 |
| UMBRIEL | 374 |
| UNBUB | 310 |
| UNDERA | 223 |
| UNUR | 157 |
| URANIUM I | 48 |
| URANIUM II | 48 |
| URBINO | 335 |
| URSA | 207 |
| URUK | 333 |
| VALETA | 331 |
| VEGA II | 340 |
| VEGA III | 340 |
| VEGA IV | 340 |
| VENATI | 118 |
| VERRE I | 138 |
| VERRE II | 138 |
| VETRO I | 139 |
| VETRO II | 139 |
| VICENZA II | 331 |
| VIDEO SAFE LOCK | 20 |
| VIGIA | 397 |
| VIMINI | 186 |
| VIRGIS I | 141 |
| VIRGIS II | 229 |
| VITORIO II | 331 |
| VOLANS I | 66 |
| VOTIVA I | 220 |
| VOTIVA II | 220 |
| WAND | 316 |
| WAND SOLAR | 294 |
| WASAT | 254 |
| WAZ | 289 |
| WAZN | 153 |
| WEZEN | 320 |
| WORKLIGHT | 401 |
| XAMI | 290 |
| XIHE | 157 |
| ZAVI I | 142 |
| ZAVI II | 142 |
| ZIGONG | 323 |
| ZINNER | 326 |
| ZOLBENE I | 299 |
| ZOLBENE II | 299 |
| ZOLBENE III | 299 |
| ZOSMA | 206 |
| ZUBENE I | 219 |
| ZUBENE II | 219 |
| ZUBENE III | 103 |
| ZUBENE IV | 103 |
| ZUBENE V | 156 |
| ZUBENE VI | 146 |
| ZYRA | 223 |


CONN
13


Tu Espacio
Tu Control
NECT
tecnolite
CONNECT

tecnolite® CONNECT

# HOGAR DULCE HOGAR
# I N T E L I G E N T E

IMAGINA COMENZAR EL DÍA CON TU ALARMA, UNA VOZ ANUNCIANDO EL PRONÓSTICO DEL DÍA, LA LUZ DE TU HABITACIÓN ENCENDIÉNDOSE POCO A POCO Y DESPUÉS LA CAFETERA PREPARANDO EL PRIMER CAFÉ DEL DÍA.
**TODO ESTO SIN MOVER UN DEDO**

**EMPIEZA A VIVIR LA EXPERIENCIA**

ESCANÉAME

Visita Tecnolite.mx

ESCANÉAME

Mira los videos



Tecnolite Connect es una línea de productos inteligentes controlados vía WIFI y por una aplicación fácil y sencilla, para que puedas monitorear lo que pasa en tu hogar o negocio dentro o fuera del mismo.

Compatible con más de 50 mil productos en el mercado, la APP de Tecnolite Connect controla, crea escenas y automatiza tus espacios para vivir con mayor seguridad y comodidad.

# TOMA TODO EL CONTROL

## MULTI USUARIO (NIVELES DE PERMISO)
Cualquiera puede tener el control. No necesitas configurar el sistema de nuevo y puede ser solamente por el tiempo que tú decidas.

## PROGRAMACIÓN
Automatización de acuerdo a tus necesidades. ¡Sal sin preocupaciones! Activa tus dispositivos o escenas los días que tu quieras o activa las luces en horarios específicos para que parezca que tu casa está habitada mientras no estás.

## MULTI UBICACIÓN
No importa en cuántos lugares hayas instalado los dispositivos Tecnolite Connect (tu casa, la oficina, el negocio...) contrólalo todo mediante una sola aplicación y un solo perfil.

## AHORRO DE ENERGÍA
Los dispositivos son de bajo consumo de energía por lo que las baterías durarán mucho tiempo. Las luminarias tienen tecnología LED y control de intensidad de 0 a 100%, tu consumo de electricidad será menor.

## RECIBE NOTIFICACIONES
Tus dispositivos te avisarán, por medio de notificaciones a tu smartphone, cualquier tipo de evento, movimiento o alerta que esté ocurriendo en tu espacio.

## MODO VACACIONES
¡Sal sin procupaciones! Configura tus luces para que parezca que tu casa está habitada mientras no te encuentres en ella; activa tus sensores, alarma y cámaras para proteger y monitorear todo lo que pasa dentro y fuera.

## ACCESIBILIDAD REMOTA
La APP Tecnolite Connect da accesibilidad remota desde cualquier parte del mundo; así puedes prender, activar, monitorear, modificar o apagar los dispositivos en el momento que tú desees.

## SOPORTE TÉCNICO
Nosotros te damos el soporte y te ayudamos con tus dudas de instalación.
Llámanos 800 777 lite (5483) opción 5
WhatsApp: 33 1409 9052

# CUANDO QUIERAS, DESDE DONDE SEA

**Tecnolite Connect** tiene para ti una gama de productos que te brindará la mejor experiencia de un hogar inteligente. Toma el control y deja que tus dispositivos hagan lo que tu quieras y más.

## CONTROL APP

Controla el sistema desde una aplicación gratuita y muy fácil de usar, que se descarga en tu teléfono celular o tableta (disponible en Apple Store y Play Store) en tu idioma.

DESCARGA LA **APP**

Download on the App Store

Available on the Google Play

## TECNOLOGÍA WIRELESS WIFI

- No necesita cables, ni ninguna instalación especial.
- Instálalo en 30 segundos.

## CONTROL POR VOZ

Una vez configurado el sistema puedes controlar lo que ocurre en tu hogar o negocio, sólo pídelo. Activa, arma, enciende, apaga, atenúa con un simple comando de voz a través de Alexa, Google Home o atajos de Siri.




Compatible con: Google Assistant | amazon alexa | Siri Shortcuts

Amazon, Alexa y todos sus logotipos relacionados son marcas registradas de Amazon.com, Inc. o sus filiales. Google y todos sus logotipos relacionadas son una marca registrada de Google LLC. App Store es una marca de servicio de Apple Inc.

# CREA ESCENAS

Crea momentos perfectos con tus dispositivos para que interactúen como tu quieras y hacer tu vida increíble; como una escena de “Buenos días” que encenderá tus luces poco a poco al sonar tu despertador.

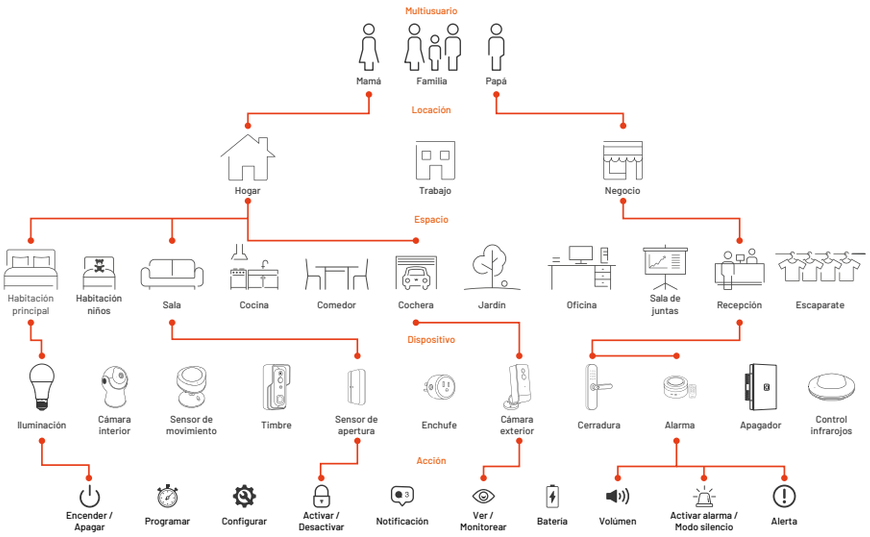


## EL CONTROL DE LO QUE PASA EN CASA, **EN MIS MANOS**

Configura las acciones de tus dispositivos, goza de combinaciones infinitas y conecta tu vida.









# KIT´S:
# BIENVENIDO A LA NUEVA ERA SMART

WORKS WITH alexa

## KITA19CCTTCW3P

☐ Blanco

**KIT ILUMINACIÓN SMART CCT**

**Lámparas a 19 Tonos de Luz Blanca**

Seleccionable: CCT

POTENCIA: 7 W
LUMENS: 800 lm
VOLTS: 127V~

| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 200 ° |
|---|---|---|

Aplicación: A19
Tipo de lámpara: LED
Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 60 x 116 mm

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación



3 Focos LED inteligentes CCT

WORKS WITH alexa

## KITA19RGBTCW3P

☐ Blanco

**KIT ILUMINACIÓN SMART RGB**

**Lámparas a 19 Tonos de Luz Blanca+Colores**

Seleccionable: RGB+CCT

POTENCIA: 8 W
LUMENS: 800 lm
VOLTS: 127V~

| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 200 ° |
|---|---|---|

Aplicación: A19
Tipo de lámpara: LED
Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 60 x 113 mm

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación



3 Focos LED inteligentes RGB




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

# SEGURIDAD

**Vive la tranquilidad de tu espacio en todo momento y desde donde estés.**

Los productos de la categoría de seguridad que Tecnolite Connect ofrece son dispositivos auxiliares o de apoyo para el monitoreo de tus espacios, por lo que Tecnolite no asume responsabilidad alguna en caso de robo a casa habitación.

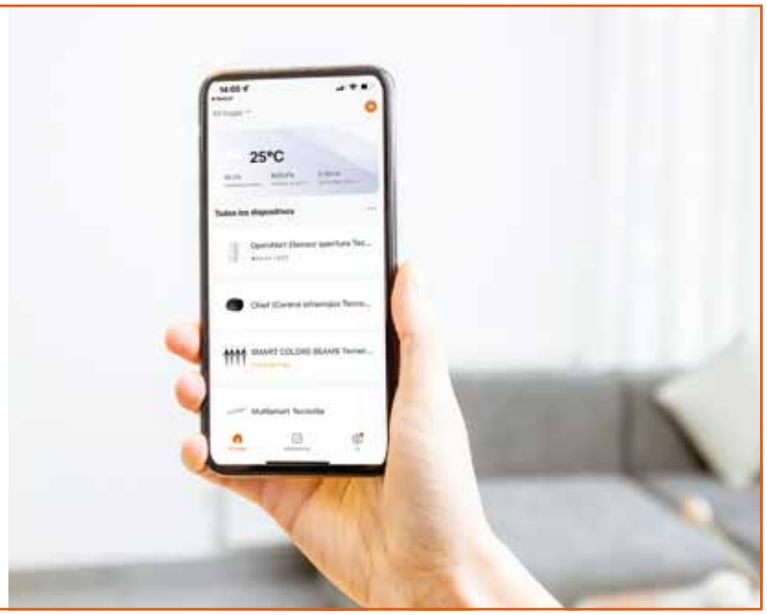


ESCANÉAME




## SIRH1VCDTCW ☐ Blanco

**SMART ALARM**

**Sirena con Control**

Aplicación: Sobreponer
Incluye batería recargable (300 mAh) x 1,
Incluye control llavero con batería de Litio 3 V (CR2032) x 1.
Incluye eliminador.

- Modo de Alarma ajustable con sonido y destello deLuz
- Alarma SOS disponible
- Detección de manipulación, batería baja y apagado del sistema
- Compatible con hasta8 mandos a distancia
- Volumen ajustable
- Control de tiempo ajustable: activar / desactivar / modo silencio
- Control remoto con distancia de transmisión hasta 50 metros

ESCANÉAME





## SM03WVCDBTCW ☐ Blanco

**AWARE**

**Sensor de Movimiento**

Aplicación: Muro
Requiere Batería 3 V 1 300 mAh CR123A Lithium x 2 (no incluida).

- Sensor de Movimiento
- Notificación: Movimiento

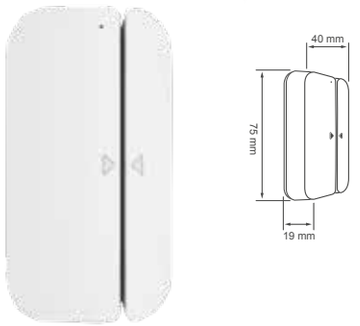


## SW02WDVCDBTCW ☐ Blanco

**OPEN ALERT**

**Sensor de Apertura Puerta / Ventana**

Aplicación: Ventana
Incluye batería 1.5 V 1 100 mAh Alcalina AAA x 2.

- Sensor de Apertura de puerta y/o ventana
- Notificación: Apertura puerta y/o Ventana

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.








## CIE202VCDTCW-BD

Negro

**SAFE LOCK**

**Cerradura/Chapa Bidireccional**

Aplicación: Empotrar y Sobreponer
Aleación de Aluminio.
Requiere 4 baterías AA no incluidas




ESCANÉAME

- 5 formas de apertura: App / Llave / Huella digital / Código / Tarjeta de presencia
- Conexión Segura
- Apertura y cierre desde la App
- Crea códigos y horarios de acceso
- Notificaciones: Apertura




## CICEPL08VCDTCW

Negro

**VIDEO SAFE LOCK**

**Video Cerradura/Chapa Gran Formato Bidireccional**

Aplicación: Empotrar y Sobreponer
Aleación de Aluminio, Bateria de litio recargable.




ESCANÉAME

- 5 formas de apertura: App / Llave / Huella digital / Código / Tarjeta de presencia
- Video cámara y pantalla integradas
- Cerrojo de alta seguridad
- Luz de cortesía
- Conexión segura
- Apertura y cierre desde la App
- Notificaciones: Apertura

TL CONNECT

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

## JINGUSBVCDTCW


Blanco

**JINGLE**

| | |
|---|---|
| **Chicharra Para "Reception"** | POTENCIA: 2.5 W<br>VOLTS: 5 VCD |

Aplicación: Sobreponer
Conexión eléctrica mediante puerto USB






- Alimentación Vía USB
- Conexión por radio frecuenca
  No requiere WiFi

amazon alexa
firetv stick
*Sólo modelos con pantalla

## CAMEXTF8SMVTCW

Negro

**FIELD SMART**


**Cámara Smart Wifi Exterior**

| | |
|---|---|
| Luz de día 6 500 K | POTENCIA: 25 W<br>LUMENS: 2 300 lm<br>IP: 65<br>VOLTS: 100V~ - 240V~ |
| IRC: 80 | Ángulo: 95° |

Aplicación: Sobreponer
Incluye: LED 25 W atenuable por medio de la aplicación.
Sensor de movimiento PIR, Alarma con sirena 110 dB.
Compatible con la App Tecnolite Connect



- Video HD 2 MP
- Visión nocturna
- 95° ángulo de visión
- Audio 2 vías
- Compatible con la App Tecnolite Connect
- Compatible con MICRO SD hasta 128 GB (no incluída)
- Detección de movimiento
- Sensor de movimiento PIR
- Detección de ruido
- Lámpara con control independiente y atenuación
- Alarma con sirena de 110 dB




amazon alexa
firetv stick
*Sólo modelos con pantalla
INTERIOR

## CAMS6SVCDTCW

Blanco y Negro


**SIGHT**

**Cámara Monitoreo Interior Motorizada 360°**

Aplicación: Sobreponer
*Incluye adaptador de alimentación.
Compatible con la App Tecnolite Connect

- Video HD 1080p
- Movimiento motorizado
- Seguimiento automático identificación de personas
- Detección de movimiento
- Visión nocturna
- Audio 2 vías
- Compatible con MICRO SD hasta 128 GB (no incluída)






# VIDEOTIPS

**Controla y monitorea con Sight**

¿Sabes que a Sight la puedes controlar desde tu teléfono celular?






*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



- Video HD 2 MP
- Visión nocturna
- Audio 2 vías
- Compatible con la App Tecnolite Connect y panel solar SOLPAN3TC
- Compatible con MICRO SD hasta 128 GB (no incluída)
- Sensor de movimiento PIR
- Alarma con Sirena



EXTERIOR | FUNCIONA CON BATERÍAS | NO NECESITA CABLES PARA INSTALACIÓN

## CAMEXT11TVDTCW

☐ Blanco

**RANGER SMART**


**Cámara Smart Wifi Exterior**

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 4.5 W
LUMENS: 500 lm
IP: 65
VOLTS: 5 VCD

Ángulo: 120 °

Aplicación: Sobreponer
Incluye: LED 4.5 W atenuable por medio de la aplicación.
Batería recargable de Li-ION 9 000mAh y cable USB para recarga
*No incluye adaptador de alimentación.
Compatible con la App Tecnolite Connect
Compatible con Amazon Fire Stick *Solo modelos con pantalla








- Compatible con cámaras Connect de batería con alimentación por medio de micro USB
- Cable USB 3M incluído
- Panel dirigible/ajustable

EXTERIOR

## SOLPAN3TC


☐ Blanco

**SUNPOWER SMART**

**Panel Solar Exterior**

POTENCIA: 3 W
IP: 65
VOLTS: 5 VCD

Aplicación: Sobreponer
Longitud cables USB: 3 metros
Compatible con cámaras Tecnolite Connect de baterías con alimentación por medio de micro USB




- Video HD 1080p
- Movimiento motorizado
- Lámpara con control independiente y atenuación
- Detección de movimiento, seguimiento automático e identificación de personas.
- Visión nocturna
- Audio 2 vías
- Compatible con MICRO SD hasta 128 GB (no incluída)

EXTERIOR



ESCANÉAME

## CAMEXTF5SMVTCW

☐ Blanco

**EYESHOT**

**Cámara Monitoreo Exterior Con Lámpara Integrada**

Luz cálida brillante 3 000 K

POTENCIA: 20 W
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~


IRC: 80

Ángulo: 300°

Aplicación: Sobreponer
Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

Compatible con la App Tecnolite Connect




amazon alexa
fire tv stick
*Sólo modelos con pantalla



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





## CAMEXSOL4VCDTCW

☐ Blanco

**SUN WATCHER**


**Cámara Solar**

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 4 W
LUMENS: 192 lm
IP: 66
VOLTS: 3.6 VCD

Ángulo: 100 °

Aplicación: Sobreponer
Tipo de lámpara: LED Integrado
Incluye: Incluye: batería de litio de 3.6V a 10400 mAh
No Necesita cable para instalación

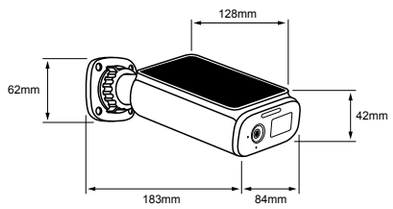


amazon alexa
firetv stick

- Video FULL HD 4 MP
- Visión nocturna
- Sensor de movimiento PIR
- Fácil de instalar
  No necesita instalación especial
- Conexión inalámbrica,
  no requiere cables
- Luz LED
- Batería recargable mediante
  Panel Solar integrado /
  Puerto USB C
- Alarma con Sirena
- Detección de sonido
- Audio 2 vías
- Compatible con la App
  Tecnolite Connect
- Compatible con MICRO SD
  hasta 128 GB (no incluída)

EXTERIOR | FUNCIONA CON BATERÍAS | NO NECESITA CABLES PARA INSTALACIÓN



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

# CONFORT

ESCANÉAME


**Controla tu espacio y transfórmalo a tu gusto con un sólo clic.**













- Conecta hasta 4 enrutadores de malla WIFI
- Expande la señal WIFI de tu modem
- Incremeta la capacidad de dispositivos conectados a tu red WIFI

## MRT43VDTCW

☐ Blanco

**SMART MESH**

**Enrutador De Malla Wifi**

Aplicación: Sobreponer
Velocidad máxima 2.4 GHz hasta 300 Mbps y velocidad máxima de 5 GHz hasta 867 Mbps,
Ampliación de capacidad y cobertura de red para dispositivos Tecnolite Connect y otros equipos con conexión a internet.
Requiere módem con servicio de internet contratado.

## 48ALTVRGBWDCTCW

■ Negro

**TV SMART STRIP**

**Tira Led Para Tv Con Controlador**

RGB — POTENCIA: 48 W

Vida útil: 50 000 h | Ángulo: 180 °

Aplicación: Tira LED
Tipo de lámpara: LED Integrado

Eliminador de corriente
Cable HDMI
Controlador deLuz
Kit de instalación
Incluye 2 tiras LED RGB

- Sincroniza tus luces con tu TV, computadora, etc. mediante HDMI
- Control de Luz desde la app
- Luces al ritmo de la música
- Escenas predeterminadas y escenas personalizadas
- Incluye Kit de instalación
- Incluye cable HDMI
- Tamaños de pantalla: 40” - 90”

Compatible con: amazon alexa · Google Assistant · Siri Shortcuts


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



# ENERGÍA Y CONTROL

**Reinventa tus electrodomésticos, hazlos inteligentes, ahorra energía, mide tus consumos y toma el control desde donde estés.**






## SPJ11MVBTCW | ☐ Blanco

**JOINT**


**Clavija Interior**

Aplicación: Sobreponer
Carga Máxima 2000 W ó 10 A

Compatible con: amazon alexa | Google Assistant | Siri Shortcuts

- Compatible con control por voz Alexa, Google y atajos Siri
- Contacto inteligente
- Automatización del Hogar sin tener que sustituir tus aparatos eléctricos
- Encendido/Apagado remoto por APP






## SP203MVBTCW | ☐ Blanco

**FORCE**


**Clavija Interior**

Aplicación: Sobreponer
Carga Máxima 2000 W ó 15 A

Compatible con: amazon alexa | Google Assistant | Siri Shortcuts

- Encendido/Apagado remoto por APP
- Medidor de consumo de energía
- Diseño plano para colocar 2 piezas por tomacorriente
- Programación de escenas






## SPMCJ9MVBNTCW | ☐ Blanco

**INTENSITY**

**Clavija Multicontacto Interior**

Aplicación: Sobreponer
Carga Máxima 2000 W ó 15 A
2 salidas USB 5 VCD a 2.4 A máx.

Compatible con: amazon alexa | Google Assistant | Siri Shortcuts

- Encendido/Apagado remoto por APP
- Contacto inteligente, doble clavija 4 en 1
- 2 puertos USB integrados
- Programación de escenas



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





*Clavija Slim*



*2 Puertos USB tipo C*



*1 Puerto USB tipo A*

**Medidor de consumo**








## SMC3AC3USBMVBTCW ☐ Blanco
## SMC3AC3USBMVNTCW ■ Negro

**POWER CORD**

**Extención Eléctrica Inteligente**

POTENCIA: 1 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Dimensión del producto: 40.5 x 55 mm


Longitud del cable (2000mm), clavija plana asimétrica (no obstruye los demás toma corriente)
3 tomacorrientes, 2 USB C y 1 USB A
Uso Interior

ESCANÉAME

Compatible con: amazon alexa Google Assistant Siri Shortcuts



- Contacto inteligente, control independiente para cada enchufe y USB
- Programación de escenas
- Botón físico de encendido / apagado de tomacorrientes
- Sustituye tus toma corrientes comunes




## WSUS2UMVBTCW ☐ Blanco

**STATIC**


**Toma Corriente**

Aplicación: Empotrado
Carga Máxima 2 500 W ó 15 A
Incluye 1 salidas USB 5V / 2.1A





- Contacto inteligente, control independiente para cada enchufe y un control para ambos USB tipo A y tipo C
- Programación de escenas
- Botón físico de encendido / apagadode tomacorrientes
- Compatible con control por voz Alexa, Google y atajos Siri
- Sustituye tus toma corrientes comunes




## WS17US2MVBTCZ ☐ Blanco
## WS17US2MVNTCZ ■ Negro

**EFFLUX**

**Tomacorriente Doble Con Salida Doble Usb Wifi**

POTENCIA: 0.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Aplicación: Empotrado

Material de placa: Cristal
100V 1500W 15A / 240V 2500W 15A en tomacorrientes y 5 V 2.4 A en USB

Compatible con: amazon alexa Google Assistant Siri Shortcuts




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




*Funciona como interruptor doble*

Cuenta con Alexa integrada

Compatible con : Siri Shortcuts Google Assistant

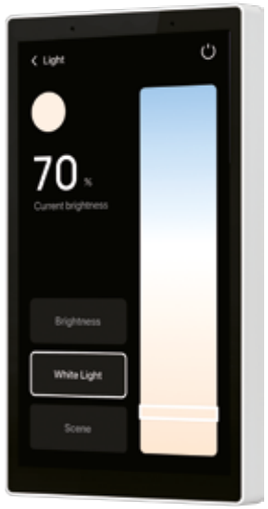


- Compatible con control por voz Alexa, Google y atajos Siri
- Sustituye tus Apagadores comunes
- Pantalla táctil
- Instalación en interiores
- Úsalo como monitor para tus cámaras
- Controla tus dispositivos inteligentes desde el panel: iluminación, cámaras, timbres, enchufes, etc.
- Funciona como intercomunicador entre 2 o más

**TSWI2TPP05MVBTCW** ☐ Blanco

**POWER TOUCH**


**Pantalla De Control Inteligente**

VOLTS: 100V~ - 240V~

Aplicación: Empotrado
Pantalla táctil Wi-Fi con recubrimiento antihuellas.
Carga máxima 200 W, 1.7 A x 2.
1 Puerto Ethernet. 1 Puerto RS485
Requiere cable neutro.

Compatible con: amazon alexa Google Assistant Siri Shortcuts






- Compatible con control por voz Alexa, Google y atajos Siri
- Sustituye tus Apagadores comunes
- Controla 1 circuito eléctrico diferente
- Capacidad máxima de total de interruptores 1800 W 10 A.
  Carga máxima de tomacorriente 1200 w 10 A.
- Requiere cable neutro

**TSWI1SPMVBTCW** ☐ Blanco

**TSWI1SPMVNTCW** ■ Negro

**POWER CREATOR I**

**Toma Corriente Con Apagador**

VOLTS: 100V~ - 240V~


Aplicación: Empotrado

Material de placa: Cristal
Carga Máxima total de interruptores 1800 W o 10 A
Carga Máxima de tomacorriente 1200 W ó 10 A

Compatible con: amazon alexa Google Assistant Siri Shortcuts

ESCANÉAME






- Compatible con control por voz Alexa, Google y atajos Siri
- Sustituye tus Apagadores comunes
- Controla 2 circuitos eléctricos diferentes
- Capacidad máxima de total de interruptores 1800 W 10 A.
  Carga máxima de tomacorriente 1200 w 10 A.
- Requiere cable neutro

**TSWI2SPMVBTCW** ☐ Blanco

**TSWI2SPMVNTCW** ■ Negro

**POWER CREATOR II**

**Toma Corriente Con Apagador**

VOLTS: 100V~ - 240V~

Aplicación: Empotrado

Material de placa: Cristal
Carga Máxima total de interruptores 1800 W o 10 A
Carga Máxima de tomacorriente 1200 W ó 10 A

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

**TDSWIM1MVBTCW** ☐ Blanco
**TDSWIM1MVNTCW** ■ Negro

**CREATOR M IV**

**Dimmer 1 Circuito WiFi**

ALIMENTACIÓN: 100-240 V"~

Aplicación: Empotrado


Atenuador por fase

Marco de instalación mejorado
Compatible con línea GLEAM

Compatible con: amazon alexa Google Assistant Siri Shortcuts








- Compatible con control por voz Alexa, Google y atajos Siri
- Sustituye tus Apagadores comunes
- Controla 1 circuito eléctrico
- Capacidad máxima de carga 200 watts, 1.7 A
- Atenuación por fase (No aplica 0-24V) *Consulta productos disponibles
- Requiere Cable neutro
- Marco especial para fácil instalación, no necesitas separar la placa.

**TDSWI1MVBTCW** ☐ Blanco

**CREATOR IV**


**Interruptor Con Atenuador**

ALIMENTACÍON: 100V~ - 240V~

Aplicación: Empotrado
Carga Máxima 200 W ó 10 A
*Requiere cable neutro

Compatible con: amazon alexa Google Assistant Siri Shortcuts






- Compatible con control por voz Alexa, Google y atajos Siri
- Sustituye tus Apagadores comunes
- Controla 1 circuito eléctrico diferente
- Capacidad máxima de carga 200 watts
- Atenuación por fase (No aplica 0-24V) *Consulta productos disponibles
- Requiere Cable neutro

**TDSWIVCDBTCW** ☐ Blanco
**TDSWIVCDNTCW** ■ Negro

**GLEAM IV**


**Interruptor Con Atenuador Inalámbrico Para Creator IV**

Aplicación: Sobreponer

Atenuador Escalera Remoto

Aplicación: Incluye baterías litio 3v a 225 mAh






- Sincroniza con Apagadores Creator IV y Creator MIV
- Inalámbrico mediante RF433
- Fijación al muro mediante autoadhesivo y/o tornillos
- Multiple aplicación Muro, Cristal o como apagador sobre escritorio
- Atenua tu iluminación *Consulta instructivo
- No necesita cableado de ningún tipo.



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




*Efecto de Luz de botones*

- Compatible con control por voz Alexa, Google y atajos Siri
- Sustituye tus Apagadores comunes
- Controla 1 circuito eléctrico
- Capacidad máxima de carga 700 watts, 10 A
- Requiere Cable neutro
- Marco especial para fácil instalación, no necesitas separar la placa.








| | |
|---|---|
| **TSWIM1MVBTCW** | ☐ Blanco |
| **TSWIM1MVNTCW** | ■ Negro |

**CREATOR M I**

**Interruptor 1 Circuito Wifi**

ALIMENTACIÓN: 100V~ - 240V~

Aplicación: Empotrado

Compatible con: amazon alexa Google Assistant Siri Shortcuts

| | |
|---|---|
| **TSWIM1MVBTCWSN** | ☐ Blanco |
| **TSWIM1MVNTCWSN** | ■ Negro |

**CREATOR MSN I**

**Interruptor 1 Circuito Wifi Sin Neutro** (no requiere neutro)

ALIMENTACÍON: 100V~ - 240V~

Aplicación: Empotrado

Atenuable: No

Compatible con: amazon alexa Google Assistant Siri Shortcuts




*Efecto de Luz de botones*

- Compatible con control por voz Alexa, Google y atajos Siri
- Sustituye tus Apagadores comunes
- Controla 2 circuitos eléctricos diferentes
- Capacidad máxima de carga 1 400 watts (2 x 700 watts), 10 A
- Requiere Cable neutro
- Marco especial para fácil instalación, no necesitas separar la placa.








| | |
|---|---|
| **TSWIM2MVBTCW** | ☐ Blanco |
| **TSWIM2MVNTCW** | ■ Negro |

**CREATOR M II**

**Interruptor 2 Circuitos WiFi**

ALIMENTACIÓN: 100V~ - 240V~

Aplicación: Empotrado

Compatible con: amazon alexa Google Assistant Siri Shortcuts

| | |
|---|---|
| **TSWIM2MVBTCWSN** | ☐ Blanco |
| **TSWIM2MVNTCWSN** | ■ Negro |

**CREATOR MSN II**

**Interruptor 2 Circuitos Wifi Sin Neutro** (no requiere neutro)

ALIMENTACÍON: 100V~ - 240V~

Aplicación: Empotrado

Atenuable: No

Compatible con: amazon alexa Google Assistant Siri Shortcuts




*Efecto de Luz de botones*

- Compatible con control por voz Alexa, Google y atajos Siri
- Sustituye tus Apagadores comunes
- Controla 3 circuitos eléctricos diferentes
- Capacidad máxima de carga 2 100 watts (3 x 700 watts), 10 A
- Requiere Cable neutro
- Marco especial para fácil instalación, no necesitas separar la placa.








| | |
|---|---|
| **TSWIM3MVBTCW** | ☐ Blanco |
| **TSWIM3MVNTCW** | ■ Negro |

**CREATOR M III**

**Interruptor 3 Circuitos WiFi**

ALIMENTACIÓN: 100V~ - 240V~

Aplicación: Empotrado

Compatible con: amazon alexa Google Assistant Siri Shortcuts

| | |
|---|---|
| **TSWIM3MVBTCWSN** | ☐ Blanco |
| **TSWIM3MVNTCWSN** | ■ Negro |

**CREATOR MSN III**

**Interruptor 3 Circuitos Wifi Sin Neutro** (no requiere neutro)


ALIMENTACIÓN: 100V~ - 240V~

Aplicación: Empotrado

Atenuable: No

Compatible con: amazon alexa Google Assistant Siri Shortcuts

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




| | |
|---|---|
| **TSWIMA1MVBTCW** | ☐ Blanco |
| **TSWIMA1MVGTCW** | ■ Gris |
| **TSWIMA1MVNTCW** | ■ Negro |

**FRAME CREATOR I**

POTENCIA: 0.3 W
ALIMENTACIÓN: 100V~ - 240V~

Dimensión del producto: 37 x 72 mm


Compatible con línea GLEAM

Compatible con: amazon alexa Google Assistant Siri Shortcuts



*Marco de aluminio y cristal biselado*

- Compatible con control por voz Alexa, Google y atajos Siri
- Sustituye tus Apagadores comunes
- Controla 1 circuito eléctrico
- Capacidad máxima de carga 700 watts, 10 A
- Requiere Cable neutro
- Marco especial para fácil instalación, no necesitas separar la placa.




| | |
|---|---|
| **TSWIMA2MVBTCW** | ☐ Blanco |
| **TSWIMA2MVGTCW** | ■ Gris |
| **TSWIMA2MVNTCW** | ■ Negro |

**FRAME CREATOR II**

POTENCIA: 0.3 W
ALIMENTACIÓN: 100V~ - 240V~

Dimensión del producto: 37 x 72 mm


Compatible con línea GLEAM

Compatible con: amazon alexa Google Assistant Siri Shortcuts



*Marco de aluminio y cristal biselado*

- Compatible con control por voz Alexa, Google y atajos Siri
- Sustituye tus Apagadores comunes
- Controla 2 circuitos eléctricos diferentes
- Capacidad máxima de carga 1 400 watts (2 x 700 watts), 10 A
- Requiere Cable neutro
- Marco especial de aluminio, para fácil instalación, no necesitas separar la placa.




| | |
|---|---|
| **TSWIMA3MVBTCW** | ☐ Blanco |
| **TSWIMA3MVGTCW** | ■ Gris |
| **TSWIMA3MVNTCW** | ■ Negro |

**FRAME CREATOR III**

POTENCIA: 0.3 W
ALIMENTACIÓN: 100V~ - 240V~

Dimensión del producto: 37 x 72 mm

Compatible con línea GLEAM

Compatible con: amazon alexa Google Assistant Siri Shortcuts



*Marco de aluminio y cristal biselado*

- Compatible con control por voz Alexa, Google y atajos Siri
- Sustituye tus Apagadores comunes
- Controla 3 circuitos eléctricos diferentes
- Capacidad máxima de carga 2 100 watts (3 x 700 watts), 10 A
- Requiere Cable neutro
- Marco especial de aluminio, para fácil instalación, no necesitas separar la placa.

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

## TSWI1VCDBTCW


☐ Blanco

**GLEAM I**

**Interruptor De 1 Punto Inalámbrico Para Creator I**

Aplicación: Sobreponer
*Requiere apagador CREATOR I para su funcionamiento
Compatible con CREATOR I, CREATOR M I y
FRAME CREATOR I






- Sincroniza con Apagadores Creator Tecnolite Connect
- Inalámbrico mediante RF433
- Requiere batería tipo Botón CR2032 3V (incluida)
- Fijación al muro mediante autoadhesivo y/o tornillos
- Multiple aplicación Muro, Cristal o como apagador sobre escritorio
- No necesita cableado de ningún tipo.

## TSWI2VCDBTCW


☐ Blanco

**GLEAM II**

**Interruptor De 2 Punto Inalámbrico Para Creator II**

Aplicación: Sobreponer
*Requiere apagador CREATOR II para su funcionamiento
Compatible con CREATOR II, CREATOR M II y
FRAME CREATOR II






- Sincroniza con Apagadores Creator Tecnolite Connect
- Inalámbrico mediante RF433
- Requiere batería tipo Botón CR2032 3V (incluida)
- Fijación al muro mediante autoadhesivo y/o tornillos
- Multiple aplicación Muro, Cristal o como apagador sobre escritorio
- No necesita cableado de ningún tipo.

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

# ILUMINACIÓN

## Ilumina tu espacio con la amplia gama de LUMINARIOS INTELIGENTES

Estos beneficios son válidos para todos los productos de nuestra gama de iluminación inteligente:

- Encendido y apagado remoto
- Control de intensidad de Luz por medio de aplicación
- 64mil tonos de blancos
- Conexión red inalámbrica WiFi
- Atenuable / Dimerizable
- Configura horarios para automatizar tu iluminación
- Sin modificar tu instalación eléctrica

ESCANÉAME

Compatible con: amazon alexa · Google Assistant · Siri Shortcuts





### 3G9LEDV360TCW — ☐ Blanco

**PEANUT SMART**

**Lámpara G9 Smart**

Seleccionable: CCT

POTENCIA: 3.5 W
LUMENS: 350 lm
VOLTS: 127V~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 360 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Tipo de base: G9

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 20x60 mm

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación

ESCANÉAME



### 5GU10LEDMV35TCW — ☐ Blanco

**BEAM SMART**

Seleccionable: CCT

POTENCIA: 5 W
LUMENS: 410 lm
VOLTS: 127V~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 45 °

Aplicación: GU10
Tipo de lámpara: LED
Tipo de base: GU10

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 50 x 54 mm

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación



### 5MR16LEDMV35TCW — ☐ Blanco

**FLASH SMART**

Seleccionable: CCT

POTENCIA: 5 W
LUMENS: 410 lm
VOLTS: 127V~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 45 °

Aplicación: MR16
Tipo de lámpara: LED
Tipo de base: GX5.3

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 50 x 51 mm

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación



### 5GU10LEDV35TCRGBW — ☐ Blanco
### 5GU10LEDV35TCRGBNW — ■ Negro

**BEAM SMART RGB**

Seleccionable: RGB + CCT

POTENCIA: 5 W
LUMENS: 400 lm
VOLTS: 127V~

Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 105 °

Aplicación: GU10
Tipo de lámpara: LED
Tipo de base: GU10

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 50 x 57 mm

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación



### 5MR16LEDV35TCRGBW — ☐ Blanco
### 5MR16LEDV35TCRGBNW — ■ Negro

**FLASH SMART RGB**

Seleccionable: RGB + CCT

POTENCIA: 5 W
LUMENS: 400 lm
VOLTS: 127V~

Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 105 °

Aplicación: MR16
Tipo de lámpara: LED
Tipo de base: GX5.3

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 50 x 48 mm

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

## 5FFE27LEDFFV200TCW ☐ Frosted

**BRIGHT SMART F**

Seleccionable: CCT

POTENCIA: 5.5 W
LUMENS: 700 lm
VOLTS: 127V~

| Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 360 ° |
|---|---|---|

Aplicación: VELA
Tipo de lámpara: LED
Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 35 x 103 mm

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación



## 5FFE27LEDFV200TCW ☐ Transparente

**BRIGHT SMART T**

Seleccionable: CCT

POTENCIA: 5.5 W
LUMENS: 750 lm
VOLTS: 127V~

| Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 360 ° |
|---|---|---|

Aplicación: VELA
Tipo de lámpara: LED
Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 35 x 103 mm

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación



## 5EIC27LEDFFV200TCW ☐ Frosted

**LUSTER SMART F**

Seleccionable: CCT

POTENCIA: 5.5 W
LUMENS: 750 lm
VOLTS: 127V~

| Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 360 ° |
|---|---|---|

Aplicación: VELA
Tipo de lámpara: LED
Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 35 x 90 mm

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación



## 5EIC27LEDFV200TCW ☐ Transparente

**LUSTER SMART T**

Seleccionable: CCT

POTENCIA: 5.5 W
LUMENS: 750 lm
VOLTS: 127V~

| Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 360 ° |
|---|---|---|

Aplicación: VELA
Tipo de lámpara: LED
Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 35 x 90 mm

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación



## 5A19LEDFFV200TCW ☐ Frosted

**GLARE SMART F**

Seleccionable: CCT

POTENCIA: 5 W
LUMENS: 720 lm
VOLTS: 127V~

| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 360 ° |
|---|---|---|

Aplicación: A19
Tipo de lámpara: LED
Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 60 x 103 mm

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación



## 5A19LEDFV200TCW ☐ Transparente

**GLARE SMART T**

Seleccionable: CCT

POTENCIA: 5 W
LUMENS: 800 lm
VOLTS: 127V~

| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 360 ° |
|---|---|---|

Aplicación: A19
Tipo de lámpara: LED
Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 60 x 103 mm

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación



## 7A19LEDMV200TCW ☐ Blanco

**GLOW SMART**

Seleccionable: CCT

POTENCIA: 7 W
LUMENS: 800 lm
VOLTS: 127V~

| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 200 ° |
|---|---|---|

Aplicación: A19
Tipo de lámpara: LED
Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 60 x 116 mm

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación



## 8A19LEDMV200TCRGBW ☐ Blanco

**COLORS SMART**

Seleccionable: RGB+CCT

POTENCIA: 8 W
LUMENS: 800 lm
VOLTS: 127V~

| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 200 ° |
|---|---|---|

Aplicación: A19
Tipo de lámpara: LED
Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 60 x 116 mm

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



## 4ST64LEDFCRGB360TC

☐ Transparente

**BULB SMART RGB**

Seleccionable:
RGB /
Luz cálida suave 2 700 K

POTENCIA: 4 W
LUMENS: 350 lm
VOLTS: 127V~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 360 °

Aplicación: FILAMENTO
Tipo de lámpara: LED
Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 58 x 125 mm

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación



## 5ST64LEDF360TCW

☐ Transparente

**BULB SMART T**

Seleccionable: CCT

POTENCIA: 5.5 W
LUMENS: 800 lm
VOLTS: 127V~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 360 °

Aplicación: FILAMENTO
Tipo de lámpara: LED
Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 58 x 125 mm

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación



## 4G25LEDFCRGB360TCW

☐ Transparente

**GLOBE SMART RGB**

Seleccionable:
RGB /
Luz cálida suave 2 700 K

POTENCIA: 4.5 W
LUMENS: 350 lm
VOLTS: 127V~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 360 °

Aplicación: GLOBO
Tipo de lámpara: LED
Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 80 x 120 mm

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación



## 5G25LEDFA360TCW

■ Ámbar

**GLOBE SMART A**

Seleccionable: CCT

POTENCIA: 4 W
LUMENS: 350 lm
VOLTS: 127V~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 360 °

Aplicación: FILAMENTO
Tipo de lámpara: LED
Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 80 x 120 mm

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación



## 20LHBLEDMVTCRGBCBW

☐ Blanco

**LHB COLOR SMART**

Seleccionable:
RGB+CCT

POTENCIA: 20 W
LUMENS: 1 800 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 180 °

Aplicación: LHB
Tipo de lámpara: LED
Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 100 x 176 mm

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





**6YDLED3162MVNTCW** ■ Negro

**LUCIDA II SMART**

Seleccionable: CCT


POTENCIA: 6 W
LUMENS: 235 lm VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 34 ° |
|---|---|---|

Aplicación: EMPOTRADOS
Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 75 x 45 mm


Atenuable: Si

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación





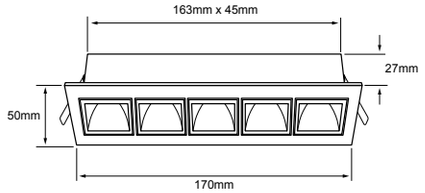


**11YDLED3165MVBTCW** □ Blanco

**11YDLED3165MVNTCW** ■ Negro

**LUCIDA IV SMART**

Seleccionable: CCT

POTENCIA: 11 W
LUMENS: 633 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 34 ° |
|---|---|---|

Aplicación: EMPOTRADOS
Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 163 x 45 mm

Atenuable: Si

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.







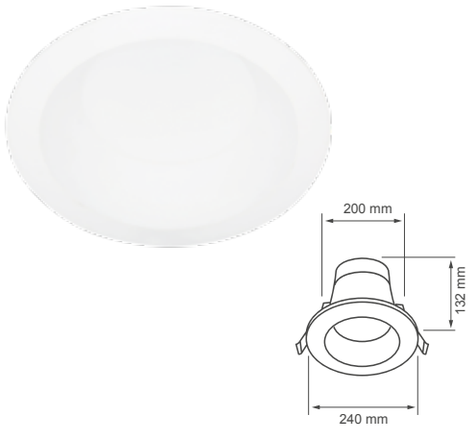


## 13YDLED011MVBTCW

☐ Blanco

**ATIK II SMART**

Seleccionable: CCT


POTENCIA: 13 W
LUMENS: 910 / 1 100 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 90 ° |
|---|---|---|

Aplicación: EMPOTRADOS
Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 125 mm

Atenuable: Si

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación

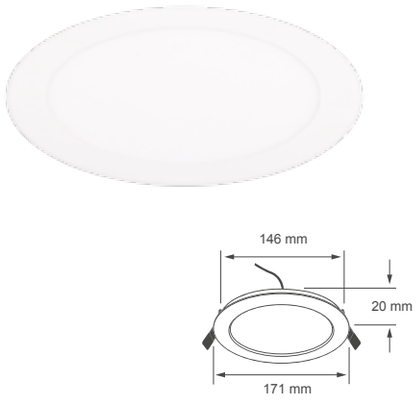


## 12YDLED430MVBTCW

☐ Blanco

**BUCARAMANGA VII SMART**

Seleccionable: CCT

POTENCIA: 12 W
LUMENS: 840 lm VOLTS:
100V~ - 240V~

| Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120 ° |
|---|---|---|

Aplicación: EMPOTRADOS
Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 146 mm

Atenuable: Si

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación




## 09YDLED432MVBTCW

☐ Blanco

## 09YDLED432MVNTCW

■ Negro

**NOVA SMART**

Seleccionable: CCT

POTENCIA: 9 W
LUMENS: 800 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 100 ° |
|---|---|---|

Aplicación: EMPOTRADOS
Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 115 mm

Atenuable: Si

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



ESCANÉAME






**3CTLLED152MVBTCW** ☐ Blanco

**EPSILON SMART**

Seleccionable: CCT

POTENCIA: 3 W
LUMENS: 210 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~


| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 10 ° |
|---|---|---|

Aplicación: SUSPENDIDOS
Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación






**14YSNLED013MVBTCW** ☐ Blanco
**14YSNLED013MVNTCW** ■ Negro

**HALLEY I SMART**

Seleccionable:
RGB + CCT

POTENCIA: 14 W
LUMENS: 1 100 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~


| Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 40 ° |
|---|---|---|

Aplicación: SPOT
Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación






**7YSNLED012MVBTCW** ☐ Blanco
**7YSNLED012MVNTCW** ■ Negro

**HALLEY SMART**

Seleccionable:
RGB + CCT

POTENCIA: 7 W
LUMENS: 550 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 40 ° |
|---|---|---|


Aplicación: SPOT
Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



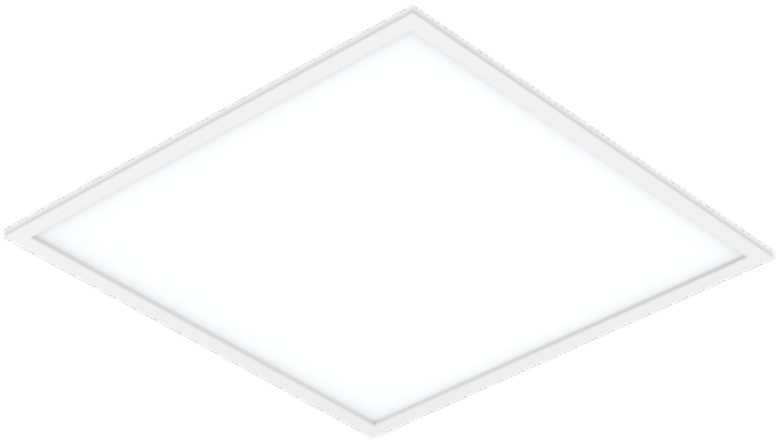

ESCANÉAME

- Encendido y apagado remoto
- Control de intensidad de Luz por medio de aplicación
- 16 millones de colores
- Configura horarios para automatizar tu iluminación
- Sin modificar tu instalación eléctrica

## 30PTLLED015MVBTCW ☐ Blanco

**SOFFITO SMART**

**Luminario de techo smart LED RGB + CCT**

Seleccionable: RGB+CCT


POTENCIA: 30 W
LUMENS: 2 000 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

IRC: 80 | Ángulo: 120 °

Aplicación: Sobreponer

Atenuable: Si

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación




## 40PANLEDMVBTCW ☐ Blanco

**DOMUS IV SMART**

Seleccionable: CCT

POTENCIA: 40 W
LUMENS: 3 600 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~


Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120 °

Aplicación: PANELES
Tipo de lámpara: LED Integrado


Atenuable: Si

Accesorio para suspensión A40PANLEDMVS se vende por separado.

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación

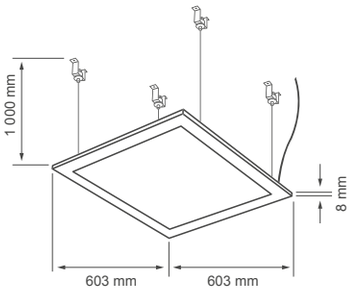

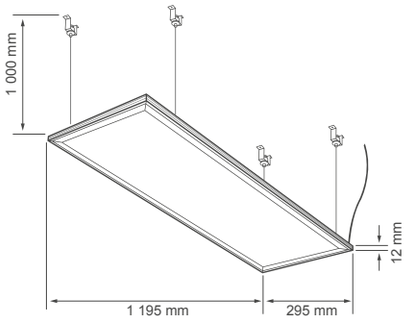


## 40PANLEDLMVBTCW ☐ Blanco

**DOMUS II SMART**

Seleccionable: CCT

POTENCIA: 40 W
LUMENS: 3 600 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120 °

Aplicación: PANELES
Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

Accesorio para suspensión A40PANLEDMVS se vende por separado

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



**22TLDL02CCMVBTCW** ▢ Blanco
**22TLDL02CCMVNTCW** ■ Negro

**BEACON SMART**

**Luminario Para Mesa O Escritorio Smart**

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz blanca fría 5 000 K

POTENCIA: 22 W
LUMENS: 1000 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~


| Vida útil: 25 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 90 ° |
|---|---|---|

Aplicación: Sobreponer
Tipo de lámpara: LED Integrado


Atenuable: Si

Este producto, con la función de Luz solamente consume 12W, una vez que se utiliza el cargador de celular de inducción y cargador USB, consumo máximo de 22W.

- Encendido y apagado remoto
- Configura horarios para automatizar tu iluminación
- Control de intensidad de Luz por medio de app y desde lámpara
- Cargador inalámbrico
- Puerto USB-A para carga
- Tres modos de efectos de Luz predefinidos






*Secciones dirigibles*



*Sensor de sonido*

INSTALA

TL CONNECT

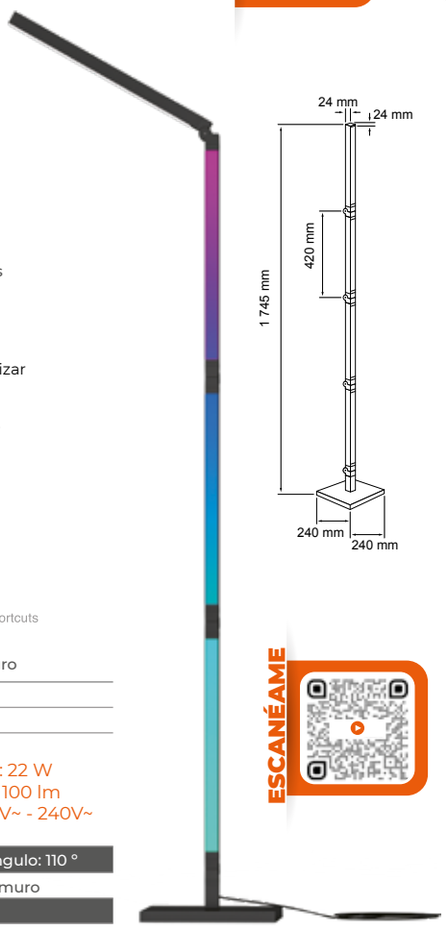


- Plegable en distintas direcciones
- Encendido y apagado remoto
- Configura horarios para automatizar tu iluminación
- Control de intensidad de Luz por medio de aplicación
- 16 millones de colores
- Sin modificar tu instalación eléctrica

Compatible con:
amazon alexa · Google Assistant · Siri Shortcuts

**22FWLRWMVTCW** ■ Negro

**FLEX**

**Luminario Smart LED RGB+W**

Seleccionable:
RGB /
Luz cálida suave 2 700 K

POTENCIA: 22 W
LUMENS: 1 100 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 110 ° |
|---|---|---|

Aplicación: Sobreponer en piso, mesa o muro


Atenuable: Si

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación

ESCANÉAME

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






## 15TIRLEDRGBWDCITCW ☐ Blanco

**INDOOR SMART STRIP**

**Tira LED Interior**

Seleccionable:
RGB / CCT

POTENCIA: 15 W /
3 W por metro
LUMENS: 1 500 lm
IP:20

| Vida útil: 20 000 h | IRC: 70 | Ángulo: 120 ° |
|---|---|---|


Aplicación: Tira LED
Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

Incluye eliminador, cambio de colores por aplicación o botón que se encuentra en producto.
Incluye accesorio de conexión.
Contiene 90 LEDs, Interconexión de hasta 2 tiras.
Sensor de audio (al ritmo de la música).
Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación.

·Contiene 90 LEDS
·Interconexión de hasta 2 tiras
·Atenuable/Dimerizable por medio de aplicación






## 15TIRLEDRGBWDCETCW ☐ Blanco

**OUTDOOR SMART STRIP**

**Tira LED Exterior**

Seleccionable:
RGB / CCT

POTENCIA: 15 W /
3 W por metro
LUMENS: 1 500 lm
IP: Controlador y
adaptador: 20

| Vida útil: 20 000 h | IRC: 70 | Ángulo: 120 ° |
|---|---|---|

Aplicación: Tira LED
Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

Incluye eliminador, cambio de colores por aplicación o botón que se encuentra en producto.
Incluye accesorio de conexión.
Contiene 90 LEDs, Interconexión de hasta 2 tiras.
Sensor de audio (al ritmo de la música).
Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación.

·Contiene 90 LEDS
·Interconexión de hasta 2 tiras
·Atenuable/Dimerizable por medio de aplicación







*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

Uso en
Interior / Exterior

## 60TIRLEDRGNBDCTCW

☐ Blanco

**SHAPEABLE STRIPE**


**Tira De Neón WIFI RGB**

Seleccionable: RGB


POTENCIA: 60 W
IP TIRA LED: 65
IP Controlador y adaptador: 20

Vida útil: 30 000 h

*No colocar el controlador y adaptador en exterior.
Alimentador de eliminador: 100V~ - 240V~ 50/60Hz 1.5
A Salida: 24V

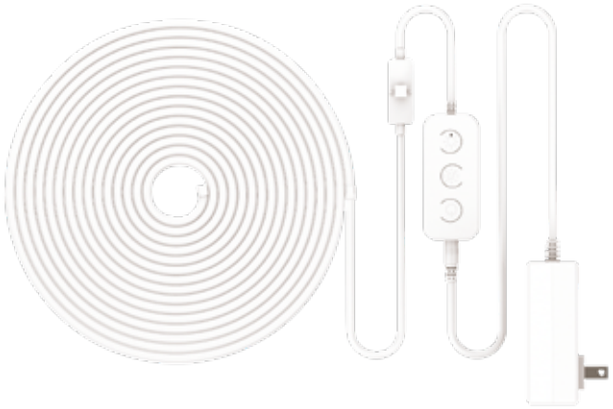

- Escenas predeterminadas y escenas personalizadas
- Luces al ritmo de la música
- Configura por secciones
- 5 métodos de iluminación
- 16 millones de colores






*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.


INTE
43


ESPACIOS
QUE TE SIENTEN
RIOR
tecnolite®
LA LUZ ES TUYA



# INTERIOR COME

# 45




# EMOCIONES QUE SE COMPARTEN

ESCANÉAME

# RCIAL

tecnolite®
LA LUZ ES TUYA

LUMINARIAS PEQUEÑAS Y DISCRETAS, SU PRINCIPAL FUNCIÓN ES CREAR ENFOQUES, POR LO QUE SE CARACTERIZAN POR TENER UN ÁNGULO DE EMISIÓN CERRADO, MEDIO O ABIERTO (NARROW, MEDIUM, BEAM) (10°-60°), SIENDO UNA LUZ MUY DIRECTA QUE GENERA SOMBRAS MUY MARCADAS.



# EMPOTRADOS ACENTOS



## DOWNLIGHT FIJO:

La luz se dirige únicamente hacia abajo, enfatizando alguna superficie o algún objeto que queramos destacar.

**Acentos fijos hacia abajo**

En el caso de querer iluminar una superficie determinada, como una mesa o algún escritorio, se sugiere un downlight fijo para que la luz bañe el objeto debajo de él.





## Características generales de Downlights de acento




## DOWNLIGHT DIRIGIBLE:

La luminaria tiene posibilidad de girar por lo que el ángulo de emisión puede orientarse hacia algún objeto que no quede exactamente debajo de la luminaria o hacia el muro para iluminar algún cuadro.

**Acentos orientables**

Para resaltar elementos en muro como un cuadro, es recomendable utilizar un downlight dirigible para orientar el haz de luz hacia la pintura.

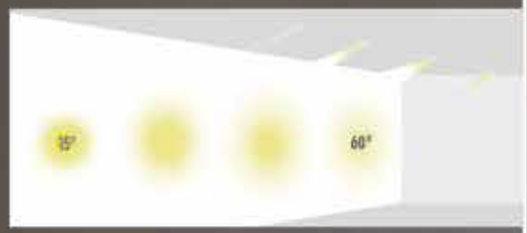


# DOWNLIGHTS




## YD-440

☐ Blanco

**AHMEDABAD**

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3
Corte de empotramiento: 100 mm







## YD-441

☐ Blanco

**AHMEDABAD I**

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: Gx5.3
Corte de empotramiento: 112 x 106 mm






## 10YDR002MVB


☐ Blanco

**URANIUM I**

POTENCIA: 50 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3
Corte de empotramiento: 72 mm

Dirigible






## 10YDC002MVB


☐ Blanco

**URANIUM II**

POTENCIA: 50 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3
Corte de empotramiento: 75 mm


Dirigible






*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






## 2YDLED1051DC30N ■ Negro

**ROTAN II CUT**

Luz cálida brillante 3 000 K


POTENCIA: 2 W
LUMENS: 135 lm
VOLTS: 24 VCD

Vida útil: 20 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 24 °

Corte de empotramiento: 38 mm

Atenuable: No






## 2YDLED1052DC30N ■ Negro

**ROTAN II DIRECT**

Luz cálida brillante 3 000 K


POTENCIA: 2 W
LUMENS: 130 lm
VOLTS: 24 VCD

Vida útil: 20 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 24 °

Corte de empotramiento: 38 mm

Atenuable: No






## 2YDLED1050DC30N ■ Negro

**ROTAN II FULL**

Luz cálida brillante 3 000 K

POTENCIA: 2 W
LUMENS: 140 lm
VOLTS: 24 VCD

Vida útil: 20 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 24 °

Corte de empotramiento: 38 mm

Atenuable: No



ESCANÉAME





## 3YDLED1064MV30N ■ Negro

**ALSCIA I**


Luz cálida brillante 3 000 K

POTENCIA: 3 W
LUMENS: 120 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 50 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 33 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 60 mm

Atenuable: No




## 3YDLED1065MV30B ☐ Blanco
## 3YDLED1065MV30N ■ Negro

**ALSCIA II**

Luz cálida brillante 3 000 K


POTENCIA: 3 W
LUMENS: 120 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 50 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 33 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 60 mm

Atenuable: No

Dirigible






*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





**1YDLED1094MV30B** ▢ Blanco
**1YDLED1094MV30N** ■ Negro

**FORAMEN V**


Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 1 W
LUMENS: 70 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~

| Vida útil: 15 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 15 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 25 mm x 27 mm

Atenuable: No








**2YDLED1094MV30B** ▢ Blanco
**2YDLED1094MV30N** ■ Negro

**FORAMEN VI**


Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 2.5 W
LUMENS: 150 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~

| Vida útil: 15 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 24 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 35 mm

Atenuable: No




**8YDLED1095MV30B** ▢ Blanco
**8YDLED1095MV30N** ■ Negro

**PINCOYA**

Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 8 W
LUMENS: 670 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~

| Vida útil: 20 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 24 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 52 mm

Atenuable: No







**1YDLED1090MV30B** ▢ Blanco
**1YDLED1090MV30N** ■ Negro

**FORAMEN I**


Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 1 W
LUMENS: 65 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 30 000 h | IRC: 95 | Ángulo: 10 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 35 mm

Atenuable: No







**3DYDLED801V30B** ▢ Blanco
**3DYDLED801V30N** ■ Negro

**IOTA**

Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 3 W
LUMENS: 120 lm
VOLTS: 100V~ - 127V~

| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 90 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 41 mm

Atenuable: Si

Dirigible






*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





## 3YDLED157MV30B

Blanco

**MAGO I**


Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 3 W
LUMENS: 170 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 50 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 36 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 35 mm

Atenuable: No








## 3YDLED158MV30B

Blanco

**MIRAM I**


Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 3 W
LUMENS: 130 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 50 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 78 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 35 mm

Atenuable: No








## 5YDLED157MV30B

Blanco

**MAGO II**


Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 5 W
LUMENS: 400 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 50 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 36 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 45 mm

Atenuable: No








## 5YDLED158MV30B

Blanco

**MIRAM II**


Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 5 W
LUMENS: 260 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 50 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 80 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 45 mm

Atenuable: No








## 7YDLED157MV30B

Blanco

**MAGO III**


Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 7 W
LUMENS: 550 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 50 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 36 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 55 mm

Atenuable: No








## 7YDLED158MV30B

Blanco

**MIRAM III**


Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 7 W
LUMENS: 320 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 50 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 81 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 55 mm

Atenuable: No






*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



## YDCLED-300/B

☐ Blanco

**ABEBA**

Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 4 W
LUMENS: 200 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 38 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 46 mm

Atenuable: No

Dirigible






## YDCLED-305/B

☐ Blanco

**ADELAIDE**


Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 4 W
LUMENS: 200 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 38 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 39 mm

Atenuable: No








## YDCLED-315/B

☐ Blanco

**AKABA**


Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 4 W
LUMENS: 200 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 38 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 39 mm

Atenuable: No




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





| | | |
|---|---|---|
| 7YDLED156MV30B | 7YDLED156MV65B | ☐ Blanco |
| 7YDLED156MV30N | 7YDLED156MV65N | ■ Negro |

**ALCOR**

| | | |
|---|---|---|
| Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K | |


POTENCIA: 7 W
LUMENS: 500 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| | | |
|---|---|---|
| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 38 ° |

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 72 mm

Atenuable: No

Dirigible










| | | |
|---|---|---|
| 7YDLED155MV30B | 7YDLED155MV65B | ☐ Blanco |
| 7YDLED155MV30N | 7YDLED155MV65N | ■ Negro |
| 7YDLED155MV30D | | Dorado |

**REGULUS**

| | | |
|---|---|---|
| Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K | |


POTENCIA: 7 W
LUMENS: 500 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| | | |
|---|---|---|
| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 38 ° |

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 72 mm

Atenuable: No

Dirigible






*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.


















| | | |
|---|---|---|
| **7YDLED114MV30N** | **7YDLED114MV65N** | ■ Negro |
| **7YDLED114MV30ND** | **7YDLED114MV65ND** | ◧ Negro y Dorado |
| **7YDLED114MV30NP** | **7YDLED114MV65NP** | ◧ Negro y Plata |

**MENKAR**

| | | |
|---|---|---|
| Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K | |

POTENCIA: 7 W
LUMENS: 490 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| | | |
|---|---|---|
| Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 40 ° |

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 75 mm

Atenuable: No

| | | |
|---|---|---|
| **7YDLED114MV30B** | **7YDLED114MV65B** | ▢ Blanco |
| **7YDLED114MV30BD** | **7YDLED114MV65BD** | ◨ Blanco y Dorado |
| **7YDLED114MV30BP** | **7YDLED114MV65BP** | ◨ Blanco y Plateado |

**MENKAR**

| | | |
|---|---|---|
| Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K | |

POTENCIA: 7 W
LUMENS: 560 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~


| | | |
|---|---|---|
| Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 40 ° |

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 75 mm

Atenuable: No

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






## YDLED-153/30/B | YDLED-153/65/B ☐ Blanco

**NAOS**

Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 3.5 W
LUMENS: 250 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~


| Vida útil: 15 000 h | IRC: 70 | Ángulo: 68 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 64 mm

Atenuable: No

Dirigible






## YDLED-154/30/B | YDLED-154/65/B ☐ Blanco

**NAOS I**

Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 5.5 W
LUMENS: 450 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 15 000 h | IRC: 70 | Ángulo: 68 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 64 mm

Atenuable: No

Dirigible


# VIDEOTIPS

**Cómo Instalar tu acento tecnolite**

Aprende cómo instalar iluminación de acento en tu hogar y oficina.










*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

# ALTA EFICIENCIA
# HIGH EFFICIENCY YD








| | | | |
|---|---|---|---|
| 4YDLEDHE016MV30B | 4YDLEDHE016MV40B | 4YDLEDHE016MV65B | ☐ Blanco |
| 4YDLEDHE016MV30N | 4YDLEDHE016MV40N | 4YDLEDHE016MV65N | ■ Negro |

**HIGH EFFICIENCY YD4**

| | | |
|---|---|---|
| LUMENS: 450 lm | LUMENS: 450 lm | LUMENS: 480 lm |
| Luz cálida brillante 3 000 K | Luz neutra 4 000 K | Luz de día 6 500 K |

POTENCIA: 4 W
VOLTS: 100V~ - 240V~


| | | |
|---|---|---|
| Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 36 ° |

Corte de empotramiento: 68 mm

Atenuable: No








| | | | |
|---|---|---|---|
| 6YDLEDHE016MV30B | 6YDLEDHE016MV40B | 6YDLEDHE016MV65B | ☐ Blanco |
| 6YDLEDHE016MV30N | 6YDLEDHE016MV40N | 6YDLEDHE016MV65N | ■ Negro |

**HIGH EFFICIENCY YD6**

| | | |
|---|---|---|
| LUMENS: 680 lm | LUMENS: 720 lm | LUMENS: 720 lm |
| Luz cálida brillante 3 000 K | Luz neutra 4 000 K | Luz de día 6 500 K |

POTENCIA: 6 W
VOLTS: 100V~ - 240V~


| | | |
|---|---|---|
| Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 36 ° |

Corte de empotramiento: 100 mm

Atenuable: No








| | | | |
|---|---|---|---|
| 10YDLEDHE016MV30B | 10YDLEDHE016MV40B | 10YDLEDHE016MV65B | ☐ Blanco |
| 10YDLEDHE016MV30N | 10YDLEDHE016MV40N | 10YDLEDHE016MV65N | ■ Negro |

**HIGH EFFICIENCY YD10**

| | | |
|---|---|---|
| LUMENS: 1030 lm | LUMENS: 1150 lm | LUMENS: 1150 lm |
| Luz cálida brillante 3 000 K | Luz neutra 4 000 K | Luz de día 6 500 K |


POTENCIA: 10 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

| | | |
|---|---|---|
| Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 36 ° |

Corte de empotramiento: 140 mm


Atenuable: No

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

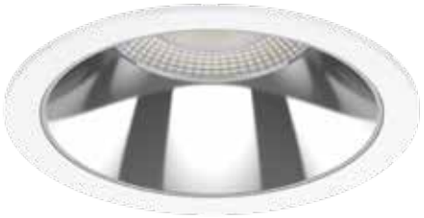



Switch posterior




## 5YDLED025CCMVB

☐ Blanco

**ALDERAMI I**

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K




POTENCIA: 5 W
LUMENS: 450-600 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 50 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 40 ° |
|---|---|---|


Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 66-70 mm

Atenuable: No

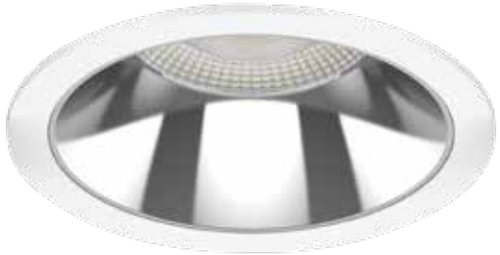



Switch posterior




## 10YDLED025CCMVB

☐ Blanco

**ALDERAMI II**

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K



POTENCIA: 10 W
LUMENS: 1050-1200 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 50 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 40 ° |
|---|---|---|


Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 81-85 mm

Atenuable: No





Switch posterior




## 5YDLED026CCMVB

☐ Blanco

**ALDERAMI III**

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K



POTENCIA: 5 W
LUMENS: 500 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 50 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 40 ° |
|---|---|---|


Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 66-70 mm

Atenuable: No





Switch posterior




## 10YDLED026CCMVB

☐ Blanco

**ALDERAMI IV**

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K



POTENCIA: 10 W
LUMENS: 1050-1200 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~


| Vida útil: 50 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 40 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 81-85 mm

Atenuable: No



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




*Los aros se encienden de manera independiente a través del switch en 4 fases*





## 09YDLEDF014V27G


Gris

**FERETTO**

| | | |
|---|---|---|
| Luz cálida suave 2 700 K | POTENCIA: 9 W<br>LUMENS: 800 lm<br>VOLTS: 100V~ - 277V~ | |
| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 105 ° |

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 152.4 mm

Atenuable: No




## YDLED-101/08/30B


Blanco

**ALTAIR I**

| | | |
|---|---|---|
| Luz cálida brillante 3 000 K | POTENCIA: 6.5 W<br>LUMENS: 540 lm<br>VOLTS: 100V~ - 240V~ | |
| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 25 ° |

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 80 mm

Atenuable: No








## 7YDLED1096MV30B

LUMENS: 500 lm

Blanco

## 7YDLED1096MV30N

LUMENS: 450 lm

Negro

**DENEVA**


| | | |
|---|---|---|
| Luz cálida brillante 3 000 K | POTENCIA: 7 W<br>VOLTS: 100V~ - 240V~ | |
| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 70 ° |

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 72 mm

Atenuable: No



*Aro de filamento*







*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.








**3YDLED3161MV30B** ☐ Blanco
**3YDLED3161MV30N** ■ Negro

**LUCIDA I**

Luz cálida brillante 3 000 K

POTENCIA: 3 W
LUMENS: 115 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~


| Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 34 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 45 mm

Atenuable: No





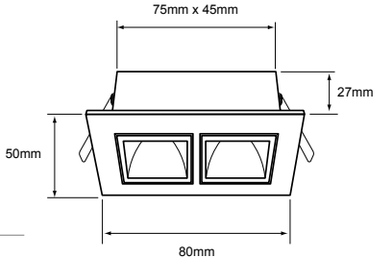


**6YDLED3162MV30B** ☐ Blanco
**6YDLED3162MV30N** ■ Negro

**LUCIDA II**

Luz cálida brillante 3 000 K

POTENCIA: 6 W
LUMENS: 235 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~


| Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 34 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 75 x 45 mm

Atenuable: No








**7YDLED3163MV30B** ☐ Blanco
**7YDLED3163MV30N** ■ Negro

**LUCIDA III**

Luz cálida brillante 3 000 K

POTENCIA: 7 W
LUMENS: 305 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~


| Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 34 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 103 x 45 mm

Atenuable: No





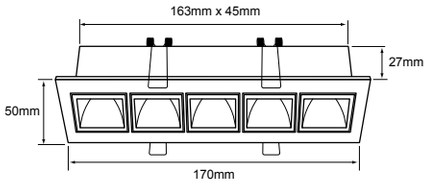


**17YDLED3165MV30B** ☐ Blanco
**17YDLED3165MV30N** ■ Negro

**LUCIDA IV**

Luz cálida brillante 3 000 K

POTENCIA: 17 W
LUMENS: 730 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 34 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 163 x 45 mm

Atenuable: No

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



LUMINARIAS CON MÚLTIPLES DISEÑOS, GENERALMENTE CUENTAN CON UN DIFUSOR OPALINO EL CUAL PROPORCIONA UN ÁNGULO DE DISPERSIÓN AMPLIO PARA UNA ILUMINACIÓN GENERAL. LA CARACTERÍSTICA DE ESTA EMISIÓN ES TENER UNA ILUMINACIÓN SUAVE Y DIFUSA QUE NO GENERA SOMBRAS MARCADAS.



# EMPOTRADOS LUZ GENERAL



Las características de distribución de luz de estas luminarias permiten cubrir espacios abiertos ya que su óptica difusa genera una iluminación ambiental. Una luminaria con un difusor amplio y alto flujo luminoso puede cubrir superficies extensas.




## Características generales de luminarios empotrados para luz general

### LÁMPARA REMPLAZABLE (RETROFIT):

Estos luminarios cuentan con base para lámparas intercambiables, generalmente base E27, lo que brinda una amplia gama de opciones para elegir diferentes tipos de fuentes de luz según las necesidades de iluminación. Con esta característica, el luminario ofrece flexibilidad y adaptabilidad al permitir al usuario seleccionar la lámpara adecuada según los requerimientos técnicos que necesite.



Igualmente, en espacios más pequeños se pueden utilizar lámparas con flujos luminosos menores, pero con una distribución de más luminarias para cubrir el espacio de manera uniforme.



### LED INTEGRADO:

Encontrarás un diseño más compacto gracias a la integración de lámparas de tecnología LED dentro de la luminaria, las cuales no requieren lámparas de reemplazo.

## LUZ GENERAL

## 10DYDLED010VSCCTB

☐ Blanco

**ATIK I**


Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 10 W
LUMENS: 700 lm
VOLTS: 127V~

| Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 90 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 90 mm

Atenuable: Si






## 13DYDLED011VSCCTB

☐ Blanco

**ATIK II**


Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 13 W
LUMENS: 1015 lm
VOLTS: 127V~

| Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 90 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 125 mm

Atenuable: Si






## 16DYDLED012VSCCTB

☐ Blanco

**ATIK III**


Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 16 W
LUMENS: 1480 lm
VOLTS: 127V~

| Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 90 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 160 mm

Atenuable: Si






## 20DYDLED013VSCCTB

☐ Blanco

**ATIK IV**


Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 20 W
LUMENS: 1880 lm
VOLTS: 127V~

| Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 90 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 200 mm

Atenuable: Si





# VIDEOTIPS

**Controla la iluminación de tu casa**


¿Sabes que con ATIK puedes hacer que la iluminación sea homogénea?




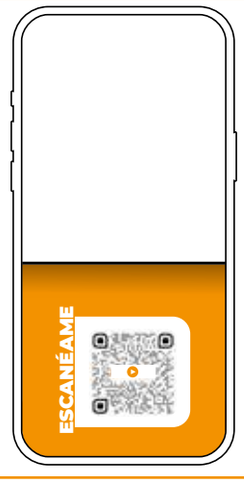



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



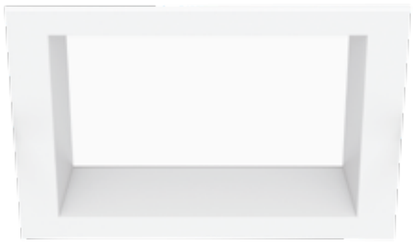

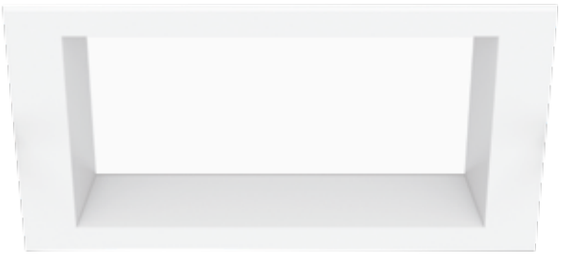


Switch posterior






Switch posterior




## 12YDLED136MVCCB

☐ Blanco

**MACONDO I**

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 12 W
LUMENS: 1400-1560 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~

| Vida útil: 50 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 90 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 120 x 120 mm

Atenuable: No

## 18YDLED136MVCCB

☐ Blanco

**MACONDO II**

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 18 W
LUMENS: 1885-2195 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~

| Vida útil: 50 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 90 ° |
|---|---|---|


Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 160 x 160 mm

Atenuable: No












IP 54




IP 54




IP 54

## 13DYDLED020VCCTB

☐ Blanco

**LUCIS I**

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 13 W
LUMENS: 1000 lm
IP: 54
VOLTS: 127V~

| Vida útil: 50 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 60 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 95 mm

Atenuable: Si

## 25DYDLED021VCCTB

☐ Blanco

**LUCIS II**

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 25 W
LUMENS: 2000 lm
IP: 54
VOLTS: 127V~

| Vida útil: 50 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 60 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 120 mm

Atenuable: Si

## 35DYDLED022VCCTB

☐ Blanco

**LUCIS III**

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 35 W
LUMENS: 3000 lm
IP: 54
VOLTS: 127V~

| Vida útil: 50 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 60 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 150 mm

Atenuable: Si



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.


3 000 K indirecta


3 000 K directa


4 000 K


6 500 K

Temperatura de color ajustable mediante switch de pared




Clip de sujeción ajustable





Pasos de Luz + Aro de Luz de cortesía




## 09YDLED015MVCCB

☐ Blanco

**AINALA I**

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 9 W
LUMENS: 420 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 110 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 60-100 mm
Driver externo: 11 x 11 x 3 cm

Atenuable: No

Temperatura de Luz ajustable




Clip de sujeción ajustable





Pasos de Luz + Aro de Luz de cortesía




## 16YDLED015MVCCB

☐ Blanco

**AINALA II**

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 16 W
LUMENS: 960 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 110 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 75-160 mm
Driver externo: 17 x 17 x 3 cm

Atenuable: No

Temperatura de Luz ajustable




Clip de sujeción ajustable





Pasos de Luz + Aro de Luz de cortesía




## 24YDLED015MVCCB

☐ Blanco

**AINALA III**

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 24 W
LUMENS: 1 440 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 110 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 90-210 mm
Driver externo: 22.5 x 22.5 x 3 cm

Atenuable: No

Temperatura de Luz ajustable

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

# ALTA EFICIENCIA
# HIGH EFFICIENCY YD10





*Switch posterior*

+LUZ WATTS HIGH EFFICIENCY

**10YDLEDHE432MVCCB** ☐ Blanco

**HIGH EFFICIENCY YD10 CCT**


Ajustable CCT

POTENCIA: 10 W
LUMENS: 1150 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 110 ° |
|---|---|---|

Corte de empotramiento: 115 mm

Atenuable: No








*Switch posterior*

+LUZ WATTS HIGH EFFICIENCY

**10YDLEDHE432MVCCN** ■ Negro

**HIGH EFFICIENCY YD10 CCT**


Ajustable CCT


POTENCIA: 10 W
LUMENS: 1050 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 110 ° |
|---|---|---|

Corte de empotramiento: 115 mm

Atenuable: No



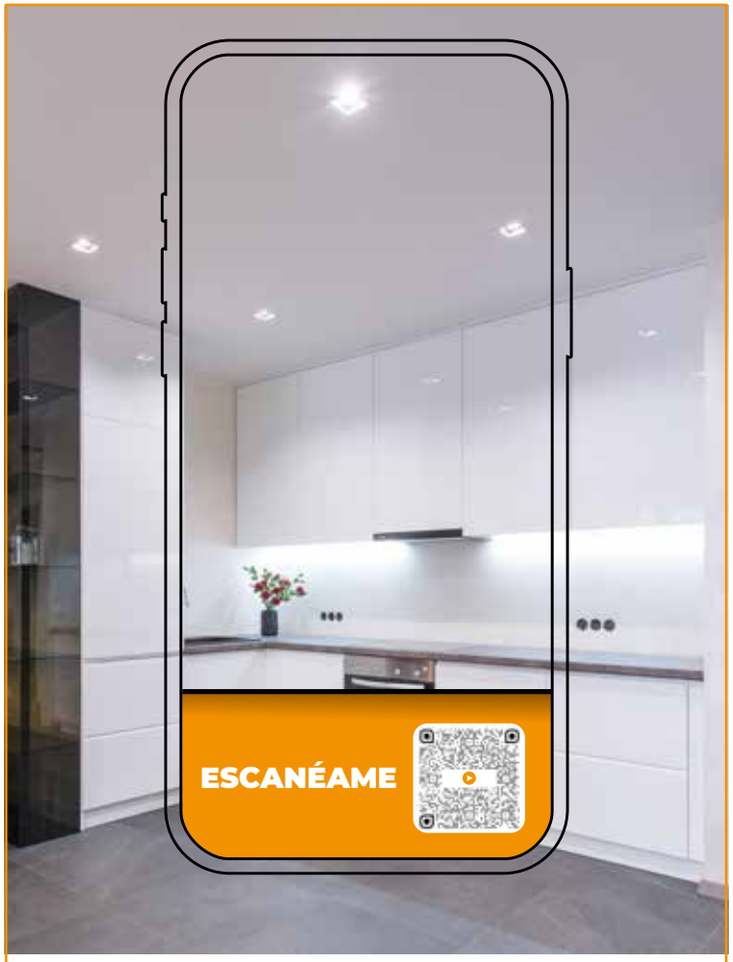
# BLOG

**¿Qué son las lámparas empotrables?**

Una lámpara empotrable es una luminaria pequeña diseñada para instalarse encajada en el piso o en el techo.


Pasa tu celular sobre el código QR descubre y aprende con nuestros expertos






*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.







| 20YDLED015MV30B | 20YDLED015MV40B | 20YDLED015MV65B | ☐ Blanco |
|---|---|---|---|
| KAMUY | | | |
| Luz cálida brillante 3 000 K | Luz neutra 4 000 K | Luz de día 6 500 K | |
| LUMENS: 1620 lm | LUMENS: 1800 lm | LUMENS: 1600 lm | |
| POTENCIA: 20 W<br>VOLTS: 100V~ - 277V~ | | | |
| Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 90 ° | |
| Tipo de lámpara: LED Integrado<br>Corte de empotramiento: 115 mm | | | |
| Atenuable: No | | | |







| 20YDLED015MV30N | 20YDLED015MV40N | 20YDLED015MV65N | ■ Negro |
|---|---|---|---|
| KAMUY | | | |
| Luz cálida brillante 3 000 K | Luz neutra 4 000 K | Luz de día 6 500 K | |
| LUMENS: 1440 lm | LUMENS: 1600 lm | LUMENS: 1600 lm | |
| POTENCIA: 20 W<br>VOLTS: 100V~ - 277V~ | | | |
| Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 90 ° | |
| Tipo de lámpara: LED Integrado<br>Corte de empotramiento: 115 mm | | | |
| Atenuable: No | | | |







| YDLED-432/30 | YDLED-432/40 | YDLED-432/65 | ☐ Blanco |
|---|---|---|---|
| NOVA | | | |
| Luz cálida brillante 3 000 K | Luz neutra 4 000 K | Luz de día 6 500 K | |
| POTENCIA: 11 W<br>LUMENS: 800 lm<br>VOLTS: 100V~ - 240V~ | | | |
| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 100 ° | |
| Tipo de lámpara: LED Integrado<br>Corte de empotramiento: 115 mm | | | |
| Atenuable: No | | | |






| 11YDLED432MV30N | 11YDLED432MV65N | ■ Negro |
|---|---|---|
| NOVA I | | |
| Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K | |
| POTENCIA: 11 W<br>LUMENS: 800 lm<br>VOLTS: 100V~ - 240V~ | | |
| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 100 ° |
| Tipo de lámpara: LED Integrado<br>Corte de empotramiento: 115 mm | | |







| 09YDMLED001MV40B | 09YDMLED001MV65B | ☐ Blanco |
|---|---|---|
| VOLANS I | | |
| Luz neutra 4 000 K | Luz de día 6 500 K | |
| POTENCIA: 9 W<br>LUMENS: 800 lm<br>VOLTS: 100V~ - 240V~ | | |
| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 100 ° |
| Tipo de lámpara: LED Integrado<br>Corte de empotramiento: 120 mm | | |
| Atenuable: No | | |



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



Clips ajustables




**6YDLED433AMV30B** | **6YDLED433AMV40B** | **6YDLED433AMV65B** ☐ Blanco

**DECKEN ROUND I**

| Luz cálida brillante 3 000 K | Luz neutra 4 000 K | Luz de día 6 500 K |
|---|---|---|

POTENCIA: 6 W
LUMENS: 330 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120 ° |
|---|---|---|


Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 50-90 mm
Driver externo: 6.5 x 3 x 2 cm

Atenuable: No





Clips ajustables




**8YDLED433AMV30B** | **8YDLED433AMV40B** | **8YDLED433AMV65B** ☐ Blanco

**DECKEN ROUND II**

| Luz cálida brillante 3 000 K | Luz neutra 4 000 K | Luz de día 6 500 K |
|---|---|---|

POTENCIA: 8 W
LUMENS: 470 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120 ° |
|---|---|---|


Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 50-110 mm
Driver externo: 8.5 x 3.5 x 2 cm

Atenuable: No





Clips ajustables




**15YDLED433AMV30B** | **15YDLED433AMV40B** | **15YDLED433AMV65B** ☐ Blanco

**DECKEN ROUND III**

| Luz cálida brillante 3 000 K | Luz neutra 4 000 K | Luz de día 6 500 K |
|---|---|---|

POTENCIA: 15 W
LUMENS: 1050 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120 ° |
|---|---|---|


Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 50-160 mm
Driver externo: 8.5 x 3.5 x 2 cm

Atenuable: No





Clips ajustables




**20YDLED433AMV30B** | **20YDLED433AMV65B** ☐ Blanco

**DECKEN ROUND IV**

| Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K |
|---|---|

POTENCIA: 20 W
LUMENS: 1500 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~


| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 50-210 mm
Driver externo: 8.5 x 3.5 x 2 cm

Atenuable: No



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




## 6YDLED430MV30B | 6YDLED430MV40B | 6YDLED430MV65B ☐ Blanco

**BUCARAMANGA VI**

| Luz cálida brillante 3 000 K | Luz neutra 4 000 K | Luz de día 6 500 K |
|---|---|---|


POTENCIA: 6 W
LUMENS: 320 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 105 mm
Driver externo: 6.5 x 3 x 3 cm

Atenuable: No






## 09YDLED430MV30B | 09YDLED430MV40B | 09YDLED430MV65B ☐ Blanco

**BUCARAMANGA X**


| Luz cálida brillante 3 000 K | Luz neutra 4 000 K | Luz de día 6 500 K |
|---|---|---|

POTENCIA: 9 W
LUMENS: 540 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado
Tipo de base: Integrado LED
Corte de empotramiento: 142 mm
Driver externo: 7.5 x 3.5 x 2 cm






## 12YDLED430MV30B | 12YDLED430MV40B | 12YDLED430MV65B ☐ Blanco

**BUCARAMANGA VII**

| Luz cálida brillante 3 000 K | Luz neutra 4 000 K | Luz de día 6 500 K |
|---|---|---|


POTENCIA: 12 W
LUMENS: 720 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 146 mm
Driver externo: 7.5 x 3.5 x 2 cm

Atenuable: No






## 18YDLED430MV30B | 18YDLED430MV40B | 18YDLED430MV65B ☐ Blanco

**BUCARAMANGA VIII**


| Luz cálida brillante 3 000 K | Luz neutra 4 000 K | Luz de día 6 500 K |
|---|---|---|


POTENCIA: 18 W
LUMENS: 1200 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 199 mm
Driver externo: 8.5 x 3.5 x 2 cm

Atenuable: No

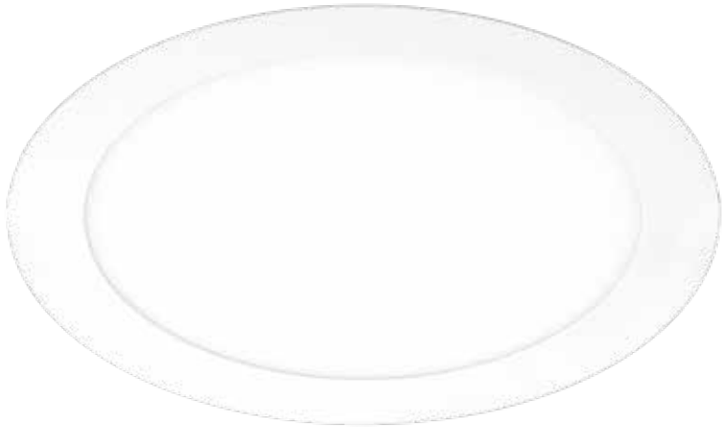




## 24YDLED430MV30B | 24YDLED430MV65B ☐ Blanco

**BUCARAMANGA IX**

| Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K |
|---|---|


POTENCIA: 24 W
LUMENS: 1600 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 150 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 280 mm
Driver externo: 8.5 x 3.5 x 2 cm

Atenuable: No

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




**6YDLED430PMV30B** | **6YDLED430PMV40B** | **6YDLED430PMV65B** | ☐ Blanco

**PM BUCARAMANGA VI**

| Luz cálida brillante 3 000 K | Luz neutra 4 000 K | Luz de día 6 500 K |
|---|---|---|


POTENCIA: 6 W
LUMENS: 330 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 10 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 150 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 100 mm

Atenuable: No



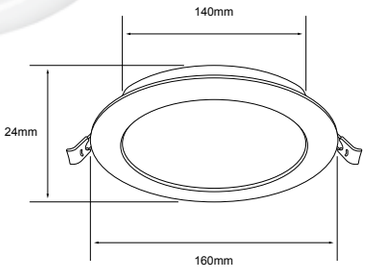


**12YDLED430PMV30B** | **12YDLED430PMV40B** | **12YDLED430PMV65B** | ☐ Blanco

**PM BUCARAMANGA VII**

| Luz cálida brillante 3 000 K | Luz neutra 4 000 K | Luz de día 6 500 K |
|---|---|---|


POTENCIA: 12 W
LUMENS: 780 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 10 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 150 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 140 mm

Atenuable: No



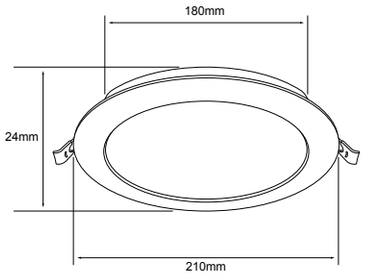


**18YDLED430PMV30B** | **18YDLED430PMV40B** | **18YDLED430PMV65B** | ☐ Blanco

**PM BUCARAMANGA VIII**

| Luz cálida brillante 3 000 K | Luz neutra 4 000 K | Luz de día 6 500 K |
|---|---|---|


POTENCIA: 18 W
LUMENS: 1170 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 10 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 150 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 180 mm

Atenuable: No



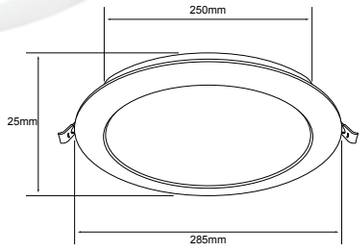


**24YDLED430PMV30B** | **24YDLED430PMV65B** | ☐ Blanco

**PM BUCARAMANGA IX**

| Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K |
|---|---|

POTENCIA: 24 W
LUMENS: 1 800 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 10 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 150 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 250 mm

Atenuable: No





*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





**YDMLED-1508/30/BL** | **YDMLED-1508/65/BL** ☐ Blanco
**YDMLED-1508/30/ST** | **YDMLED-1508/65/ST** ▢ Satinado

**NADI**

Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K


POTENCIA: 9 W
LUMENS: 700 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 20 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 110 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Tipo de base: E27
Corte de empotramiento: 130 mm

Atenuable: No


ESCANÉAME












**8YDLED1500EPMV30BL** | **8YDLED1500EPMV65BL** ☐ Blanco

**OLMO**

Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 8.5 W
LUMENS: 750 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 90 °

Tipo de lámpara: Incluye Lámpara LED 8.5 W
Tipo de base: E27
Corte de empotramiento: 115 mm

Atenuable: No

**YDLED-1500/30/BL** | **YDLED-1500/65/BL** ☐ Blanco

**OLMO**

Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 8.5 W
LUMENS: 800 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 75 °

Tipo de lámpara: Incluye Lámpara LED 8.5 W
Tipo de base: E27
Corte de empotramiento: 115 mm

Atenuable: No

**YDLED-1500/30/ST** | **YDLED-1500/65/ST** ▢ Satinado

**OLMO**

Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 8.5 W
LUMENS: 800 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 75 °

Tipo de lámpara: Incluye Lámpara LED 8.5 W
Tipo de base: E27
Corte de empotramiento: 115 mm


Atenuable: No



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



Clips ajustables




## 6YDLED434AMV30B | 6YDLED434AMV65B | ☐ Blanco

**DECKEN SQUARE I**

Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 6 W
LUMENS: 330 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120 °


Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 50-90 mm
Clips Ajustables
Driver externo: 6.5 x 3 x 2 cm

Atenuable: No





Clips ajustables




## 8YDLED434AMV30B | 8YDLED434AMV65B | ☐ Blanco

**DECKEN SQUARE II**

Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 8 W
LUMENS: 470 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120 °


Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 50-110 mm
Clips Ajustables
Driver externo: 8.5 x 3.5 x 2 cm

Atenuable: No





Clips ajustables




## 15YDLED434AMV30B | 15YDLED434AMV65B | ☐ Blanco

**DECKEN SQUARE III**

Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 15 W
LUMENS: 1050 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120 °


Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 50-160 mm
Clips Ajustables
Driver externo: 8.5 x 3.5 x 2 cm

Atenuable: No





Clips ajustables




## 20YDLED434AMV30B | 20YDLED434AMV65B | ☐ Blanco

**DECKEN SQUARE IV**

Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 20 W
LUMENS: 1500 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~


Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 50-210 mm
Clips Ajustables
Driver externo: 8.5 x 3.5 x 2 cm

Atenuable: No



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




## 6YDLED431MV30B | 6YDLED431MV65B ☐ Blanco

**BRIGHTON VI**

Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K


POTENCIA: 6 W
LUMENS: 320 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 105 mm
Driver externo: 6.5 x 3 x 3 cm

Atenuable: No






## 12YDLED431MV30B | 12YDLED431MV65B ☐ Blanco

**BRIGHTON VII**

Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K


POTENCIA: 12 W
LUMENS: 720 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 153 mm
Driver externo: 7.5 x 3.5 x 2 cm

Atenuable: No






## 18YDLED431MV30B | 18YDLED431MV65B ☐ Blanco

**BRIGHTON VIII**


Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K


POTENCIA: 18 W
LUMENS: 1200 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 201 mm
Driver externo: 8.5 x 3.5 x 2 cm

Atenuable: No

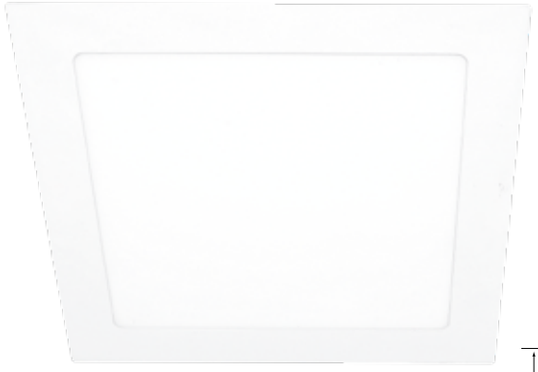




## 24YDLED431MV30B | 24YDLED431MV65B ☐ Blanco

**BRIGHTON IX**

Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 24 W
LUMENS: 1600 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 150 ° |
|---|---|---|


Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 280 mm
Driver externo: 8.5 x 3.5 x 2 cm

Atenuable: No



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






**6YDLED431PMV30B** | **6YDLED431PMV65B** ☐ Blanco

**PM BRIGHTON VI**

Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K


POTENCIA: 6 W
LUMENS: 330 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 10 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 150 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 100 mm x 100 mm

Atenuable: No






**12YDLED431PMV30B** | **12YDLED431PMV65B** ☐ Blanco

**PM BRIGHTON VII**

Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K


POTENCIA: 12 W
LUMENS: 780 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 10 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 150 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 140 mm x 140 mm

Atenuable: No






**18YDLED431PMV30B** | **18YDLED431PMV65B** ☐ Blanco

**PM BRIGHTON VIII**


Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K


POTENCIA: 18 W
LUMENS: 1170 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 10 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 150 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 180 mm x 180 mm

Atenuable: No

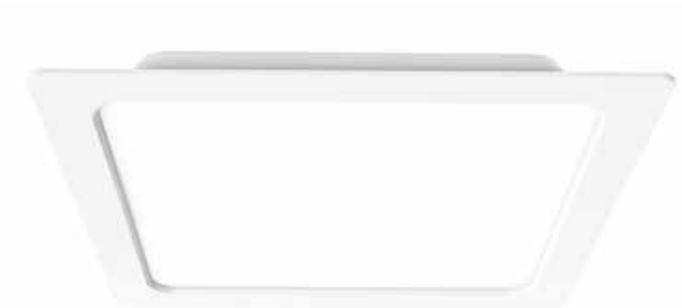




**24YDLED431PMV30B** | **24YDLED431PMV65B** ☐ Blanco

**PM BRIGHTON IX**

Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 24 W
LUMENS: 1 800 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 10 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 150 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 250 mm x 250 mm

Atenuable: No

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



ESCANÉAME




## 60YD4001MVB ☐ Blanco

**ALICANTE**

POTENCIA: 50 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 7 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: MR16 / GU10 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3 / GU10
Corte de empotramiento: 88 mm

Dirigible





## 60YD4001MVN ■ Negro

**ALICANTE**

POTENCIA: 50 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 7 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: MR16 / GU10 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3/GU10 x 1
Corte de empotramiento: 88 mm

Dirigible






ESCANÉAME




## 120YD4002MVB ☐ Blanco

**ALICANTE I**

POTENCIA: 120 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED 7 W x 2
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: MR16 / GU10 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3/GU10 x 2
Corte de empotramiento: 170 x 88 mm

Dirigible





## 120YD4002MVN ■ Negro

**ALICANTE I**

POTENCIA: 120 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED 7 W x 2
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: MR16 / GU10 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3/GU10 x 2
Corte de empotramiento: 170 x 88 mm

Dirigible






ESCANÉAME




## 180YD4003MVB ☐ Blanco

**ALICANTE II**

POTENCIA: 180 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED 7 W x 3
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: MR16 / GU10 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3/GU10 x 3
Corte de empotramiento: 250 x 90 mm

Dirigible





## 180YD4003MVN ■ Negro

**ALICANTE II**

POTENCIA: 180 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED 7 W x 3
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: MR16 / GU10 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3/GU10 x 2
Corte de empotramiento: 250 x 90 mm

Dirigible




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





## YD-500-3/B


☐ Blanco

**ARCO I**

POTENCIA: 150 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED 15 W x 3
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: AR111 (No incluida)
Tipo de base: G53 x 3
Corte de empotramiento: 472 x 150 mm

Dirigible

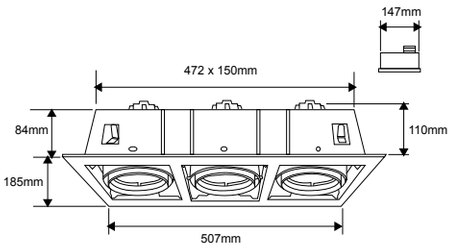


## YD-500-1/B


☐ Blanco

**ARCO**

POTENCIA: 50 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED 15 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: AR111 (No incluida)
Tipo de base: G53
Corte de empotramiento: 150 x 150 mm

Dirigible








## YD-700-1/N


■ Negro

**NANCHONG**

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 15 W
VOLTS: 100V~ - 127V~

Tipo de lámpara: AR111 (No incluida)
Tipo de base: G53
Corte de empotramiento: 155 mm

Dirigible




## YD-700-2/N


■ Negro

**NANCHONG I**

POTENCIA: 100 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED 15 W x 2
VOLTS: 100V~ - 127V~

Tipo de lámpara: AR111 (No incluida)
Tipo de base: G53 x 2
Corte de empotramiento: 310 x 155 mm

Dirigible




## YD-700-3/N

■ Negro


**NANCHONG II**

POTENCIA: 150 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED 15 W x 3
VOLTS: 100V~ - 127V~

Tipo de lámpara: AR111 (No incluida)
Tipo de base: G53 x 3
Corte de empotramiento: 470 x 155 mm

Dirigible



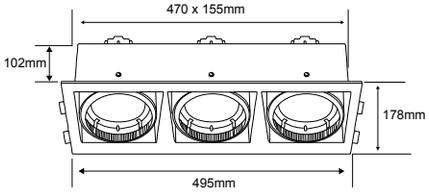




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.








**60YDR1068MVB** ☐ Blanco

**ALASIA I**

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: MR16 (no incluido)
Tipo de base: GX5.3
Corte de empotramiento: 75 mm

Dirigible





**60YD4027MVB** ☐ Blanco
**60YD4027MVN** ■ Negro

**ALSHAIN**

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 15 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: AR111 (No incluida)
Tipo de base: G53
Corte de empotramiento: 140 mm

Dirigible









**YDC-350/B** ☐ Blanco
**YDC-350/S** ■ Satinado

**BARI**


POTENCIA: 35 W máx.
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: G4 (No incluida)
Tipo de base: G4
Corte de empotramiento: 55 mm

Dirigible









**50YD134VB** ☐ Blanco
**50YD134VS** ■ Satinado

**ALBA**

POTENCIA: 50 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W
VOLTS: 100V~ - 127V~

Tipo de lámpara: JCD (No incluida)
Tipo de base: GY6.35
Corte de empotramiento: 63 x 63 mm




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





## YD-905/B
☐ Blanco


## YD-905/S
☐ Satinado

**AGRA**

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3
Corte de empotramiento: 78 mm

Dirigible







## YD-287/B
☐ Blanco

**AMELIA**

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3
Corte de empotramiento: 112 mm

Dirigible







## 10YDR001MVB
☐ Blanco

**ELISIUM I**

POTENCIA: 50 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3
Corte de empotramiento: 86 mm

Dirigible







## YD-339/B
☐ Blanco

**ANZIO**

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3
Corte de empotramiento: 90 mm

Dirigible







## 10YDR003MVB
☐ Blanco

**SOLARIUM**

POTENCIA: 50 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3
Corte de empotramiento: 66 mm







## 10YDC001MVB
☐ Blanco

**ELISIUM II**

POTENCIA: 50 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3
Corte de empotramiento: 75 mm

Dirigible








*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

| | |
|---|---|
| **YD-345/B** | ☐ Blanco |
| **YD-345/O** | Latonado |
| **YD-345/N** | ■ Negro |
| **YD-345/S** | Satinado |

**ACARI**

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3
Corte de empotramiento: 75 mm


Dirigible


B


N


O


S




ESCANÉAME


B


S

| | |
|---|---|
| **YD-360/B** | ☐ Blanco |
| **YD-360/N** | ■ Negro |
| **YD-360/S** | Satinado |


**ACERRA**

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3
Corte de empotramiento: 86 mm

Dirigible


N





B


N


B


S


| | |
|---|---|
| **YD-341/B** | ☐ Blanco |
| **YD-341/N** | ■ Negro |

**APRICA**

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3
Corte de empotramiento: 88 mm

Dirigible





| | |
|---|---|
| **YD-515/B** | ☐ Blanco |
| **YD-515/S** | Satinado |

**ASTI**

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3
Corte de empotramiento: 90 mm

Dirigible




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.


B


C


CR


LA


O


N


S

ESCANÉAME


| | |
|---|---|
| YD-330/B | Blanco |
| YD-330/C | Cobre |
| YD-330/CR | Cromado |
| YD-330/LA | Laton Antiguo |
| YD-330/O | Latonado |
| YD-330/N | Negro |
| YD-330/S | Satinado |

**ANDORA**

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3
Corte de empotramiento: 72 mm

Dirigible




INTERIOR



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.


B


CR


M


S

| | |
|---|---|
| **YD-220/B** | Blanco |
| **YD-220/CR** | Cromado |
| **YD-220/O** | Latonado |
| **YD-220/M** | Madera |
| **YD-220/N** | Negro |
| **YD-220/S** | Satinado |


**ALEZIO**

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3
Corte de empotramiento: 58 mm


O


N





B



N

| | |
|---|---|
| **60YD221MVB** | Blanco |
| **60YD221MVN** | Negro |

**RIGEL**

POTENCIA: 50 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3
Corte de empotramiento: 85 mm




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




## YD-600/AL

Aluminio

**BADESI**

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3
Corte de empotramiento: 60 mm






## YD-610/AL


Aluminio

**BALLABIA**

POTENCIA: 50 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3
Corte de empotramiento: 75 mm

Dirigible







## YD-620/AL

Aluminio

**BALME I**

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3
Corte de empotramiento: 72 mm







## YD-224/CE

Cristal Espejo

**ENIF**

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3
Corte de empotramiento: 60 mm







## YD-225/CE

Cristal Espejo

**ENIF I**

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3
Corte de empotramiento: 60 mm






*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






| | |
|---|---|
| **YD-140/B** | ☐ Blanco |
| **YD-140/S** | ▩ Satinado |

**AFFI**

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3
Corte de empotramiento: 103 mm









| | |
|---|---|
| **YD-1200/BL** | ☐ Blanco |
| **YD-1200/ST** | ▩ Satinado |

**NARBONA**

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida))
Tipo de base: E27
Corte de empotramiento: 114 mm

Atenuable: No







*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



IP 44




## YDLED-101/30/B ☐ Blanco

**NINFA**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 6.5 W
LUMENS: 380 lm
IP: 44
VOLTS: 100V~ - 240V~


| Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 24 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 75 mm

Atenuable: No



IP 65




## 09YDLED109MV30B 09YDLED109MV65B ☐ Blanco

**STEAM I**

Luz cálida brillante 3 000 K

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 9 W
LUMENS: 720 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 277V~


| Vida útil: 50 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 30 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 75 mm

Atenuable: No



IP 65




## 09YDLED109MV30N ■ Negro

**STEAM**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 9 W
LUMENS: 720 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 277V~

| Vida útil: 50 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 30 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 75 mm

Atenuable: No







*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






| | |
|---|---|
| **10YD101MVB** | ☐ Blanco |
| **10YD101MVS** | ☐ Satinado |

**ADRIA I**

POTENCIA: 50 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W
IP: 42
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3
Corte de empotramiento: 66 mm







*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

**EL SISTEMA DE RIEL MAGNÉTICO**, ES UN SISTEMA DE RIELES DINÁMICO E INNOVADOR, QUE PERMITE LA FLEXIBILIDAD DE LOS SISTEMAS TRADICIONALES DE RIEL, CON LA FACILIDAD DE INSTALACIÓN QUE PERMITE LA TECNOLOGÍA MAGNÉTICA. EL SISTEMA PERMITE QUE, UNA VEZ INSTALADO EL RIEL, LA DISPOSICIÓN Y ARREGLO DE LAS LUMINARIAS SEA 100% PERSONALIZABLES* DE MANERA RÁPIDA Y FÁCIL.

**SIEMPRE Y CUANDO LA CAPACIDAD DEL DRIVER LO PERMITA*

# MICRO RIEL MAGNÉTICO

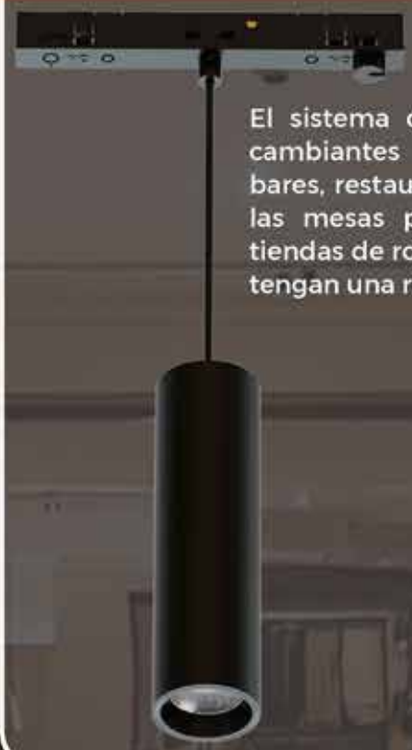

El sistema de riel es ideal para espacios cambiantes y dinámicos, espacios como bares, restaurantes, donde la disposición de las mesas puede cambiar. En museos o tiendas de ropa, donde la mercancía u obras tengan una rotación constante.

## SISTEMA DE RIEL MAGNÉTICO

Este sistema de riel es ideal para instalación en tiendas comerciales de ropa, alimentos, y en general cualquier establecimiento requiera de una rotación continua de su exhibición.

Su flexibilidad no se limita a la ubicación de las luminarias. El sistema permite el uso de luminarias colgantes, decorativas, spots y hasta reflectores con óptica ajustable.







Tiendas boutique o tiendas de alimentos, donde la reproducción de color es elemental para la venta de producto son básicas para atraer clientes. Son lugares ideales para las luminarias magnéticas, pues todas cuentan con un IRC de 90.

## VERSÁTIL

Las luminarias colgantes pueden crear una atmósfera acogedora y privada, mientras que los proyectores spot y de óptica variable permiten enfocar la luz en donde más la necesitas. Todo en el mismo riel.



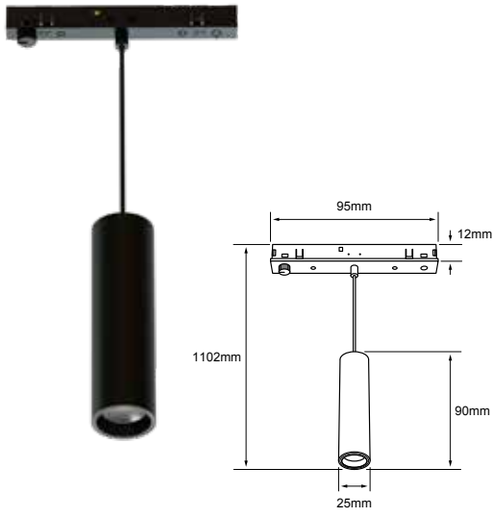


## 2CTLMLED072DC30N ● Negro

**MAGNET SUSPEND CIL I**

Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 2 W
LUMENS: 142 lm
VOLTS: 24 VCD

| Vida útil: 20 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 38 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED integrado

Atenuable: No

Cable ajustable

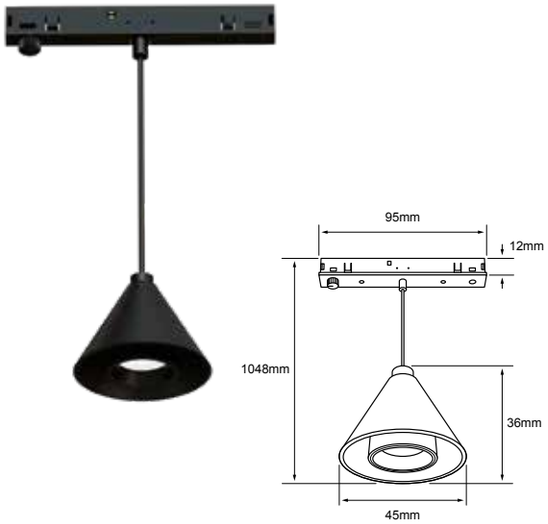


## 2CTLMLED073DC30N ● Negro

**MAGNET SUSPEND CONE I**


Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 2 W
LUMENS: 145 lm
VOLTS: 24 VCD

| Vida útil: 20 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 38 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED integrado

Atenuable: No

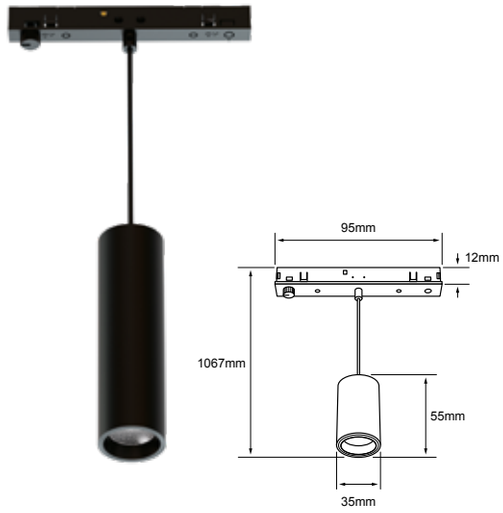


## 5CTLMLED072DC30N ● Negro

**MAGNET SUSPEND CIL II**

Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 5 W
LUMENS: 260 lm
VOLTS: 24 VCD

| Vida útil: 20 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 38 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED integrado

Atenuable: No

Cable ajustable

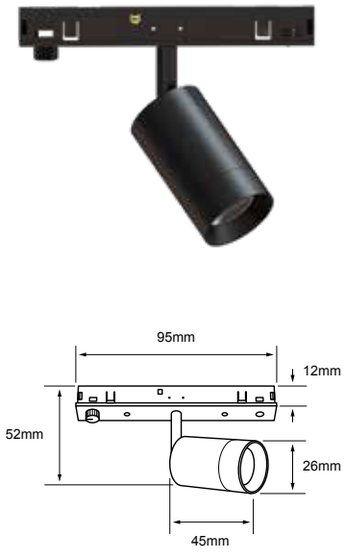


## 2YSMLED070DC30N ● Negro

**MAGNET SPOT I**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 2 W
LUMENS: 130 lm
VOLTS: 24 VCD

| Vida útil: 20 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 24 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED integrado

Atenuable: No

Dirigible




## 2YSMLED071DC30N ● Negro

**MAGNET SPOT AJUST I**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 2 W
LUMENS: 70 lm
VOLTS: 24 VCD

| Vida útil: 20 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 12-50 ° zoom |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED integrado

Atenuable: No

Dirigible




## 5YSMLED071DC30N ● Negro

**MAGNET SPOT AJUST II**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 5 W
LUMENS: 160 lm
VOLTS: 24 VCD


| Vida útil: 20 000 h | IRC: 90 | Ángulo ajustable: 12-50 ° zoom |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED integrado

Atenuable: No

Dirigible

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

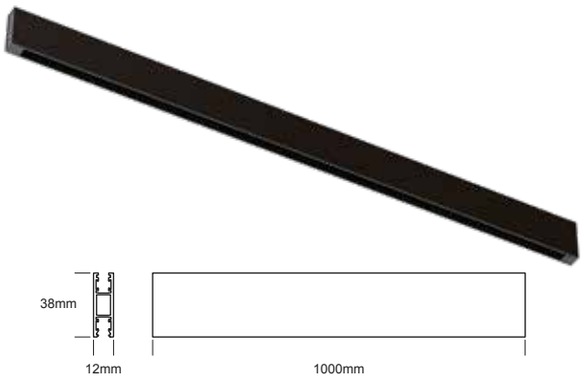


## YSM100DN


Negro

**MAGNET RIEL 100**

VOLTS: 24 VCD

Riel doble suspendido 1 metro de largo

Atenuable: No

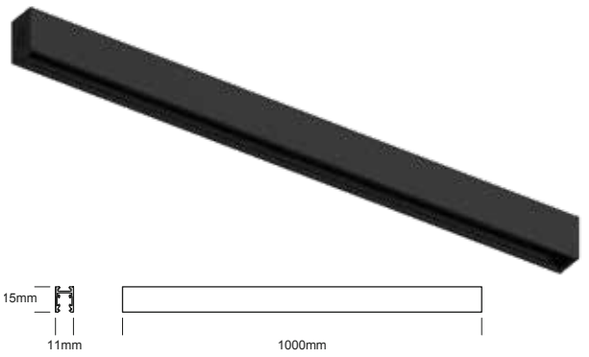


## YSM100N

Negro

**MAGNET RIEL 100**

VOLTS: 24 VCD

Riel para empotrar / sobreponer 1 metro de largo

Atenuable: No




## YSM200DN


Negro

**MAGNET RIEL 200**

VOLTS: 24 VCD

Riel Doble suspendido 2 metros de largo

Atenuable: No

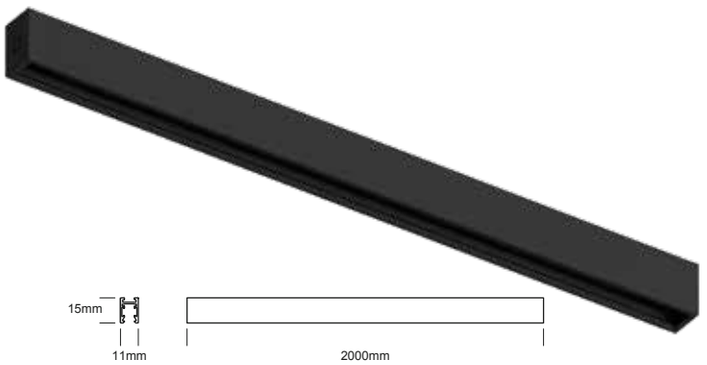


## YSM200N


Negro

**MAGNET RIEL 200**

VOLTS: 24 VCD

Riel para empotrar / sobreponer 2 metros de largo

Atenuable: No

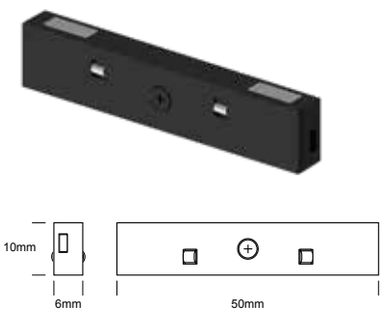


## YSMCIN

Negro

VOLTS: 24 VCD

Atenuable: No

Conector eléctrico lineal para rieles




## YSMCAN


Negro

VOLTS: 24 VCD

Atenuable: No

Largo del cable de alimentación es 2500 mm
Alimentador general de riel






## YSMCAS

Satin


Atenuable: No

Cable de suspensión para rieles dobles



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.







## YSMCEN

**Accesorio Para Riel**

Codo de interconexión techo-muro







## YSMCEIN

**Accesorio Para Riel**

Codo de interconexión







## YSMUMN

■ Negro

**Accesorio Para Riel**

Acesorio de interconexión mecánica entre rieles






## YSMCADN

■ Negro

**Accesorio Para Riel**


VOLTS: 24 VCD


Accesorio de interconexion eléctrica para codos











## 60DRI24DCMVB

☐ Blanco

**DRIVER 60**

POTENCIA: 60 W
Voltaje de entrada: 100-277 V
Voltaje de salida: 24 VCD

Aplicación: Sobreponer

Controlador para luminario LED 24 VCD

## 100DRI24DCMVB

☐ Blanco

**DRIVER 100**

POTENCIA: 100 W
Voltaje de entrada: 100-277 V
Voltaje de salida: 24 VCD

Aplicación: Sobreponer

Controlador para luminario LED 24 VCD

## 200DRI24DCMVB

☐ Blanco

**DRIVER 200**

POTENCIA: 200 W
Voltaje de entrada: 100-277 V
Voltaje de salida: 24 VCD

Aplicación: Sobreponer

Controlador para luminario LED 24 VCD

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

LOS SPOTS SON PERFECTOS PARA ENFATIZAR LAS CARACTERÍSTICAS MÁS INTERESANTES DE TUS ESPACIOS, YA SEAN FOTOS, PINTURAS, ESTANTERÍAS, PRODUCTO DE VENTA Y MÁS. ESTE TIPO DE ILUMINACIÓN SE DENOMINA ILUMINACIÓN DE ACENTO Y TAMBIÉN SE UTILIZA PARA RESALTAR ASPECTOS ARQUITECTÓNICOS. SU PRINCIPAL INSTALACIÓN ES SOBRE RIEL, AUNQUE TAMBIÉN PODEMOS ENCONTRAR OPCIONES DE SOBREPONER O PUESTAS EN CANOPE.



# SPOTS

## Características generales de Spot



### LÁMPARA REMPLAZABLE:

Permite adaptar la iluminación a diferentes necesidades y preferencias, tales como seleccionar lámparas de distintas características, temperatura de color y ópticas.





Spot riel: Gran flexibilidad en su instalación. El sistema en riel nos permite la posibilidad de colocar los proyectores en diferentes lugares de acuerdo a las necesidades de mobiliario del espacio. Principalmente en retail, museos, exhibiciones, etc.

Spot fijo: Nos permiten acentuar elementos del espacio. Estas luminarias se recomiendan en donde dichos elementos son fijos y requieren iluminación focal.





### LED INTEGRADO:

Encontrarás un diseño más compacto gracias a la integración de lámparas LED dentro de la luminaria. Se pueden encontrar en diferentes tamaños, potencias y ópticas, según las características técnicas que se necesiten.





### LUMINARIA SOBREPUESTA:

Estas luminarias permiten colocarse en situaciones donde no existe falso plafón, y se instalan de manera sencilla sobre el techo.

ALTO CONFORT VISUAL

## 6DYSNLED371MV30GN | 6DYSNLED371MV40GN | Negro

**HIVE YSN I**

Luz cálida brillante 3 000 K | Luz blanca neutra 4 000 K

POTENCIA: 6 W
LUMENS: 440 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~


| Vida útil: 20 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 50 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara : LED integrado

Atenuable: No

Dirigible






ALTO CONFORT VISUAL

## 10DYSNLED371MV30GN | 10DYSNLED371MV40GN | Negro

**HIVE YSN II**

Luz cálida brillante 3 000 K | Luz blanca neutra 4 000 K

POTENCIA: 10 W
LUMENS: 740 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~


| Vida útil: 20 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 50 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara : LED integrado

Atenuable: No

Dirigible






ALTO CONFORT VISUAL

## 15DYSNLED371MV30GN | 15DYSNLED371MV40GN | Negro

**HIVE YSN III**

Luz cálida brillante 3 000 K | Luz blanca neutra 4 000 K

POTENCIA: 15 W
LUMENS: 1 100 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~


| Vida útil: 20 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 50 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara : LED integrado

Atenuable: No

Dirigible




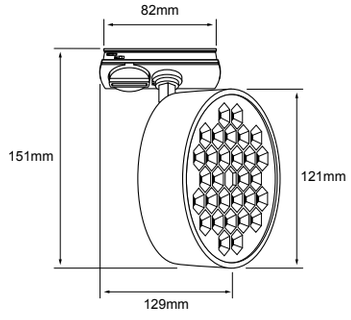




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






**7YSNLED005MV30B** ☐ Blanco
**7YSNLED005MV30N** ■ Negro

**BEID I**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 7 W
LUMENS: 440 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 30 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Dirigible



*Switch posterior*






**12YSNLED021MVCCB** ☐ Blanco
**12YSNLED021MVCCN** ■ Negro

**FOCUS I**

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 12 W
LUMENS: 800-800 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~


| Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 40 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Dirigible






**16YSNLED018MV30B** ☐ Blanco
**16YSNLED018MV30N** ■ Negro

**INDUS**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 16 W
LUMENS: 1600 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 25 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 38 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Dirigible

**YSNLED-367/B** ☐ Blanco
**YSNLED-367/N** ■ Negro

**BOYERO**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 12 W
LUMENS: 800 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 24 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Dirigible




**YSNLED-012/B** ☐ Blanco
**YSNLED-012/N** ■ Negro

**HALLEY**


Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 7.5 W
LUMENS: 600 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 25 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 40 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado

Dirigible

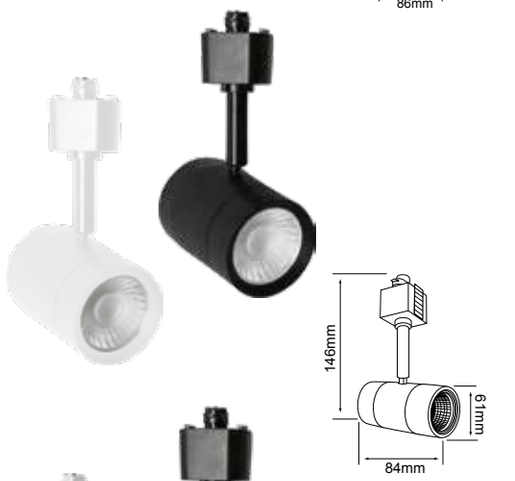


**YSNLED-013/B** ☐ Blanco
**YSNLED-013/N** ■ Negro

**HALLEY I**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 14.5 W
LUMENS: 1500 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 25 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 40 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado

Dirigible




**22YSNLED019MV30B** ☐ Blanco
**22YSNLED019MV30N** ■ Negro

**INDUS I**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 22 W
LUMENS: 2400 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 25 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 38 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Dirigible






*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



**50YSN023MVB** Blanco / Dorado
**50YSN023MVN** Negro / Dorado


**POPA RIEL**

POTENCIA: 50 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: GU10 de 6 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)
Tipo de base: GU10

Atenuable: No

Dirigible






**50YSN024MVBD** Blanco / Dorado
**50YSN024MVND** Negro / Dorado


**LIBRA RIEL**

POTENCIA: 50 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: GU10 de 6 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)
Tipo de base: GU10

Atenuable: No

Dirigible







**60YS390MVB** Blanco
**60YS390MVN** Negro

**AVOIR**

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 15 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: AR111 (No incluida)
Tipo de base: G53

Dirigible







**YSN-367L/B** Blanco
**YSN-367L/N** Negro
**YSN-367L/S** Satinado

**BELLAGIO I**

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)
Tipo de base: GU10

Dirigible






*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




| | |
|---|---|
| **75YS397MVB** | ☐ Blanco |
| **75YS397MVN** | ■ Negro |

**BELFORT**

POTENCIA: 75 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED PAR30 de 13 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

Dirigible




| | |
|---|---|
| **90YS395MVB** | ☐ Blanco |
| **90YS395MVN** | ■ Negro |

**BELLIZI**

POTENCIA: 90 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED PAR38 de 18 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

Dirigible




| | |
|---|---|
| **90YS399MVB** | ☐ Blanco |
| **90YS399MVN** | ■ Negro |


**BREME**

POTENCIA: 90 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED PAR38 de 18 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

Dirigible







| | |
|---|---|
| **YS-100/B** | ☐ Blanco |
| **YS-100/N** | ■ Negro |
| **YS-100/S** | ▪ Satinado |

VOLTS: 100V~ - 240V~

3 hilos / 1 fase




| | |
|---|---|
| **YS-200/B** | ☐ Blanco |
| **YS-200/N** | ■ Negro |
| **YS-200/S** | ▪ Satinado |

VOLTS: 100V~ - 240V~


3 hilos / 1 fase



| | |
|---|---|
| **YS-I/B** | ☐ Blanco |
| **YS-I/N** | ■ Negro |
| **YS-I/S** | ▪ Satinado |

VOLTS: 100V~ - 240V~

3 hilos / 1 fase







| | |
|---|---|
| **YS-L/B** | ☐ Blanco |
| **YS-L/N** | ■ Negro |
| **YS-L/S** | ▪ Satinado |

VOLTS: 100V~ - 240V~

3 hilos / 1 fase




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

ALTO CONFORT VISUAL

**6DYDLED371MV30GN** | **6DYDLED371MV40GN** | Negro

**HIVE YD I**

Luz cálida brillante 3 000 K | Luz blanca neutra 4 000 K

POTENCIA: 6 W
LUMENS: 440 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~


| Vida útil: 20 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 50 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara : LED integrado
Corte de empotramiento: 40 mm

Atenuable: No

Dirigible






ALTO CONFORT VISUAL

**10DYDLED371MV30GN** | **10DYDLED371MV40GN** | Negro

**HIVE YD II**

Luz cálida brillante 3 000 K | Luz blanca neutra 4 000 K

POTENCIA: 10 W
LUMENS: 740 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~


| Vida útil: 20 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 50 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara : LED integrado
Corte de empotramiento: 40 mm

Atenuable: No

Dirigible






ALTO CONFORT VISUAL

**15DYDLED371MV30GN** | **15DYDLED371MV40GN** | Negro

**HIVE YD III**

Luz cálida brillante 3 000 K | Luz blanca neutra 4 000 K

POTENCIA: 15 W
LUMENS: 1 100 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~


| Vida útil: 20 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 50 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara : LED integrado
Corte de empotramiento: 40 mm

Atenuable: No

Dirigible








*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



## 2YDLED1053DC30N ■ Negro

**ROTAN III SPOT**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 2 W
LUMENS: 115 lm
VOLTS: 24 VCD


| Vida útil: 20 000 h | IRC: 90 | Ángulo ajustable: 15/45° zoom |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 35 mm

Atenuable: No

Dirigible

Drivers disponibles: 100DRI24DCMVB /200DRI24DCMVB / 60DRI24DCMVB ver información a detalle en página 82.






## 5YDLED1053DC30N ■ Negro

**ROTAN V SPOT**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 5 W
LUMENS: 210 lm
VOLTS: 24 VCD


| Vida útil: 20 000 h | IRC: 90 | Ángulo ajustable: 10° / 55° zoom |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 35 mm

Atenuable: No

Dirigible

Drivers disponibles: 100DRI24DCMVB /200DRI24DCMVB / 60DRI24DCMVB ver información a detalle en página 82.






## 2YDLED1054DC30N ■ Negro

**ROTAN IV SPOT**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 2 W
LUMENS: 110 lm
VOLTS: 24 VCD


| Vida útil: 20 000 h | IRC: 90 | Ángulo ajustable: 15/45° zoom |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 35 mm

Atenuable: No

Dirigible

Drivers disponibles: 100DRI24DCMVB /200DRI24DCMVB / 60DRI24DCMVB ver información a detalle en página 82.

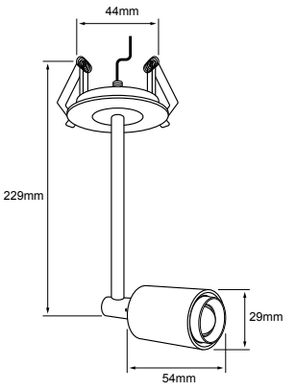




## 5YDLED1054DC30N ■ Negro

**ROTAN VI LONG**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 5 W
LUMENS: 210 lm
VOLTS: 24 VCD


| Vida útil: 20 000 h | IRC: 90 | Ángulo ajustable: 10° / 55° zoom |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 35 mm

Atenuable: No

Dirigible

Drivers disponibles: 100DRI24DCMVB /200DRI24DCMVB / 60DRI24DCMVB ver información a detalle en página 82.

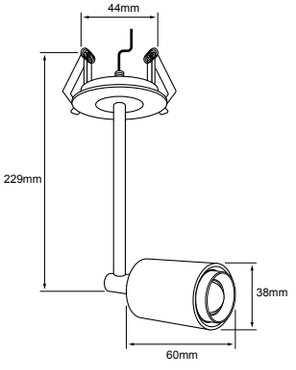




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.














ESCANÉAME





*Efecto de Luz*

**15YDLED212MV30B** ☐ Blanco
**15YDLED212MV30N** ■ Negro

**TUIREN II**

Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 15 W
LUMENS: 1400 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 30 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 26 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 90 mm

Atenuable: No

Dirigible




**12YSNLED015CCMVB** ☐ Blanco

**SEXTANS II**


Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 12 W
LUMENS: 600 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 50 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 40 ° |
|---|---|---|


Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






ALTO CONFORT VISUAL

## 6DPTLLED371MV30GN | 6DPTLLED371MV40GN

Negro

**HIVE PTL I**

Luz cálida brillante 3 000 K | Luz blanca neutra 4 000 K


POTENCIA: 6 W
LUMENS: 440 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 20 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 50 °

Tipo de lámpara: LED integrado

Atenuable: No






## 2PTLLED1051DC30N

Negro

**ROTAN I CUT**

Luz cálida brillante 3 000 K


POTENCIA: 2 W
LUMENS: 150 lm
VOLTS: 24 VCD

Vida útil: 20 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 24 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No






ALTO CONFORT VISUAL

## 10DPTLLED371MV30GN | 10DPTLLED371MV40GN

Negro

**HIVE PTL II**

Luz cálida brillante 3 000 K | Luz blanca neutra 4 000 K


POTENCIA: 10 W
LUMENS: 740 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 20 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 50 °

Tipo de lámpara: LED integrado

Atenuable: No






## 2PTLLED1052DC30N

Negro

**ROTAN I DIRECT**

Luz cálida brillante 3 000 K


POTENCIA: 2 W
LUMENS: 130 lm
VOLTS: 24 VCD

Vida útil: 20 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 24 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No






ALTO CONFORT VISUAL

## 15DPTLLED371MV30GN | 15DPTLLED371MV40GN

Negro

**HIVE PTL III**

Luz cálida brillante 3 000 K | Luz blanca neutra 4 000 K


POTENCIA: 15 W
LUMENS: 1 100 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 20 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 50 °

Tipo de lámpara: LED integrado

Atenuable: No






## 2PTLLED1050DC30N

Negro

**ROTAN I FULL**

Luz cálida brillante 3 000 K

POTENCIA: 2 W
LUMENS: 150 lm
VOLTS: 24 VCD

Vida útil: 20 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 24 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No





*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

**09YSNLED017MV30B** | **09YSNLED017MV30N** ☐ Blanco
**09YSNLED017MV65B** | **09YSNLED017MV65N** ■ Negro

**MARO**

Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 9 W
LUMENS: 810 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~


Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 45 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No








**12YSNLED014CCMVB** ☐ Blanco

**SEXTANS I**

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 12 W
LUMENS: 1100-1200 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 50 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 100 °


Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



*Efecto de Luz*














*Efecto al encender*

**10YSNLED011V30B** ☐ Blanco
**10YSNLED011V30N** ■ Negro

**NAYRA**


Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 10 W
LUMENS: 610 lm
VOLTS: 127V~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 55 °


Tipo de lámpara: LED Integrado


Atenuable: No






*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

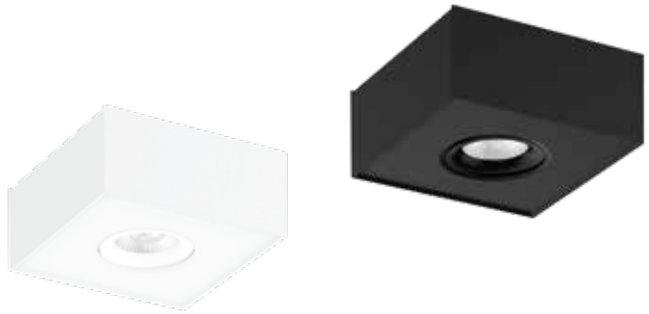




**8PTLLED259MV30B** ☐ Blanco
**8PTLLED259MV30N** ■ Negro

**ALNITAK I**


Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 8 W
LUMENS: 750 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~

| Vida útil: 50 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 36 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado

Dirigible, fácil instalación.

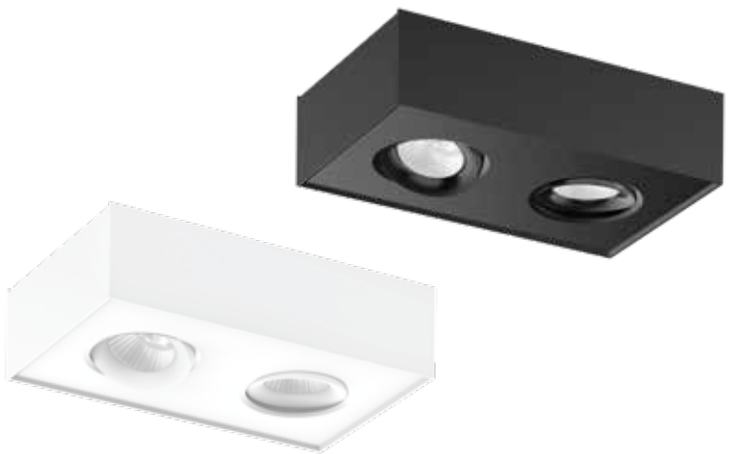




**16PTLLED259MV30B** ☐ Blanco
**16PTLLED259MV30N** ■ Negro

**ALNITAK II**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 16 W
LUMENS: 1500 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~

| Vida útil: 50 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 30 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado

Dirigible, fácil instalación.










*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.










**10YSNLED009MV30B** ☐ Blanco

**10YSNLED009MV30N** ■ Negro

**ASHLESHA**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 10 W
LUMENS: 1020 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 36 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Dirigible

**20DYSNLED009V30N** ■ Negro

**ASHLESHA I**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 20 W
LUMENS: 1850 lm
VOLTS: 127V~

| Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 36 ° |
|---|---|---|


Tipo de lámpara: LED Integrado


Atenuable: Si

Dirigible








**10YSNLED010MV30N** ■ Negro

**ASTEROPE**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 10 W
LUMENS: 1020 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 36 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Dirigible

**20DYSNLED010V30N** ■ Negro

**ASTEROPE I**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 20 W
LUMENS: 1850 lm
VOLTS: 127V~

| Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 36 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

Dirigible



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.







**15PTLLED212MV30B** ☐ Blanco

**15PTLLED212MV30N** ■ Negro

**TUIREN I**

Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 15 W
LUMENS: 1400 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 30 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 26 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Dirigible




**13PTLLED210MV30N** ■ Negro

**PING**

Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 13 W
LUMENS: 950 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 20 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Dirigible








**YSNLED-007/30/B** ☐ Blanco

**YSNLED-007/30/N** ■ Negro

**POLLUX**

Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 6.5 W
LUMENS: 570 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 35 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Dirigible







*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.







*Swith posterior*




**7LVCLED005MV30B** ☐ Blanco
**7LVCLED005MV30N** ■ Negro

**BEID II**

Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 7 W
LUMENS: 440 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 30 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Dirigible




**12YSNLED022MVCCB** ☐ Blanco
**12YSNLED022MVCCN** ■ Negro

**FOCUS II**

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 12 W
LUMENS: 600-800 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 25 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 40 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Dirigible


# BLOG

## ¿Qué Ángulo de apertura debe tener mi Lámpara?

Al conocer el ángulo de apertura de nuestras lámpara obtenemos mejor provecho para la creación de sensaciones y ambientes.

Pasa tu celular sobre el código QR y descúbrelo.



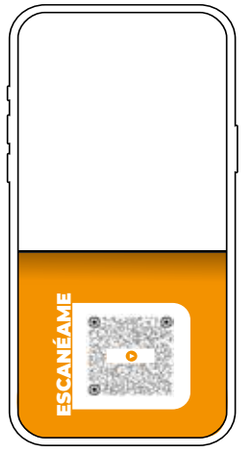





*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

ESCANÉAME








**6LVCLED894MV30B** Blanco / Dorado

**6LVCLED894MV30N** Negro / Dorado

**ZUBENE III**

Luz cálida brillante 3 000 K

POTENCIA: 6 W
LUMENS: 300 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~

| Vida útil: 30 000 h | IRC: 90 | Ángulo: SMD 120° + COB 35° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado


Atenuable: No

Dirigible

ESCANÉAME





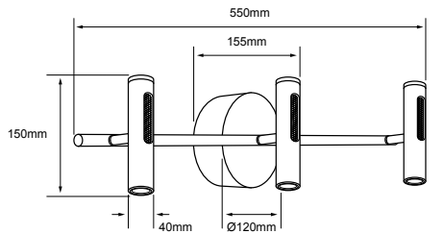


**15LVCLED895MV30B** Blanco / Dorado

**15LVCLED895MV30N** Negro / Dorado

**ZUBENE IV**

Luz cálida brillante 3 000 K

POTENCIA: 15 W
LUMENS: 870 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~

| Vida útil: 30 000 h | IRC: 90 | Ángulo: SMD 120° + COB 35° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Dirigible



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.









| | |
|---|---|
| **YSNLED-368/B** | ☐ Blanco |
| **YSNLED-368/N** | ■ Negro |
| **YSNLED-368/S** | ■ Satin |

**CAELUM**

Luz cálida brillante 3 000 K


POTENCIA: 12 W
LUMENS: 800 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| | | |
|---|---|---|
| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 24 ° |

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Dirigible






**18LVRLED893MV30N** ■ Negro

**HAN II**

Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 18 W
LUMENS: 1520 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| | | |
|---|---|---|
| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 40 ° |

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Dirigible

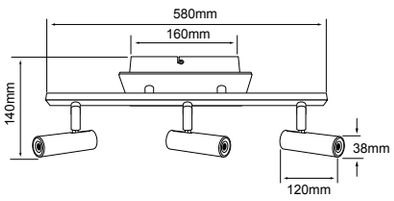




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




**60YSN4020MVB** ☐ Blanco

**ALNASI I**

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: MR16/GU10 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3 / GU10

Dirigible









**60YSN4024MVB** ☐ Blanco
**60YSN4024MVN** ■ Negro

**AMADIO**

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 15 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: AR111 (No incluida)
Tipo de base: G53

Dirigible









**60YS391MVB** ☐ Blanco
**60YS391MVN** ■ Negro

**AVOIR I**

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 15 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: AR111 (No incluida)
Tipo de base: G53

Dirigible




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




**60LVC301MVS** Satinado

**BITELLO**

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)
Tipo de base: GU10

Dirigible







**60YSN368LMVB** Blanco
**60YSN368LMVN** Negro
**60YSN368LMVS** Satinado

**BELLAGIO**

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)
Tipo de base: GU10

Dirigible







**60YSN378LMVB** Blanco
**60YSN378LMVS** Satinado

**BAVENO**

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)
Tipo de base: GU10

Dirigible






**75YS398MVB** Blanco
**75YS398MVN** Negro


**BELFORTI I**

POTENCIA: 75 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED PAR 38 de 18W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

Dirigible








*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.







**50LVC881MVBD** Blanco / Dorado
**50LVC881MVND** Negro / Dorado


**LIBRA SPOT**

POTENCIA: 50 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: GU10 de 6 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)
Tipo de base: GU10

Atenuable: No

Dirigible








**150LVR881MVBD** Blanco / Dorado
**150LVR881MVND** Negro / Dorado


**LIBRA LÍNEA**

POTENCIA: 150 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: GU10 de 6 W x 3
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida) x 3
Tipo de base: GU10

Atenuable: No

Dirigible

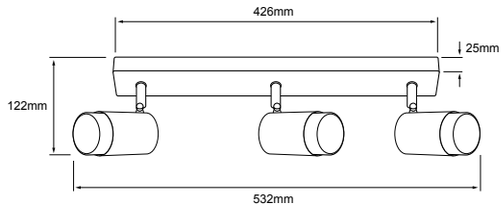




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





**50LVC882MVBD** Blanco / Dorado
**50LVC882MVND** Negro / Dorado


**COMPAS SPOT**

POTENCIA: 50 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: GU10 de 6 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)
Tipo de base: GU10

Atenuable: No

Dirigible








**150LVC882MVBD** Blanco / Dorado
**150LVC882MVND** Negro / Dorado


**COMPAS REDONDO**

POTENCIA: 150 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: GU10 de 6 W x 3
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida) x 3
Tipo de base: GU10

Atenuable: No

Dirigible








**150LVR882MVBD** Blanco / Dorado
**150LVR882MVND** Negro / Dorado


**COMPAS LÍNEA**

POTENCIA: 150 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: GU10 de 6 W x 3
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida) x 3
Tipo de base: GU10

Atenuable: No

Dirigible

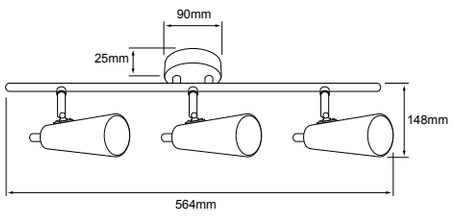






*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

**50LVC880MVB** ☐ Blanco
**50LVC880MVN** ■ Negro

**QUILLA SPOT**

POTENCIA: 50 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: GU10 de 6 W
VOLTS: 100V~ - 240V~


Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)
Tipo de base: GU10

Atenuable: No

Dirigible








**150LVC880MVB** ☐ Blanco
**150LVC880MVN** ■ Negro

**QUILLA REDONDO**

POTENCIA: 150 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: GU10 de 6 W x 3
VOLTS: 100V~ - 240V~


Tipo de lámpara: GU10 (No incluida) x 3
Tipo de base: GU10

Atenuable: No

Dirigible





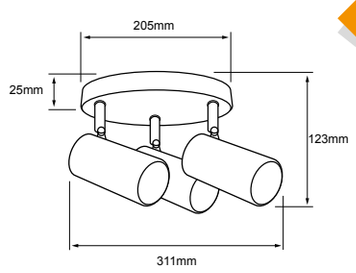






**150LVR880MVB** ☐ Blanco
**150LVR880MVN** ■ Negro


**QUILLA LÍNEA**

POTENCIA: 150 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: GU10 de 6 W x 3
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida) x 3
Tipo de base: GU10

Atenuable: No


Dirigible

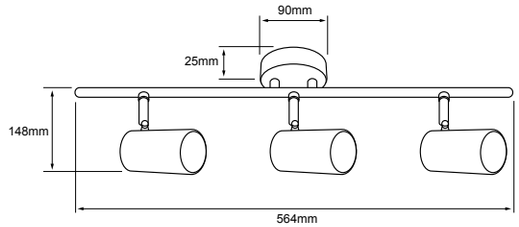




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






## 60LVC901MVS | Satinado

**BARCELO**

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)
Tipo de base: GU10

Dirigible




## 180LVR903MVS | Satinado

**BARCELO I**


POTENCIA: 180 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED 6 W x 3
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)
Tipo de base: GU10 X 3

Dirigible

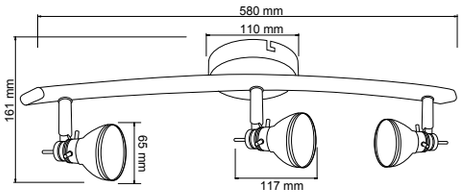




## 60LVC201MVS | Satinado

**BEJAR**

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)
Tipo de base: GU10

Dirigible




## 180LVR203MVS | Satinado

**BEJAR II**

POTENCIA: 180 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED 6 W x 3
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)
Tipo de base: GU10 X 3

Dirigible

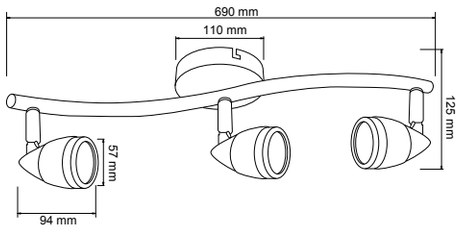







*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






## 60LVC601MVS | Satinado

**BOLOGNIA**

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)
Tipo de base: GU10

Dirigible




## 180LVR603MVS | Satinado

**BOLOGNIA II**


POTENCIA: 180 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED 6 W x 3
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)
Tipo de base: GU10 X 3

Dirigible

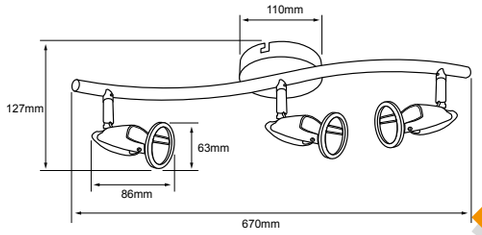




## 60LVC7201MVS | Satinado

**BRUSELAS**

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)
Tipo de base: GU10

Dirigible




## 180LVR7203MVS | Satinado

**BRUSELAS I**

POTENCIA: 180 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED 6 W x 3
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)
Tipo de base: GU10 X 3

Dirigible

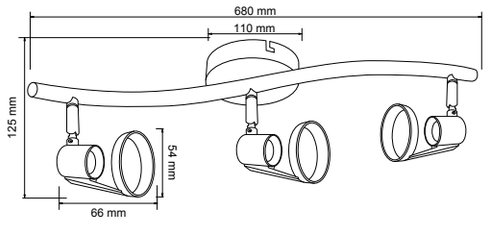




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

SU ESTILO LINEAL JUNTO CON LA ÓPTICA DIFUSA CREA UNA DISTRIBUCIÓN LUMINOSA MÁS UNIFORME Y SUAVE. IDEAL PARA ESPACIOS RECTANGULARES. ENCUENTRA MODELOS INTERCONECTABLES, LO QUE PERMITE TENER VARIAS LUMINARIAS CREANDO UNA LÍNEA CONTINUA.



# REGLETAS

## Características generales de Regletas

Temperatura de color fija: Ilumina tus espacios con luz cálida a 3000 K, luz blanca neutra de 4000 K y luz blanca fría de 6500 kelvin ideal para una luz de trabajo.






### ILUMINACIÓN DE TRABAJO:

Su diseño lineal y su óptica difusa es excelente para ambientes de trabajo, tales como escritorios, restiradores o cualquier otro tipo de actividad que requiera atención visual.

Estas lámparas no solo dan un mejor aspecto a una cocina, espacio de trabajo o espacio comercial, sino que es la opción preferida para una iluminación óptima en espacios que requieran diversas tareas visuales. Su ángulo de apertura amplio y su difusor opalino nos brindan una opción perfecta para iluminación general.






Temperatura de color ajustable: Haz cambio de temperatura de color mediante el apagador integrado. Elige luz cálida (3000K), blanca (4000K) o fría (6500k) al encender y apagar la lámpara.



### DETALLE:

Esta iluminación se puede instalar debajo de una repisa, gabinete de cocina, como luz de armario o exhibidor. Estas regletas son discretas y crean una iluminación de apoyo para este tipo de espacios.

## ESTILO LINEAL










## 7FLCLED02MVCCTB

☐ Blanco

**RUBIDEA II**

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz fría 4 000 K
Luz de día 6 500 K


POTENCIA: 7 W
LUMENS: 650 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No








## 14FLCLED03MVCCTB

☐ Blanco

**RUBIDEA III**


Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz fría 4 000 K
Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 14 W
LUMENS: 1300 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No






## 18FLCLED04MVCCTB

☐ Blanco

**RUBIDEA IV**


Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz fría 4 000 K
Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 18 W
LUMENS: 1750 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120 ° |
|---|---|---|


Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No






*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




## FLCLED-01/4W/40

Blanco

**PEKIN V**

Luz neutra 4 000 K

POTENCIA: 4 W
LUMENS: 420 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No


# VIDEOTIPS

### Cómo Instalar el modelo Pekin

Aprende cómo instalar el modelo pekin en tu hogar y oficina.






## FLCLED-02/7W/40

Blanco

**PEKIN VI**

Luz neutra 4 000 K

POTENCIA: 7 W
LUMENS: 700 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



## FLCLED-03/14W/40

Blanco

**PEKIN VII**


Luz neutra 4 000 K

POTENCIA: 14 W
LUMENS: 1350 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

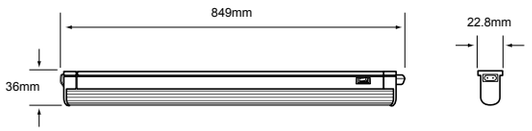




## FLCLED-04/20W/40

Blanco

**PEKIN VIII**


Luz neutra 4 000 K

POTENCIA: 20 W
LUMENS: 1850 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

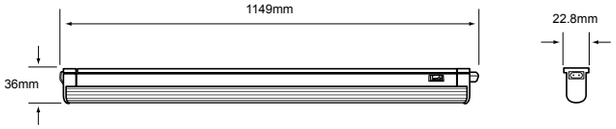






*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.









**10FLCLED05MV30B** | **10FLCLED05MV65B** ☐ Blanco

**TOJIL I**

Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 10 W
LUMENS: 1000 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 70 | Ángulo: 100 °

Tipo de lámpara: LED integrado

Atenuable: No



**18FLCLED05MV30B** | **18FLCLED05MV65B** ☐ Blanco

**TOJIL II**


Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 18 W
LUMENS: 2000 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 70 | Ángulo: 100 °

Tipo de lámpara: LED integrado

Atenuable: No








*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

# Producto recargable con cable incluido





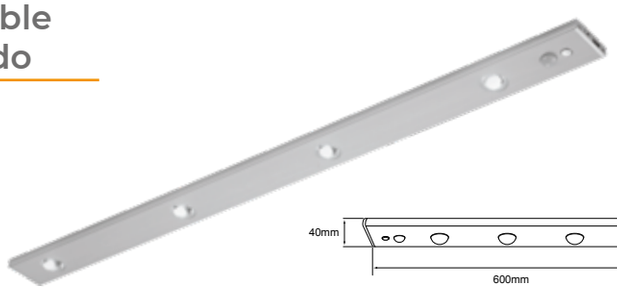


## 2FLCLED282DCCCS

Satinado

**REGOLA I**

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz fría 4 000 K
Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 1.9 W
LUMENS: 82 lm
VOLTS: 5 VCD

| Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 90 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Tiempo de carga 2H, tiempo de descarga 4H. Distancia de detección del sensor 3m a 60°. Botón para cambio de CCT y switch para cambio de modo.
Incluye clips de montaje, cable de carga tipo C.

## 3FLCLED282DCCCS

Satinado

**REGOLA II**

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz fría 4 000 K
Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 3 W
LUMENS: 160 lm
VOLTS: 5 VCD

| Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 90 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Tiempo de carga 2H, tiempo de descarga 4H. Distancia de detección del sensor 3m a 60°. Botón para cambio de CCT y switch para cambio de modo.
Incluye clips de montaje, cable de carga tipo C.

## 5FLCLED282DCCCS

Satinado

**REGOLA III**

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz fría 4 000 K
Luz de día 6 500 K


POTENCIA: 5 W
LUMENS: 240 lm
VOLTS: 5 VCD

| Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 90 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado


Atenuable: No


Tiempo de carga 5H, tiempo de descarga 4H. Distancia de detección del sensor 3m a 60°. Botón para cambio de CCT y switch para cambio de modo.
Incluye clips de montaje, cable de carga tipo C.

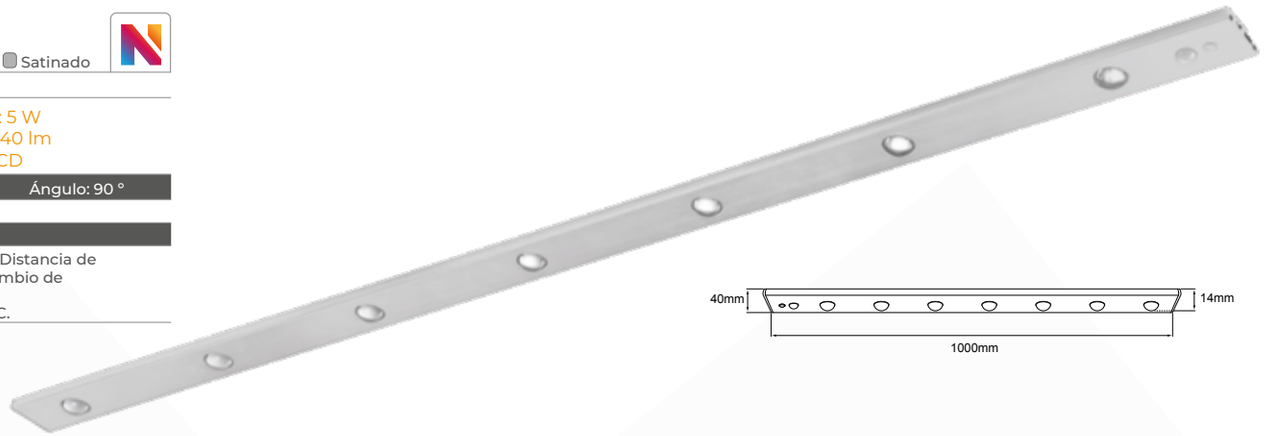








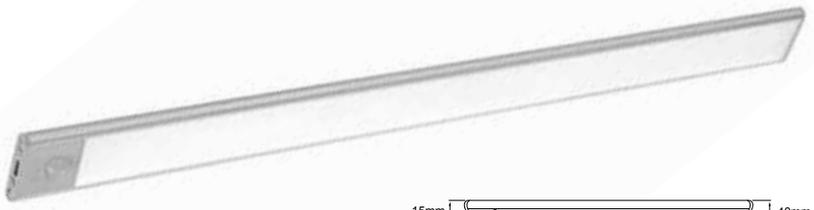
## 1DFLCLED281DCCCS

Satinado

**RIGHELLO I**

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz fría 4 000 K
Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 1.5 W
LUMENS: 130 lm
VOLTS: 5 VCD

| Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 110 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

Tiempo de carga 3H, tiempo de descarga 4H. Distancia de detección 3m a 60°, Botón de dimeo y cambio de CCT y botón de cambio de modo.
Incluye clips de montaje, cable de carga tipo C.

## 2DFLCLED281DCCCS

Satinado

**RIGHELLO II**

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz fría 4 000 K
Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 2.5 W
LUMENS: 140 lm
VOLTS: 5 VCD

| Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 110 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

Tiempo de carga 5H, tiempo de descarga 4H. Distancia de detección 3m a 60°. Botón de dimeo y cambio de CCT y botón de cambio de modo.
Incluye clips de montaje, cable de carga tipo C.





*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



Sobreponer/
Suspender





## 24FLCPLED118MV40B | 24FLCPLED118MV65B ☐ Blanco
## 24FLCPLED118MV40N | 24FLCPLED118MV65N ■ Negro

**VENATI**

Luz neutra 4 000 K | Luz de día 6 500 K


POTENCIA: 24 W
LUMENS: 1 920 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 110 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Doble instalacion; sobreponer y suspendido




## 36FLCPLED119V40B | 36FLCPLED119V65B ☐ Blanco

**DINGO I**


Luz neutra 4 000 K | Luz de día 6 500 K


POTENCIA: 36 W
LUMENS: 2 700 lm
VOLTS: 127V~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No






## 42FLCPLED119V40B | 42FLCPLED119V65B ☐ Blanco

**DINGO II**

Luz neutra 4 000 K | Luz de día 6 500 K


POTENCIA: 42 W
LUMENS: 3 550 lm
VOLTS: 127V~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No






## 80FLCPLED117MV40B | 80FLCPLED117MV65B ☐ Blanco

**DOMBA**

Luz neutra 4 000 K | Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 80 W
LUMENS: 7 600 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~


Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Doble instalacion; sobreponer y suspendido








*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



## 18FLCPLED65MVSB ☐ Blanco

**CAPELA I**


Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 18 W
LUMENS: 1620 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No






## 36FLCPLED40MVSB 36FLCPLED65MVSB ☐ Blanco

**CAPELLA III**

Luz neutra 4 000 K


Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 36 W
LUMENS: 3240 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No






## 36FLCPLED120MV40B 36FLCPLED120MV65B ☐ Blanco

**LEDA II**

Luz neutra 4 000 K


Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 36 W
LUMENS: 3240 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 20 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

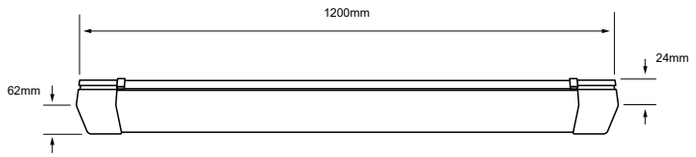






*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

## FLCP-LED/003/65/B ☐ Blanco

**AMPUS**


Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 36 W
LUMENS: 3600 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No






## FLCP-LED/002/B FLCP-LED/002/65/B ☐ Blanco

**CAPELLA**

Luz neutra 4 000 K


Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 40 W
LUMENS: 4000 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No






*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

FAMILIA ULTRA SLIM ES UN SISTEMA DE ILUMINACIÓN LINEAL ULTRA DELGADO, DE AMPLIA FLEXIBILIDAD YA QUE VIENE EN DIFERENTES MÓDULOS DE 0,60M, 0,90M, 1,20M, 1,80M Y 2,40M, CON LA POSIBILIDAD DE INTERCONECTARSE ENTRE SÍ. ESTO PERMITE CREAR LÍNEAS CONTINUAS RECTAS O DIFERENTES ARREGLOS ASIMÉTRICOS. IGUALMENTE, POR SUS CARACTERÍSTICAS PUEDE INTEGRARSE EN CAJILLOS LUMINOSOS Y MOBILIARIO.

# ULTRA SLIM

## Características generales de Ultra Slim

### TERMINADO:
Se adapta a la decoración de tu espacio con nuestras 2 opciones de terminado, blanco y negro.

### TEMPERATURA:
Cuenta con opciones de temperaturas de color en 3000K, 4000K o 6500K

### POTENCIAS Y FLUJO LUMINOSO:
Diversas posibilidades: 0.60m/12w ( 1100lm), 0.90m/18w (1600lm), 1.20m/24w (2,200lm), 2.40m/36 w ( 3200lm) y 48w (4400lm).

### TIPOS DE INSTALACIÓN:
Suspendido, sobrepuesto y en cajillo






Iluminación general: Con una emisión de luz difusa, es perfecta para una iluminación general. Su sistema de interconexión nos permite tener diferentes juegos para su composición.





Iluminación decorativa: Ideal para darle vida a tus espacios, su diseño compacto y sus múltiples opciones de tamaño la hacen perfecta para integrarla en tus muebles o espacios de difícil acceso a la iluminación.

# ULTRA DELGADO

# VIDEOTIPS

**Conoce más sobre regletas ultra slim**

Iluminación versátil y homogénea




***Pasa tu celular sobre el código QR y descúbrelo.***

**ESCANÉAME**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



**24DLFCLED120SV30B** | **24DLFCLED120SV40B** | **24DLFCLED120SV65B** ☐ Blanco
**24DLFCLED120SV30N** | **24DLFCLED120SV40N** | **24DLFCLED120SV65N** ■ Negro

**SLIM 24**

| Luz cálida brillante 3 000 K | Luz neutra 4 000 K | Luz de día 6 500 K |
|---|---|---|


POTENCIA: 24 W
LUMENS: 2200 lm
VOLTS: 127V~

| Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 100 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

Incluye: Cable de alimentación en L






**36DLFCLED150SV30B** | **36DLFCLED150SV40B** | **36DLFCLED150SV65B** ☐ Blanco
**36DLFCLED150SV30N** | **36DLFCLED150SV40N** | **36DLFCLED150SV65N** ■ Negro

**SLIM 36**

| Luz cálida brillante 3 000 K | Luz neutra 4 000 K | Luz de día 6 500 K |
|---|---|---|


POTENCIA: 36 W
LUMENS: 3200 lm
VOLTS: 127V~

| Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 100 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

Incluye: Cable de alimentación en L






**48DLFCLED180SV30B** | **48DLFCLED180SV40B** | **48DLFCLED180SV65B** ☐ Blanco
**48DLFCLED180SV30N** | **48DLFCLED180SV40N** | **48DLFCLED180SV65N** ■ Negro

**SLIM 48**

| Luz cálida brillante 3 000 K | Luz neutra 4 000 K | Luz de día 6 500 K |
|---|---|---|


POTENCIA: 48 W
LUMENS: 4400 lm
VOLTS: 127V~

| Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 100 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

Incluye: Cable de alimentación en L






*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



| | | | |
|---|---|---|---|
| 12DLFCLED60SV30B | 12DLF CLED60SV40B | 12DLFCLED60SV65B | ☐ Blanco |
| 12DLFCLED60SV30N | 12DLFCLED60SV40N | 12DLFCLED60SV65N | ■ Negro |

**SLIM 12**

| | | |
|---|---|---|
| Luz cálida brillante 3 000 K | Luz neutra 4 000 K | Luz de día 6 500 K |


POTENCIA: 12 W
LUMENS: 1100 lm
VOLTS: 127V~

| | | |
|---|---|---|
| Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 100 ° |

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

Incluye: Cable de alimentación en L






| | | | |
|---|---|---|---|
| 18DLFCLED90SV30B | 18DLFCLED90SV40B | 18DLFCLED90SV65B | ☐ Blanco |
| 18DLFCLED90SV30N | 18DLFCLED90SV40N | 18DLFCLED90SV65N | ■ Negro |

**SLIM 18**

| | | |
|---|---|---|
| Luz cálida brillante 3 000 K | Luz neutra 4 000 K | Luz de día 6 500 K |


POTENCIA: 18 W
LUMENS: 1600 lm
VOLTS: 127V~

| | | |
|---|---|---|
| Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 100 ° |

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

Incluye: Cable de alimentación en L






| | |
|---|---|
| ADLFCLEDCAB | ☐ Blanco |
| ADLFCLEDCAN | ■ Negro |

**Cable De Alimentación**



| | |
|---|---|
| ADLFCLEDCHB | ☐ Blanco |
| ADLFCLEDCHN | ■ Negro |

**Conector Flexible Vertical**



| | |
|---|---|
| ADLFCLEDCLB | ☐ Blanco |
| ADLFCLEDCLN | ■ Negro |

**Conector Flexible Horizontal**



| | |
|---|---|
| ADLFCLEDCSB | ☐ Blanco |
| ADLFCLEDCSN | ■ Negro |

**Accesorio De Suspensión**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



# INTERIOR

# TIRAS

# 125


EMOCIONES
QUE SE
TRANSFORMAN
S LED
tecnolite
LA LUZ ES TUYA

LAS TIRAS DE LUZ LED SON UNA GRAN OPCIÓN PARA COLOCAR EN CUALQUIER ESPACIO INTERIOR O EXTERIOR. RÁPIDAS Y FÁCILES DE INSTALAR, A MENUDO SE UTILIZAN EN UNA COCINA PARA DELINEAR CAJONES Y REPISAS O DAR FORMA ALREDEDOR DE UN ELEMENTO ELEGIDO DE UNA HABITACIÓN, COMO EL ÁREA DE TV O UNA PUERTA PARA CREAR UNA FUNCIÓN DE DISEÑO SIMPLE QUE PUEDE ENCENDERSE Y APAGARSE SEGÚN SE DESEE.



# TIRAS LED

## Características generales de Tiras Led



### COLORES FIJOS Y RGB:

Diseña con tiras led de color fijo y RGB con la posibilidad de reproducir hasta 16 millones de colores y las diferentes tonalidades de blanco.

### TEMPERATURAS DE COLOR:

Encuentra la temperatura de color ideal para tu espacio. Tiras led con diferentes tonalidades de blanco, por ejemplo: Luz cálida 3000k, Luz neutra 4000k y luz fria 6500k.



### USO INTERIOR

Tiras led con IP menor a 54:
Ideal para aplicaciones interiores, podrás utilizarla para decorar cocinas, TVs, cajones,



INTERIORES: Se pueden utilizar para iluminación decorativa que nos proporcione iluminación ambiental. De fácil integración en detalles arquitectónicos como cajillos o muebles.





### USO EXTERIOR

Tiras led con IP mayor a 54:
Utilizalas para decorar tu espacio exterior como escaleras, fuentes, jardines, etc.




EXTERIORES: También en su versión para exteriores, son de gran ayuda para espacios abiertos, son ideales para darle vida a jardines y terrazas, pueden integrarse a elementos en el piso, muros o techos.


# LUZ LED

*Las tiras led pueden ser recortadas con base en las recomendaciones de la ficha técnica, una vez echa esta modificación la garantía ya no tendrá validez.

ILUMINACIÓN LED CCT



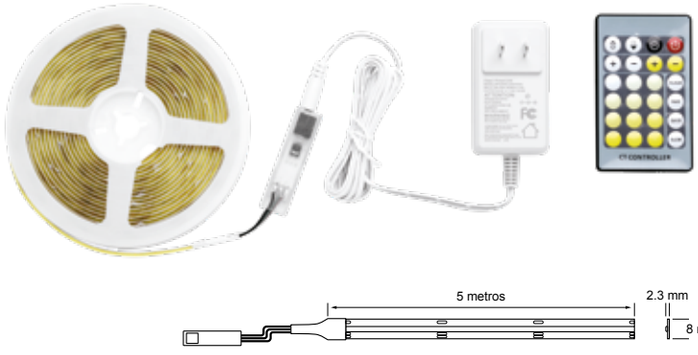

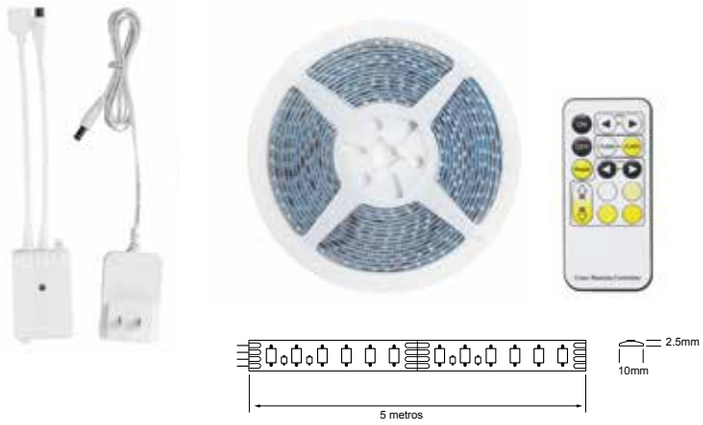
## 24DTIRLEDCCCMV5

Blanco y Transparente

**BANDE CCT**

Seleccionable:
uz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 24 W
LUMENS: 2 500 lm
IP: 20
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 140 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

incluye control remoto

## 12TIRLEDCCTMVCTR5M

Blanco y Transparente

Ajustable CCT




POTENCIA: 12 W
IP: 65
VOLTS: Multivoltaje

| Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



## 24TIRLEDC30MV5M | 24TIRLEDC40MV5M | 24TIRLEDC65MV5M

☐ Blanco

**FAIXA**


| Luz cálida brillante 3 000 K | Luz neutra 4 000 K | Luz de día 6 500 K |
|---|---|---|

POTENCIA: 24 W
LUMENS: 2000 lm
IP: 20
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 140 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No










## 12TIRLED30MV5M | 12TIRLED40MV5M | 12TIRLED65MV5M

☐ Blanco

**HALO I**


| Luz cálida brillante 3 000 K | Luz neutra 4 000 K | Luz de día 6 500 K |
|---|---|---|

POTENCIA: 12 W
LUMENS: 800 lm
IP: 20
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 140 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No




INTERIOR



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





## 32TIRLED30DC5M


☐ Blanco

**HALO II**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 32 W
LUMENS: 4100 lm
VOLTS: 24 VCD

Vida útil: 20 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 120 °




Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

Driver Recomendado: AC7106S, AC7107S, AC7108S, AC7109S, AC7110S





## 34TIRLED65DC5M

☐ Blanco

**HALO III**

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 34 W
LUMENS: 3800 lm
VOLTS: 24 VCD

Vida útil: 20 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 120 °




Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

Driver Recomendado: AC7106S, AC7107S, AC7108S, AC7109S, AC7110S

## 47TIRLEDCCDC5M

☐ Blanco

**HALLO IV**

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 47 W
LUMENS: 5200 lm
VOLTS: 24 VCD

Vida útil: 20 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No


Compatible con controlado, amplidicador y control remoto: AC7121B, AC7119B, AC7120B.
Instalar sobre superficie metalica para correcta disipación.







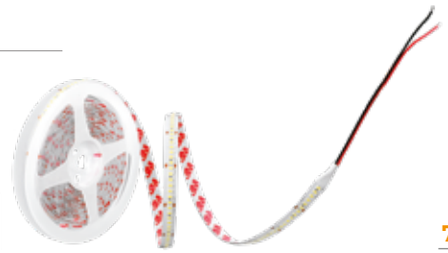

## 78TIRLED30DC5M


☐ Blanco

**HALLO V**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 78 W
LUMENS: 9500 lm
VOLTS: 24 VCD


Vida útil: 20 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 120 °




Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

Driver Recomendado: AC7106S, AC7107S, AC7108S, AC7109S, AC7110S.
Instalar sobre superficie metalica para correcta disipación.

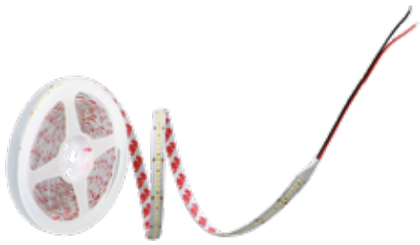




## 79TIRLED65DC5M

☐ Blanco

**HALLO VI**

Luz de día 6 500 K


POTENCIA: 79 W
LUMENS: 9100 lm
VOLTS: 24 VCD

Vida útil: 20 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 120 °


Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

Driver Recomendado: AC7106S, AC7107S, AC7108S, AC7109S, AC7110S
Instalar sobre superficie metalica para correcta disipación.










## ACOA2P8M1

☐ Transparente

Atenuable: Si

Cable de alimentación hacia driver para Halo II y Halo III




## ACOA2P10M1

☐ Transparente

Atenuable: Si

Cable de alimentación hacia driver para Halo V y Halo VI







## ACA3P8M1

☐ Transparente

Atenuable: No

Cable de alimentación hacia driver para Halo IV







## ACOA2P8M2

☐ Transparente

Atenuable: Si

Accesorio de interconexión tira a tira para Halo II y Halo III





## ACOA2P10M2

☐ Transparente

Atenuable: Si

Accesorio de interconexión tira a tira para Halo V y Halo VI





## ACA3P8M2

☐ Transparente

Atenuable: No

Accesorio de interconexión tira a tira para Halo IV







## ACB2P8M

☐ Transparente

Atenuable: No

Dimensión del producto: 4 x 10 mm
Compatible con Halo II y Halo III






## ACB3P8M

☐ Transparente

Atenuable: Si

Unión de interconexión tira a tira para Halo IV




## ACOB2P10M

☐ Transparente

Atenuable: Si

Unión de interconexión tira a tira para Halo V y Halo VI




## ACB4P8M

☐ Transparente

Atenuable: No

Dimensión del producto: 3.5 x 9.5 mm
Compatible con Halo II, Halo III y Halo IV




## ACB5P10M

☐ Transparente


Atenuable: No

Dimensión del producto: 3.5 x 11.5 mm
Compatible con Halo V y Halo VI

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

# ILUMINACIÓN LED RGB





## 24DTIRLEDCRGBMV5 ☐ Blanco y Transparente

**BANDE RGB**

Seleccionable: RGB

POTENCIA: 24 W
LUMENS: 1000 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 30 000 h | Ángulo: 140 °


Tipo de lámpara: LED Integrado


Atenuable: Si

Incluye control remoto







## 36DTIRLEDCRGBMV10 ☐ Blanco y Transparente

**BANDE RGB II**

Seleccionable: RGB

POTENCIA: 36 W
LUMENS: 1000 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 30 000 h | Ángulo: 140 °


Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

Incluye control remoto








## 35TIRLEDRGBVCDBT2M ☐ Blanco

**HALO RGB**


Ajustable RGB

POTENCIA: 35 W
VOLTS: 100V~ - 240V~


Vida útil: 25 000 h | Ángulo: 140 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

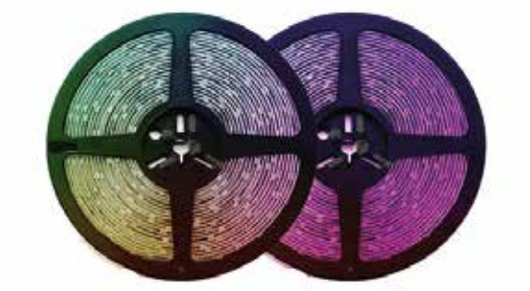






## 24TIRLEDRGBMVCTR5M ◐ Blanco/Transparente

Ajustable RGB

POTENCIA: 24 W
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~


Vida útil: 20 000 h | Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si










*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





AZ



VE



AM




RO



| 12TIRLEDAZMV5M | 12TIRLEDVEMV5M | 12TIRLEDAMV5M | 12TIRLEDROMV5M |
|---|---|---|---|
| Blanco | Negro / Transparente | Negro / Transparente | Negro / Transparente |
| Azul | Verde | Ámbar | Rojo |
| **HALO AZ** | **HALO VE** | **HALO AM** | **HALO RO** |

POTENCIA: 12 W
LUMENS: 200 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| | |
|---|---|
| Vida útil: 25 000 h | Ángulo: 140 ° |
| Tipo de lámpara: LED Integrado | |
| Atenuable: No | |




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



# INTERIOR
# HOSPITA
# 133


Tu Esencia
En Cada
Rincón
ALIDAD
tecnolite®
LA LUZ ES TUYA

**ES TIEMPO DE REINVENTAR NUESTRO HOGAR** Y DARLE UN TOQUE DISTINTO, PERO MUY ADHOC AL ESTILO QUE TENEMOS Y POR SUPUESTO, A NUESTRA PERSONALIDAD. AQUÍ TE DEJAMOS ALGUNOS TIPS PARA QUE TU ILUMINACIÓN VAYA CON LA DECORACIÓN DE TU HOGAR Y LE DES UN TOQUE DISTINTO.

# SUSPENDIDOS

## ¡Encuentra tu estilo!



### CONTEMPORÁNEO:

Un estilo contemporáneo en diseño de interiores se define por la simplicidad, la sofisticación sútil, el uso deliberado de la textura, líneas limpias y una constante evolución.

Si te gusta la discreción en todo sentido; los rieles y las luminarias empotradas ayudan a dejar una pared limpia, aquí también es importante tomar en cuenta la luz indirecta; esta la podemos hacer por medio de tiras de LED o lámparas con una pantalla que difumine la luz.

Los rieles y las luminarias empotradas ayudan a dejar una pared limpia



### VINTAGE:

**¿Te ha pasado que sientes que tu alma es "vieja"? ¿que es como de otra época?**

Lo vintage es lo clásico, aquello que no pasa de moda. Es recuperar antigüedades como muebles, cuadros, elementos decorativos.

¡Vintage es glamour y elegancia, con ese toque clásico del pasado que hace que todo quede en perfecta armonía y súper elegante!

Vintage es glamour y elegancia




### MINIMALISTA:

**¿Has escuchado la frase "menos es más"?**

Aquí se trata de preservar el espacio en lugar de rellenarlo, los detalles aislados caracterizan este estilo, en donde el color que predomina es el blanco - todo debe ser suavidad, orden y serenidad - si eres una persona tranquila y te gusta la simplicidad, el minimalismo es lo tuyo.

Menos es más



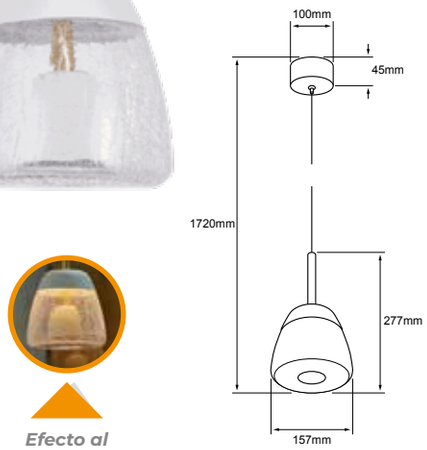





*Efecto al encender*






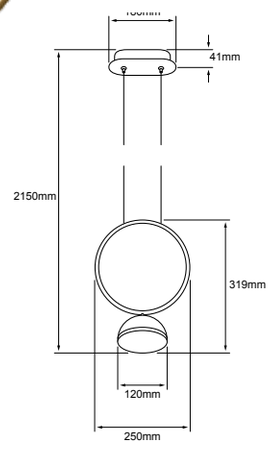






*Efecto al encender*

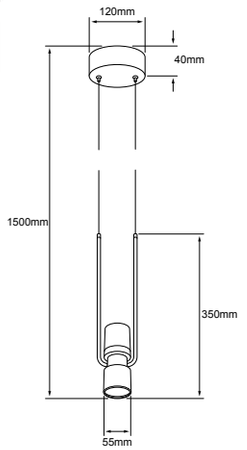


**09CTLLED8396MV30B** LUMENS: 450 lm ☐ Blanco
**09CTLLED8396MV30N** LUMENS: 350 lm ■ Negro

**GERRO I**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 9 W
VOLTS: 100V~ - 277V~

| Vida útil: 30 000 h | IRC: 90 | Ángulo: SMD: 120 ° + COB: 36 ° |
|---|---|---|
| Tipo de lámpara: LED Integrado | IK: 02 | |
| Atenuable: No | | |

**8CTLLED8394MV30B** LUMENS: 630 lm ☐ Blanco
**8CTLLED8394MV30D** LUMENS: 630 lm ■ Dorado
**8CTLLED8394MV30N** LUMENS: 600 lm ■ Negro

**LEO I**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 8 W
VOLTS: 100V~ - 277V~

| Vida útil: 30 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 105 ° |
|---|---|---|
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 02 |
| Atenuable: No | | |

**8CTLLED8397MV30ND** ◐ Negro/ Dorado

**CANDEA I**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 8 W
LUMENS: 570 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~


| Vida útil: 30 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 120 °/ 36 ° |
|---|---|---|
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 02 |
| Atenuable: No | | |

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.







*Efecto al encender*

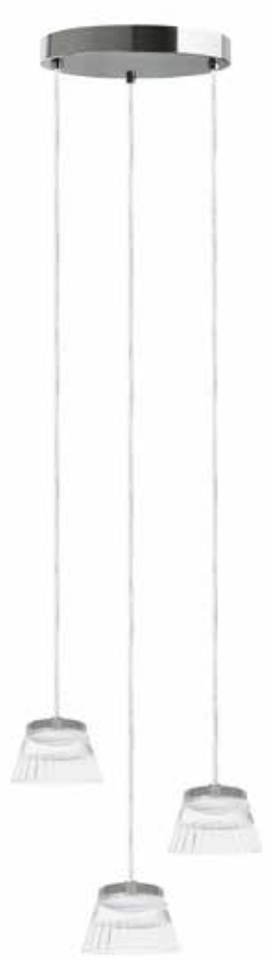

ESCANÉAME

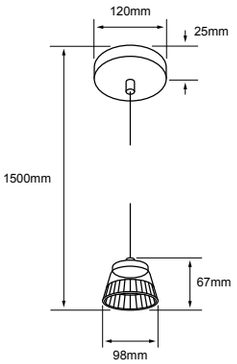

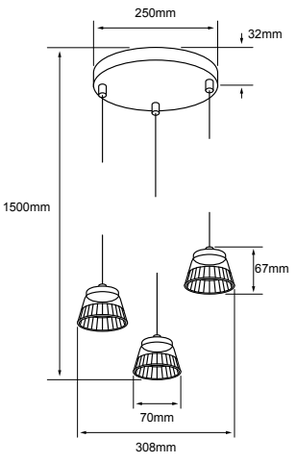
## 5CTLLED8213MV30CR

Cromado

**MAZALA**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 5.5 W
LUMENS: 450 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

## 15CTLLED8213MV30CR

Cromado

**MAZALA**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 15.5 W
LUMENS: 1500 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~


| Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

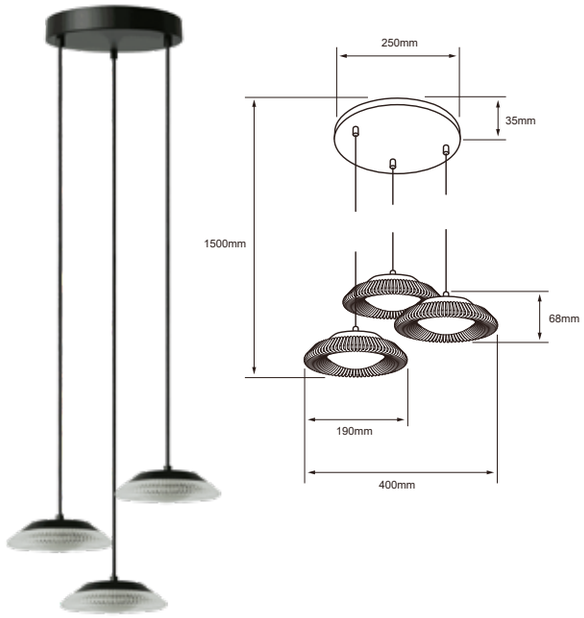


## 17CTLLED8378MV30N

Negro

**VERRE II**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 17.5 W
LUMENS: 1 700 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 20 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 90 ° |
|---|---|---|


Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No





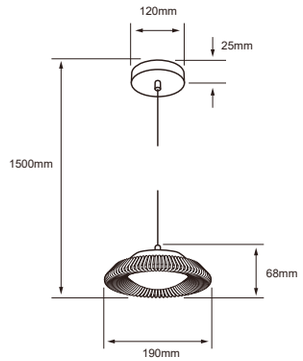


## 6CTLLED8377MV30N

Negro

**VERRE I**

Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 6.5 W
LUMENS: 640 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 20 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 90 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

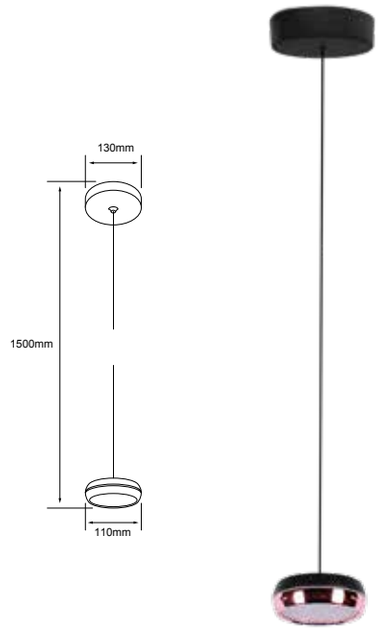


## 7CTLLED409MV30NR

Negro/Oro Rosado

**FLEGETONTE I**


Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 7 W
LUMENS: 380 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 90 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

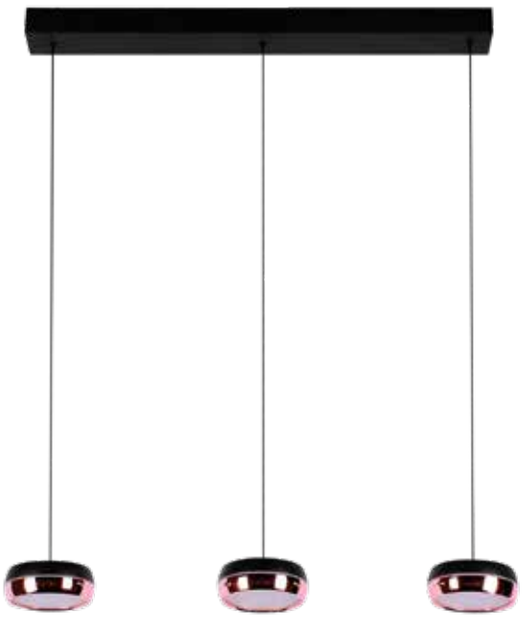

## 18CTLLED409MV30NR

Negro/Oro Rosado

**FLEGETONTE II**


Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 18 W
LUMENS: 1060 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 90 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



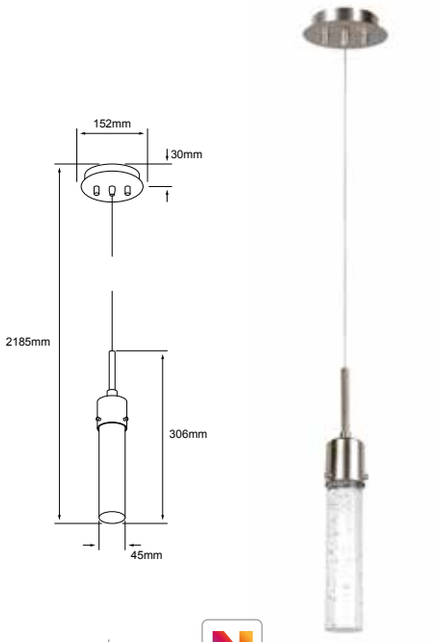
## 8CTLLED159MV30CR

Cromo

**VETRO I**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 8 W
LUMENS: 400 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~

| Vida útil: 35 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 110 ° |
|---|---|---|


Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



*Efecto al encender*



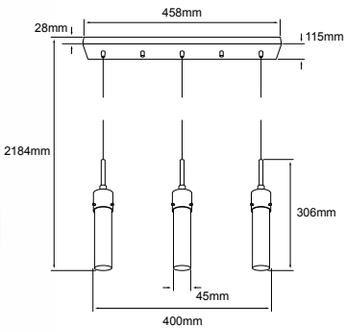


## 22CTLLED159MV30CR

Cromo

**VETRO II**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 22 W
LUMENS: 1200 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~


| Vida útil: 35 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 105 ° |
|---|---|---|


Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

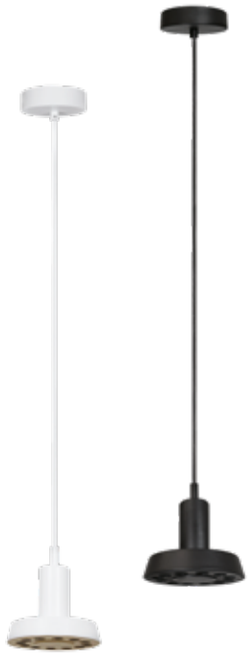




**12CTLLED011MV30B** ☐ Blanco
**12CTLLED011MV30N** ■ Negro

**BELEL I**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 12 W
LUMENS: 406 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~


| Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



ESCANÉAME

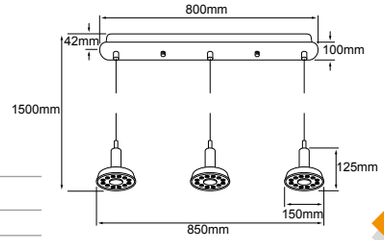


**35CTLLED013MV30B** ☐ Blanco
**35CTLLED013MV30N** ■ Negro

**BELEL II**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 35 W
LUMENS: 1 450 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

ESCANÉAME



**17CTLLED158MV30N** ■ Negro

**HADEUS II**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 17 W
LUMENS: 1000 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~


| Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



*Efecto al encender*

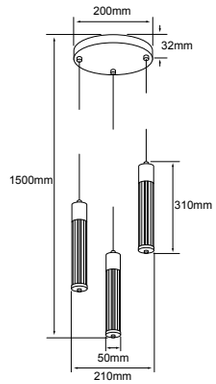




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






| | |
|---|---|
| **8CTLLED8395MV30B** | ▢ Blanco |
| **8CTLLED8395MV30D** | Dorado |
| **8CTLLED8395MV30N** | ■ Negro / Dorado |

**VIRGIS I**

Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 8 W
LUMENS: 550 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~

| | | |
|---|---|---|
| Vida útil: 30 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 35 ° |
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 02 |
| Atenuable: No | | |



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



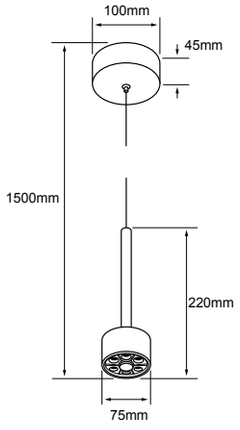


**09CTLLED8301MV30NC** ■ Negro / Café

**ZAVI I**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 9 W
LUMENS: 490 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~


| Vida útil: 30 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 48 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No





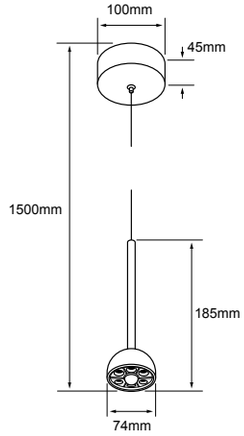


**09CTLLED8302MV30B** □ Blanco

**09CTLLED8302MV30ND** ■ Negro / Dorado

**ZAVI II**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 9 W
LUMENS: 500 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~

| Vida útil: 30 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 48 ° |
|---|---|---|


Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





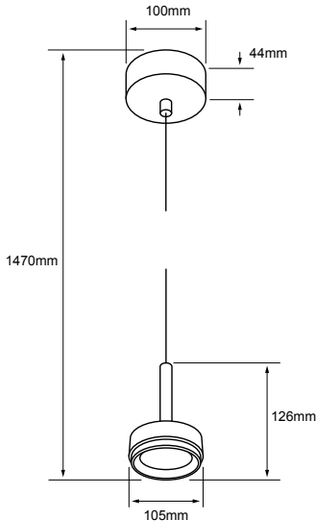


**15CTLLED177MV30B** ☐ Blanco
**15CTLLED177MV30N** ■ Negro

**TOLIMAN**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 15 W
LUMENS: 1 400 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~


| Vida útil: 30 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 26 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No





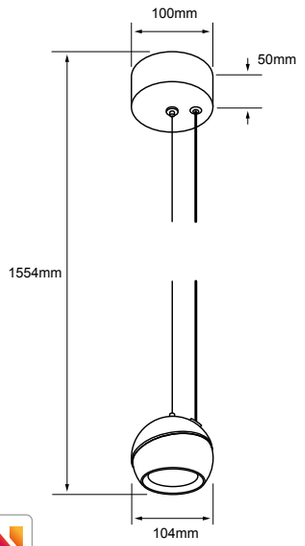


**20CTLLED178MV30B** ☐ Blanco
**20CTLLED178MV30N** ■ Negro

**TUPA**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 20 W
LUMENS: 1 400 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 30 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 20 ° |
|---|---|---|


Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



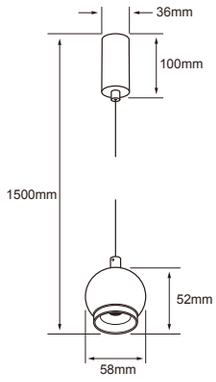




**5CTLLED8304MV30BD** | LUMENS: 410 lm | Blanco/Oro

**5CTLLED8304MV30ND** | LUMENS: 370 lm | Negro/Oro


**HELVETIOS I**


Luz cálida brillante 3 000 K

POTENCIA: 5 W
VOLTS: 100-277 V

Vida útil: 1 30 000 h | Ángulo: 36 °

Tipo de lámpara: LED integrado

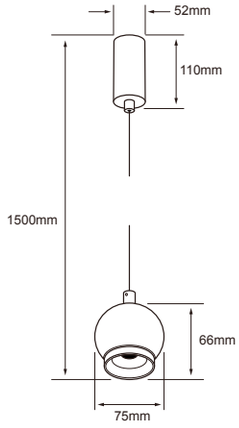

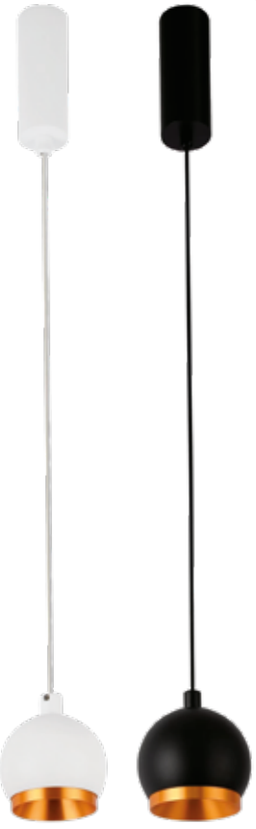**8CTLLED8304MV30BD** | Blanco/Oro

**8CTLLED8304MV30ND** | Negro/Oro

**HELVETIOS II**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 8 W
LUMENS: 570 lm
VOLTS: 100-277 V

Vida útil: 30 000 h | Ángulo: 36 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






*Efecto al encender*







*Vista inferior*



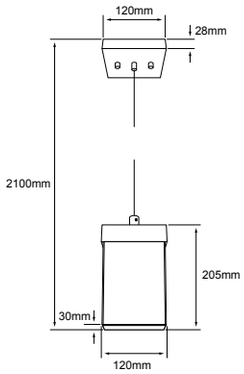

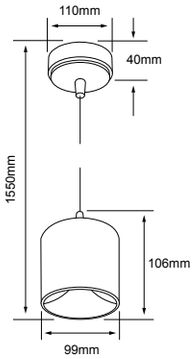
## 8CTLLED209MV30NCT

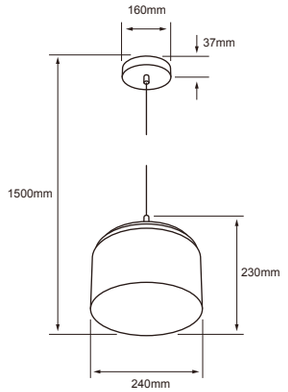Negro y Cristal

**STEKLO**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 8 W
LUMENS: 350 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~

| Vida útil: 35 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 76 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

## 12DCTLLED700V30N

Negro

**ALUDRA**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 12 W
LUMENS: 600 lm
VOLTS: 127V~

| Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 110 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

## 20CTLLED8371MV30N

Negro

**CUNCA**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 20 W
LUMENS: 960 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 20 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 90 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.









ESCANÉAME

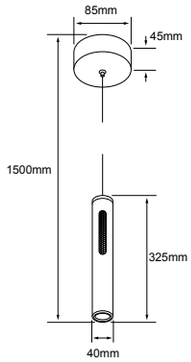


| | |
|---|---|
| **8CTLLED174MV30B** | Blanco / Dorado |
| **8CTLLED174MV30N** | Negro / Dorado |

**ZUBENE VI**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 8 W
LUMENS: 370 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~

| | | |
|---|---|---|
| Vida útil: 30 000 h | IRC: 90 | Ángulo: SMD 120° + COB 35° |

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

| | |
|---|---|
| **CTLLED-152/30/B** | Blanco |
| **CTLLED-152/30/N** | Negro |

**EPSILON**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 3 W
LUMENS: 210 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| | | |
|---|---|---|
| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 10 ° |

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

| | |
|---|---|
| **15CTLLED3315MV30B** | Blanco |
| **15CTLLED3315MV30N** | Negro |

**MUSCA**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 15 W
LUMENS: 490 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~


| | | |
|---|---|---|
| Vida útil: 50 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 125 ° |

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



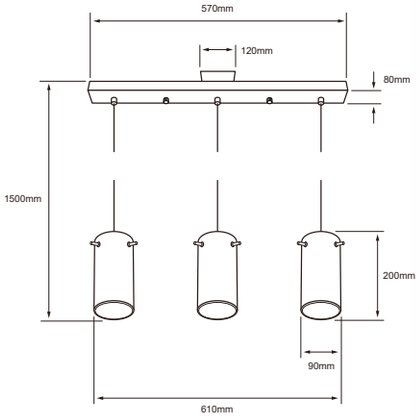




## 15CTLLED8380MV30CH

Humo

**TOMEI III**


Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 15.5 W
LUMENS: 445 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 20 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

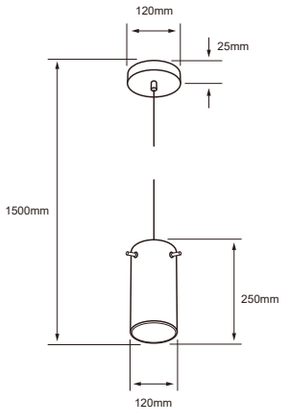




## 7CTLLED8379MV30CH

Humo

**TOMEI I**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 7.5 W
LUMENS: 220 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~


| Vida útil: 20 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 125 ° |
|---|---|---|


Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

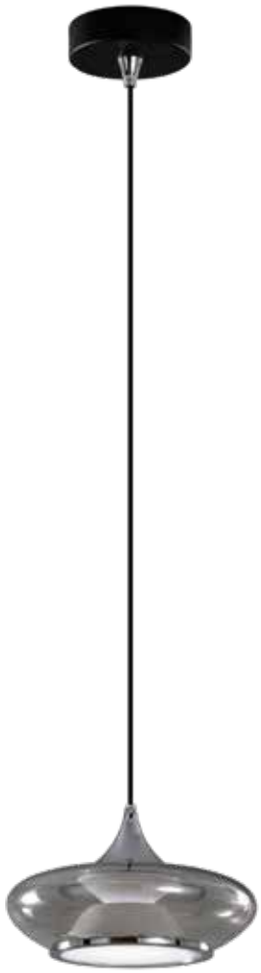

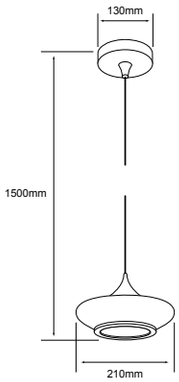


## 12CTLLED8369MV30CG

Gris

**FELIS**

Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 12 W
LUMENS: 830 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 90 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No






## 10CTLLED8366MV30CH

Cristal Humo / Canope Negro

**BUBUP**


Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 10.5 W
LUMENS: 480 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

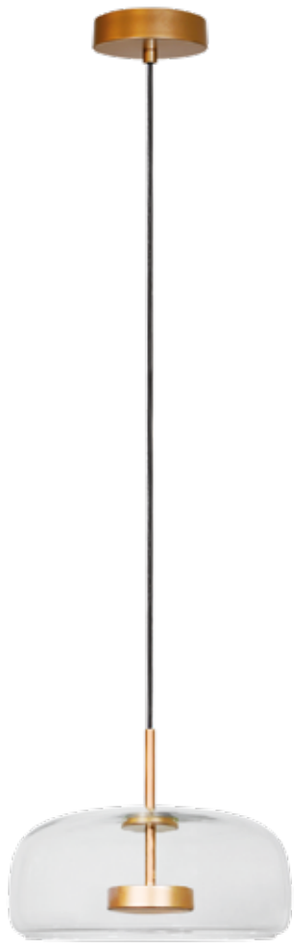




## 11CTLLED8367MV30C

Cristal/CanopeDorado

**BUNA**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 11.5 W
LUMENS: 650 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120 ° |
|---|---|---|


Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





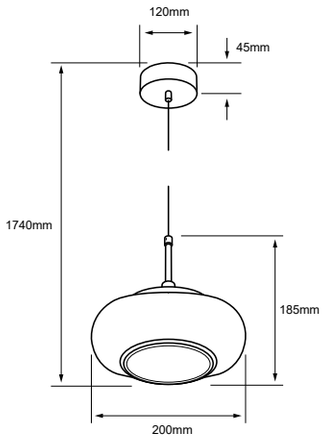


**7CTLLED8387MV30CHN** | Cristal Humo / Negro

**FUMARA**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 7 W
LUMENS: 310 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 83 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado






*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





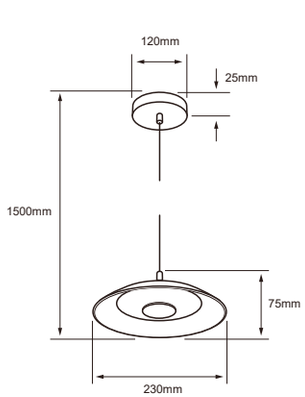


**09CTLLED8375MV30N** ■ Negro

**PRATO I**


Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 9 W
LUMENS: 240 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 20 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 350 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

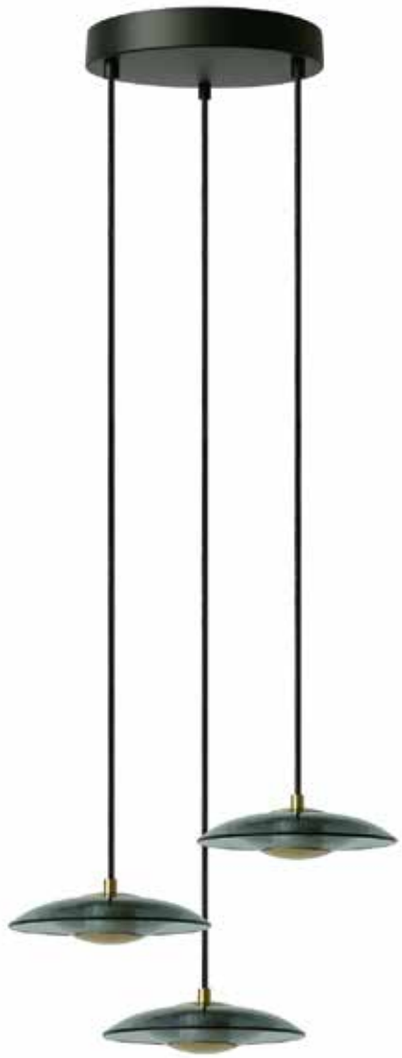

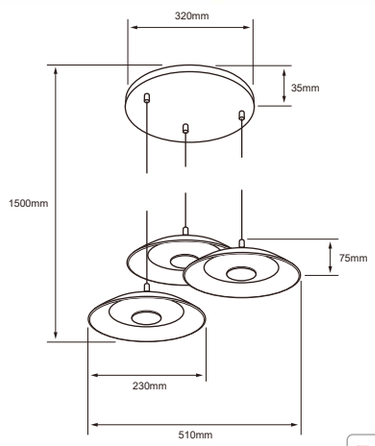


**28CTLLED8376MV30N** ■ Negro

**PRATO III**

Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 28.5 W
LUMENS: 525 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~


| Vida útil: 20 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 190 ° |
|---|---|---|


Tipo de lámpara: LED Integrado


Atenuable: No


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

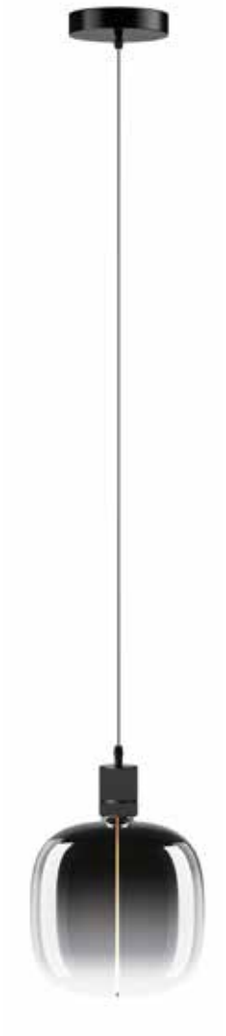


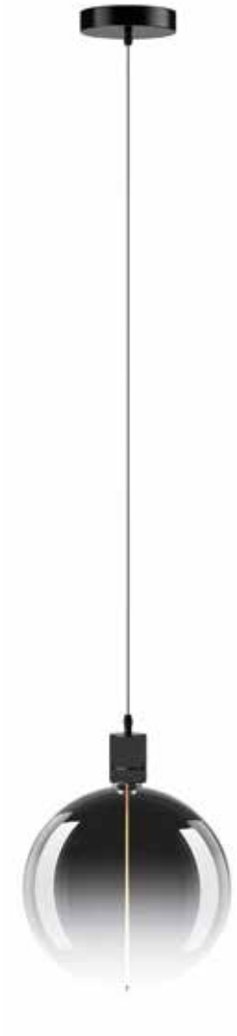


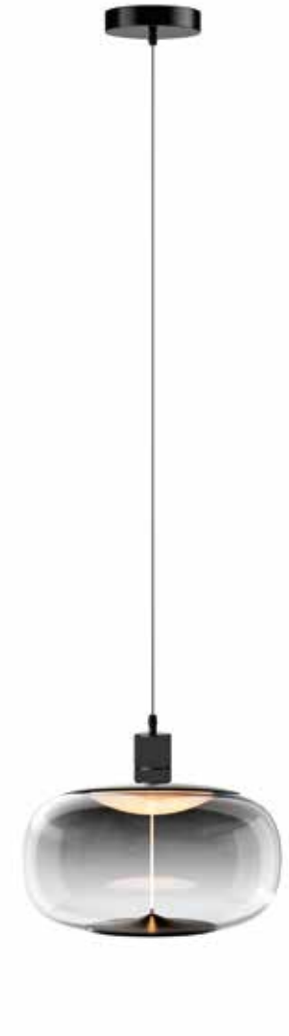


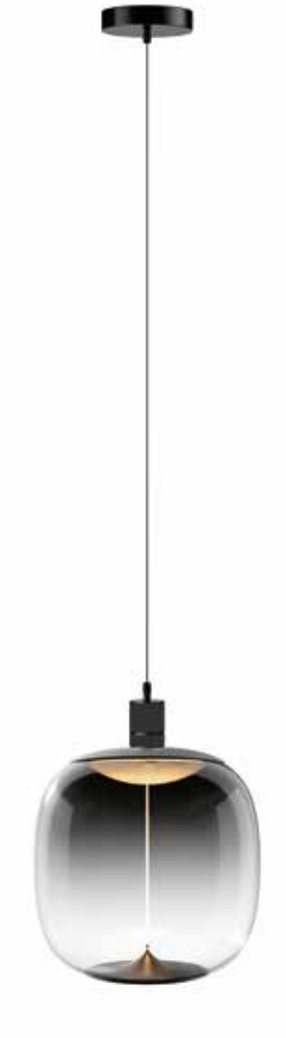




## 4DCTLLEDSF89V30CH Humo

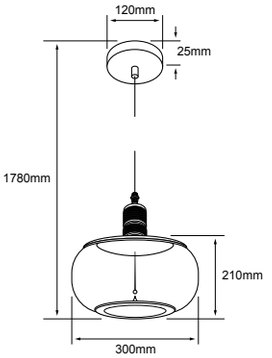**FUMATURA I**

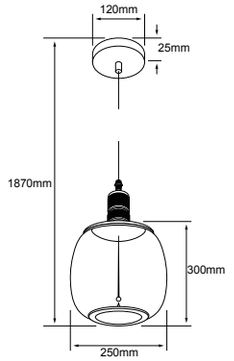Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 4.5 W
LUMENS: 120 lm
VOLTS: 127V~

| Vida útil: 15 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 320 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

Incluye socket. Tecnología filamento magnético

## 4DCTLLEDSF90V30CH Humo

**FUMATURA II**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 4.5 W
LUMENS: 120 lm
VOLTS: 127V~

| Vida útil: 15 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 320 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

Incluye socket. Tecnología filamento magnético

## 12DCTLLEDSF77V30CH Humo

**FUMATURA III**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 12 W
LUMENS: 500 lm
VOLTS: 127V~

| Vida útil: 15 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 320 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

Incluye socket. Tecnología filamento magnético

## 12DCTLLEDSF78V30CH Humo

**FUMATURA IV**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 12 W
LUMENS: 500 lm
VOLTS: 127V~

| Vida útil: 15 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 320 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

Incluye socket. Tecnología filamento magnético



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



*Efecto al encender*

## 12CTLLED186MV30AT

☐ Blanco

**AKRIL II**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 12 W
LUMENS: 1 200 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~


| Vida útil: 20 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 360 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



*Transparente/Traslúcido*
*LED´s en costados*
*Luz indirecta*

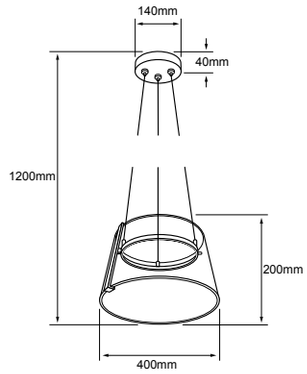




*Efecto al encender*

## 24CTLLED187MV30AT

☐ Blanco

**AKRIL III**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 24 W
LUMENS: 2 200 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~


| Vida útil: 20 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 360 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



*Transparente/Traslúcido*
*LED´s en costados*
*Luz indirecta*

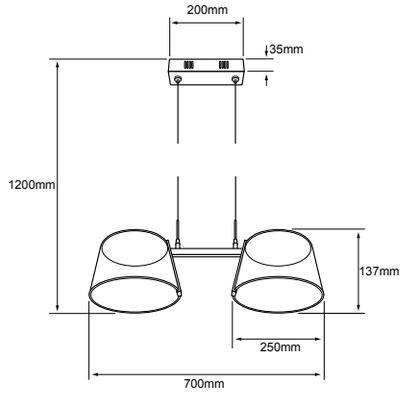




*Efecto al encender*

## 30CTLLED185MV30AT

☐ Blanco

**AKRIL I**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 30 W
LUMENS: 2 800 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~


| Vida útil: 20 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 360 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No




*Transparente/Traslúcido*
*LED´s en costados*
*Luz indirecta*

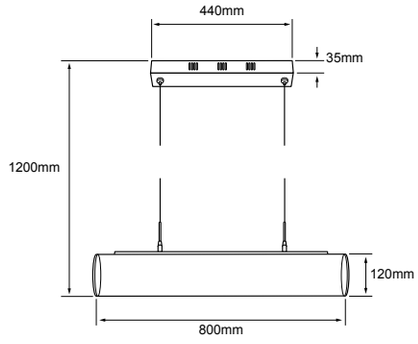


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






**36CTLLED171MV30B** ☐ Blanco

**WAZN**

Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 36 W
LUMENS: 2200 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~

| Vida útil: 30 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 120 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No






**32DCTLLED205V30S** ☐ Satinado

**KAITOS**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 32 W
LUMENS: 2916 lm
VOLTS: 127V~

| Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



ESCANÉAME



**33CTLLED168MV30B** LUMENS: 1631 lm ☐ Blanco

**33CTLLED168MV30D** LUMENS: 2015 lm ☐ Dorado

**AUREAL**

Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 33W
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado


Atenuable: No




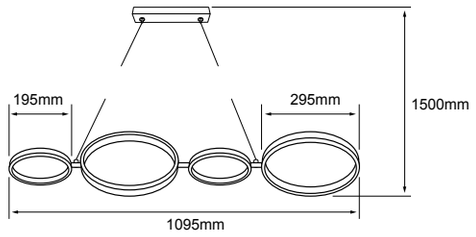





*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

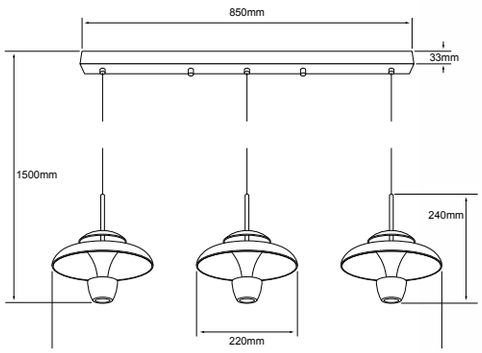

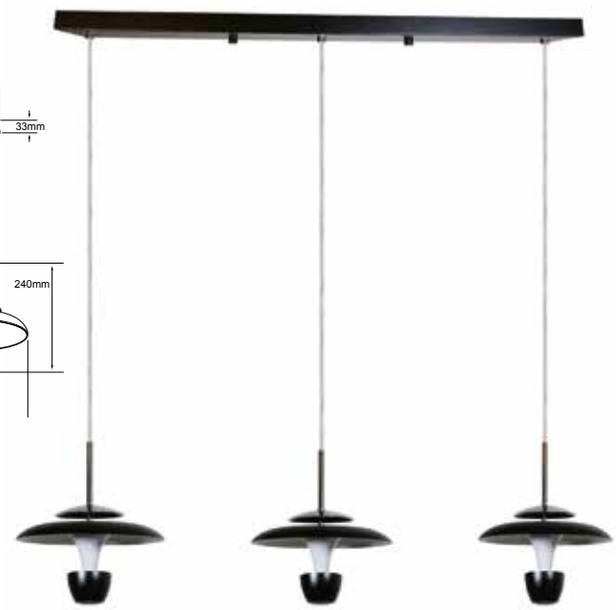ESCANÉAME



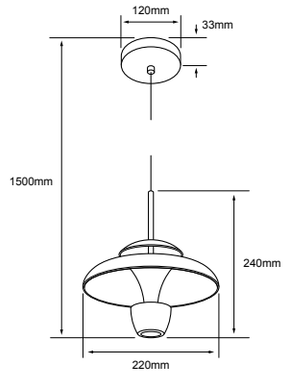


## 23CTLLED1951MV30CR ● Negro Mate

**MAHAS II**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 23 W
LUMENS: 1200 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

## 8CTLLED1951MV30CRN ● Negro

**MAHAS I**

Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 8 W
LUMENS: 480 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~


| Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

ESCANÉAME

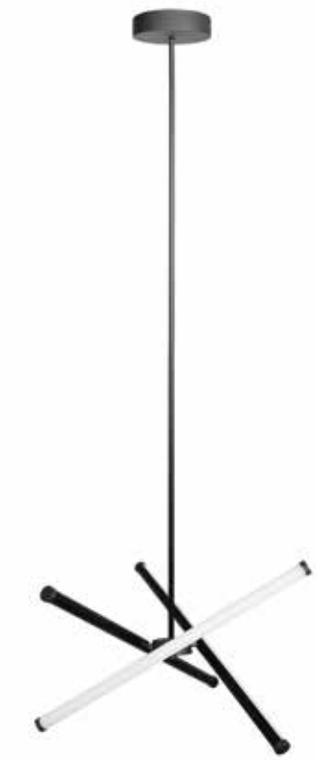

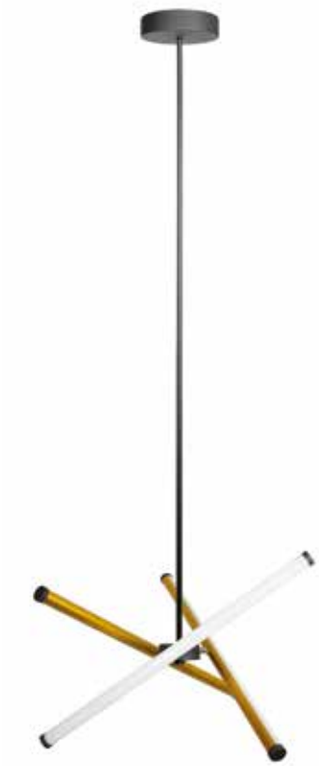

## 22CTLLED8290MV30N ● Negro
## 22CTLLED8290MV30ND ◐ Negro/Dorado

**CARTER**

Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 22.5 W
LUMENS: 1700 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado


Atenuable: No

Fuentes de Luz dirigibles

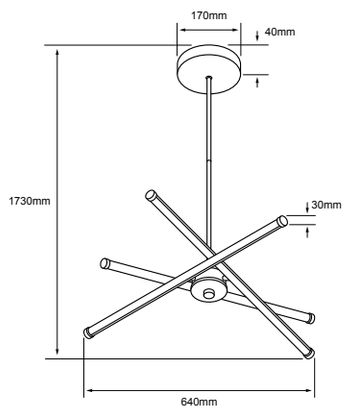


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



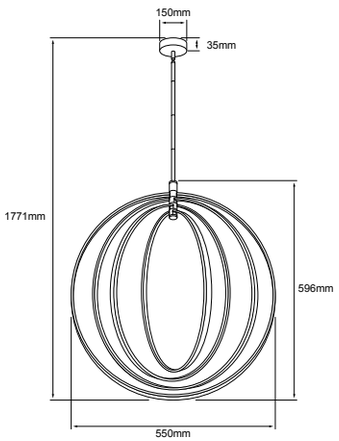


**30CTLLED6129V30N** ■ Negro

**ANELLI**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 30 W
LUMENS: 1500 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~

| Vida útil: 35 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 360 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado


Atenuable: No

Pantallas Dirigibles





*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

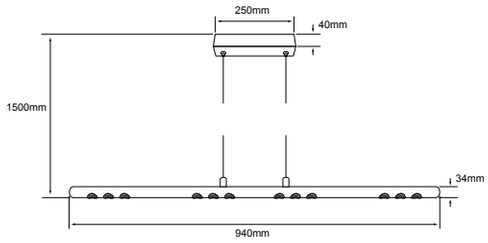


ESCANÉAME



**43CTLLED173MV30B** ☐ Blanco
**43CTLLED173MV30N** ■ Negro

**ZUBENE V**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 43 W
LUMENS: 1500 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~

| Vida útil: 30 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 36 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



*Efecto deLuz en canope*



**33CTLLED175MV30N** ■ Negro

**CEIBO**


Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 33 W
LUMENS: 860 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

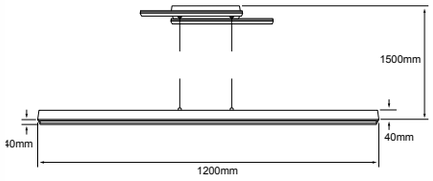

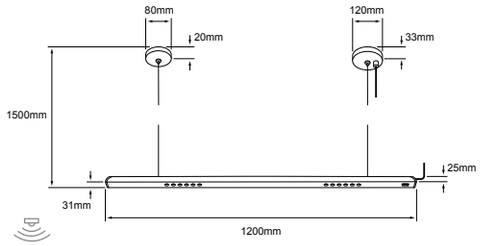




**12DCTLLED176MV30B** ☐ Blanco
**12DCTLLED176MV30N** ■ Negro

**BELENOS**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 12.5 W
LUMENS: 420 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~


| Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 36 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Alto confort visual. Encendido, apagado y atenuación con sensor.

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

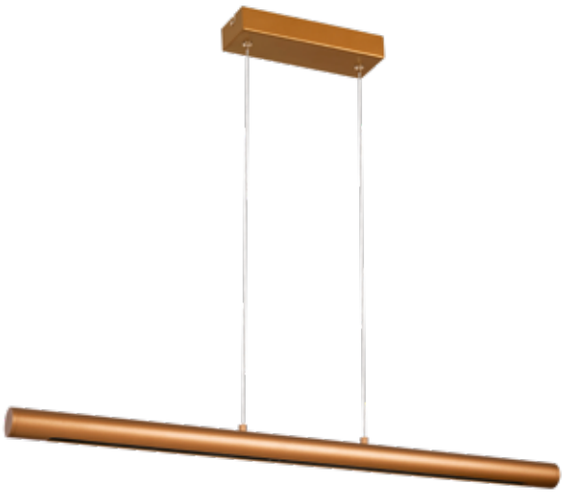



**36CTLLED170MV30D** Dorado
**36CTLLED170MV30N** Negro

**XIHE**


Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 36 W
LUMENS: 780 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~

| Vida útil: 30 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 120 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

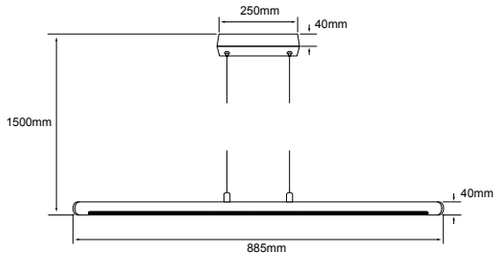




**48CTLLED172MV30B** Blanco

**UNUR**


Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 48 W
LUMENS: 2 500 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~

| Vida útil: 30 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 120 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

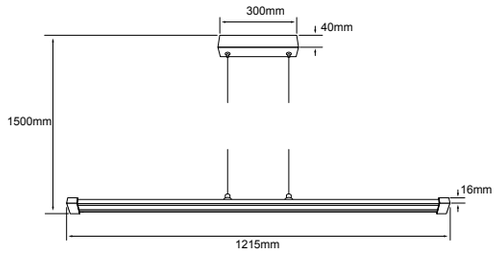





*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.










## 20CTL8190MVN | Negro Mate


**SESTUS**


POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W x 6
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27





*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

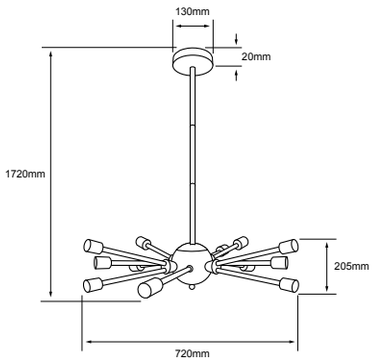

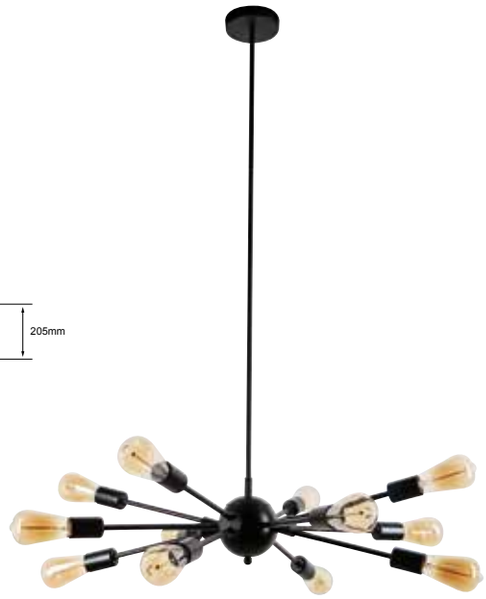ESCANÉAME

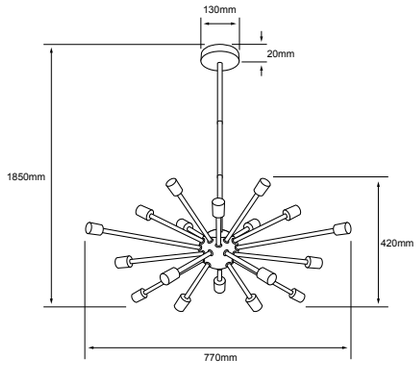

## 720CTL8192MVN | Negro

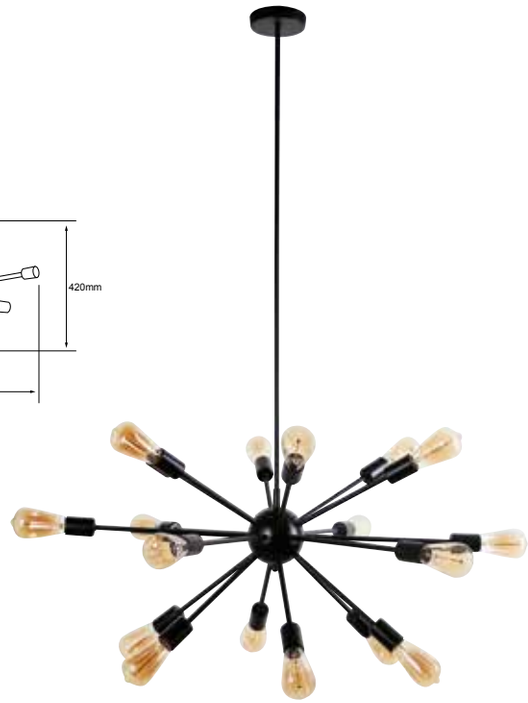**CELAENO I**

POTENCIA: 720 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W x 12
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

## 1080CTL8192MVN | Negro

**CELAENO II**

POTENCIA: 1 080 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W x 18
VOLTS: 100V~ - 240V~


Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27





*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



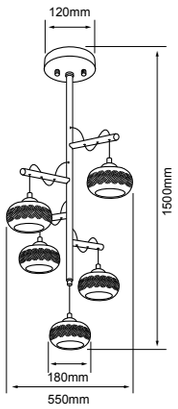



## 300CTL8405MVCT | Negro

**DIADEM IV**

POTENCIA: 300 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W x 5
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27



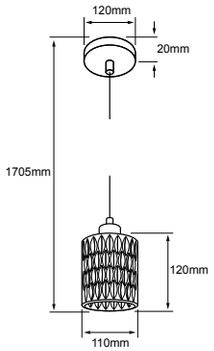



## 60CTL8360MVCH | Negro

**AURORA I**

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27



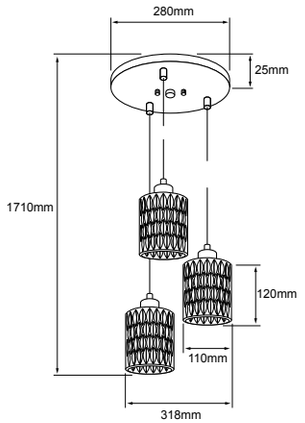


## 180CTL8360MVCH | Negro


**AURORA II**

POTENCIA: 180 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 4.5 W x 3
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

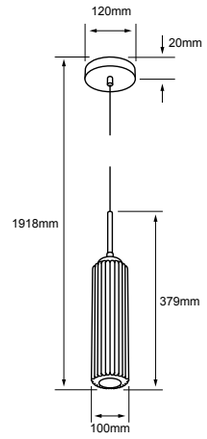




## 60CTL8392MVCHN | Cristal Humo/ Negro

**HUMBRA I**

POTENCIA: 8.5 W
LÁMPARA SUGERIDA: LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~


Tipo de lámpara: No incluida
Tipo de base: E27

Atenuable: No





*Efecto al encender*





## 180CTL8393MVCHN | Cristal Humo/ Negro


**HUMBRA II**

POTENCIA: 25.5 W
LÁMPARA SUGERIDA: LED 8.5 W x 3
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: No incluida
Tipo de base: E27

Atenuable: No

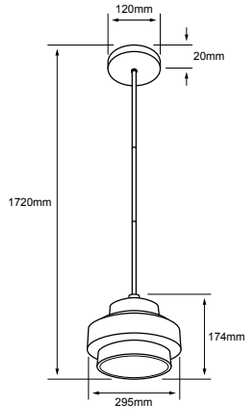

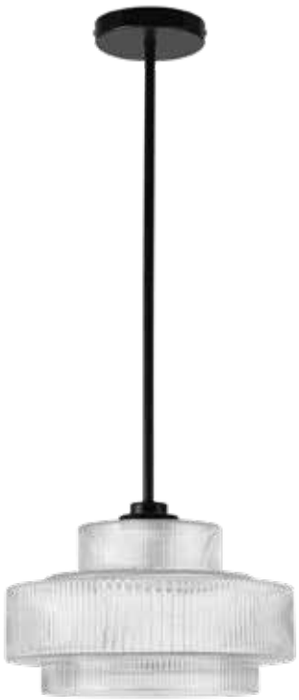
## 60CTL8383MVN | Negro

**ATIA**

POTENCIA: 8.5 W
LÁMPARA SUGERIDA: LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: No incluida
Tipo de base: E27

Atenuable: No

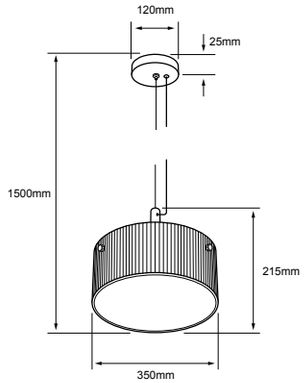




## 60CTL8374MVD | Dorado

**GENNE**

POTENCIA: 8.5 W
LÁMPARA SUGERIDA: LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: No incluida
Tipo de base: E27


Atenuable: No



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.








## 60CTL8370MVNCA | Negro/Dorado

**COLUMBA I**

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~


Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

## 180CTL8370MVNCA | Negro/Dorado

**COLUMBA II**

POTENCIA: 180 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W x 3
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

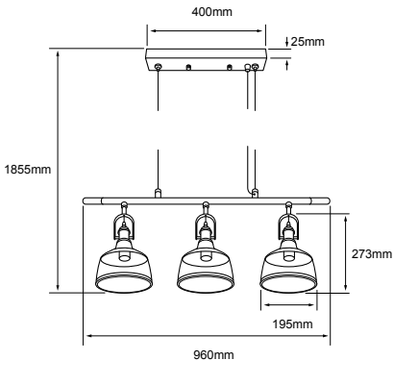






*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.








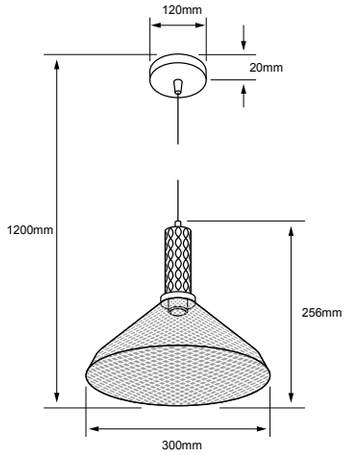

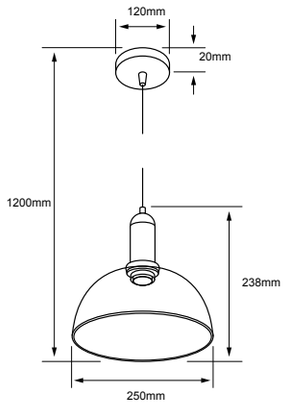
**60CTL8322MVNCH** Negro / Humo

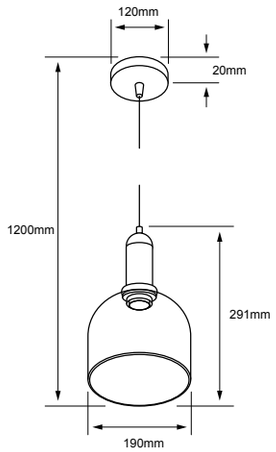**HOMAM**

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

Atenuable: No

**60CTL8323MVDCA** Dorado / Ámbar
**60CTL8323MVNCH** Negro / Humo

**IRENA I**

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

Atenuable: No

**60CTL8324MVDCA** Dorado / Ámbar
**60CTL8324MVNCH** Negro / Humo


**IRENA II**

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

Atenuable: No

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

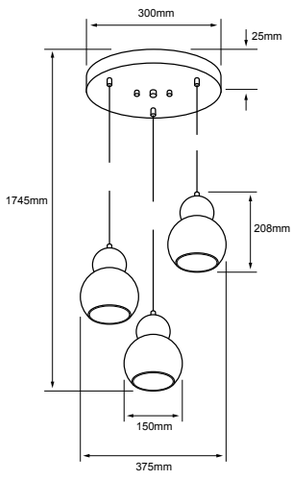




## 180CTL8389MVCDN | Cristal Dorado / Negro

**DILUMIA II**

POTENCIA: 25.5 W
LÁMPARA SUGERIDA: LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~


Lámpara sugerida: LED 8.5 W x 3
Tipo de lámpara: No incluida
Tipo de base: E27

Atenuable: No



*Efecto al encender*



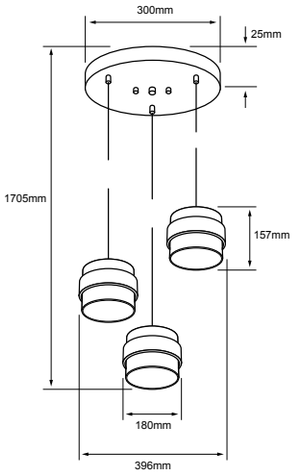




## 180CTL8391MVCHN | Cristal Humo / Negro

**HELIARA II**

POTENCIA: 25.5 W
LÁMPARA SUGERIDA: LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~


Lámpara sugerida: LED 8.5 W x 3
Tipo de lámpara: No incluida
Tipo de base: E27

Atenuable: No



*Efecto al encender*



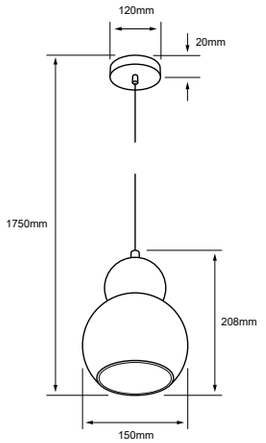



## 60CTL8388MVCDN | Cristal Dorado / Negro

**DILUMIA I**

POTENCIA: 8.5 W
LÁMPARA SUGERIDA: LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: No incluida
Tipo de base: E27

Atenuable: No

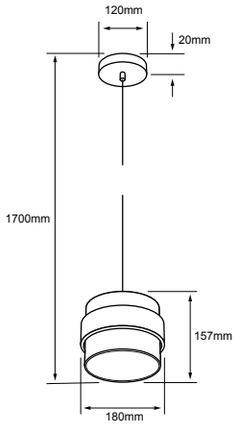


## 60CTL8390MVCHN | Cristal Humo / Negro

**HELIARA I**


POTENCIA: 8.5 W
LÁMPARA SUGERIDA: LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~


Tipo de lámpara: No incluida
Tipo de base: E27

Atenuable: No



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

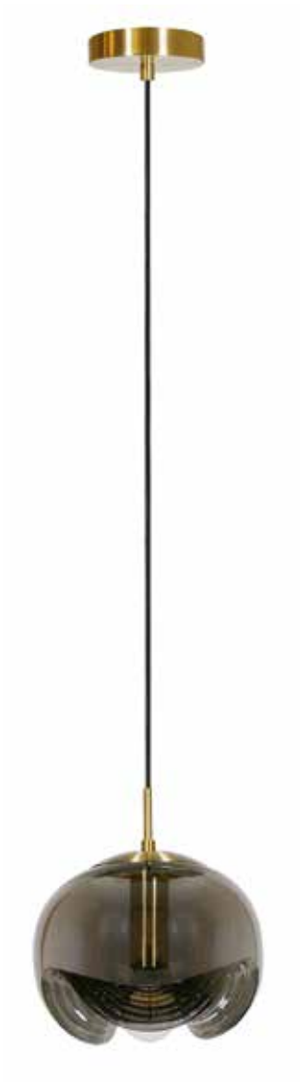

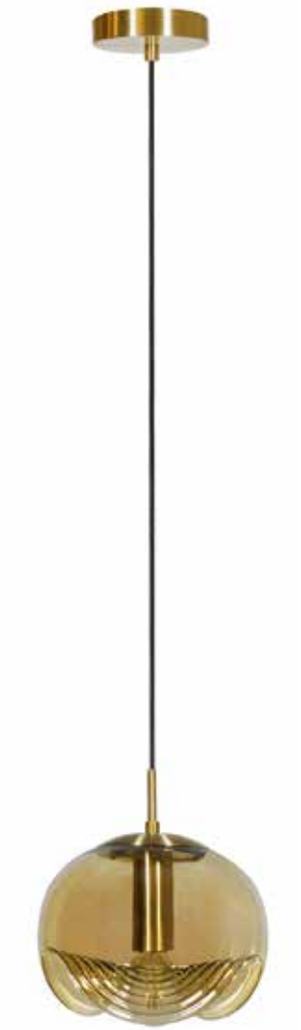





*Efecto al encender*





ESCANÉAME




**60CTL8280MVDCA** Cristal Ámbar
**60CTL8280MVDCH** Humo

**HOGA**

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

**60CTL1705MVDCT** Dorado / Negro


**DAFNE I**

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



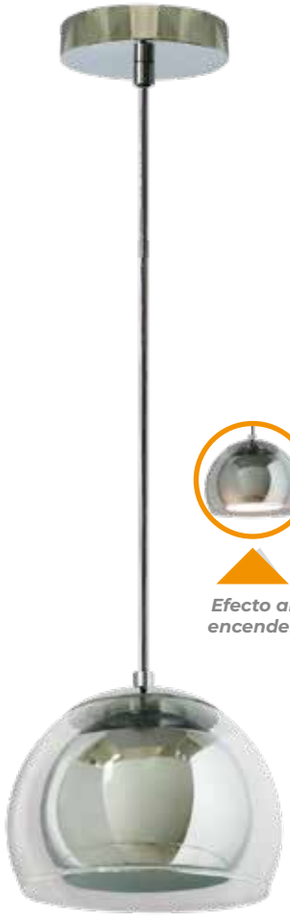






*Efecto al encender*









## 20CTL817MVCT | ☐ CristalTransparente

**MAIA II**

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

## 60CTL8325MVCR | ☐ Cristal / Cromo

**SPOK**

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W x 2
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

## 60CTL8172MVCA | ☐ Cristal Ámbar

**ATENEA**

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

## 60CTL8173MVCA | ☐ Cristal Ámbar

**MINERVA**


POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



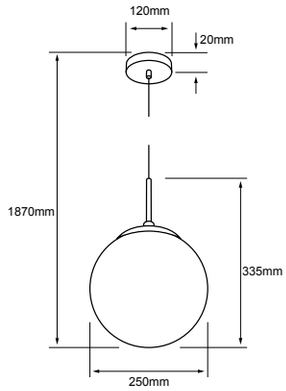





**60CTL8386MVCAN** Cristal Ámbar / Negro

**FULGRA A**

POTENCIA: 8.5 W
LÁMPARA SUGERIDA: LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: No incluida
Tipo de base: E27

Atenuable: No

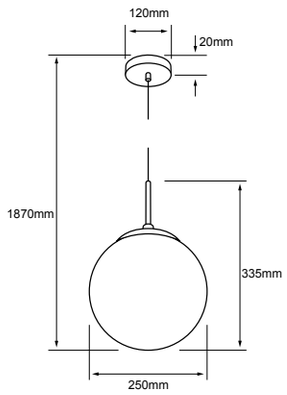




**60CTL8386MVCHN** Cristal Humo / Negro

**FULGRA H**

POTENCIA: 8.5 W
LÁMPARA SUGERIDA: LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: No incluida
Tipo de base: E27


Atenuable: No








*Efecto al encender*



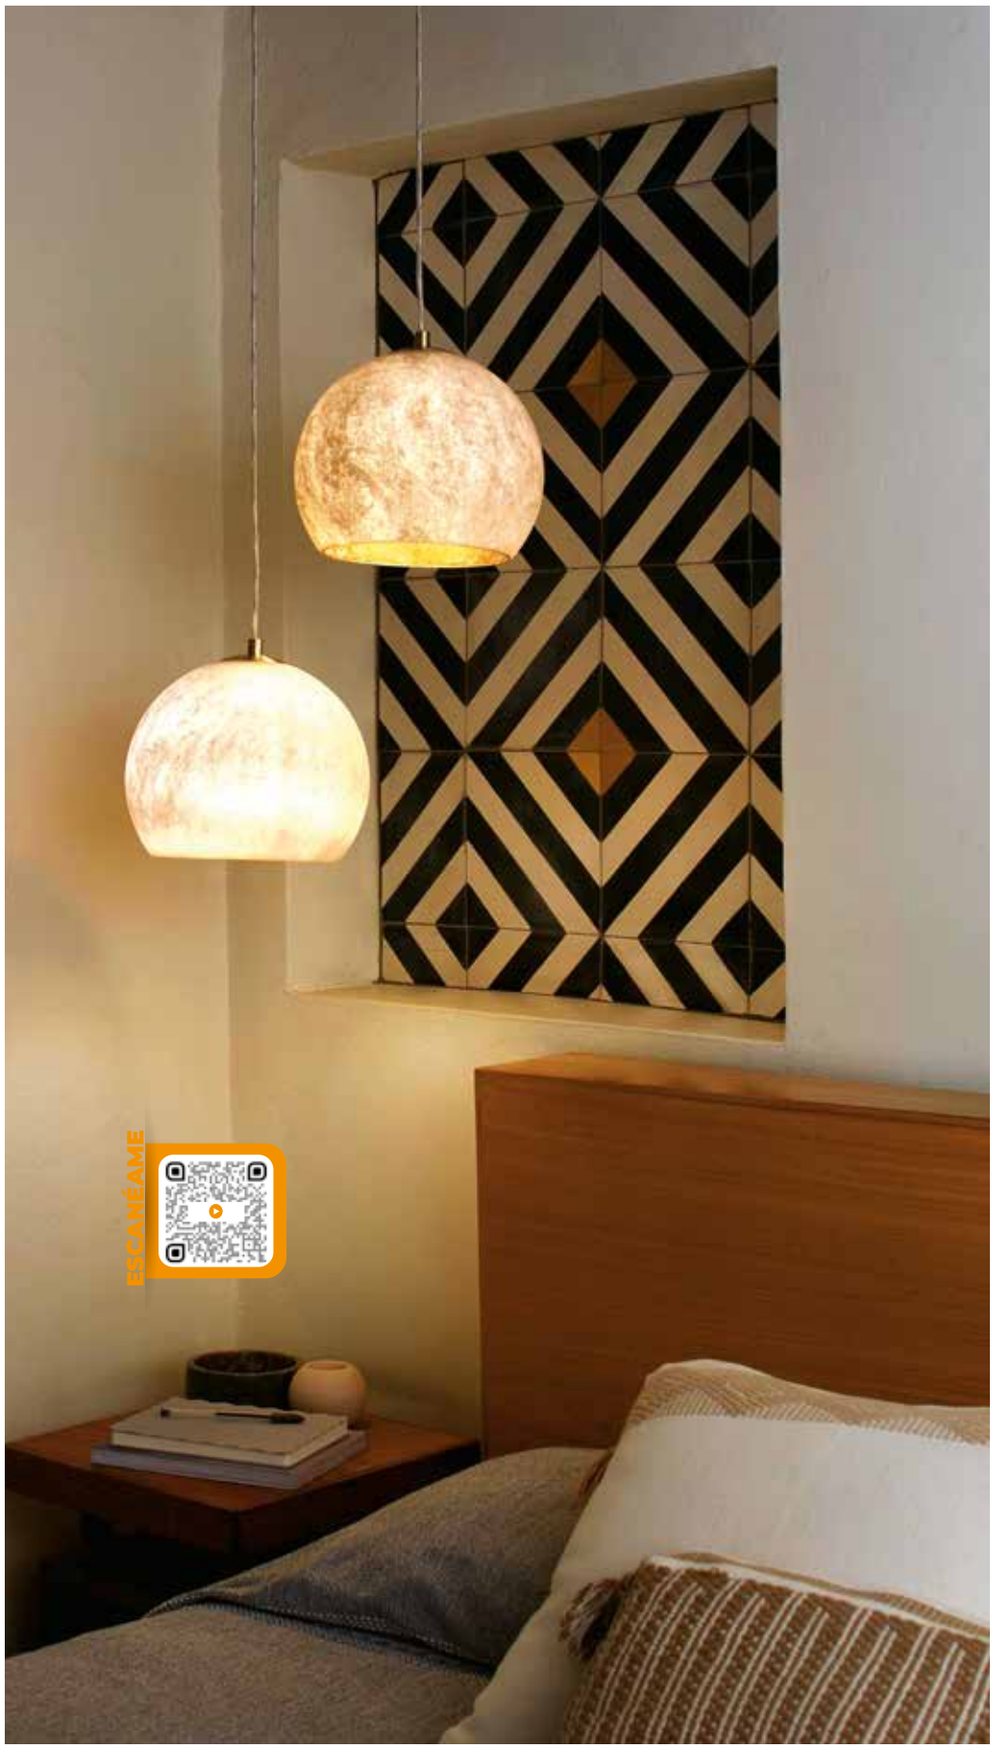
## 60CTL7424MVCLU | Blanco/Plata

**HUNA**

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.


**60CTL8381MVD** Dorado
**60CTL8382MVN** Negro

**GUCHE I**

POTENCIA: 8.5 W
LÁMPARA SUGERIDA: LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: No incluida
Tipo de base: E27

Atenuable: No

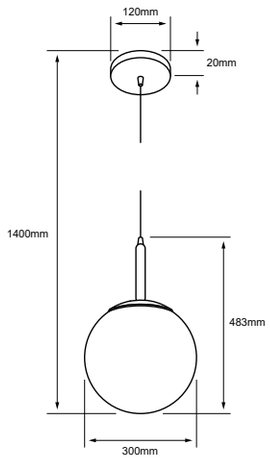









**60CTL8384MVD** Dorado
**60CTL8384MVN** Negro

**GUCHE II**

POTENCIA: 8.5 W
LÁMPARA SUGERIDA: LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: No incluida
Tipo de base: E27

Atenuable: No

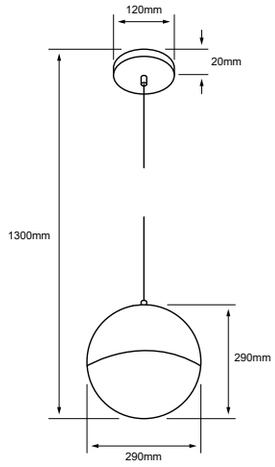





*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.









## 60CTL1704MVNOP | Negro/Opalino

**JABBA**

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27






## 60CTL1947MVCN | Cemento / Negro

**ALPHER**


POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



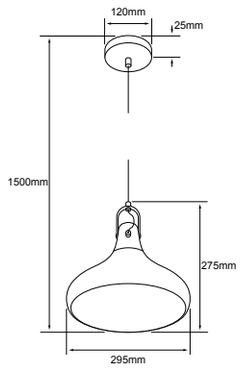


## 60CTL818MVDB

Blanco / Dorado

**JISHU**


POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.








## 60CTL6128MVN | Negro


**KITAL III**

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~


Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

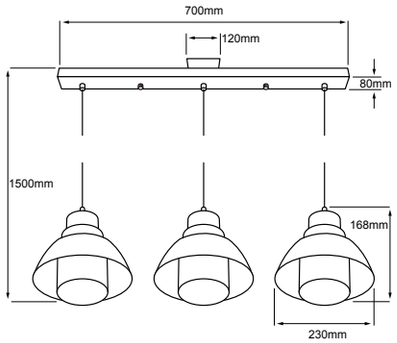






## 180CTL8373MVN | Negro

**CIOTOLA II**

POTENCIA: 25.5 W
LÁMPARA SUGERIDA: LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Lámpara sugerida: LED 8.5 W x 3
Tipo de lampara: No incluida
Tipo de base: E27

Atenuable: No

## 60CTL8372MVN | Negro

**CIOTOLA I**

POTENCIA: 8.5 W
LÁMPARA SUGERIDA: LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: No incluida
Tipo de base: E27

Atenuable: No






*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






ESCANÉAME

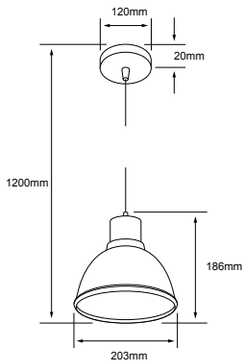


ESCANÉAME

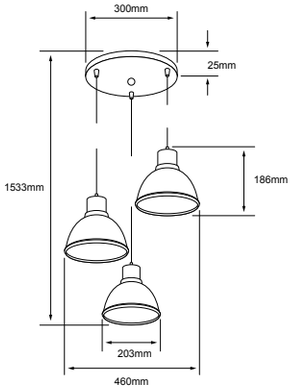


| | |
|---|---|
| **60CTL3313MVMN** | Negro |
| **60CTL3313MVMRS** | Rosa |

**GLOAS I**

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

Atenuable: No

| | |
|---|---|
| **180CTL3313MVMN** | Dorado / Ámbar |
| **180CTL3313MVMRS** | Rosa |

**GLOAS II**

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W x 3
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

Atenuable: No




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.








*Interior*
*COBRE*






*Interior*
*Oro*




| | |
|---|---|
| **CTL-7432/B** | ☐ Blanco |
| **CTL-7432/N** | ■ Negro |

**AUVA**

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

| | |
|---|---|
| **20CTL154MVB** | ☐ Blanco |
| **20CTL154MVN** | ■ Negro |


**AUVA III**

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



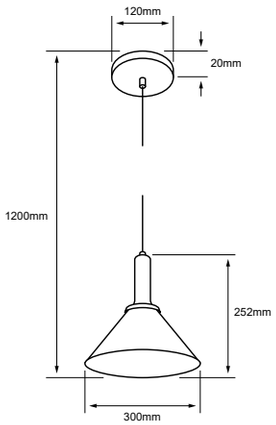






**60CTL8385MVDB** Blanco / Dorado

**60CTL8385MVDN** Negro / Dorado

**ENSUI**

POTENCIA: 8.5 W
LÁMPARA SUGERIDA: LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: No incluida
Tipo de base: E27

Atenuable: No






*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.







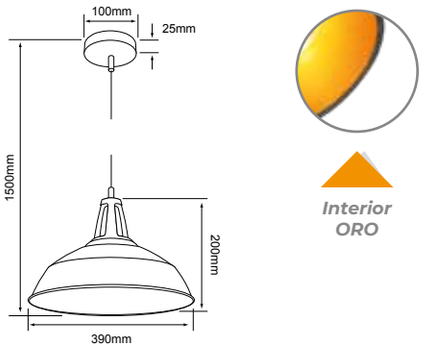






## 60CTL1300MVN

Negro Mate

**AGORA**

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

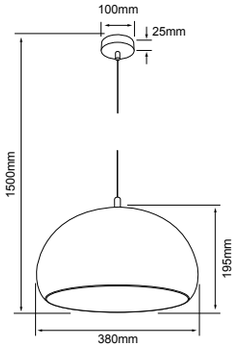






## 20CTL1941MVN

Negro Mate / Interior Dorado

**AGORA II**

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

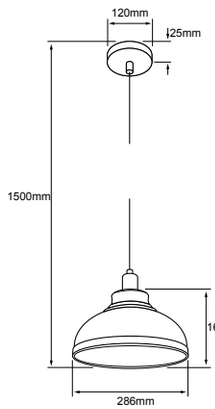





## 60CTL1943MVN


Negro

**EIRENE**

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

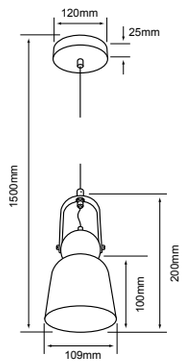





## 60CTL8001MVN

NegroMate/InteriorDorado

**RAN I**

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

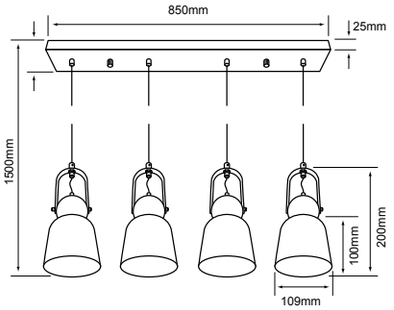


ESCANÉAME




## 240CTL8004MVN

NegroMate/InteriorDorado

**RAN II**

POTENCIA: 240 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W x 4
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27 X 4







## 60CTL8002MVN


Negro/Dorado

**ARNEB I**

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

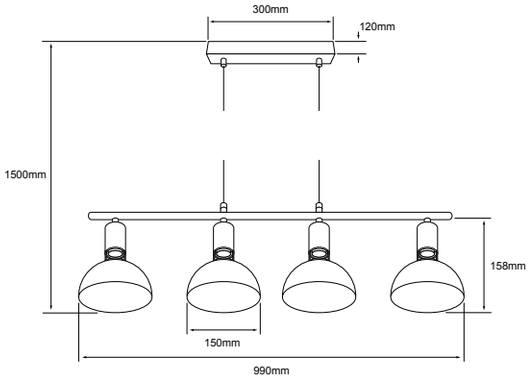
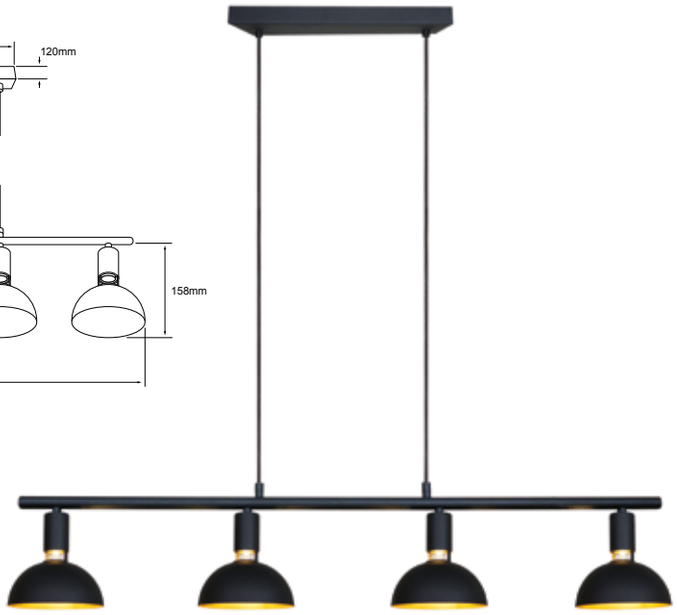
## 240CTL8002MVN

Negro/Dorado

**ARNEB II**

POTENCIA: 240 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W x 4
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27


Atenuable: No



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

ESCANÉAME








## 60CTL3312MVCN | Cemento / Negro


**BERNA**

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



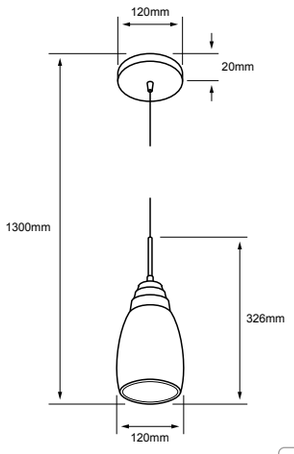


**60CTL8398MVN** | Negro

**RAMOR**

POTENCIA: 8.5 W
LÁMPARA SUGERIDA: LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: No incluida
Tipo de base: E27

Atenuable: No







*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.











## 60CTL1000MVOP ☐ Cristal Opalino

**MARUK**

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

## 180CTL1003MVOP ☐ Cristal Opalino

**MARUK II**

POTENCIA: 180 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W x 3
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27 x 3


## 180CTL1033MVOP ☐ Cristal Opalino

**MARUK III**

POTENCIA: 180 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W x 3
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27 x 3


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

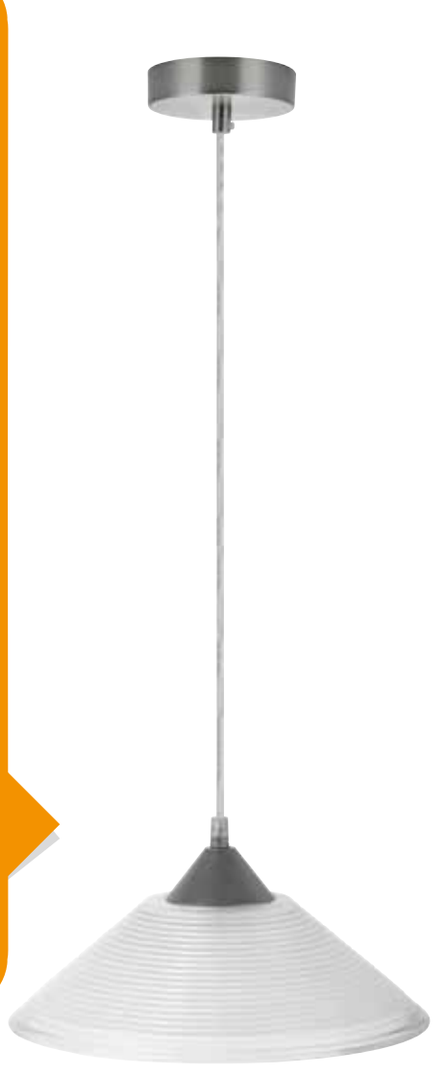












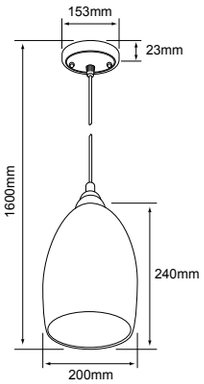
## 60CTL0006MVOP

☐ Cristal Opalino

**BAMIRA**

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

## 20CTL1900MVAM

■ Cristal Ámbar

## 20CTL1900MVOP

☐ Cristal Opalino

**MASSA**

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

## CTL-7430/S

■ Satinado

**LORETO**

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

## CTL-8100/S

☐ Cristal Opalino

**LERIDA**

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27





*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.







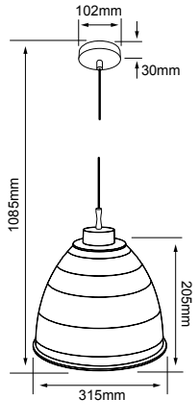


## CTL-8070/S

☐ PC Rayado

**LUCCA**

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

## 60CTL8062MVCL

☐ PC/Cristal Opalino


**BAMIO**


POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.


# Decorativas "Orgánicas"

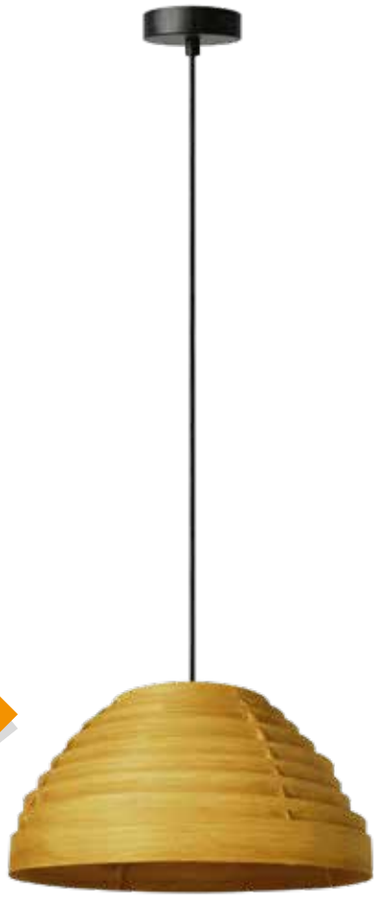


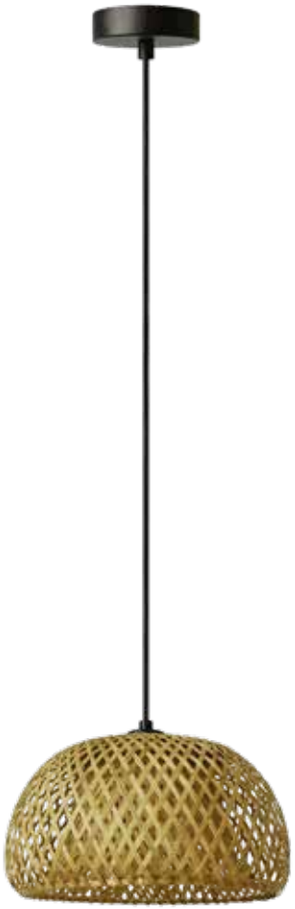







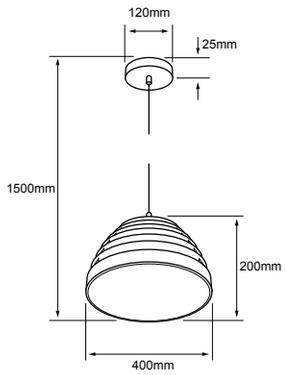

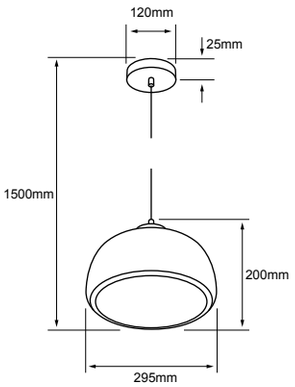
## 60CTL8700MVNT | Natural

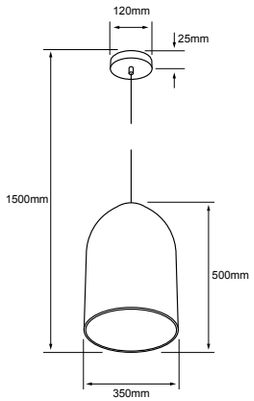**OSIER**

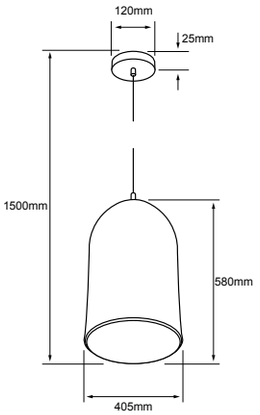POTENCIA: 8.5 W
LÁMPARA SUGERIDA: LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: No incluida
Tipo de base: E27

Atenuable: No

## 60CTL8701MVNT | Natural

**ROTIN**

POTENCIA: 8.5 W
LÁMPARA SUGERIDA: LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: No incluida
Tipo de base: E27

Atenuable: No

## 60CTL8702MVNTN | Natural / Negro

**PAGLIA I**

POTENCIA: 8.5 W
LÁMPARA SUGERIDA: LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: No incluida
Tipo de base: E27

Atenuable: No

## 60CTL8703MVNT | Natural

**PAGLIA II**

POTENCIA: 8.5 W
LÁMPARA SUGERIDA: LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: No incluida
Tipo de base: E27


Atenuable: No





*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.


# Decorativas “Orgánicas”




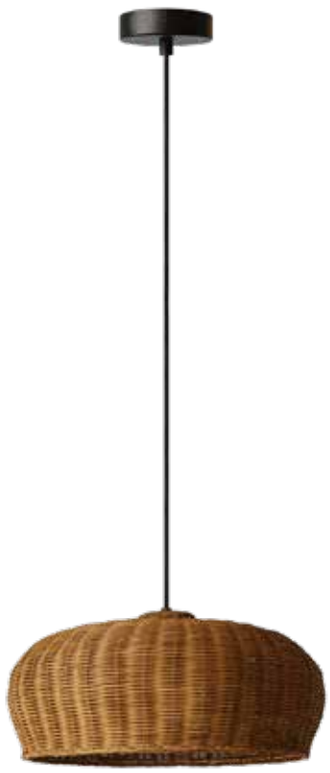

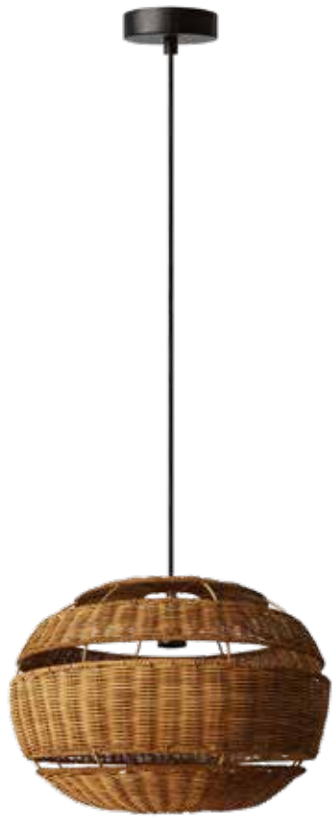

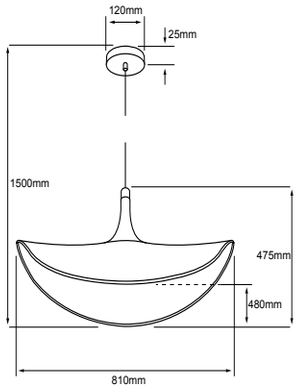

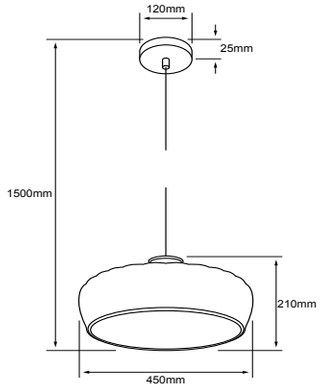
## 60CTL8704MVNT | Natural

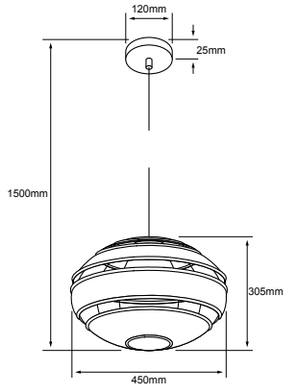**VIMINI**

POTENCIA: 8.5 W
LÁMPARA SUGERIDA: LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: No incluida
Tipo de base: E27

Atenuable: No

## 60CTL8705MVNT | Natural

**RADICE**

POTENCIA: 8.5 W
LÁMPARA SUGERIDA: LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: No incluida
Tipo de base: E27

Atenuable: No

## 60CTL8706MVNT | Natural

**TRESSE**


POTENCIA: 8.5 W
LÁMPARA SUGERIDA: LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: No incluida
Tipo de base: E27

Atenuable: No




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

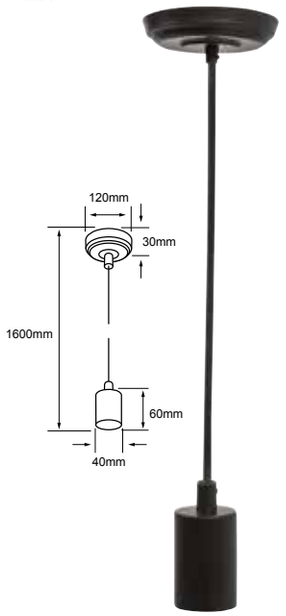


**60SOCK044MVE27N** Negro

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~


Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

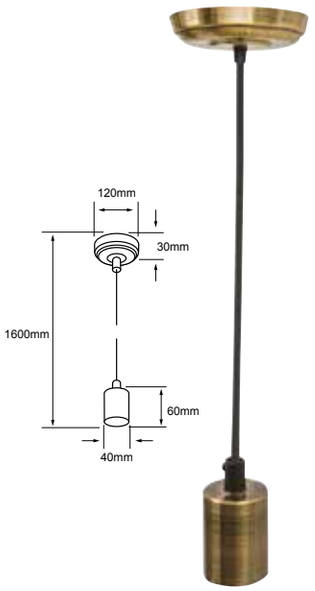


**60SOCK055MVE27HA** Hierro Antiguo

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~


Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

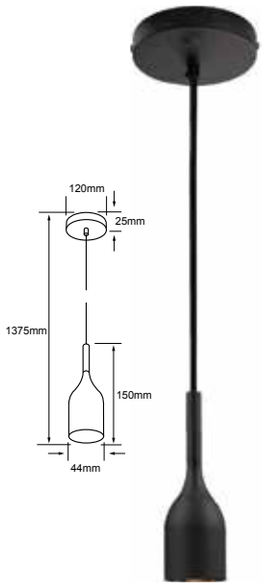


**60SOCK106MVE27N** Negro

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~


Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

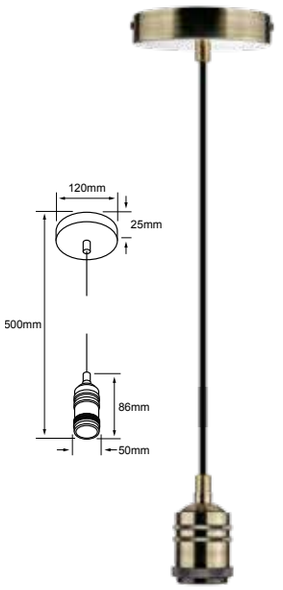


**60SOCK111MVE27HA** Hierro Antiguo

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~


Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

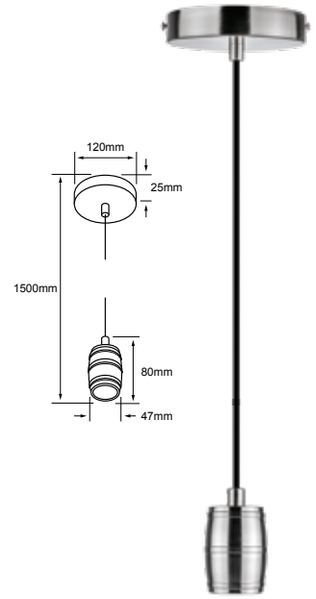


**60SOCK113MVE27S** Satin

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~


Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

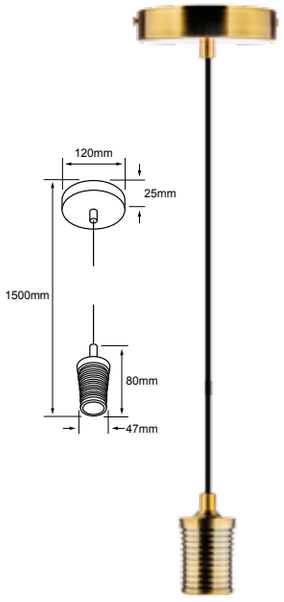


**60SOCK112MVE27O** Oro

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~


Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

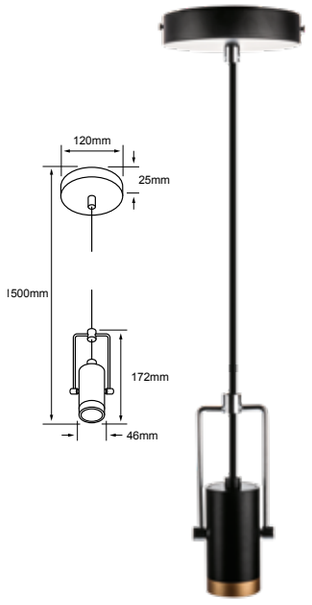


**60SOCK114MVE27N** Negro/Bronce

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA:
Filamento LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

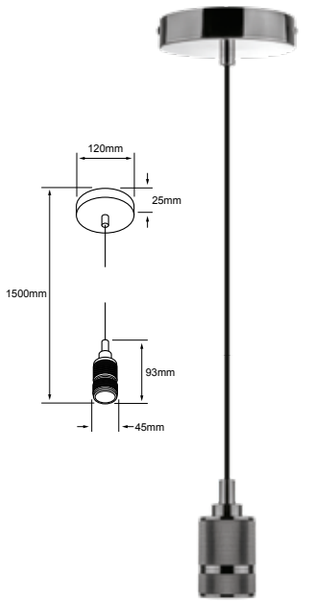


**60SOCK115MVE27S** Satin

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento
LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.













B


BA


D


N


PL

| | |
|---|---|
| **5DTTLLED11DCCCB** | Blanco |
| **5DTTLLED11DCCCBA** | Bronce Antiguo |
| **5DTTLLED11DCCCD** | Dorado |
| **5DTTLLED11DCCCN** | Negro |
| **5DTTLLED11DCCCPL** | Plata |

**IMAI II**

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K


POTENCIA: 5 W máx.
LUMENS: 220 lm
VOLTS: 5 VCD

| Vida útil: 20 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 360 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado


Atenuable: Si

CCT intercambiable al toque, 4to apagado.
Toque sostenido dimea. Alimentación vía USB.

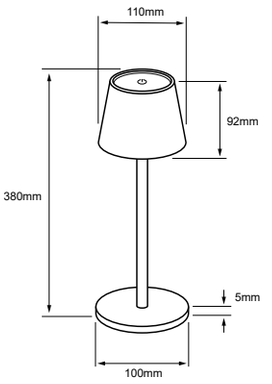




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

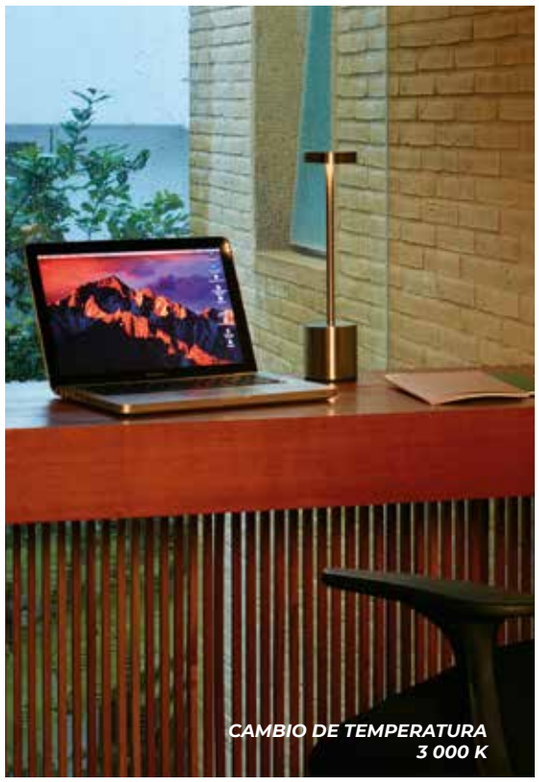









B


D


N


PL

| | |
|---|---|
| **3DTTLLED12DCCCB** | Blanco |
| **3DTTLLED12DCCCD** | Dorado |
| **3DTTLLED12DCCCN** | Negro |
| **3DTTLLED12DCCCPL** | Plata |

**IMAI III**

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 3 W
LUMENS: 60 lm
VOLTS: 5 VCD


| | | |
|---|---|---|
| Vida útil: 20 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 360 ° |

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

CCT intercambiable al toque, 4to apagado.
Toque sostenido dimea.
Incluye switch de apagado general.

ESCANÉAME




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.











BA


D


N


PL

| | |
|---|---|
| 3DTTLLED10DCCCBA | Bronce Antiguo |
| 3DTTLLED10DCCCD | Dorado |
| 3DTTLLED10DCCCN | Negro |
| 3DTTLLED10DCCCPL | Plata |

**IMAI I**

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 3 W
LUMENS: 60 lm
VOLTS: 5 VCD


| | | |
|---|---|---|
| Vida útil: 20 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 360 ° |

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

CCT intercambiable al toque, 4to apagado.
Toque sostenido dímea.
Incluye switch de apagado general.

ESCANÉAME







*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.








## 36DLPTLED1141MVCCN

Negro

**RAMPU**

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 36 W
LUMENS: 2900 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~


| Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 52 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

Luz directa e indirecta



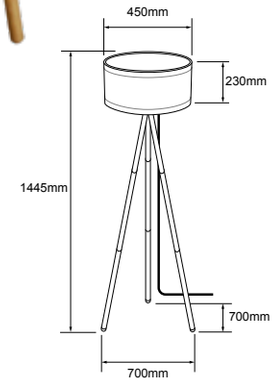


## 60LPT1186MVS

Blanco

## 60LPT1186MVMA


Blanco y Madera

**CHAMUK**

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27



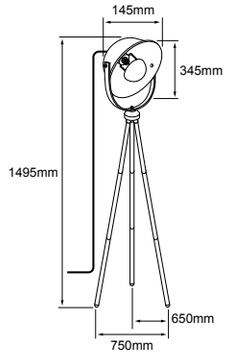


## 60LPT1184MVN

Negro y Dorado

**CHECHIA**

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

LAS LUMINARIAS DE PLAFÓN SON DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN DISEÑADOS PARA INSTALARSE DE MANERA SOBREPUESTA EN EL TECHO O EN LA SUPERFICIE DE UNA ESTRUCTURA, GENERALMENTE SON LUMINARIAS CON CUERPOS OPALINOS PARA EMITIR ILUMINACIÓN DE AMBIENTE. POR SUS CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS SON MUY UTILIZADAS EN ESPACIOS DONDE SE REQUIERE CUBRIR ESPACIOS CON LUZ GENERAL. DEBIDO A SUS CARACTERÍSTICAS DE INSTALACIÓN QUE NO REQUIEREN EMPOTRARSE SON MUY USADAS PARA INSTALARSE DIRECTAMENTE SOBRE LA LOSA DE CONCRETO.

# PLAFÓN





## LED INTEGRADO:

Podemos encontrar luminarias para sobreponer en plafón que cuentan con LED integrado, lo que puede hacer de esto diseños más versátiles y compactos debido a que no requiere albergar una fuente de luz externa para funcionar.

## Características generales de Plafón

Debido a sus características ópticas de emisión de luz difusa, estas luminarias tienen un rango muy amplio de aplicación para ser usadas en cocinas, salas, comedores, recámaras o cualquier espacio que requiera una iluminación general suave.



## LÁMPARA REMPLAZABLE:

También existen las versiones para funcionar con lámparas intercambiables, generalmente utilizan un bombillo tradicional conocido técnicamente como A19 con el socket de rosca E27. Gracias a esta caracteristica de ser intercambiable podemos utilizar lámparas con distintas características como tonalidades de blancos o colores.



**24PTLLED1145CCMVB** LUMENS: 1000 lm ☐ Blanco

**24PTLLED1145CCMVN** LUMENS: 750 lm ■ Negro

**CUJAM I**


Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 24 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED integrado

Atenuable: No








**36PTLLED1145CCMVB** LUMENS: 2100 lm ☐ Blanco

**36PTLLED1145CCMVN** LUMENS: 1700 lm ■ Negro

**CUJAM II**


Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 36 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED integrado

Atenuable: No

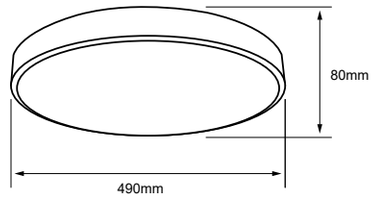






**50PTLLED1146MVCCB** LUMENS: 2600 lm ☐ Blanco

**50PTLLED1146MVCCN** LUMENS: 2520 lm ■ Negro

**POTOLO I**


Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 50 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED integrado

Atenuable: No

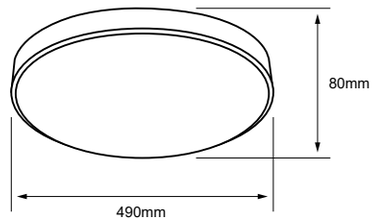




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





## 36PTLLED1260MVCCB

☐ Blanco

**TENJO**


Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 36 W
LUMENS: 2780 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 130 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED integrado

Atenuable: No








## 36PTLLED1261MVCCB

☐ Blanco

**TOIT**


Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 36 W
LUMENS: 2300 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~


| Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 150 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED integrado

Atenuable: No








## 40PTLLED1262MVCCB

LUMENS: 2500 lm ☐ Blanco

## 40PTLLED1262MVCCN

LUMENS: 2110 lm ■ Negro

**DACH**

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 40 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120 ° |
|---|---|---|


Tipo de lámpara: LED integrado

Atenuable: No



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

ESCANÉAME








*Switch posterior*

## 18PTLLED1947MVCCB ☐ Blanco
## 18PTLLED1947MVCCN ■ Negro

**MARFIK II**

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 20 W máx.
LUMENS: 600-750 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 10 000 h | IRC: 80

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

ESCANÉAME

## 20PTLLED201VCCB ☐ Blanco

**GUDJA**

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K


POTENCIA: 20 W máx.
LUMENS: 2000-5200 lm
VOLTS: 127V~

Vida útil: 10 000 h | IRC: 80

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No









*Efecto al encender*




*Switch posterior*








## 24PTLLED1143CCMVS ■ Satinado

**CITALA**

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 24 W
LUMENS: 1450 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED integrado

Atenuable: No

## 24PTLLED1144CCMVS LUMENS: 1200 lm ■ Satinado
## 36PTLLED1144CCMVS LUMENS: 1900 lm ■ Satinado

**COCIBOLA I**

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 36 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED integrado

Atenuable: No

## 28SPTLLED1150CCMVB ☐ Blanco

**SOSTRE**

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K


POTENCIA: 2W, 18W y 28W
LUMENS: 3110 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 20 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 110 °

Tipo de lámpara: LED integrado
Sobreponer y empotrado
Corte de empotramiento: 50-255 mm

Atenuable: No









*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






## 18PTLLED1152MV30B | 18PTLLED1152MV65B

Blanco

**DECKE I**

Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K


POTENCIA: 18 W
LUMENS: 1100 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 125 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No








*Efecto al encender*

## 18PTLLED1155MV30B | 18PTLLED1155MV65B

Blanco

**DECKE II**

Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K


POTENCIA: 18 W
LUMENS: 1100 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 125 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No






## 27PTLLED1263VCCB

Blanco

**MARMORA**

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz cálida brillante 3 500 K
Luz neutra 4 000 K
Luz blanca fría 5 000 K
Luz de día 6 000 K

POTENCIA: 27 W
LUMENS: 1650 lm
VOLTS: 127V~

| Vida útil: 10 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 140 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



*Efecto al encender*



## 27PTLLED1264VCCB

Blanco

**SOLVIA**

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz cálida brillante 3 500 K
Luz neutra 4 000 K
Luz blanca fría 5 000 K
Luz de día 6 000 K


POTENCIA: 27 W
LUMENS: 2300 lm
VOLTS: 127V~

| Vida útil: 10 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 140 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No











*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.


CAMBIO DE TEMPERATURA
3 000 K
4 000 K
6 500 K



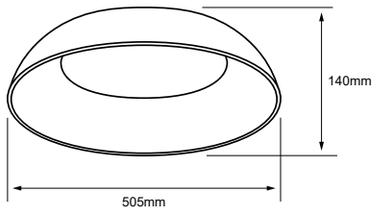


## 36PTLLED1148MVCCNM

Negro y Madera

**LEGNO**

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 36 W
LUMENS: 1570 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 110 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Acabado pintura, simulado madera







## 50PTLLED1147MVCCB — LUMENS: 3260 lm — Blanco
## 50PTLLED1147MVCCN — LUMENS: 2870 lm — Blanco y Negro
## 50PTLLED1147MVCCNM — LUMENS: 2700 lm — Negro y Madera

**POTOLO II**

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K


POTENCIA: 50 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 110 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Acabado pintura, simulado madera

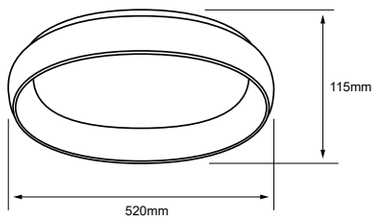






## 21PTLLED1035VCCCF — Café
## 21PTLLED1035VCCNI — Niquel

**MARFIK**


Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 21 W máx.
LUMENS: 1361 lm
VOLTS: 127V~

| Vida útil: 25 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 120 ° |
|---|---|---|


Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

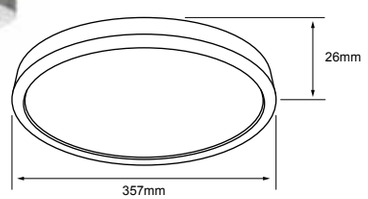




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




## FC-LEDRL/004/65

☐ Blanco

**ANSER**

Luz de día 6 500 K


POTENCIA: 16 W
VOLTS: 100V~ - 240V~
LUMENS: 1200 lm

| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 100 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No






## FC-LEDRL/004/30/B | FC-LEDRL/004/65/B

☐ Blanco

**ANSER I**

| LUMENS: 1100 lm | LUMENS: 1200 lm |
|---|---|
| Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K |


POTENCIA: 16 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 100 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No






## FC-LEDRL/004/30/S | FC-LEDRL/004/65/S

☐ Blanco

**ANSER II**

| LUMENS: 1100 lm | LUMENS: 1200 lm |
|---|---|
| Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K |


POTENCIA: 16 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 100 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No






## FC-LEDRL/004/30/R | FC-LEDRL/004/65/R

☐ Blanco / Rojo

**ANSER III**

| LUMENS: 1100 lm | LUMENS: 1200 lm |
|---|---|
| Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K |

POTENCIA: 16 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 100 ° |
|---|---|---|


Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.








*Efecto al encender*

**25DPTLLED1149V30B** | ▢ Blanco

**UKDA**

Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 25 W
LUMENS: 3 000 lm
IP: 54
VOLTS: 127V~

| Vida útil: 50 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: TRIAC








*Efecto al encender*

**20PTLLED1970MV30AT** | ◐ Nickel/Acrílico Transparente

**BOLHA**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 20 W
LUMENS: 1 650 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~

| Vida útil: 35 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 95 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No





*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.











## PTLLED-01RD/9W/30 | PTLLED-01RD/9W/65

Satinado

**IBIZA**

Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 9 W
LUMENS: 500 lm
VOLTS: 127V~

Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 110 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

## PTLLED-01RD/12W/65

Satinado

**IBIZA I**

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 12 W
LUMENS: 700 lm
VOLTS: 127V~

Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 110 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

## PTLLED-01RD/15W/65

Satinado

**IBIZA II**

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 15 W
LUMENS: 900 lm
VOLTS: 127V~

Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 110 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

## PTLLED/012/30 | PTLLED/012/65

Blanco

**AUSTRAL**

LUMENS: 700 lm | LUMENS: 800 lm

Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K


POTENCIA: 12 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 100 °

Tipo de lámpara: LED Integrado


Atenuable: No








*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




**PTLLED-1010/65** ☐ Blanco

**PADANG**

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 10 W
LUMENS: 700 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No





**PTLLED-1015/65** ☐ Blanco

**15PTLLED1015MV30N** ■ Negro

**PADANG I**

Luz cálida brillante 3 000 K


Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 15 W
LUMENS: 1050 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No








**PTLLED-1020/30** **PTLLED-1020/65** ☐ Blanco

**20PTLLED1020MV30N** **20PTLLED1020MV65N** ■ Negro

**PADANG II**

Luz cálida brillante 3 000 K


Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 20 W
LUMENS: 1400 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No








*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



**6PTLLEDR30MVB** **6PTLLEDR65MVB** ☐ Blanco
**6PTLLEDR30MVN** **6PTLLEDR65MVN** ■ Negro

**ANKAA I**


Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 6 W
LUMENS: 400 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 100 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No




# VIDEOTIPS

**¿Cómo instalar tus lámparas de plafón LED para sobroponer en techo ANKAA?**

Además te ayudamos a encontrar la iluminación adecuada para tus espacios.








**12PTLLEDR30MVB** **12PTLLEDR65MVB** ☐ Blanco
**12PTLLEDR30MVN** **12PTLLEDR65MVN** ■ Negro

**ANKAA II**


Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 12 W
LUMENS: 800 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 100 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No












**18PTLLEDR30MVB** **18PTLLEDR65MVB** ☐ Blanco
**18PTLLEDR30MVN** **18PTLLEDR65MVN** ■ Negro

**ANKAA III**


Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 18 W
LUMENS: 1200 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 100 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No




**24PTLLEDR30MVB** **24PTLLEDR65MVB** ☐ Blanco
**24PTLLEDR30MVN** **24PTLLEDR65MVN** ■ Negro

**ANKAA IV**


Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 24 W
LUMENS: 1600 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 150 °

Tipo de lámpara: LED Integrado


Atenuable: No






*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






| | | |
|---|---|---|
| **6PTLLEDC30MVB** | **6PTLLEDC65MVB** | ☐ Blanco |
| **6PTLLEDC30MVN** | **6PTLLEDC65MVN** | ■ Negro |

**ALGEDI I**

| | |
|---|---|
| Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K |


POTENCIA: 6 W
LUMENS: 400 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| | | |
|---|---|---|
| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 100 ° |

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No






| | | |
|---|---|---|
| **12PTLLEDC30MVB** | **12PTLLEDC65MVB** | ☐ Blanco |
| **12PTLLEDC30MVN** | **12PTLLEDC65MVN** | ■ Negro |

**ALGEDI II**

| | |
|---|---|
| Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K |

POTENCIA: 12 W
LUMENS: 800 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~


| | | |
|---|---|---|
| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 100 ° |

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No








| | | |
|---|---|---|
| **18PTLLEDC30MVB** | **18PTLLEDC65MVB** | ☐ Blanco |
| **18PTLLEDC30MVN** | **18PTLLEDC65MVN** | ■ Negro |

**ALGEDI III**

| | |
|---|---|
| Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K |

POTENCIA: 18 W
LUMENS: 1200 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~


| | | |
|---|---|---|
| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 100 ° |

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No








| | | |
|---|---|---|
| **24PTLLEDC30MVB** | **24PTLLEDC65MVB** | ☐ Blanco |
| **24PTLLEDC30MVN** | **24PTLLEDC65MVN** | ■ Negro |

**ALGEDI IV**

| | |
|---|---|
| Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K |

POTENCIA: 24 W
LUMENS: 1600 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~


| | | |
|---|---|---|
| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 100 ° |

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




**15PTLLEDC65MVB** ☐ Blanco

**NASHIRA II**

Luz de día 6 500 K


POTENCIA: 15 W
LUMENS: 1200 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 110 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No






**20PTLLEDC30MVB** **20PTLLEDC65MVB** ☐ Blanco

**NASHIRA III**

Luz cálida brillante 3 000 K

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 20 W
LUMENS: 1600 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 110 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

## Plafón base E27









**PTLELED/004/65/B** ☐ Blanco

**COLUMBUS**


Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 13 W
LUMENS: 1000 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 100 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Tipo de base: E27

Atenuable: No




**15PTLELED05MV65B** ☐ Blanco

**ZOSMA**


Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 15 W
LUMENS: 1 300 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 220 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Tipo de base: E27

Atenuable: No




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




## 120PTL5030MVS

Satinado

**LATINA I**

POTENCIA: 120 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED 8.5 W x 2
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27 x 2







## PTL-1940/N

Negro Mate / Cobre

**URSA**

POTENCIA: 120 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED 8.5 W x 2
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27 x 2







## PTL-1900/S

Satinado

**IRLANDA**

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27







## PTL-1925/S

Satinado

**IUENA**

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27







## PTL-5050/S

Satinado

**LAZIO**

POTENCIA: 120 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED 8.5 W x 2
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27 X 2






*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






## PTL-5025/M
Madera Oscura

**FORLI**

POTENCIA: 120 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W x 2
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27 X 2





## PTL-8520/S
Satinado

**MARE**

POTENCIA: 120 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED 8.5 W x 2
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27 x 2









## 60PTL0005MVS
Satinado

**FOSHAN**

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27





## PTL-1950/S
Satinado

**ISLANDIA**

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27









## PTL-1040/S
Satinado / Cristal

## PTL-1040/L
Latonado / Cristal

**LENO III**

POTENCIA: 120 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W x 2
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27 x 2




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

NUESTRAS LÁMPARAS DE LECTURA MONTADAS EN LA PARED SON IDEALES PARA DAR UN ASPECTO CONTEMPORÁNEO. OFRECIENDO UNA ALTERNATIVA DE ILUMINACIÓN MÁS DIRECTA A LAS LÁMPARAS DE PARED NORMALES. SON FÁCILES DE INSTALAR, DISPONIBLES EN UNA VARIEDAD DE DISEÑOS Y FUNCIONES PARA AYUDARTE A COLOCAR UNA LUZ DE LECTURA INCLUSO EN ESPACIOS DIFÍCILES.



# LECTURA



## ARBOTANTE DIRIGIBLE EN MURO:

La luz se dirige para una mejor experiencia, los ángulos de apertura son ideales solo para iluminar tu lectura.

Luminarias discretas y pequeñas que se integran muy fácil a cualquier espacio brindando una funcionalidad óptima para leer en la noche.



## Características generales de Luz de lectura



## LUZ DE LECTURA Y GENERAL DIFUSA:

La luminaria te brindará una luz cómoda para leer al mismo tiempo que su pantalla difusa te proporcionará una luz general suave.

Iluminación 2 en 1: unificamos una lámpara con pantalla de tela para colocar un foco estándar con base E27 y una lámpara LED flexible para proporcionar luz direccional donde sea necesario.

## FUNCIONALIDAD







*Botón de atenuación*



*Dirigible / Ajustable*

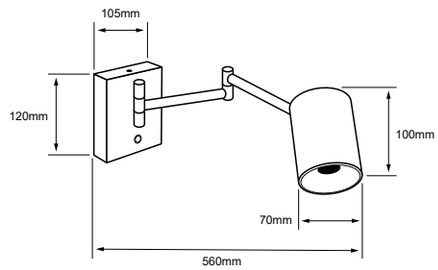


**7DTLLED2057MV30N** ■ Negro

**BRACCIO**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 7 W
LUMENS: 630 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 35 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado
Bajo deslumbramiento

Atenuable: Botón

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




*Efecto al encender*





*Switches independientes para cada fuente de luz*

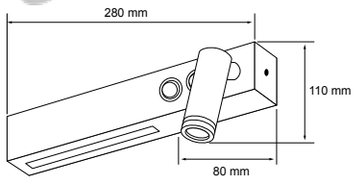


**10TLLED2054MV30B** ☐ Blanco
**10TLLED2054MV30N** ■ Negro

**DIMURA I**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 10 W
LUMENS: 300 lm / 240 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 20/96 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Dirigible




*Efecto al encender*





*Switches independientes para cada fuente de luz*




**10TLLED2055MV30B** ☐ Blanco
**10TLLED2055MV30N** ■ Negro

**DIMURA II**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 10 W
LUMENS: 300 lm / 240 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 20/96 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Dirigible







**6DTLLED2056MV30B** ☐ Blanco
**6DTLLED2056MV30N** ■ Negro

**GUMALA**

Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 6 W
LUMENS: 340 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 36 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

Dirigible




**TLLED-2051/N** ■ Negro

**DELPHINUS I**


Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 3.4 W
LUMENS: 140 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 20 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No






*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



*Efecto de luz*

**10TLLED2045MV30B** ☐ Blanco
**10TLLED2045MV30N** ■ Negro

**NIKA I**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 10 W
LUMENS: 140 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 20 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 24 ° |
|---|---|---|


Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Contiene Luz directa e indirecta



*Switches independientes para cada fuente de luz*

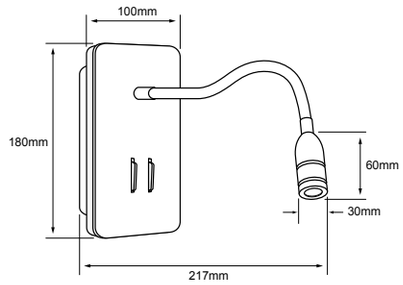




*Efecto de luz*

**10TLLED2046MV30B** ☐ Blanco
**10TLLED2046MV30N** ■ Negro

**NIKA II**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 10 W
LUMENS: 140 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 20 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 24 ° |
|---|---|---|


Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Contiene Luz directa e indirecta



*Switches independientes para cada fuente de luz*




**3TLLED2053MV30B** ☐ Blanco
**3TLLED2053MV30N** ■ Negro

**LECTIO**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 3.5 W
LUMENS: 160 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~


| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 22 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado


Atenuable: No








*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

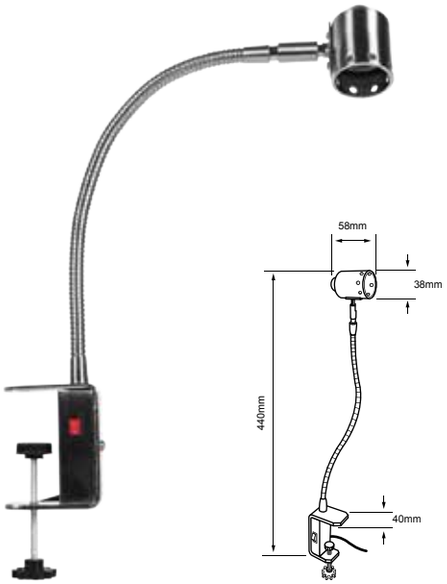


## SS-050F/ST

Satinado

**BELLA I**

Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 3 W
LUMENS: 250 lm
VOLTS: 100V~ - 127V~

Tipo de lámpara: GU10 (incluida)

Dirigible



*Botón de atenuación*




## 8DTLLED409MV30NR

Negro y Rosa

**ITONDA**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 8 W
LUMENS: 390 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 94 °


Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

Dirigible



*Switches independientes para cada fuente de luz*




## 60TLLED2044MV30BD

Blanco y Dorado

## 60TLLED2044MV30ND

Negro y Dorado

**MATRI**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 9 W
LUMENS: 250 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~


Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 18 °

Tipo de lámpara: G9
Tipo de base: G9

Atenuable: No

Spot dirigible, Lámpara recomendada G9 de 6W



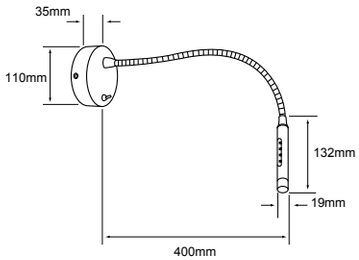


## TLLED-2030/S

Satinado

**FREISING**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 2 W
LUMENS: 150 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No




## TLLED-2042/B

Blanco

**BUNDA**

POTENCIA: 20 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27






*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



**LUMINARIAS DE "LUZ DE CORTESÍA", TAMBIÉN CONOCIDAS POR SU NOMBRE EN INGLÉS COMO "STEPLIGHTS". ESTAS LUMINARIAS NOS AYUDAN A DAR UNA ILUMINACIÓN AUXILIAR EN ESPACIO DE TRÁNSITO TAL COMO PASILLOS O ESCALERAS EN DONDE NO REQUERIMOS ALTOS NIVELES DE ILUMINACIÓN SINO ÚNICAMENTE VER EL ESPACIO POR DONDE TRANSITAMOS DE MANERA SEGURA.**



# LUZ DE CORTESÍA

## Características generales

CARACTERÍSTICAS:
Cuentan con led integrado, su instalación es empotrado.

TERMINADO:
Se adapta a la decoración de tu espacio con nuestras opciones de terminado, blanco, satinado y negro.

TEMPERATURA DE COLOR:
Cuenta con opciones de temperaturas de color en 3000K y 4000K.

**INTERIOR: NO REQUIERE PROTECCIÓN IP. LA APLICACIÓN MÁS USUAL ES EN ESCALERAS Y PASILLOS.**



**EXTERIOR: PARA SU USO EN EXTERIOR REQUIERE CONTAR CON IP44 QUE NOS BRINDARÁ UNA PROTECCIÓN HACIA LA INCIDENCIA DE AGUA.**



### INTERIOR:


Esta pequeña luz se instala estratégicamente en áreas como pasillos, escaleras para ofrecer orientación y seguridad durante la noche o en condiciones de baja luminosidad.



### EXTERIOR:


La luz de cortesía exterior es un dispositivo de iluminación diseñado específicamente para brindar visibilidad y seguridad en áreas exteriores durante la noche. Esta luz, generalmente instalada en patios, jardines, entradas o terrazas, emite una iluminación tenue que evita deslumbramientos, pero proporciona suficiente luz para orientarse.

# STEPLIGHTS






·MODO ENLACE:
Permite la activación sincronizada.
·TRANSMISIÓN BIDIRECCIONAL:
Las luminarias se comunican entre sí en ambas direcciones hasta una distancia de 10 metros.
·ILUMINACIÓN SINCRONIZADA:
Cuando una luz se activa, las demás también lo hacen de forma simultánea.
·TRANSMISIÓN A TRAVÉS DE PAREDES:
El sistema detecta la señal incluso a través de obstáculos, ideal para espacios divididos.
·MULTI ESPACIOS: Adecuado para áreas amplias o divididas, como pasillos, estacionamientos, salas de estar, etc.






## 1NLLED806V30B

☐ Blanco

**SPINA SQUARE**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 1 W
LUMENS: 10 lm
VOLTS: 127V~

| Vida útil: 20 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 45 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Interconectables por RF




## 1NLLED807V30B

☐ Blanco

**SPINA ROUND**

Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 1 W
LUMENS: 10 lm
VOLTS: 127V~

| Vida útil: 20 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 45 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Interconectables por RF




## ETLLED-001/30/B
## 3ETLLED001MV30N

☐ Blanco
■ Negro

**CYNARA**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 3 W
LUMENS: 125 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~


| Vida útil: 50 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 36 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 65 mm

Atenuable: No








## 1ETLLED912MV30B

☐ Blanco

**CYNARA II**

Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 1 W
LUMENS: 20 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 15 000 h | IRC: 70 | Ángulo: 44 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 45 mm

Atenuable: No






## 1ETLLED913MV30B

☐ Blanco

**CYNARO II**

Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 1 W
LUMENS: 20 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 15 000 h | IRC: 70 | Ángulo: 44 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 45 mm

Atenuable: No






## ETLLED-002/30/B
## 3ETLLED002MV30N

☐ Blanco
■ Negro

**CYRANO**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 3 W
LUMENS: 125 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~


| Vida útil: 50 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 36 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 65 mm

Atenuable: No










*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

LAS LUMINARIAS COLOCADAS EN MURO CONOCIDAS COMO ARBOTANTES TIENEN MUCHAS APLICACIONES TANTO EN TÉRMINOS DE ESTILO COMO DE FUNCIONALIDAD, RESALTAN CARACTERÍSTICAS DE LA CASA, CREAN ACENTOS DECORATIVOS O SIMPLEMENTE BRINDAN CONFORT. UNA DE SUS CARACTERÍSTICAS ES LA VERSATILIDAD EN SUS EMISIONES DE LUZ: PUEDEN SER DIFUSAS, O DE EMISIÓN DIRECTA E INDIRECTA DANDO UN ÉNFASIS DECORATIVO. POR SUS CARACTERÍSTICAS SE PUEDEN UTILIZAR EN TOCADORES JUNTO A ESPEJOS, EN PASILLOS, ESCALERAS O EN COLUMNAS PARA RESALTAR ESTOS ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS.

# ARBOTANTES

## Características generales

Los de emisión difusa son ideales para colocarse en lugares como junto a espejos que nos ayudaran a vernos de manera clara y sin sombras.



### INTERIOR

Podemos encontrar arbotantes para utilizarse en interiores tanto con LED integrado como para lámpara intercambiable, en versiones para emitir luz difusa o iluminación focal que sea directa e indirecta.



### LÁMPARAS REEMPLAZABLES O RETROFIT

Estos son luminarios que cuentan con sockets con una variedad de bases, entre las principales se encuentran E26 y GU10 y que pueden ser reemplazados en caso de un fallo o cuando termina su tiempo de vida.

### LED INTEGRADO

Ya sea para interiores o exteriores podemos encontrar arbotantes que tengan el LED integrado.

Los arbotantes de emisión directa e indirecta por su calidad de luz focal nos ayudan a enfatizar elementos de la arquitectura con un aspecto más decorativo.



### EXTERIOR

En el caso de arbotantes exteriores encontramos la misma flexibilidad de contar con equipos que son de LED integrado, así como de lámpara intercambiable con la característica adicional que resisten condiciones de humedad y lluvias.

# RESALTAR





| | | |
|---|---|---|
| **8DTLLED2060MV30B** | LUMENS: 630 lm | Blanco |
| **8DTLLED2060MV30D** | LUMENS: 630 lm | Dorado |
| **8DTLLED2060MV30N** | LUMENS: 600 lm | Negro |

**LEO II**

Luz cálida brillante 3 000 K

POTENCIA: 8 W
VOLTS: 100V~ - 240V~


| | | |
|---|---|---|
| Vida útil: 30 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 100 ° |

Tipo de lámpara: LED integrado

Atenuable: 0 - 10V



*Perilla para atenuar*

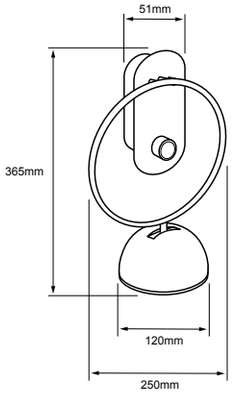


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

ESCANÉAME





**09TLLED2031MV30B** ☐ Blanco
**09TLLED2031MV30N** ■ Negro

**ZUBENE I**


Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 9 W
LUMENS: 340 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~

| Vida útil: 30 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 36 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No






**5TLLED158MV30N** ■ Negro

**AZELFA**


Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 5 W
LUMENS: 380 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 260 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No






ESCANÉAME

**11TLLED2032MV30B** ☐ Blanco
**11TLLED2032MV30N** ■ Negro

**ZUBENE II**


Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 11 W
LUMENS: 550 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~

| Vida útil: 30 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 120 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

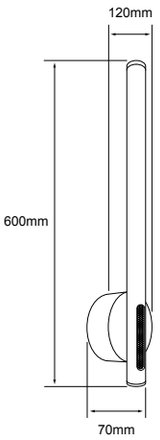




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





**10TLLED2035MVCCD** Dorado
**10TLLED2035MVCCN** Negro

**VOTIVA I**


Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 10 W
LUMENS: 960 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~

| Vida útil: 10 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 240 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No






**19TLLED2036MVCCD** Dorado
**19TLLED2036MVCCN** Negro

**VOTIVA II**


Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 19 W
LUMENS: 1940 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~

| Vida útil: 10 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 280 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

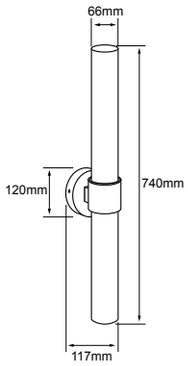





*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



*Efecto al encender*

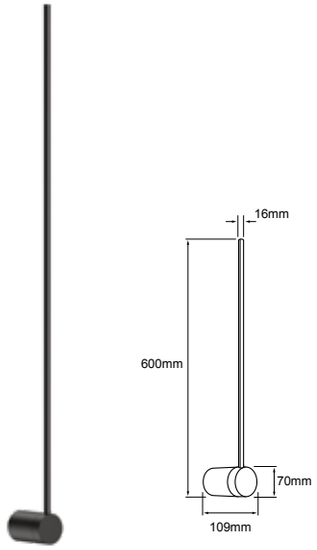


## 12TLLED510MVCCN

Negro

**DIVALA I**

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K


POTENCIA: 12 W
LUMENS: 1010-1170 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 50 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Incluye switch de selección de temperatura de color.
Dirigible

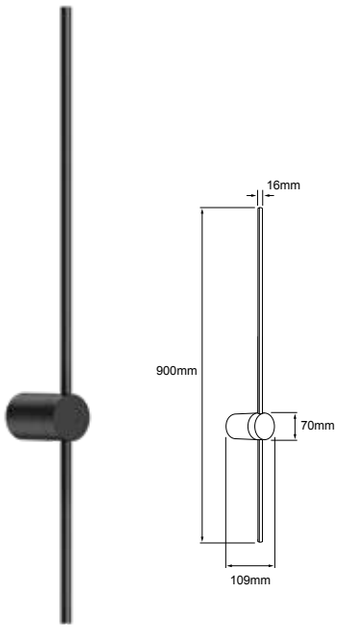


## 15TLLED510MVCCN

Negro

**DIVALA II**

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K


POTENCIA: 15 W
LUMENS: 1320-1550 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 50 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Incluye switch de selección de temperatura de color.
Dirigible

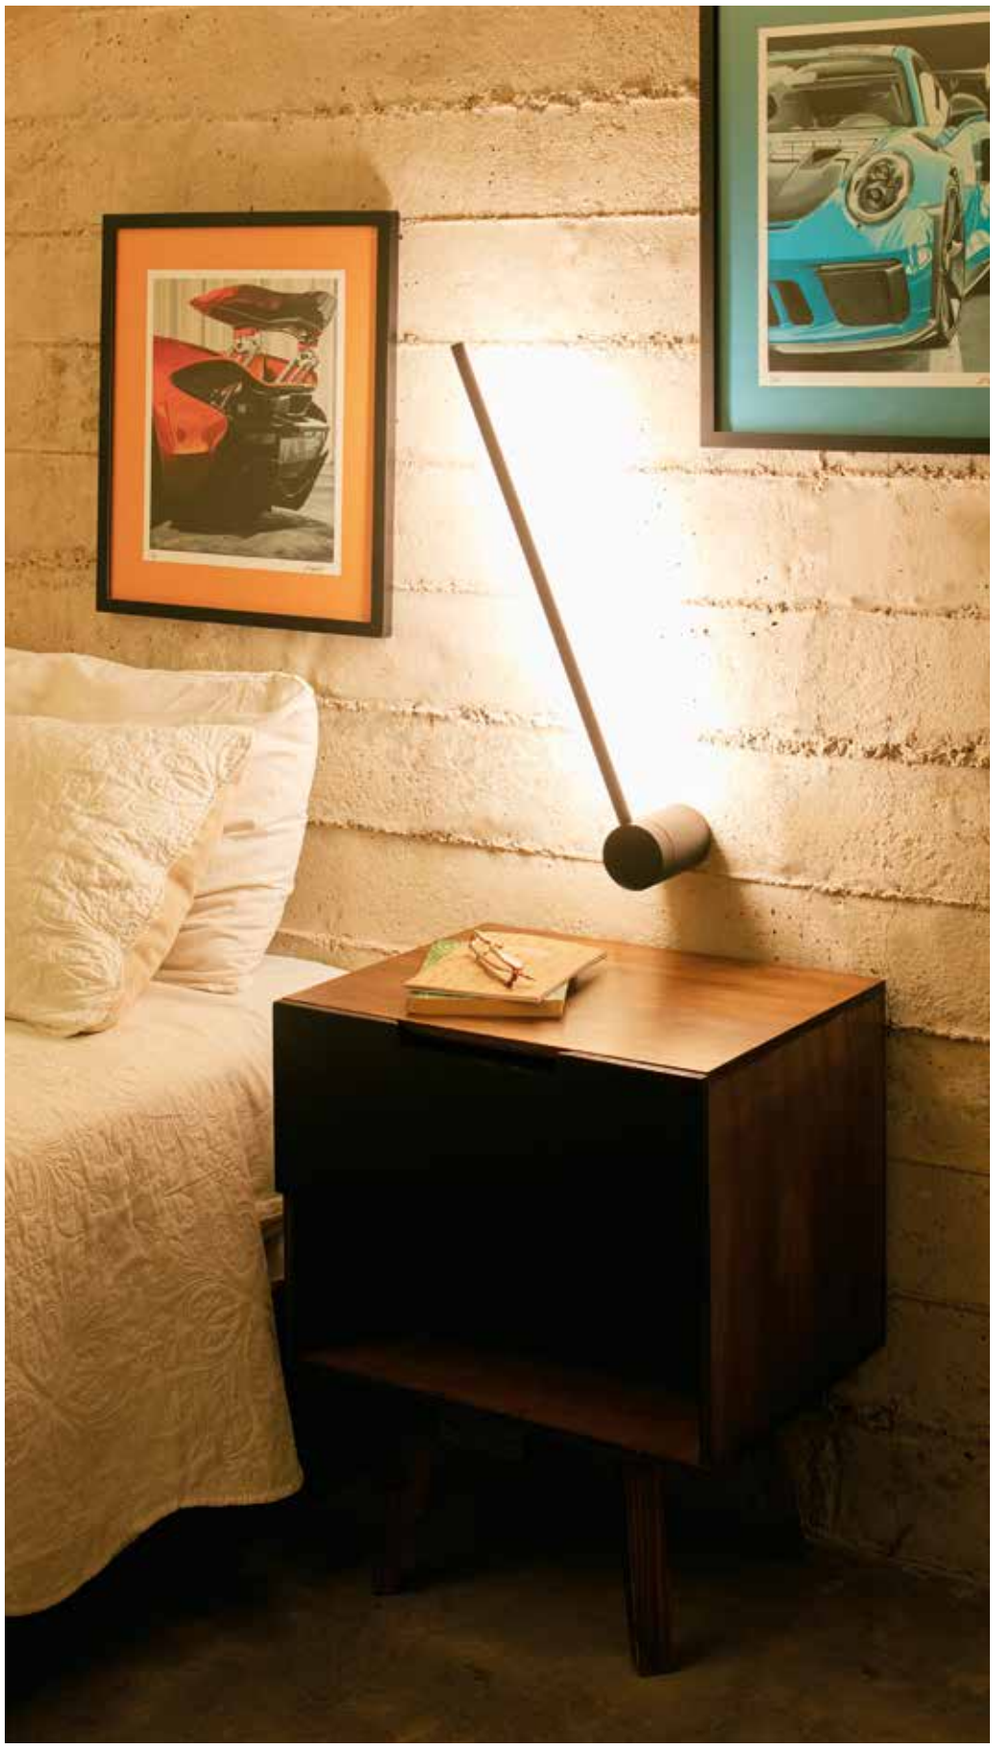





*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



## TLFLED-1010/S

Satinado

**PORVOO**

Luz neutra 4 000 K


POTENCIA: 7 W
LUMENS: 500 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 160 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No






ESCANÉAME



## 15ETLED19MVCCB

Blanco

## 15ETLED19MVCCN

Negro

**LION**


Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 15 W
LUMENS: 1300-1500 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~


| Vida útil: 50 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 110 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

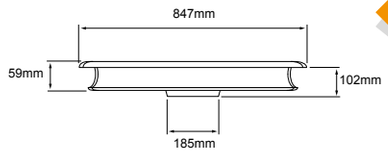


ESCANÉAME

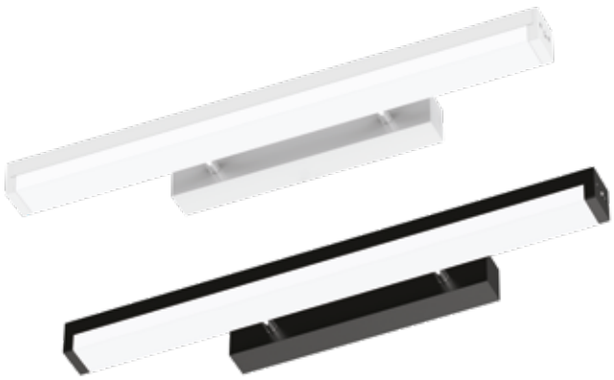



*Apagador*

## 15ETLED18MVCCB

Blanco

## 15ETLED18MVCCN

Negro

**LUPI II**

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K


POTENCIA: 15 W
LUMENS: 1300-1500 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 50 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Dirigible vertical

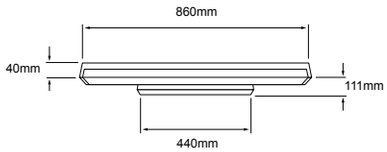


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






**10TLLED501MVCCB** ☐ Blanco
**10TLLED501MVCCN** ■ Negro

**ZYRA**

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K


POTENCIA: 10 W
LUMENS: 1150 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 50 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 140 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



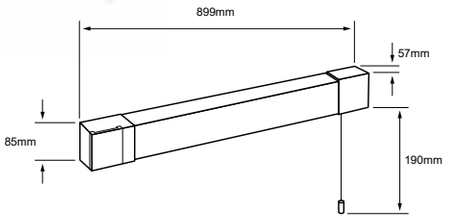




**12TLLED502MVCCB** ☐ Blanco
**12TLLED502MVCCN** ■ Negro

**UNDERA**


Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 12 W
LUMENS: 1450 lm
IP: 44 a prueba de vapor
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 50 000 h | IRC: 80 | Ángulo: Directo 110° / Indirecto 110° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado


Atenuable: No

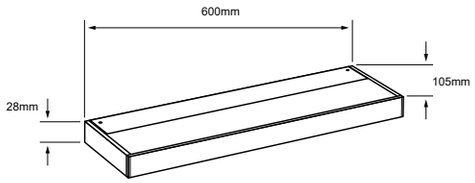




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






## 7TLLED2034MV30CH

Humo

**TOMEI II**

Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 7.5 W
LUMENS: 200 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 20 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 310 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No






## TLLED-407/30/N

Negro

**CANCRI**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 5.5 W
LUMENS: 315 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~


| Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 40 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado



*Efecto de Luz*






## 6TLLED2026MV30N

Negro/Dorado

**GIENNAH**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 6 W
LUMENS: 145 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 300 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No





*Efecto de Luz*





*Efecto de Luz*



## 5TLLED8211MV30CR

Cromado/Cristal

**AXOLO I**


Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 5.5 W
LUMENS: 320 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 220 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No




## TLLED-500/6W/CR

Cromado/Cristal

**FONTANA**


Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 6 W
LUMENS: 250 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado


Atenuable: No




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.











*Efecto de Luz*




## 12TLLED409MV30N

Negro

**LERNA**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 12 W
LUMENS: 830 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 292 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

## TLLED-401/5.5W/30B

Blanco

**FUYU**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 5.5 W
LUMENS: 250 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 20 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 154 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No





## 20TLLED408MV30B

Blanco

## 20TLLED408MV30N

Negro / Oro

**GRUIS**


Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 20 W
LUMENS: 1100 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 155 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No







*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




*Transparente/Traslúcido*
*LED´s en costados*
*Luz indirecta*

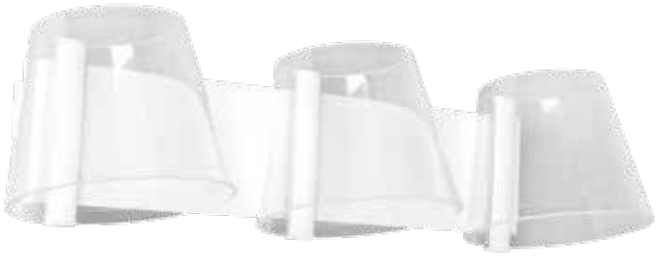

*Transparente/Traslúcido*
*LED´s en costados*
*Luz indirecta*




*Efecto de Luz*

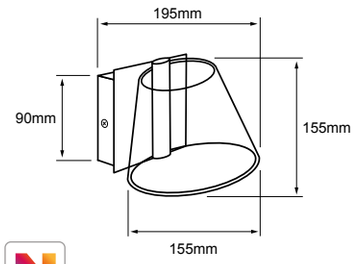




*Efecto de Luz*

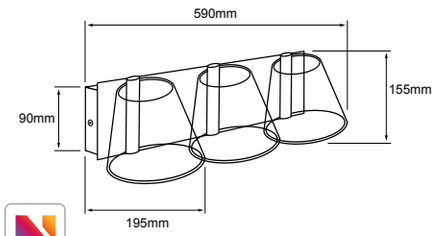


## 6TLLED187MV30AT

Blanco

**AKRIL MURO I**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 6 W
LUMENS: 600 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 360 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED interado

Atenuable: No

## 18TLLED187MV30AT

Blanco

**AKRIL MURO III**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 18 W
LUMENS: 1800 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 360 ° |
|---|---|---|


Tipo de lámpara: LED interado

Atenuable: No






*Efecto al encender*



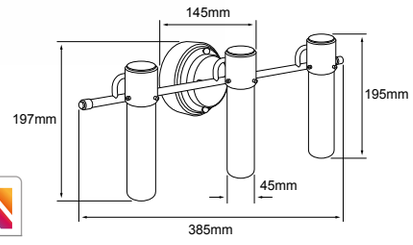


## 8TLLED159MV30CRT

Nickel

**CHUBU I**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 8 W
LUMENS: 500 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~

| Vida útil: 35 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 92 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

## 22TLLED159MV30CRT

Nickel

**CHUBU II**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 22 W
LUMENS: 1300 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~


| Vida útil: 35 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 110 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



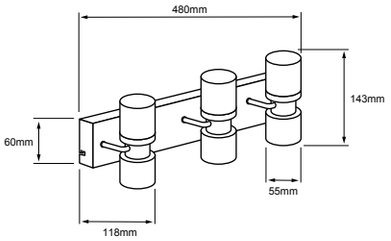




**22TLLED2061MV30ND** | Negro / Dorado

**CANDEA III**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 22 W
LUMENS: 2000 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 30 000 h | IRC: 90 | Ángulo indirecto 120° y directo 36°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No




*Doble salida de Luz*







*Doble salida de Luz*




**8TLLED2053MV30ND** | Negro / Dorado

**CANDEA II**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 8 W
LUMENS: 570 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 30 000 h | IRC: 90 | Ángulo indirecto 120° y directo 36°

Tipo de lámpara: LED interado


Atenuable: No



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





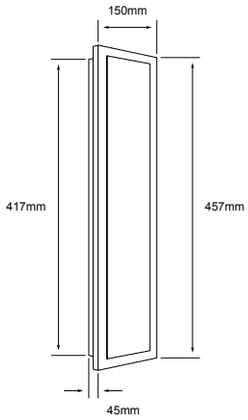


## 18TLLED602MVCCCN

Negro

**BILD I**

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz blanca fría 5 000 K

POTENCIA: 18 W
LUMENS: 1300 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~

| Vida útil: 35 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 360 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No


Selector de CCT





*Efecto al encender*



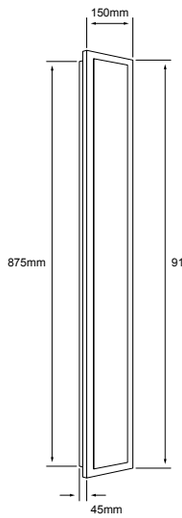


## 28TLLED602MVCCCN

Negro

**BILD II**

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz blanca fría 5 000 K

POTENCIA: 28 W
LUMENS: 2 200 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~

| Vida útil: 35 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 360 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Selector de CCT



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.









| | |
|---|---|
| **8TLLED2047MV30B** | Blanco |
| **8TLLED2047MV30D** | Dorado |
| **8TLLED2047MV30N** | Negro |

**VIRGIS II**

Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 8 W
LUMENS: 550 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~

| | | |
|---|---|---|
| Vida útil: 30 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 38 ° |

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Dirigible

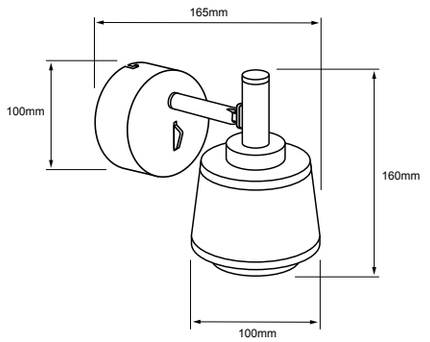








*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



## 10TLLED102MV30S
Satín

**DIYA II**


Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 10 W
LUMENS: 600 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No






## TLLED-100/5W/30CR
Cromado/CristalPerlado

**FREYRE I**


Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 5 W
LUMENS: 230 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 50 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No








## TLLED-100/10W/30CR
Cromado/CristalPerlado

**FREYRE II**


Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 10 W
LUMENS: 600 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 50 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No




ESCANÉAME



## 20TLLED103MV30S
Satín

**DIYA III**


Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 20 W
LUMENS: 1 600 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No




## TLLED-100/15W/30CR
Cromado/CristalPerlado

**FREYRE III**


Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 15 W
LUMENS: 900 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 50 °


Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.








**09TLLED2048MV30B** LUMENS: 450 lm ☐ Blanco
**09TLLED2048MV30N** LUMENS: 350 lm ■ Negro

**GERRO II**


Luz cálida brillante 3 000 K
POTENCIA: 9 W
VOLTS: 100V~ - 277V~


| Vida útil: 30 000 h | IRC: 90 | Ángulo indirecto 120° y directo 36° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



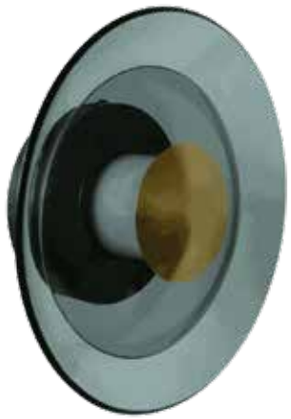




**09TLLED2033MV30N** ■ Negro

**PRATO II**

Luz cálida brillante 3 000 K
POTENCIA: 9 W
LUMENS: 223 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 20 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 355 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED interado

Atenuable: No





*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





## TLLED-402/7W/30B

Blanco

**FUJIAN**


Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 7 W
LUMENS: 450 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 132 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No






*Efecto de luz*





ESCANÉAME

## 8TLLED410MVCCN

Negro

**AGIKE**

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K


POTENCIA: 8 W
LUMENS: 320-400 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 50 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Incluye switch de selección de temperatura de color.







*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.








**240TL4004MVCR** Cromo
**240TL4004MVN** Negro

**GOMEISA III**

POTENCIA: 240 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: G9
Tipo de base: G9

Incluye 4 fuentes con base G9, lámpara recomendada de 6W








**60TL4001MVN** Negro

**GOMEISA I**

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: G9
Tipo de base: G9





**60TL4002MVD** Dorado
**60TL4002MVN** Negro

**GOMEISA II**

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6W
VOLTS: 100V~ - 240V~


Tipo de lámpara: G9
Tipo de base: G9






*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






**100TL1852MVBD** Blanco / Dorado

**100TL1852MVND** Negro / Dorado

**ALTAR ARBOTANTE**


POTENCIA: 100 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: GU10 de 6 W x 2
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida) x 2
Tipo de base: GU10

Atenuable: No

Ilumina hacia arriba y hacia abajo






**120TL1850MVS** Cromado / Cristal Opalino

**GOIANIA**

POTENCIA: 100 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED G9 3W x 2
VOLTS: 100V~ - 127V~

Tipo de lámpara: G9 (No incluida)
Tipo de base: G9 X 2

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




**60TL8370MVNCA** | Negro/Dorado

**COLUMBA III**

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

Atenuable: No







**20TL342MVCT** | Cristal Transparente

**MAIA I**

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~


Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

Atenuable: No






*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

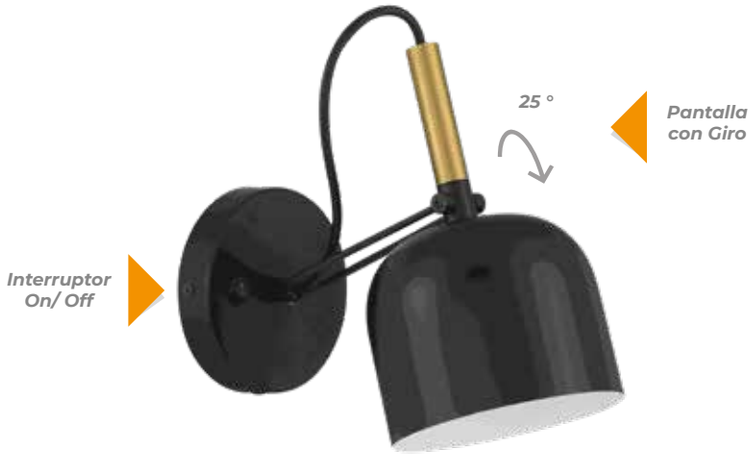





## 60TL2058MVN ■ Negro

**NOLIA**

POTENCIA: 8.5 W
LÁMPARA SUGERIDA: LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: No incluida
Tipo de base: E27

Atenuable: No

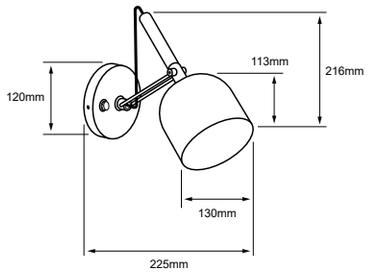








## 60TL2059MVN ■ Negro

**NARELLA**

POTENCIA: 8.5 W
LÁMPARA SUGERIDA: LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: No incluida
Tipo de base: E27

Atenuable: No

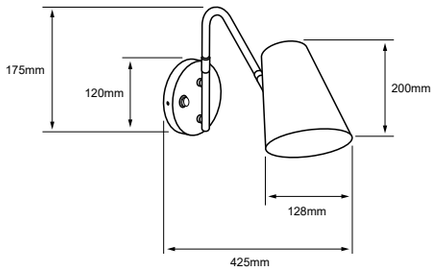





*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





*Efecto al encender*




## 60TL8350MVCB ▢ Blanco


**DIONE II**

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

Atenuable: No







## 60TL1820MVS ■ Satinado/Cristal Opalino

**FILOS**

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED 3 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: G9 (No incluida)
Tipo de base: G9







## 60LVC202MVOP ■ Satinado/Cristal Opalino

**GIARRE**

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 3 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: G9 (No incluida)
Tipo de base: G9






## 60TL3500MVS ▢ Textil Blanco

**GIRONA**


POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.







## 60TL1890MVOP | ▢ Cristal Opalino

**FEZ**

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED 3 W
VOLTS: 100V~ - 127V~

Tipo de lámpara: G9 (No incluida)
Tipo de base: G9







## 60TL1870MVOP | ▢ Cristal Opalino

**FLORENCIA**

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 3 W
VOLTS: 100V~ - 127V~

Tipo de lámpara: G9 (No incluida)
Tipo de base: G9







## 3TL1101MVS | ▢ Satinado / Cristal Opalino

**MELSI**

POTENCIA: 40 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED 3 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: G9 (No incluida)
Tipo de base: G9



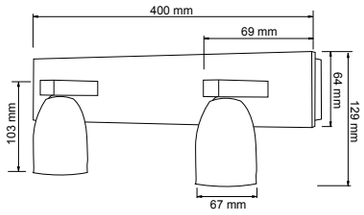



## 6TL1102MVS | ▢ Satinado / Cristal Opalino

**MELSI**

POTENCIA: 80 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED 3 W x 2
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: G9 (No incluida)
Tipo de base: G9 X 2



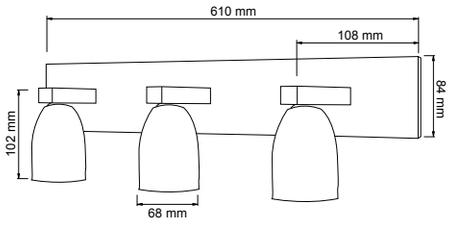


## 09TL1103MVS | ▢ Satinado/CristalOpalino


**MELSI**

POTENCIA: 120 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED 3 W x 3
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: G9 (No incluida)
Tipo de base: G9 X 3

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.







## 60TL1860MVOP ☐ Cristal Opalino

**GENOVA**

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27







## 60TL1875MVOP ☐ Cristal Opalino

**GIBRALTAR**

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27








## TL-2021/B ☐ Cristal Blanco

**CLEEÍA**

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: G9 (No incluida)
Tipo de base: G9

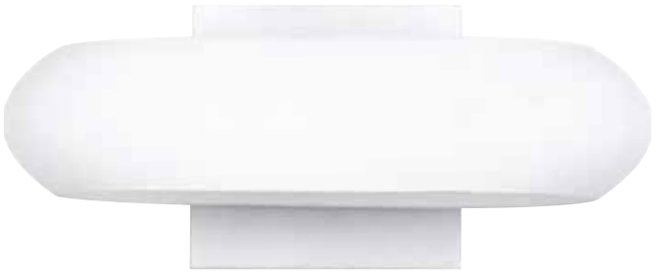




## TL-2022/B ☐ Cristal Blanco

**CLEEÍA II**


POTENCIA: 40 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED 6 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: G9 (No incluida)
Tipo de base: G9



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






## TL-1855/S


☐ Cristal Opalino

**FOGGIA**

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27






## 60TL1011MVCO


☐ Cristal Opalino

**GAUNT**

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27






## 60TL1770MVS

☐ Cristal Perlado

**FIRENZE**

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.


## TL-2010/B

Blanco / Opalino

**FORIO I**

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27







## TL-5025/M

Madera Oscura / Opalino

**FORLI I**

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27







## TL-1900/S

Satinado/Cristal Opalino

**FRANCFORT**

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W x 2
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27







## 60TL8520MVS

Cristal Perlado

**MARE I**

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27








*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





INTERIOR
OFICI
243


INSPIRA
Y TRANSFORMA
NA
tecnolite®
LA LUZ ES TUYA

LOS PANELES LED SON IDEALES PARA ILUMINAR UNA OFICINA, ALMACÉN U OTRA ÁREA GRANDE DONDE SE REQUIERA UNA SOLUCIÓN DE ALTO RENDIMIENTO. SON PARTICULARMENTE IDEALES PARA REEMPLAZAR LOS GABINETES EN EL TECHO, Y VIENEN EN VARIOS TAMAÑOS COMÚNMENTE PARA SER INSTALADOS EN ESPACIOS DONDE SE HA COLOCADO PLAFÓN RETICULAR. LOS MODELOS PUEDEN SER DE 60CM X 60CM, 60CM X 120CM O 30CM X 120CM, ASÍ COMO PANELES CIRCULARES. LOS MONTAJES PUEDEN SER INTEGRADOS A PLAFÓN O SUSPENDIDOS MEDIANTE CABLES DE SUSPENSIÓN.

# PANEL LED

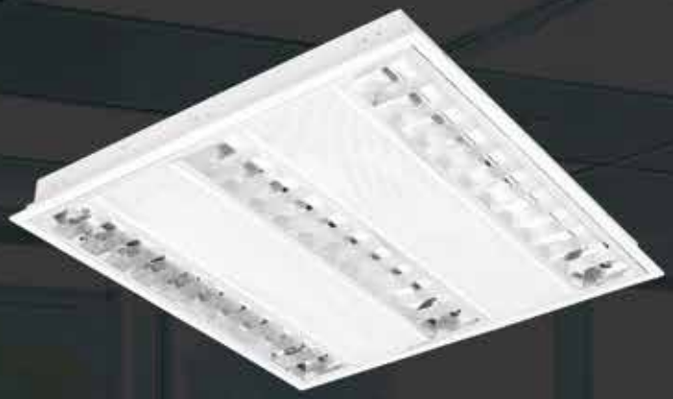



Plafón reticular: Este panel nos ayuda a lograr una iluminación general y uniforme en espacios amplios y que requieren una iluminación de servicio y funcional. Pueden instalarse en pasillos, salas de espera, salones de clase y oficinas en donde el mobiliario puede tener cambios de lugar, manteniendo la uniformidad de la iluminación.

## Características generales de Panel Led

### INSTALACIONES:
En plafón, suspendido y 2 en 1 (Suspendido y plafón)

### TEMPERATURA DE COLOR :
La temperatura ideal para espacios de trabajo y actividades cotidianas. Luz blanca neutra 4000K y luz blanca fria 6500k

### MONTAJES
Plafón reticular ajustable Suspendidos



Suspendido: En el caso de los paneles que son suspendidos y lineales, estos pueden colocarse directamente encima de mesas de trabajo para obtener una iluminación difusa uniforme.


## RENDIMIENTO



## A40PANLED

Set de cable de acero para suspensión con accesorios.
Compatible con PAN-LED/40 y 40PANLED.






## 40DPANLED40MVB | 40DPANLED65MVB ☐ Blanco

**AZMIDI II**

Luz neutra 4 000 K | Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 40 W
LUMENS: 3500 lm
VOLTS: 127V~


| Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 590 mm

Atenuable: Si

Los accesorios para colgar se venden por separado






## PAN-LED/40/40/S | PAN-LED/40/65/S ■ Satinado

**DOMUS I**

Luz neutra 4 000 K | Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 40 W
LUMENS: 3500 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Los accesorios para colgar se venden por separado

# VIDEOTIPS

### ¿CÓMO INSTALAR TU panel suspendido?


Excelente para oficinas y áreas de trabajo, disponible con iluminación blanca neutra o blanca fría



ESCANÉAME

**Pasa tu celular sobre el código QR y descúbrelo.**






## 40PANLED40MVB | 40PANLED65MVB ☐ Blanco

**DOMUS IV**

Luz neutra 4 000 K | Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 40 W
LUMENS: 3500 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 25 000 h | IRC: 70 | Ángulo: 120 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 590 mm


Atenuable: No

Los accesorios para colgar se venden por separado

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



ESCANÉAME




## 40BKLED40MVB | 40BKLED65MVB

☐ Blanco

**ACRUX**

Luz neutra 4 000 K


Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 40 W
LUMENS: 3800 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 595 mm






## 20BKLEDCCMVB

☐ Blanco

**COLUMBUS II**

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 20 W
LUMENS: 3300 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~

| Vida útil: 50 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

# VIDEOTIPS

**LUMINARIO BACK LIGHT**

ideal para oficinas y para mantener la mente activa.




40BKLED40MVB
40BKLED65MVB (back light)

**¡Descubre más en nuestro video!**

- Se llama "Back Light" porque la disposición interna de los LEDs se encuentran en la base del panel, a diferencia de los paneles comunes que se encuentran en el perímetro del luminario. Ofreciendo una mejora en iluminación.
- Luminario con 32 mm de profundidad para la distribución de los LEDs, panel de 603x603 mm.
- Es muy ligero.
- Instalación: empotrado, exclusivo para plafón reticulado.
- Flujo: 3800 lúmens.
- TC: luz neutra 4000K / luz de día 6500K
- Vida útil: 30 000 hrs.






*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





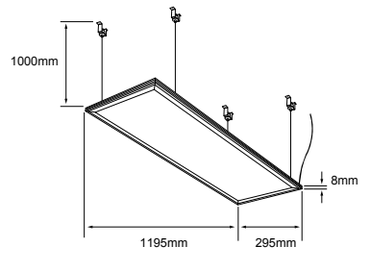


## PAN-LED-L/45/40/S | 45PANLEDL65MVS | Satinado

**DOMUS II**

Luz neutra 4 000 K | Luz de día 6 500 K


POTENCIA: 45 W
LUMENS: 3600 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 110 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 1170 x 270 mm



ESCANÉAME

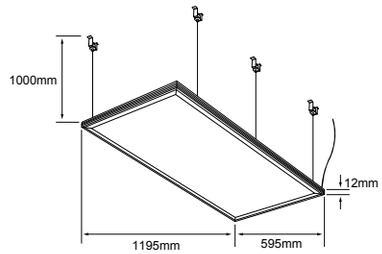


## PAN-LED/60/40/S | 60PANLED65MVS | Satinado

**DOMUS III**

Luz neutra 4 000 K | Luz de día 6 500 K


POTENCIA: 60 W
LUMENS: 5400 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 110 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 1170 x 578 mm



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

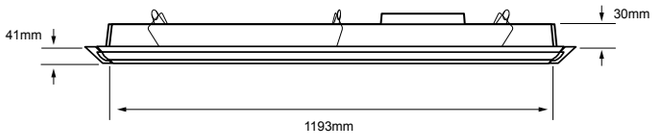


## 20PERLED120MV40S | Satin

**HYGIEA**

Luz neutra 4 000 K

POTENCIA: 20 W
LUMENS: 1600 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



## 24LTLLED3140V40BL | 24LTLLED3140V65BL | Blanco

**OREMBURGO IV**


Luz neutra 4 000 K | Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 24 W
LUMENS: 1800 lm
VOLTS: 127V~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 100 °

Tipo de lámpara: Tubular LED
Tipo de base: G5 x 3
Corte de empotramiento: 578 mm

Atenuable: No






## 32LTLLED2281V40BL | 32LTLLED2281V65B | Blanco

**MONTISI III**


Luz neutra 4 000 K | Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 32 W
LUMENS: 2800 lm
VOLTS: 127V~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 100 °

Tipo de lámpara: Tubular LED
Tipo de base: G5 x 2
Corte de empotramiento: 1190 x 275 mm

Atenuable: No






## 48LTLLED3280V40BL | 48LTLLED3280V65BL | Blanco

**OREMBURGO V**


Luz neutra 4 000 K | Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 48 W
LUMENS: 3800 lm
VOLTS: 127V~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 100 °

Tipo de lámpara: Tubular LED
Tipo de base: G5 x 3
Corte de empotramiento: 578 x 1190 mm

Atenuable: No











*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






**24LTLLED3142V40BL** | **24LTLLED3142V65BL** ☐ Blanco

**MONTOYA II**


| Luz neutra 4 000 K | Luz de día 6 500 K |
|---|---|

POTENCIA: 24 W
LUMENS: 1800 lm
VOLTS: 127V~

| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 100 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: Tubular LED
Tipo de base: G5 x 2

Atenuable: No






**32LTLLED2282V40BL** | **32LTLLED2282V65BL** ☐ Blanco

**MONTISI V**


| Luz neutra 4 000 K | Luz de día 6 500 K |
|---|---|

POTENCIA: 32 W
LUMENS: 2800 lm
VOLTS: 127V~

| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 100 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: Tubular LED
Tipo de base: G5 x 2

Atenuable: No






**48LTLLED3282V40BL** | **48LTLLED3282V65BL** ☐ Blanco

**MENEN I**

| Luz neutra 4 000 K | Luz de día 6 500 K |
|---|---|

POTENCIA: 48 W
LUMENS: 3800 lm
VOLTS: 127V~

| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 100 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: Tubular LED
Tipo de base: G5 x 3

Atenuable: No



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

**LAS LUMINARIAS LINEALES NOS BRINDAN UNA ILUMINACIÓN PENSADA PARTICULARMENTE PARA ESPACIOS DE TRABAJO.** SU DISEÑO ALARGADO PERMITE ADAPTARSE A LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LOS MUEBLES DE OFICINAS, YA SEAN ESCRITORIOS, RESTIRADORES O ESTACIONES DE TRABAJO EN DIVERSOS ACOMODOS. LA EMISIÓN DE LUZ AYUDA A CUBRIR TODA LA SUPERFICIE QUE SE QUIERE ILUMINAR BRINDANDO UNA EXCELENTE UNIFORMIDAD GRACIAS A SU CUERPO OPALINO QUE DISPERSA LA LUZ.

# LINEALES DE OFICINA

## Características generales de Lineales de Oficina

### TEMPERATURA DE COLOR:

Encuentra variedad de opciones en temperaturas de color y elije la que mejor se adapte a tu espacio. 3000k Cálida, 4000k Neutra y 6500k Fria.

### DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ:


Dependiendo de su diseño podemos encontrar luminarias de emisión concentrada mediante una óptica más controlada, o las más usadas son con óptica difusa a través de su cuerpo opalino. Igualmente puede existir para emisión directa (hacia abajo), o indirecta (hacia arriba).



**Instalación individual**
Estos equipos individualmente pueden utilizarse en salas de juntas o en cubículos privados para iluminar de manera específica la mesa de trabajo.

**Instalación interconectados**
Los diseños lineales para interconexión permiten cubrir estaciones de trabajo de grandes dimensiones sin perder la uniformidad de la iluminación.



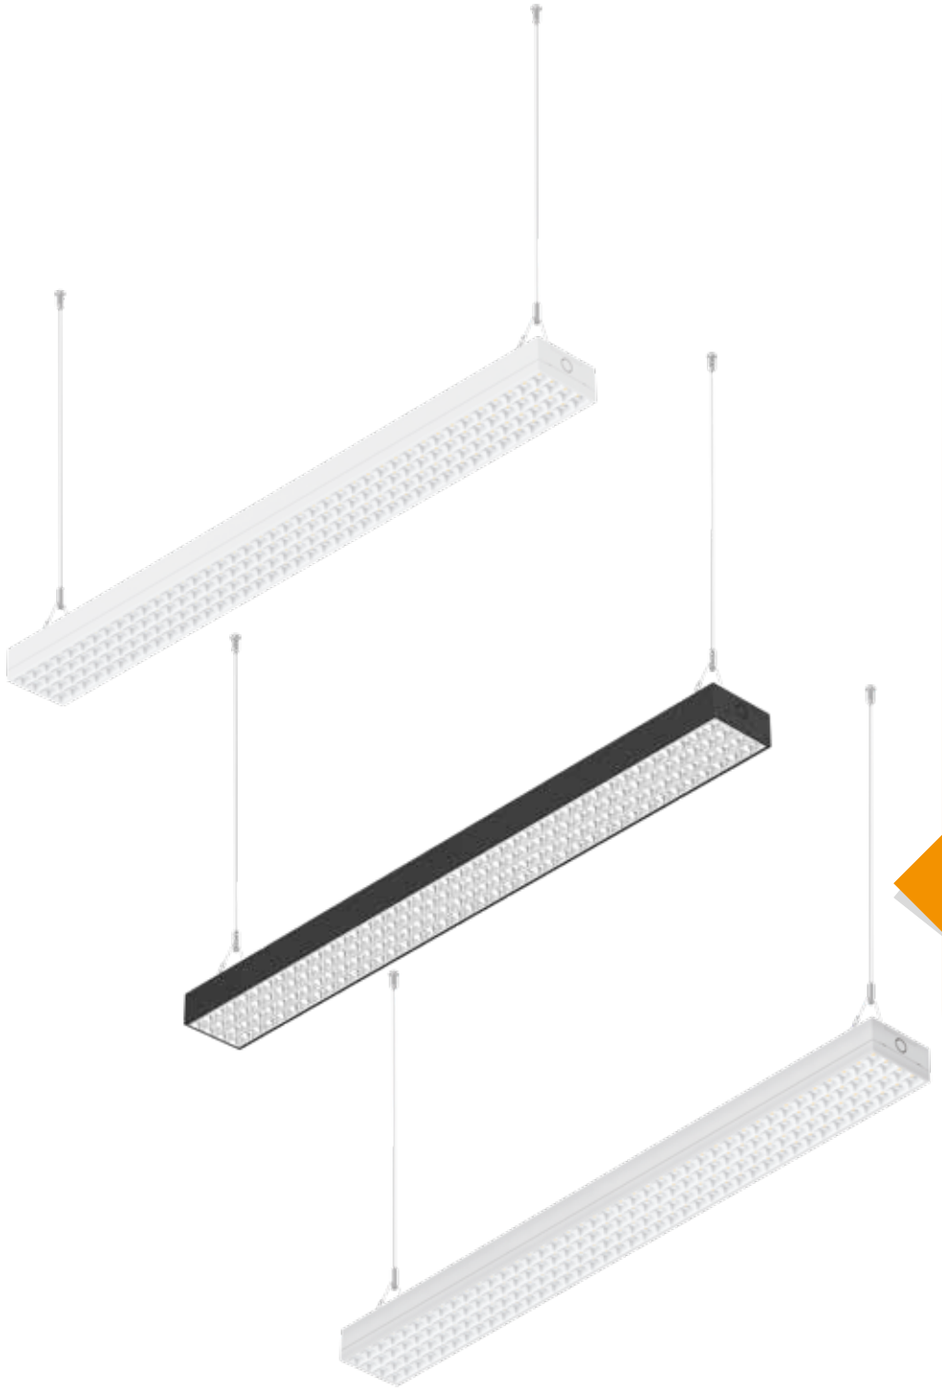

| | |
|---|---|
| **40LFCLED1285MVCCB** | ☐ Blanco |
| **40LFCLED1285MVCCN** | ■ Negro |
| **40LFCLED1285MVCCS** | ■ Satin |


**FAWARIS**

| | |
|---|---|
| Seleccionable:<br>Luz cálida brillante 3 000 K<br>Luz neutra 4 000 K<br>Luz de día 6 500 K | POTENCIA: 40 W<br>LUMENS: 5000 lm<br>VOLTS: 100V~ - 277V~ |

| | | |
|---|---|---|
| Vida útil: 50 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 80 ° |

Tipo de lámpara: LED Integrado

Interconectable. Incluye accesorios de suspensión e interconexión.

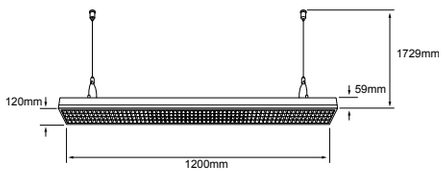


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



| | |
|---|---|
| **50LFCLED1286MVCCB** | ☐ Blanco |
| **50LFCLED1286MVCCN** | ■ Negro |
| **50LFCLED1286MVCCS** | ■ Satin |

**BARNARD**


Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 50 W
LUMENS: 4400 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~

| Vida útil: 50 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 45 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado


Accesorio de interconexión suspender se vende por separado. Iluminación directa e indirecta.

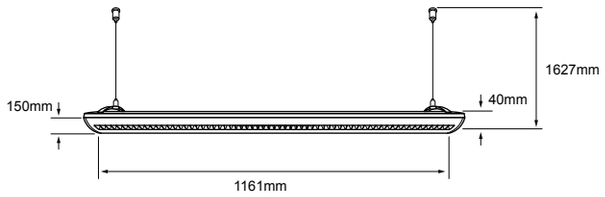


| | |
|---|---|
| **ALFCLED1286B** | ☐ Blanco |
| **ALFCLED1286N** | ■ Negro |
| **ALFCLED1286S** | ■ Satinado |

Accesorio de interconexión / S
USPENDER para modelos 50LFCLED1286









*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



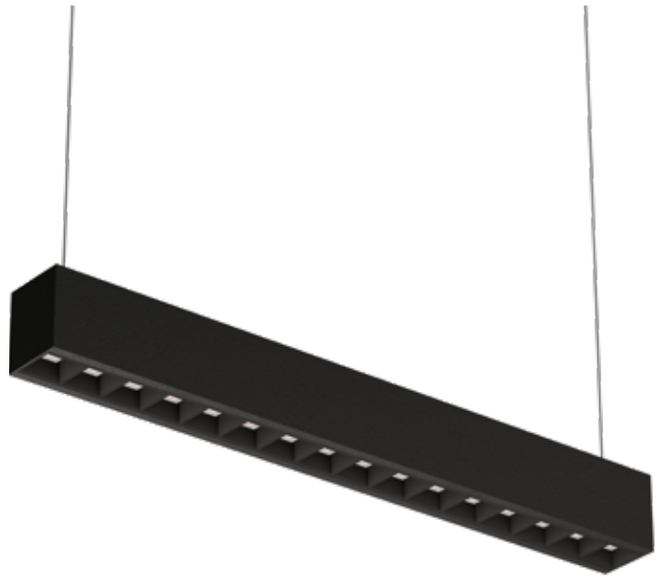

## 40DLFCLED2205V40N ■ Negro

**TARAZED**


Luz neutra 4 000 K


POTENCIA: 40 W
LUMENS: 3400 lm
VOLTS: 127V~

| Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

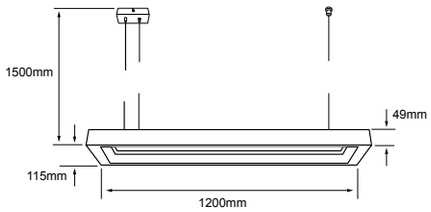

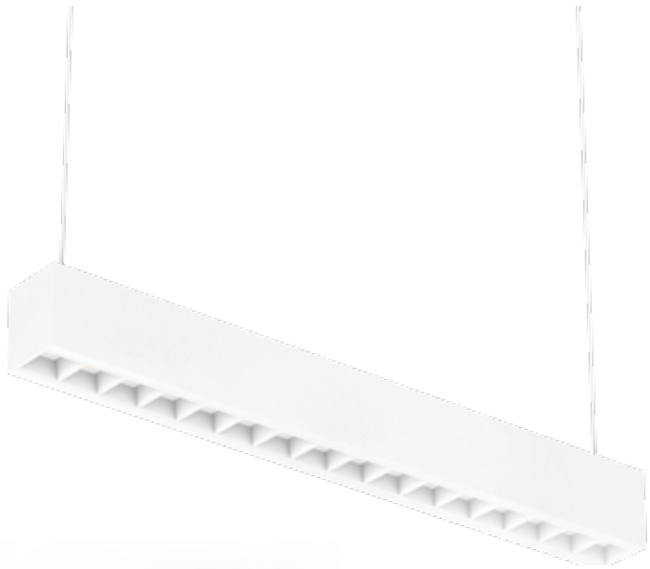



*Sobreponer*

ESCANÉAME

## 40DLFCLED1002V40N ■ Negro

**WASAT**


Luz neutra 4 000 K

POTENCIA: 40 W
LUMENS: 3200 lm
VOLTS: 127V~

| Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

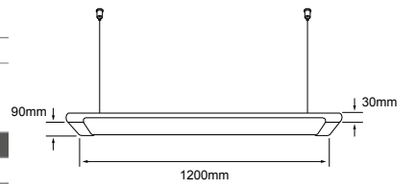


## 40DLFCLED1282V40B ▢ Blanco
## 40DLFCLED1282V40N ■ Negro

**NAGOYA II**


Luz neutra 4 000 K

POTENCIA: 40 W
LUMENS: 4500 lm
VOLTS: 127V~

| Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 100 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

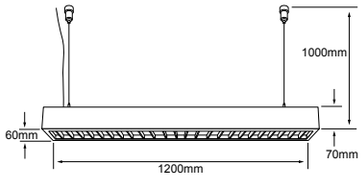


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



## 32LFCLED2202V40ST

Satinado

**NEIVA III**


Luz neutra 4 000 K

POTENCIA: 32 W
LUMENS: 3000 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 100 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

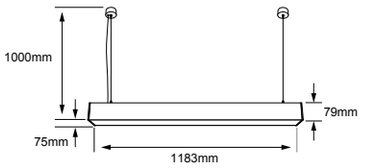




## 38LFCLED1542MV40S

Satinado

**DUBHE II**


Luz neutra 4 000 K

POTENCIA: 38 W
LUMENS: 3000 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

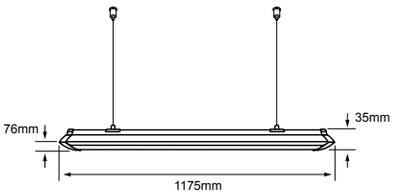


ESCANÉAME



## 20LFCLED2204MV40N

Negro

**NEIVA II**


Luz neutra 4 000 K

POTENCIA: 20 W
LUMENS: 2000 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

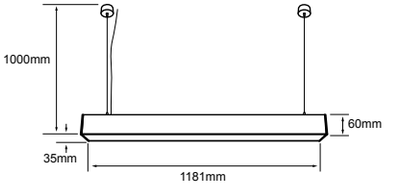




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





*Interconexión*

## ALFCLEDMVS

Satinado

**ACCESORIO LARISA**

Accesorio de suspensión para LARISA

## 38LFCLED2251MVCCTB

Blanco

**LARISA II**

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K


POTENCIA: 38 W
LUMENS: 4500 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 50 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 100 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Cambio de temperatura con switch
Accesorios para suspensión disponibles

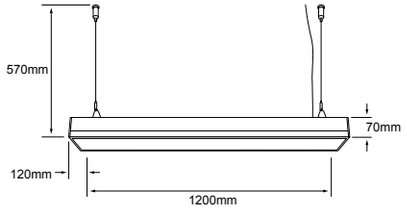






*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.


INTERIOR
INDUS
257


Motivación
de Alto
Desempeño
STRIAL
tecnolite
LA LUZ ES TUYA

LAS LUMINARIAS HIGH BAY UFO LED SON UNA OPCIÓN COMPACTA, DE UN ELEVADO RENDIMIENTO LUMÍNICO PARA ILUMINACIÓN DE ALTO MONTAJE. ES UN PRODUCTO DIRIGIDO PARA ESPACIOS DE GRAN ALTURA COMO BODEGAS, NAVES INDUSTRIALES, FÁBRICAS, CENTROS DE DISTRIBUCIÓN O CUALQUIER OTRO ESPACIO QUE BUSCA NIVELES DE ILUMINACIÓN ÓPTIMOS CON BAJOS CONSUMOS ENERGÉTICOS.



# INDUSTRIAL INTERIOR

## Características generales de Industrial interior

DEBIDO A SUS CONDICIONES DE USO, ESTAS LUMINARIAS CUENTAN CON CARACTERÍSTICAS DE PROTECCIÓN PARTICULARES COMO:

### PROTECCIÓN IK:


Las luminarias de industria para interior cuentan con protección IK 10, completamente protegida ante impactos (resistente contra impacto de objetos de 5 kg lanzados de una distancia de 40 cm).

### ÍNDICE DE PROTECCIÓN IP:

Cuentan con IP 65 lo que significa que la luminaria queda resguardada del polvo y chorros de agua en cualquier dirección.

*Por su alta emisión en flujo luminoso, estas luminarias generalmente son instaladas en alturas mayores a 5 metros.

## HIGH BAY UFO

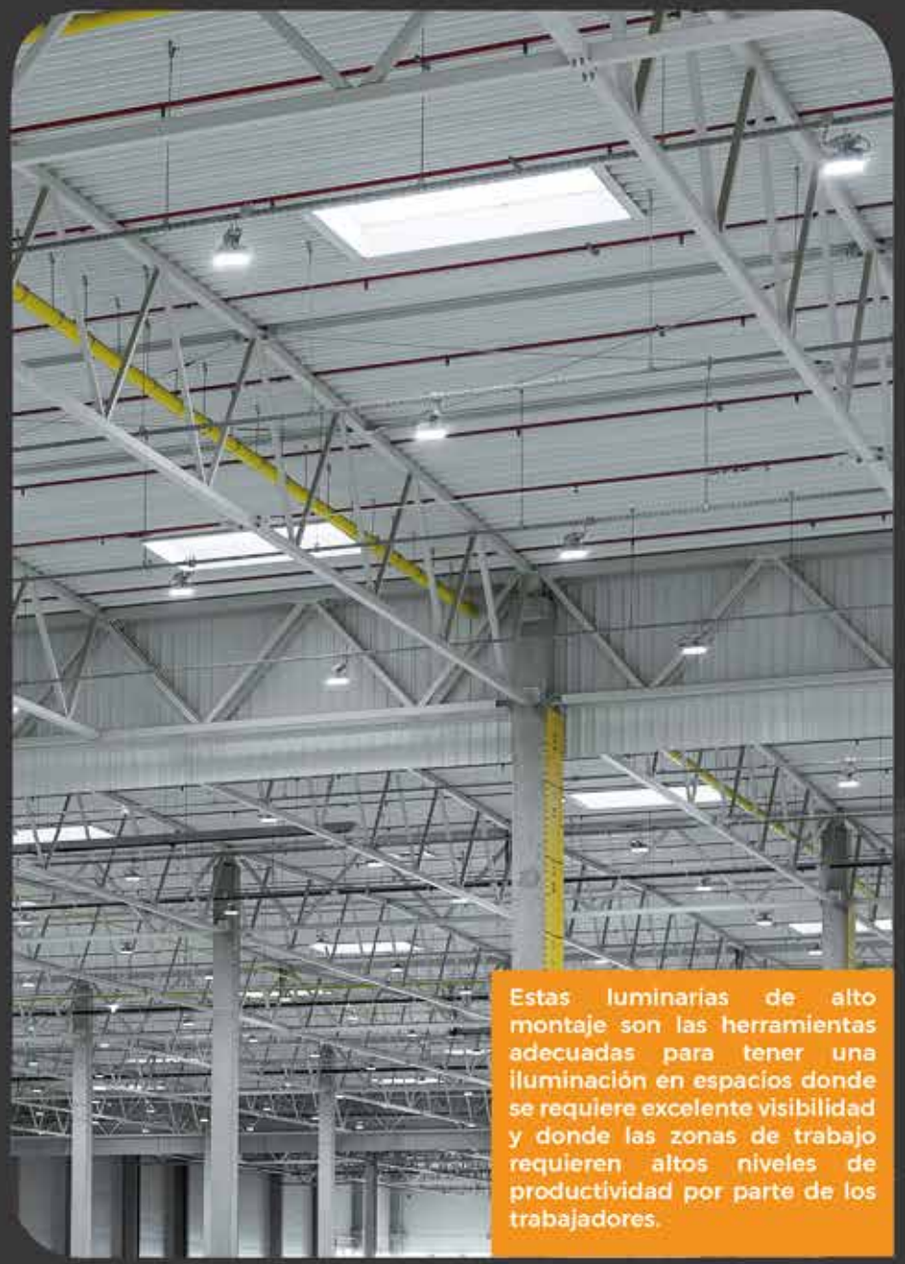

Estas luminarias de alto montaje son las herramientas adecuadas para tener una iluminación en espacios donde se requiere excelente visibilidad y donde las zonas de trabajo requieren altos niveles de productividad por parte de los trabajadores.



## 36ESTLED237V40B | 36ESTLED237V65B

☐ Blanco

**MECH**

| Luz neutra 4 000 K | Luz de día 6 500 K |
|---|---|


POTENCIA: 36 W
LUMENS: 4 600 lm
IP: 65
VOLTS: 127V~

| Vida útil: 35 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

A prueba de vapor






## 36ESTLED238MV40G | 36ESTLED238MV65G

☐ Blanco

**SPATHI**

| Luz neutra 4 000 K | Luz de día 6 500 K |
|---|---|


POTENCIA: 36 W
LUMENS: 4 300 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 277V~

| Vida útil: 50 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

A prueba de vapor




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



## 32ESTLED232V40ST | 32ESTLED232V65ST

Gris

**OPORTO II**


| Luz neutra 4 000 K | Luz de día 6 500 K |
|---|---|

POTENCIA: 32 W
LUMENS: 2800 lm
VOLTS: 127V~

| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 80 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: Incluye tubo LED 16 W x 2
Tipo de base: G5 x 2

Atenuable: No




ESCANÉAME



## 36ESTLED236MV40GR | 36ESTLED236MV65GR

Gris

**OPORTO IV**


| Luz neutra 4 000 K | Luz de día 6 500 K |
|---|---|

POTENCIA: 36 W
LUMENS: 2800 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~

| Vida útil: 20 000 h | IRC: 70 | Ángulo: 210 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: Incluye tubo LED 18 W x 2
Tipo de base: G13 x 2

Atenuable: No






## 120EST236SLGR

Gris


**OPORTO VI**

POTENCIA: 120 W máx
Tipo de Lámpara sugerida: LED de 18 W x 2
VOLTS: 100V~ - 277V~

Tipo de lámpara: Tubo T8 (No incluido)
Tipo de base: G13 x 2

Atenuable: No


Luminario sin Lámpara






*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






## 35LHBGLED65MVN

Negro

**MOC I**


Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 35 W
LUMENS: 4000 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~

| Vida útil: 26 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120 - 360 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado
Tipo de base: E27






## 65LHBGLED65MVN

Negro

**MOC II**

Luz de día 6 500 K


POTENCIA: 65 W
LUMENS: 8000 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~

| Vida útil: 27 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120 - 360 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado
Tipo de base: E27








## 80LHBGLED65MVN

Negro

**MOC III**


Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 80 W
LUMENS: 10000 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~

| Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120 - 360 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado
Tipo de base: E27






## 120UFOELED65MVN

Negro

**POTENCA II**

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 120 W
LUMENS: 12800 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 20 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 90 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado
Tipo de base: E40

Atenuable: No



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

# Dexor



*Bracket para sobreponer*





## 100UFOLED01MV65N ■ Negro

**DEXOR I**

Luz de día 6 500 K


POTENCIA: 100 W
LUMENS: 13000 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 277V~

| Vida útil: 50 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 90 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Protección contra sobretensión 6KV






*Bracket para sobreponer*





## 150UFOLED01MV65N ■ Negro

**DEXOR II**

Luz de día 6 500 K


POTENCIA: 150 W
LUMENS: 19500 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 277V~

| Vida útil: 50 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 90 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Protección contra sobretensión 6KV






*Bracket para sobreponer*





## 200UFOLED01MV65N ■ Negro

**DEXOR III**

Luz de día 6 500 K


POTENCIA: 200 W
LUMENS: 26000 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 277V~

| Vida útil: 50 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 90 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Protección contra sobretensión 6KV








*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





*Bracket para sobreponer*



ESCANÉAME

## 100UFOLEDL65MVN

Negro

**SECUNDA I**


Luz de día 6 500 K

POTENCIA AJUSTABLE:
60 W: 9 600 lm
80 W: 12 400 lm
100 W: 15 000 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 90 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No








*Bracket para sobreponer*



## 150UFOLEDL65MVN

Negro

**SECUNDA II**


Luz de día 6 500 K

POTENCIA AJUSTABLE:
90 W: 14 400 lm
120 W: 18 600 lm
150 W: 22 500 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 90 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No








*Bracket para sobreponer*



## 200UFOLEDL65MVN

Negro

**SECUNDA III**


Luz de día 6 500 K

POTENCIA AJUSTABLE:
20 W: 17 600 lm
160 W: 23 250 lm
200 W: 30 000 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 90 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No







*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





*Lámpara Incluida*



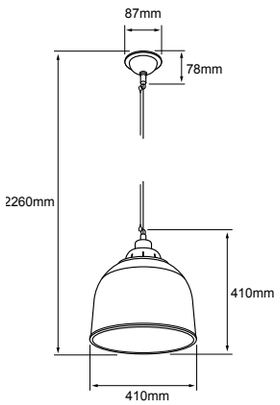


## 42LFC120LED50MVG

Gris

**DOFIDA**

Luz fría 5 000 K

POTENCIA: 42 W
LUMENS: 7 500 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h

IRC: 80

Tipo de lámpara: Incluye Lámpara de alta eficiencia LED 42 W
Tipo de base: E27

Atenuable: No


EXTE
267


ILUMINA
MOMENTOS
PERFECTOS
RIOR
tecnolite®
LA LUZ ES TUYA


EXTERIOR
HOSPITA
269


SENTIMIENTOS
PARA TODA
LA VIDA
ESCANÉAME
ALIDAD
tecnolite
LA LUZ ES TUYA

LUMINARIAS PARA COLOCARSE SOBRE LOSA DE CONCRETO O CUALQUIER ESTRUCTURA APARENTE, ENTRE SUS OPCIONES PODEMOS ENCONTRAR EQUIPOS PARA ILUMINACIÓN GENERAL CON CUERPO DIFUSOR O TAMBIÉN PARA ILUMINACIÓN FOCAL. LUMINARIAS CON PROTECCIÓN PARA EXTERIOR IP 54-65, IDEALES PARA EXPOSICIÓN A LA HUMEDAD.



# PLAFÓN EXTERIOR

## PLAFÓN EXTERIOR:

la luz se dirige únicamente hacia abajo, iluminación general que no genera sombras por lo cual nos permite realizar actividades especificas al exterior.

Las luminarias cuentan con la protección IP 54-65 la cual nos brinda la posibilidad de colocarlos al exterior, materiales de aluminio/policarbonato que son ideales para zonas costeras en donde los factores de humedad son muy altos.

## Características generales de Plafón Exterior






En el caso de querer controlar la luz en espacios más pequeños y crear puntos marcados, se recomienda utilizar luz focal.






En el caso de querer iluminar una superficie amplia, utilizar luminarias con difusor opalino para tener iluminación general de ambiente.

## Modelo · ELARA

IP65
Totalmente protegido contra polvo. Totalmente sellado. Protegido contra chorros de agua a baja presión, el ingreso limitado de agua es permitido




| | |
|---|---|
| **15PTLLED1140MVCCTB** | ☐ Blanco |
| **15PTLLED1140MVCCTN** | ■ Negro |

**ELARA I**


Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 15 W
LUMENS: 1000 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 50 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 75 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No







| | |
|---|---|
| **25PTLLED1141MVCCTB** | ☐ Blanco |
| **25PTLLED1141MVCCTN** | ■ Negro |

**ELARA II**


Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 25 W
LUMENS: 2100 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 50 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 75 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No







| | |
|---|---|
| **35PTLLED1142MVCCTB** | ☐ Blanco |
| **35PTLLED1142MVCCTN** | ■ Negro |

**ELARA III**


Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 35 W
LUMENS: 3100 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 50 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 75 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado


Atenuable: No




## Modelo · LACERTA

IP65
Totalmente protegido contra polvo. Totalmente sellado. Protegido contra chorros de agua a baja presión, el ingreso limitado de agua es permitido






| | | |
|---|---|---|
| **PTLLED-1110/40/B** | **PTLLED-1110/65/B** | ☐ Blanco |

**LACERTA**


Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 9 W
LUMENS: 800 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 20 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 115 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado | IK: 08






| | | |
|---|---|---|
| **PTLLED-1120/40/B** | **PTLLED-1120/65/B** | ☐ Blanco |

**LACERTA I**

Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 18 W
LUMENS: 1500 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 20 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 115 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado | IK: 08

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.


# Modelo · NENQUE

IP 54

Protección contra ingreso limitado de polvo. (No incluye materiales peligrosos)


Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones, el ingreso de cantidades limitadas de agua es permitido.







| 15PTLLED1131RV30G | 15PTLLED1131RV65G | Gris |
|---|---|---|
| NENQUE I | | |
| LUMENS: 850 lm | LUMENS: 950 lm | |
| Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K | |
| POTENCIA: 15 W<br>IP: 54<br>VOLTS: 127V~ | | |
| Vida útil: 15 000 h / IRC: 80 | Ángulo: 120 ° | |
| Tipo de lámpara: LED Integrado | IK: 05 | |
| Atenuable: No | | |







| 15PTLLED1131RV30N | 15PTLLED1131RV65N | Negro |
|---|---|---|
| NENQUE I | | |
| LUMENS: 790 lm | LUMENS: 900 lm | |
| Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K | |
| POTENCIA: 15 W<br>IP: 54<br>VOLTS: 127V~ | | |
| Vida útil: 15 000 h / IRC: 80 | Ángulo: 120 ° | |
| Tipo de lámpara: LED Integrado | IK: 05 | |
| Atenuable: No | | |






| 24PTLLED1132RV30G | 24PTLLED1132RV65G | Gris |
|---|---|---|
| NENQUE II | | |
| LUMENS: 1490 lm | LUMENS: 1670 lm | |
| Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K | |
| POTENCIA: 24 W<br>IP: 54<br>VOLTS: 127V~ | | |
| Vida útil: 15 000 h / IRC: 80 | Ángulo: 120 ° | |
| Tipo de lámpara: LED Integrado | IK: 05 | |
| Atenuable: No | | |






| 24PTLLED1132RV30N | 24PTLLED1132RV65N | Negro |
|---|---|---|
| NENQUE II | | |
| LUMENS: 1400 lm | LUMENS: 1600 lm | |
| Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K | |
| POTENCIA: 24 W<br>IP: 54<br>VOLTS: 127V~ | | |
| Vida útil: 15 000 h / IRC: 80 | Ángulo: 120 ° | |
| Tipo de lámpara: LED Integrado | IK: 05 | |
| Atenuable: No | | |





*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.


# Modelo · OKAB

IP 54

Protección contra ingreso limitado de polvo. (No incluye materiales peligrosos)

Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones, el ingreso de cantidades limitadas de agua es permitido.







## 15PTLLED1131CV65G

Gris

**OKAB I**

| | |
|---|---|
| Luz de día 6 500 K | POTENCIA: 24 W<br>LUMENS: 920 lm<br>IP: 54<br>VOLTS: 127V~ |
| Vida útil: 15 000 h / IRC: 80 / Ángulo: 120 ° | |
| Tipo de lámpara: LED Integrado | IK: 05 |
| Atenuable: No | |







## 15PTLLED1131CV30N | 15PTLLED1131CV65N

Negro

**OKAB I**

| | |
|---|---|
| LUMENS: 760 lm | LUMENS: 870 lm |
| Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K |
| POTENCIA: 15 W<br>IP: 54<br>VOLTS: 127V~ | |
| Vida útil: 15 000 h / IRC: 80 / Ángulo: 120 ° | |
| Tipo de lámpara: LED Integrado | IK: 05 |
| Atenuable: No | |







## 24PTLLED1132CV30G | 24PTLLED1132CV65G

Gris

**OKAB II**

| | |
|---|---|
| LUMENS: 1400 lm | LUMENS: 1550 lm |
| Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K |
| POTENCIA: 24 W<br>IP: 54<br>VOLTS: 127V~ | |
| Vida útil: 15 000 h / IRC: 80 / Ángulo: 120 ° | |
| Tipo de lámpara: LED Integrado | IK: 05 |
| Atenuable: No | |






## 24PTLLED1132CV30N | 24PTLLED1132CV65N

Negro

**OKAB II**

| | |
|---|---|
| LUMENS: 1300 lm | LUMENS: 1460 lm |
| Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K |
| POTENCIA: 24 W<br>IP: 54<br>VOLTS: 127V~ | |
| Vida útil: 15 000 h / IRC: 80 / Ángulo: 120 ° | |
| Tipo de lámpara: LED Integrado | IK: 05 |
| Atenuable: No | |


ESCANÉAME



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

## Aplicación: Techo / Muro



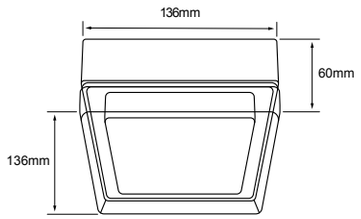



**10PTLLEDC1135V30BA** | **10PTLLEDC1135V30BT** ☐ Blanco

**TEGMINE SQUARE**

| | |
|---|---|
| Cristal Ámbar | Cristal Transparente |
| LUMENS: 200 lm | LUMENS: 300 lm |
| Luz cálida brillante 3 000 K | POTENCIA: 10 W<br>IP: 54<br>VOLTS: 127V~ |
| Vida útil: 15 000 h / IRC: 80 | Ángulo: 135 ° |
| | IK: 05 |
| Atenuable: No | |



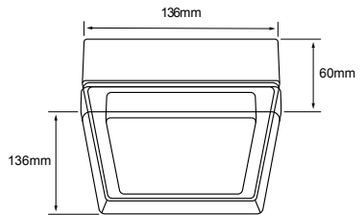



**10PTLLEDC1135V30NA** | **10PTLLEDC1135V30NT** ■ Negro

**TEGMINE SQUARE**

| | |
|---|---|
| Cristal Ámbar | Cristal Transparente |
| LUMENS: 165 lm | LUMENS: 220 lm |
| Luz cálida brillante 3 000 K | POTENCIA: 10 W<br>IP: 54<br>VOLTS: 127V~ |
| Vida útil: 15 000 h / IRC: 80 | Ángulo: 135 ° |
| | IK: 05 |
| Atenuable: No | |







**10PTLLEDR1135V30BA** | **10PTLLEDR1135V30BT** ☐ Blanco

**TEGMINE ROUND**

| | |
|---|---|
| Cristal Ámbar | Cristal Transparente |
| LUMENS: 260 lm | LUMENS: 420 lm |
| Luz cálida brillante 3 000 K | POTENCIA: 10 W<br>IP: 54<br>VOLTS: 127V~ |
| Vida útil: 15 000 h / IRC: 80 | Ángulo: 170 ° |
| | IK: 05 |
| Atenuable: No | |






**10PTLLEDR1135V30NA** | **10PTLLEDR1135V30NT** ■ Negro

**TEGMINE ROUND**

| | |
|---|---|
| Cristal Ámbar | Cristal Transparente |
| LUMENS: 220 lm | LUMENS: 320 lm |
| Luz cálida brillante 3 000 K | POTENCIA: 10 W<br>IP: 54<br>VOLTS: 127V~ |
| Vida útil: 15 000 h / IRC: 80 | Ángulo: 170 ° |
| | IK: 05 |
| Atenuable: No | |





*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.









*Panel rotatorio 360 °*



*Frontal* *Trasera* *Ambas*

*3 efectos e iluminación*



## 26HLED1265VCCN


■ Negro

**RUNDES**

| | |
|---|---|
| Seleccionable:<br>Luz cálida brillante 3 000 K<br>Luz neutra 4 000 K | POTENCIA: 26 W<br>LUMENS: 1600 lm<br>IP: 54<br>VOLTS: 127V~ |

| | | |
|---|---|---|
| Vida útil: 50 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 115.3 ° |
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 03 |
| Atenuable: No | | |

Cambio de CCT a través del switch de pared.
Tiene luz indirecta y movimiento de la pantalla en 320°






*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




ESCANÉAME



## 24GUIRLEDMV27N

Negro

**FESTON**

Luz cálida suave
2 700 K


POTENCIA: 24 W
LUMENS: 50 lm por lámpara/foco
VOLTS: 127V~

| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 240 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Guirnalda contiene 24 lámparas/focos en total
Incluye 2 lámparas/foco de repuesto.

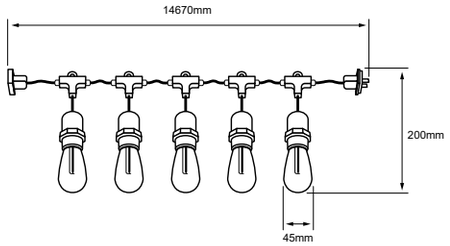





*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






*Fuente deLuz*








*Fuente deLuz*




## 8FTLLED8220MV30CN ■ Negro

**TISLI I**

| | |
|---|---|
| Luz cálida brillante 3 000 K | POTENCIA: 8 W<br>LUMENS: 520 lm<br>IP: 44<br>VOLTS: 100V~ - 277V~ |
| Vida útil: 50 000 h | IRC: 90 / Ángulo: 91 ° |
| Tipo de lámpara: LED Integrado | IK: 02 |
| Atenuable: No | |

## 15FTLLED8220MV30CN ■ Negro


**TISLI II**

| | |
|---|---|
| Luz cálida brillante 3 000 K | POTENCIA: 15 W<br>LUMENS: 730 lm<br>IP: 44<br>VOLTS: 100V~ - 277V~ |
| Vida útil: 50 000 h | IRC: 90 / Ángulo: 93 ° |
| Tipo de lámpara: LED Integrado | IK: 02 |
| Atenuable: No | |





*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



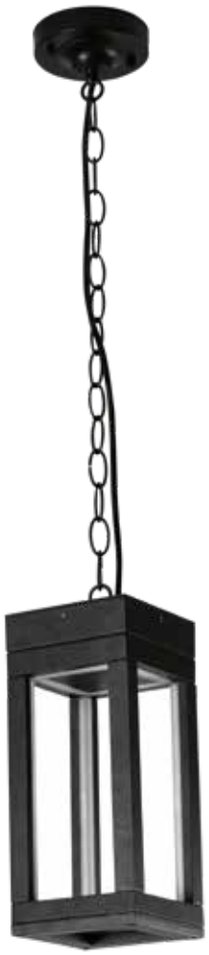

ESCANÉAME




## 6FTLLED012V30N

Negro

**JULIETA**

| | | |
|---|---|---|
| Luz cálida brillante 3 000 K | POTENCIA: 6 W<br>LUMENS: 350 lm<br>IP: 44<br>VOLTS: 127V~ | |
| Vida útil: 30 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 70 ° |
| Tipo de lámpara: LED Integrado | IK: 02 | |
| Atenuable: No | | |


## 12FTLLED014MV30N

Negro

**SEPTANS II**

| | | |
|---|---|---|
| Luz cálida brillante 3 000 K | POTENCIA: 12 W<br>LUMENS: 500 lm<br>IP: 54<br>VOLTS: 100V~ - 240V~ | |
| Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 350 ° |
| Tipo de lámpara: LED Integrado | IK: 07 | |


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

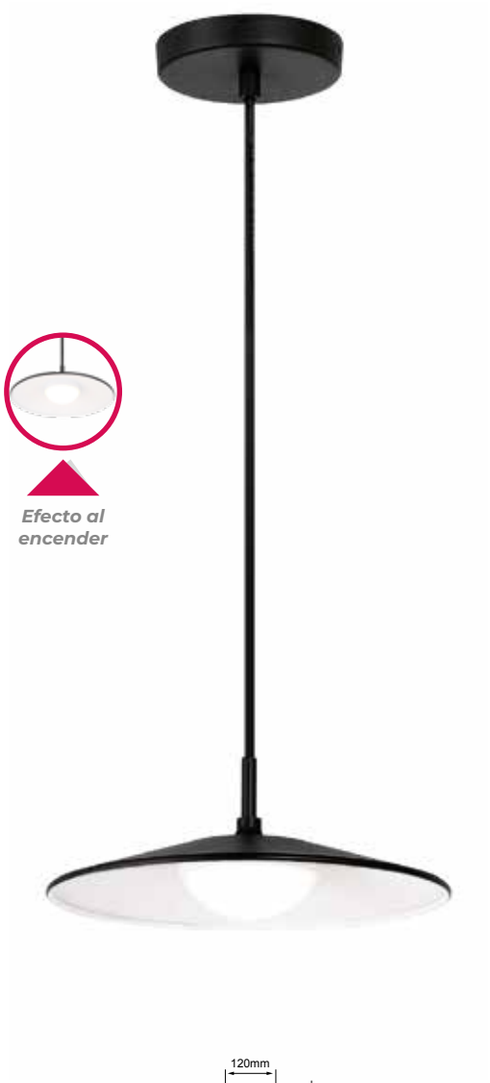










## 8FTLLED8211MV30N

Negro

**TITA II**

| | | |
|---|---|---|
| Luz cálida brillante 3 000 K | POTENCIA: 8 W<br>LUMENS: 620 lm<br>IP: 44<br>VOLTS: 100V~ - 277V~ | |
| Vida útil: 50 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 129 ° |
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 02 |
| Atenuable: No | | |

## 10FTLLED8212MV30N

Negro

**JARAS I**

| | | |
|---|---|---|
| Luz cálida brillante 3 000 K | POTENCIA: 10 W<br>LUMENS: 760 lm<br>IP: 44<br>VOLTS: 100V~ - 277V~ | |
| Vida útil: 50 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 117 ° |
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 02 |
| Atenuable: No | | |

## 10FTLLED8214MV30N

Negro

**MYACH I**

| | | |
|---|---|---|
| Luz cálida brillante 3 000 K | POTENCIA: 10 W<br>LUMENS: 340 lm<br>IP: 44<br>VOLTS: 100V~ - 277V~ | |
| Vida útil: 50 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 100 ° |
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 02 |
| Atenuable: No | | |




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.


ESCANÉAME










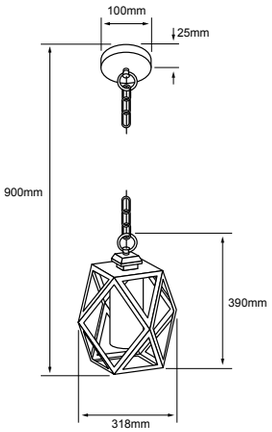
## 60H1057MVN

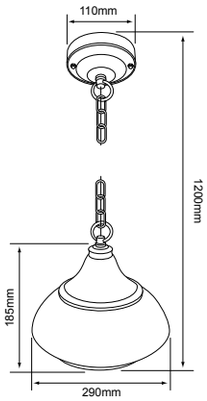Negro

**HEZE I**

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 7 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

IK: 02

## 60FTL3433MVCA

Negro/Ámbar

**ALTER III**

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

IK: 05

## FTL-3426/BA

Bronce Antiguo

**GIEDI**

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

IK: 05

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





## 50FTL2000MVBA | Bronce Antiguo


**BRONZE CEILING I**

POTENCIA: 6 W
LÁMPARA SUGERIDA: LED 6 W
IP: 44
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: No incluida
Tipo de base: GU10

IK: 05

Atenuable: No








## 50FTL2001MVBA | Bronce Antiguo


**BRONZE CEILING II**

POTENCIA: 6 W
LÁMPARA SUGERIDA: LED 6 W
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: No incluida
Tipo de base: GU10

IK: 05

Atenuable: No









*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






## FTL-3801/BA
Bronce Antiguo

**RONDA I**


POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

IK: 04



ESCANÉAME

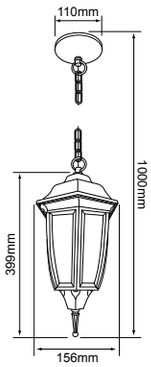


## FTL-6003/N
Negro


**SANTIAGO**

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

IK: 02






## FTL-7356/B
Blanco

## FTL-7356/CF
Café

## FTL-7356/N
Negro


**SIENA II**

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

IK: 04






## FTL-4101/BA
Bronce Antiguo

**TERME I**

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

IK: 02

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.


EXTERIOR
SOLA
285


Luz Radiante
y Sostenible
RES
tecnolite®
LA LUZ ES TUYA

LUMINARIAS CON PROTECCIÓN PARA EXTERIOR IP 44, 54 Y 65, SE CARACTERIZAN POR TENER UN ÁNGULO DE EMISIÓN ABIERTO, SIENDO UNA LUZ MUY GENERAL QUE NO GENERA SOMBRAS MUY MARCADAS, IDEAL PARA LOS ESPACIOS DONDE NO SE CUENTA CON UNA SALIDA ELÉCTRICA Y SE BUSCA AHORRAR EN EL CONSUMO DE ENERGÍA.

# SOLARES

## Características generales de Solares

**Las luminarias cuentan con una batería recargable capaz de brindar hasta 750 ciclos de carga y descarga**, misma batería nos ofrece diferentes modos de operación configurables hasta 12 horas continuas de iluminación.

Realizar la carga inicial de 12 a 24 depende el modelo para que la batería trabaje en sus óptimas condiciones, los paneles solares pueden cargarse con luz indirecta pero el tiempo de carga será mayor.

Se recomienda limpiar el panel solar cada 4 meses con un paño húmedo-seco, sin solventes, en un horario por la mañana o al caer la noche para evitar choques térmicos.



En el caso de querer iluminar una superficie amplia, utilizar ángulos más abiertos como 120° para tener una cobertura en todo el espacio, siempre y cuando considerando la altura de instalación.



Para iluminación decorativa o de cortesía, como jardines o balcones utilizar un ángulo cerrado como 90° con temperatura de color cálida para darle un toque especial a estos espacios.









## 3DTIRSOLLEDCCDC5

Blanco y Negro


**POLOSA CC5**

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 3 W
LUMENS: 250 lm
IP: 65
VOLTS: 3.7 VCD

| Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120 ° |
|---|---|---|
| Tipo de lámpara: LED Integrado | IK: 03 | |
| Atenuable: PWM | | |

Tiempo de carga 7hrs/tiempo de descarga 4-8hrs.
Enciende por medio de la celda solar a los 30 luxes,
NO SE CORTA NI ES INTERCONECTABLE, 9 modos de trabajo por medio del control remoto.






## 3DTIRSOLLEDRGBDC5

Blanco y Negro


**POLOSA RGB5**

Seleccionable: RGB


POTENCIA: 3 W
LUMENS: 110 lm
IP: 65
VOLTS: 3.7 VCD

| Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120 ° |
|---|---|---|
| Tipo de lámpara: LED Integrado | IK: 03 | |
| Atenuable: PWM | | |

Tiempo de carga 7hrs/tiempo de descarga 4-8hrs.
Enciende por medio de la celda solar a los 30 luxes,
NO SE CORTA NI ES INTERCONECTABLE, 9 modos de trabajo por medio del control remoto.





## 3DTIRSOLLEDCCDC10

Blanco y Negro


**POLOSA CC10W**

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 3 W
LUMENS: 280 lm
IP: 65
VOLTS: 3.7 VCD

| Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120 ° |
|---|---|---|
| Tipo de lámpara: LED Integrado | IK: 03 | |
| Atenuable: PWM | | |

Tiempo de carga 7hrs/tiempo de descarga 4-8hrs.
Enciende por medio de la celda solar a los 30 luxes,
NO SE CORTA NI ES INTERCONECTABLE, 9 modos de trabajo por medio del control remoto








## 4DTIRSOLLEDRGBDC10

Blanco y Negro


**POLOSA RGB10**

Seleccionable: RGB

POTENCIA: 4 W
LUMENS: 140 lm
IP: 65
VOLTS: 3.7 VCD

| Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120 ° |
|---|---|---|
| Tipo de lámpara: LED Integrado | IK: 03 | |
| Atenuable: PWM | | |

Tiempo de carga 7hrs/tiempo de descarga 4-8hrs.
Enciende por medio de la celda solar a los 30 luxes,
NO SE CORTA NI ES INTERCONECTABLE, 9 modos de trabajo por medio del control remoto.





*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





Switch




## 11SOLLED39DC30G

Gris


**SUBRA**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 11.5 W
LUMENS: 220 lm
IP: 44
VOLTS: 3.7 VCD

| Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 48 ° |
|---|---|---|
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 02 |
| Atenuable: No | | |






## 5SOLLED51DC30N

Negro

**BIDA I**


Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 5 W
LUMENS: 440 lm
IP: 44
VOLTS: 3.7 VCD

| Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 114 ° |
|---|---|---|
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 02 |
| Atenuable: No | | |

Distancia y ángulo del sensor: max 5m, 100°.
Intervalo de encendido por sensor: 45s +/-5s, 500 ciclos de la batería.
Tiempo de carga: 12hrs,
Tiempo de descarga: 3 hrs/240 veces,
2 modos (sensor y OFF)

ESCANÉAME

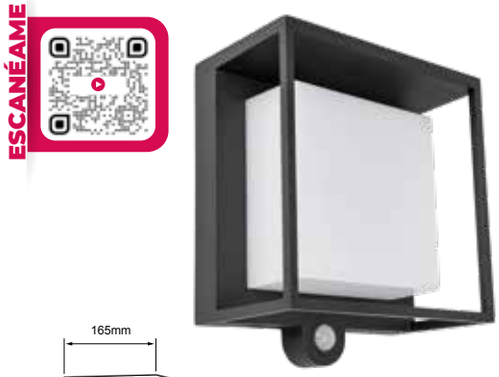




## 3SOLLED18VCD30G

Gris

**OFELIA**

Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 3 W
LUMENS: 300 lm
IP: 54
VOLTS: 3.7 VCD

| Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 132 ° |
|---|---|---|
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 02 |
| Atenuable: No | | |



ESCANÉAME






## 7SOLLED19VCD30G

Gris


**PERDITA**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 7.5 W
LUMENS: 500 lm
IP: 54
VOLTS: 3.7 VCD

| Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 270 ° |
|---|---|---|
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 02 |
| Atenuable: No | | |






## 16SOLLED42DC30G

Gris Oscuro

**WAZ**

Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 16.5 W
LUMENS: 1 100 lm
IP: 54
VOLTS: 4.2 VCD

| Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 138 ° |
|---|---|---|
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 06 |

Incluye 2 Baterías recargables de litio 3.7 V 2 200 mAh cada una panel solar y sensor de movimiento, Tiempo máximo de descarga: 8 h. sensor de movimiento, Tiempo máximo de descarga: 8 h.








## 6SOLLED30VCD65B

Blanco

## 6SOLLED30VCD65N

Negro

**FRANZ**

Luz de día 6 500 K


POTENCIA: 6 W
LUMENS: 800 lm
IP: 65
VOLTS: 3.7 VCD

| Vida útil: 30 000 h | IRC: 85 | Ángulo: 140 ° |
|---|---|---|
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 06 |



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






## 1SOLLED53DC30N


Negro

**COPERNICUS**

| | | |
|---|---|---|
| Luz cálida brillante 3 000 K | POTENCIA: 1 W<br>LUMENS: 60 lm<br>IP: 44<br>VOLTS: 3.7 VCD | |
| Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 88 ° |
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 02 |
| Atenuable: No | | |

Tiempo de trabajo con carga máxima: 6 horas, ciclos de la batería: 500 ciclos.






## 1SOLLED55DC30N


Negro

**BOLCA II**

| | | |
|---|---|---|
| Luz cálida brillante 3 000 K | POTENCIA: 0.6 W<br>LUMENS: 20 lm / 5 lm<br>IP: 44<br>VOLTS: 3.7 VCD | |
| Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 130 ° |
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 02 |
| Atenuable: No | | |

Distancia y ángulo del sensor: max 5m, 100°. Tiempo de trabajo con carga máxima: 6 horas. Intervalo de encendido por sensor: 45s +/-5s, 500 ciclos de la batería.






## 2SOLLED54DC30N

Negro


**BOLCA I**

| | | |
|---|---|---|
| Luz cálida brillante 3 000 K | POTENCIA: 2.5 W<br>LUMENS: 180 lm<br>IP: 44<br>VOLTS: 3.7 VCD | |
| Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 110 ° |
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 02 |
| Atenuable: No | | |





*Efecto de Luz*




## 8SOLLED40DC30N

Negro


**XAMI**

| | | |
|---|---|---|
| Luz cálida brillante 3 000 K | POTENCIA: 8 W<br>LUMENS: 800 lm<br>IP: 44<br>VOLTS: 3.7 VCD | |
| Vida útil: 30 000 h | IRC: 85 | Ángulo: 87 ° |
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 06 |
| Atenuable: No | | |

Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes.

ESCANÉAME






## 8SOLLED48DC30N

Negro

**ILIAKO**

| | | |
|---|---|---|
| Luz cálida brillante 3 000 K | POTENCIA: 8.5 W<br>LUMENS: 450 lm<br>IP: 44<br>VOLTS: 3.7 VCD | |
| Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 113 ° |
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 02 |

Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes.
Movimiento de apertura y cierre motorizado automático.
Incluye sensor de movimiento



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



ESCANÉAME



## 15SOLLED59DCCCN

Negro


**SOLEI I**

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 15 W
LUMENS: 2 000 lm
IP: 65
VOLTS: 3.2 VCD

| Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 86 ° |
|---|---|---|
| Tipo de lámpara: LED Integrado | IK: 06 | |

Dirigible.
Cambio de CCT por botón (3000K y 6500K), tiempo de carga con sol intenso 8 hrs y tiempo de descarga 12 hrs, distancia y Ángulo de detección del sensor: 120°/ 8 mtrs.




## 8SOLLED31VCD65N

Negro


**ELBA**

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 8 W
LUMENS: 950 lm
IP: 65
VOLTS: 3.7 VCD

| Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120 ° |
|---|---|---|
| Tipo de lámpara: LED Integrado | IK: 06 | |

Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes.








## 10SOLLED32VCD65N

Negro


**GOMEA**

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 10 W
LUMENS: 1150 lm
IP: 65
VOLTS: 7.4 VCD

| Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 90 ° |
|---|---|---|
| Tipo de lámpara: LED Integrado | IK: 06 | |

Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes.




## 16SOLLED14VCD65N

Negro


**JOHAN**

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 16 W
LUMENS: 1600 lm
IP: 65
VOLTS: 3.7 VCD

| Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120 ° |
|---|---|---|
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | |
| Atenuable: No | | |

Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes.










*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.








## 2SOLLED48DCCCN


Negro

**KORIT**

| | |
|---|---|
| Seleccionable:<br>Luz cálida brillante 3 000 K<br>Luz neutra 4 000 K<br>Luz de día 6 000 K | POTENCIA: 2 W<br>LUMENS: 300 lm<br>IP: 65<br>VOLTS: 3.7 VCD |
| Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 / Ángulo: 120*60 ° |
| Tipo de lámpara: LED Integrado | IK: 07 |
| Atenuable: No | |

Oprimir 3 segundos el botón para el cambio de temperatura.
Distancia de sensor 2-4 metros a 120°.
Altura recomendada 2-4 metros. Tiempo de carga 6-8 hrs.
Enciende al detectar menos de 18 luxes. 2 modos de trabajo.
Modo sensor: tiempo de descarga 46 hrs.
(enciende 10 segundos cada vez que detecta movimiento, 500 veces),
Modo continuo: tiempo de descarga 6hrs















## 7SOLLED19DCCCN

Negro

**GOMIRA**


| | |
|---|---|
| Seleccionable:<br>Luz cálida brillante 3 000 K<br>Luz neutra 4 000 K<br>Luz de día 6 500 K | POTENCIA: 7 W<br>LUMENS: 900 lm<br>IP: 65<br>VOLTS: 3.7 VCD |
| Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 / Ángulo: 120 ° |
| Tipo de lámpara: LED Integrado | IK: 07 |
| Atenuable: No | |

Tiempo de carga 6-8 hrs.
Tiempo de descarga 12 hrs.
3 modos de trabajo.



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



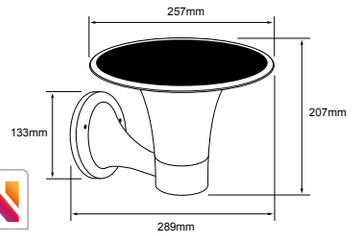


## 15SOLLED56DCCCN

Negro

**SONNE I**


Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 15 W
LUMENS: 2000 lm
IP: 65
VOLTS: 3.2 VCD

| Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 149 ° |
|---|---|---|
| Tipo de lámpara: LED Integrado | IK: 06 | |
| Atenuable: No | | |

Cambio de CCT por botón (3000K y 6500K), tiempo de carga con sol intenso 7 hrs y tiempo de descarga 12 hrs, distancia y ángulo de detección del sensor: 120°/ 8 mtrs






## 3SOLLED50DC30N

Negro

**SHAMSI II**

Luz cálida suave
3 000 K


POTENCIA: 3 W
LUMENS: 120 lm
IP: 44
VOLTS: 3.7 VCD

| Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 180 ° |
|---|---|---|
| Tipo de lámpara: LED Integrado | IK: 02 | |
| Atenuable: No | | |

Distancia y ángulo del sensor: max 5m, 100°.
intervalo de encendido por sensor:
45s +/-5s, 500 ciclos de la batería.
Tiempo de carga: 12 hrs,
Tiempo de descarga: 4 hrs/320 veces en modo sensor,
3 modos (DIM, AUTO, OFF)

ESCANÉAME






## 2SOLLED49DC27N

Negro

**SHAMSI**

Luz cálida suave
2 700 K

POTENCIA: 1.5 W
LUMENS: 100 lm
IP: 44
VOLTS: 3.7 VCD

| Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 240 ° |
|---|---|---|
| Tipo de lámpara: LED Integrado | IK: 02 | |


Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes.

ESCANÉAME





*Panel Solar*

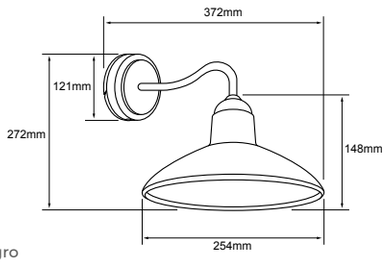


## 2SOLLED47DC27N

Negro


**SONKRA**

Luz cálida suave
2 700 K

POTENCIA: 1.5 W
LUMENS: 150 lm
IP: 44
VOLTS: 3.7 VCD

| Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 128 ° |
|---|---|---|
| Tipo de lámpara: LED Integrado | IK: 02 | |

Panel solar independiente con 2.8 metros de cable.
Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes.








*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




## 09SOLLED60DC40G

Gris

**WAND SOLAR**

| | | |
|---|---|---|
| Luz Neutra 4 000 K | POTENCIA: 9.5 W<br>LUMENS: 730 lm<br>IP: 44<br>VOLTS: 3.7 V ~ | |
| Vida útil: 50 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 80 ° |
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 03 |
| Atenuable: No | | |

Tiempo de carga 9 hrs.
Tiempo de descarga 15 hrs.
3 modos de trabajo.

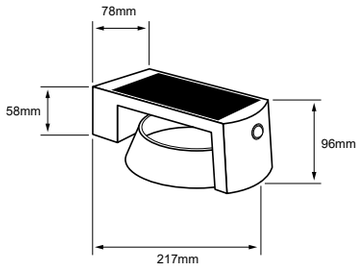







*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.








## 36SOLLED500VCD50N

Negro


**BAEK**

| | | |
|---|---|---|
| Luz fría 5 000 K | POTENCIA: 36 W<br>LUMENS: 4 750 lm<br>IP: 44<br>VOLTS: 7.4 VCD | |
| Vida útil: 17 500 h | IRC: 70 | Ángulo: 101 ° |
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 05 |
| Atenuable: No | | |

Incluye sensor PIR, incluye batería 18650 3.7x4 2000 mAh.



ESCANÉAME




## 20SOLLED132VCD65N

Negro

**CAMELO**

| | | |
|---|---|---|
| Luz de día 6 500 K | POTENCIA: 20 W<br>LUMENS: 1000 lm<br>IP: 65<br>VOLTS: 3.2 VCD | |
| Vida útil: 30 000 h | IRC: 70 | Ángulo: 120 ° |
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 06 |
| Atenuable: No | | |

Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes.

EXTERIOR



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.







## 5SOLLED41DC30N

Negro

**PRIOR**

| | |
|---|---|
| Luz cálida brillante 3 000 K | POTENCIA: 5 W<br>LUMENS: 1 500 lm<br>IP: 44<br>VOLTS: 3.7 VCD |
| Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 / Ángulo: 360 ° |
| Tipo de lámpara: LED Integrado | IK: 03 |
| Atenuable: No | |

Incluye batería interna recargable de litio 3.7 V 1 200 mAh
panel solar y puerto USB tipo C para carga
Tiempo de descarga-intensidad: Baja: 30 h, Media: 20h, Alta: 7 h.
Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes.

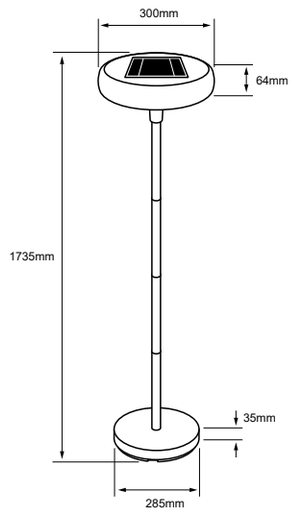



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






*Efecto al encender*






## 0SOLLED35DC18N

■ Negro

**DALIM**

Luz Ámbar 1 800 K

POTENCIA: 0.06 W
IP: 44
VOLTS: 1.2 VCD

| | | |
|---|---|---|
| Vida útil: 30 000 h | IRC: 70 | Ángulo: 180 ° |
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 02 |
| Atenuable: No | | |

Tiempo de trabajo con carga máxima: 6 horas, ciclo de la batería: 500 ciclos, efecto tipo flama.

## 15SOLLED57DCCCN

■ Negro

**SONNE II**

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 15 W
LUMENS: 2 000 lm
IP: 65
VOLTS: 3.2 VCD

| | | |
|---|---|---|
| Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 149 ° |
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 06 |


Cambio de CCT por botón (3000K y 6500K), tiempo de carga con sol intenso 7 hrs y tiempo de descarga 12 hrs, distancia y ángulo de detección del sensor: 120°/ 8 mtrs.



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.








## 4SOLLED61DCCCN

Negro

**TILDA**


Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 4 W
LUMENS: 300 lm
IP: 65
VOLTS: 3.7 VCD

| Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 180 ° |
|---|---|---|
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 06 |
| Atenuable: No | | |

Tiempo de carga: 12 hrs
Tiempo de descarga: 3 hrs






## 5SOLLED52DC30N

Negro

**BIDA II**


Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 5 W
LUMENS: 440 lm
IP: 44
VOLTS: 3.7 VCD

| Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 114 ° |
|---|---|---|
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 02 |
| Atenuable: No | | |

Distancia y ángulo del sensor: max 5m, 100°.
Intervalo de encendido por sensor: 45s +/-5s,
500 ciclos de la batería.
Tiempo de carga: 12hrs,
Tiempo de descarga: 3 hrs/240 veces,
2 modos (Sensor y OFF)

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.







## 1SOLLED46DC30N

Negro

**PORTIA II**

| | | |
|---|---|---|
| Luz cálida brillante 3 000 K | POTENCIA: 1.5 W<br>LUMENS: 200 lm<br>IP: 44<br>VOLTS: 3.7 VCD | |
| Vida útil: 30 000 h | IRC: 70 | Ángulo: 120 ° |
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 02 |
| Atenuable: No | | |

ESCANÉAME








## 2SOLLED22VCD30N

Negro

**PORTIA**

| | | |
|---|---|---|
| Luz cálida brillante 3 000 K | POTENCIA: 1.5 W<br>LUMENS: 150 lm<br>IP: 65<br>VOLTS: 3.7 VCD | |
| Vida útil: 10 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 90 ° |
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 03 |
| Atenuable: No | | |


Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes.





*Doble aplicación: Estaca/ Sobreponer*

ESCANÉAME




## 1SOLLED43DC30N

Negro

**ZOLBENE I**


| | | |
|---|---|---|
| Luz cálida brillante 3 000 K | POTENCIA: 1.3 W<br>LUMENS: 145 lm<br>IP: 44<br>VOLTS: 3.7 VCD | |
| Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 90 ° |
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 02 |

Incluye batería interna recargable de litio 3.7 V 1 200 mAh. Panel solar. Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes. Dirigible vertical.





*Doble aplicación: Estaca/ Sobreponer*




## 1SOLLED44DC30N

Negro

**ZOLBENE II**


| | | |
|---|---|---|
| Luz cálida brillante 3 000 K | POTENCIA: 1.3 W<br>LUMENS: 155 lm<br>IP: 44<br>VOLTS: 3.7 VCD | |
| Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 90 ° |
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 02 |

Incluye batería interna recargable de litio 3.7 V 1 200 mAh. Panel solar. Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes. Dirigible horizontal.





*Doble aplicación: Estaca/ Sobreponer*




## 1SOLLED45DC30N

Negro

**ZOLBENE III**

| | | |
|---|---|---|
| Luz cálida brillante 3 000 K | POTENCIA: 1.6 W<br>LUMENS: 130 lm<br>IP: 44<br>VOLTS: 3.7 VCD | |
| Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 90 ° |
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 02 |

Incluye batería interna recargable de litio 3.7 V 1 200 mAh. Panel solar. Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes. Dirigible vertical.






*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

ESCANÉAME



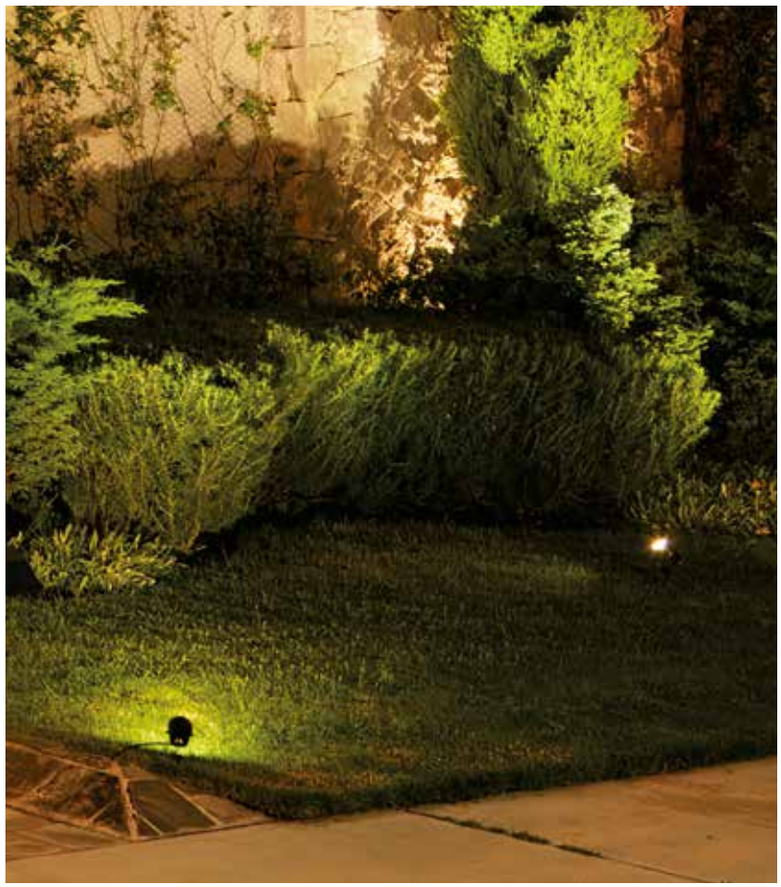

## 1SOLLED28DC30N ■ Negro


**HORNA**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 1 W
LUMENS: 90 lm
IP: 65
VOLTS: 3.7 VCD

| Vida útil: 30 000 h | IRC: 70 | Ángulo: 30 ° |
|---|---|---|
| Tipo de lámpara: LED Integrado | IK: 06 | |

Panel solar independiente con 3 metros de cable hacia el reflector.
Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes.

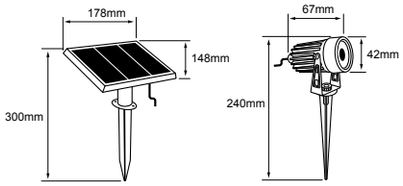


ESCANÉAME



## 10SOLLED34VCD65N ■ Negro


**INTAN I**


Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 10 W
LUMENS: 1100 lm
IP: 65
VOLTS: 3.7 VCD

| Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 90 ° |
|---|---|---|
| Tipo de lámpara: LED Integrado | IK: 06 | |

Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes.
Panel solar independiente con 3 metros de cable hacia el reflector.




ESCANÉAME



## 30SOLLED33VCD65N ■ Negro


**INTAN II**


Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 30 W
LUMENS: 4500 lm
IP: 65
VOLTS: 6.4 VCD

| Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120 ° |
|---|---|---|
| Tipo de lámpara: LED Integrado | IK: 06 | |


Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes.
Incluye control remoto. Panel solar independiente con 5 metros de cable hacia el reflector.




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






## 1SOLLED29DC30N

Negro/Satín

**HAMAL**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 0.8 W
LUMENS: 144 lm
IP: 65
VOLTS: 3.7 VCD


| Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 30 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado

Incluye control remoto
Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes.





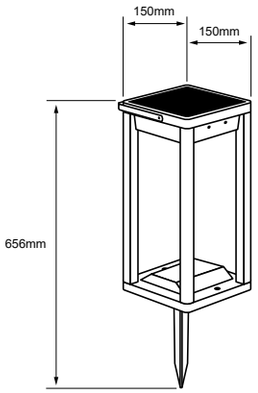


## 2SOLLED62DC30N

Negro

**ASTER**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 2 W
LUMENS: 330 lm
IP: 54
VOLTS: 3.7 VCD

| Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 110 ° |
|---|---|---|
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 06 |
| Atenuable: No | | |

3 modos.
1. Sensor: Enciende al 100% cuando se detecta movimiento y 30 seg después se apaga,
2. Full Brightness: Siempre encendido al 100%.
3. Mid Brightness: Siempre encendido al 50%.
Modo sensor funciona 200 veces,
Modo full 4 hrs, modo mid 8 hrs.



Pared | Piso | Estaca






*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.










## 20SOLLED58DCCCN

Negro

**CLARTE I**

| | |
|---|---|
| Seleccionable:<br>Luz cálida brillante 3 000 K<br>Luz de día 6 500 K | POTENCIA: 20 W<br>LUMENS: 2 100 lm<br>IP: 65<br>VOLTS: 6.4 VCD |

| | | |
|---|---|---|
| Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 110 ° |
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 06 |

Cambio de CCT por botón (3000K y 6500K).
Tiempo de carga con sol intenso 4-6 hrs y tiempo de descarga 12 hrs

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

Funciones de control remoto:
- Encendido/apagado
- Atenuación
- Temporizador
- Sensor
- Cambio de configuración entre modo automático y sensor

*Incluye poste de instalación*



## 8SOLLED135VCD65N

Negro


**AMANSI I**

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 8.5 W
LUMENS: 1200 lm
IP: 65
VOLTS: 3.2 VCD

| Vida útil: 15 000 h | IRC: 70 | Ángulo: 70x140 ° |
|---|---|---|
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 07 |
| Atenuable: No | | |

Incluye control remoto y poste de instalación
Tiempo de carga inicial: 12 h Tiempo de carga: 7 h
Tiempo de descarga: 12 h
Ángulo de detección del sensor 180°
Distancia o alcance control remoto: 12 m
Altura máxima recomendada de instalación 6 m




Funciones de control remoto:
- Encendido/apagado
- Atenuación
- Temporizador
- Sensor
- Cambio de configuración entre modo automático y sensor

*Incluye poste de instalación*



## 10SOLLED135VCD65N

Negro


**AMANSI II**

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 10.5 W
LUMENS: 1 500 lm
IP: 65
VOLTS: 3.2 VCD

| Vida útil: 15 000 h | IRC: 70 | Ángulo: 70x140 ° |
|---|---|---|
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 07 |
| Atenuable: No | | |

Incluye control remoto y poste de instalación
Tiempo de carga inicial: 12 h Tiempo de carga: 7 h
Tiempo de descarga: 12 h
Ángulo de detección del sensor 180°
Distancia o alcance control remoto: 12 m
Altura máxima recomendada de instalación 6 m




Funciones de control remoto:
- Encendido/apagado
- Atenuación
- Temporizador
- Sensor
- Cambio de configuración entre modo automático y sensor

*Incluye poste de instalación*



## 14SOLLED135VCD65N

Negro


**AMANSI III**

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 14 W
LUMENS: 2 000 lm
IP: 65
VOLTS: 3.2 VCD

| Vida útil: 15 000 h | IRC: 70 | Ángulo: 70x140 ° |
|---|---|---|
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 07 |
| Atenuable: No | | |

Incluye control remoto y poste de instalación
Tiempo de carga inicial: 12 h Tiempo de carga: 7 h
Tiempo de descarga: 12 h
Ángulo de detección del sensor 180°
Distancia o alcance control remoto: 12 m
Altura máxima recomendada de instalación 6 m




Funciones de control remoto:
- Encendido/apagado
- Atenuación
- Temporizador
- Sensor
- Cambio de configuración entre modo automático y sensor

*Incluye poste de instalación*



## 16SOLLED135VCD65N

Negro


**AMANSI IV**

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 16.5 W
LUMENS: 2 400 lm
IP: 65
VOLTS: 3.2 VCD

| Vida útil: 15 000 h | IRC: 70 | Ángulo: 70x140 ° |
|---|---|---|
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 07 |
| Atenuable: No | | |

Incluye control remoto y poste de instalación
Tiempo de carga inicial: 12 h Tiempo de carga: 7 h
Tiempo de descarga: 12 h
Ángulo de detección del sensor 180°
Distancia o alcance control remoto: 12 m
Altura máxima recomendada de instalación 6 m








*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




*Incluye poste de instalación*

## 40SOLLED131VCD65N

Negro

**CORONA I**

| | | |
|---|---|---|
| Luz de día 6 500 K | POTENCIA: 40 W<br>LUMENS: 900 lm<br>IP: 65<br>VOLTS: 3.2 VCD | |
| Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120 ° |
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 06 |
| Atenuable: No | | |







*Incluye poste de instalación*

## 60SOLLED131VCD65N

Negro

**CORONA II**

| | | |
|---|---|---|
| Luz de día 6 500 K | POTENCIA: 60 W<br>LUMENS: 1100 lm<br>IP: 65<br>VOLTS: 3.2 VCD | |
| Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120 ° |
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 06 |
| Atenuable: No | | |







*Incluye poste de instalación*

## 80SOLLED131VCD65N

Negro

**CORONA III**

| | | |
|---|---|---|
| Luz de día 6 500 K | POTENCIA: 80 W<br>LUMENS: 1350 lm<br>IP: 65<br>VOLTS: 3.2 VCD | |
| Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120 ° |
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 06 |
| Atenuable: No | | |







*Incluye poste de instalación*

## 100SOLLED131VCD65N

Negro

**CORONA IV**

| | | |
|---|---|---|
| Luz de día 6 500 K | POTENCIA: 100 W<br>LUMENS: 2000 lm<br>IP: 65<br>VOLTS: 3.2 VCD | |
| Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120 ° |
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 06 |
| Atenuable: No | | |






*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.


EXTERIOR
ARQUITE
305


Inspiración
a Tu
Alrededor
CTÓNICO
tecnolite®
LA LUZ ES TUYA



*Efecto de Luz*
*Ángulo ajustable de 15°-120°*



## 10HLED401MV30N


Negro

**PIRQA**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 10 W
LUMENS: 800 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 50 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 15 °-120 ° |
|---|---|---|
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 06 |
| Atenuable: No | | |






*Efecto de Luz*

ESCANÉAME



## 12HLED426MV30N


Negro

**BAN**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 12.5 W
LUMENS: 800 lm
IP: 44
VOLTS: 100V~ - 277V~

| Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: Arriba: 80° / 30° / 18° / 21°; Abajo:100° |
|---|---|---|
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 02 |
| Atenuable: No | | |






## 20HLED1192V30G


Negro

**MURI I**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 20 W
LUMENS: 1500 lm
IP: 54
VOLTS: 127V~

| Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 130 ° |
|---|---|---|
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 02 |
| Atenuable: No | | |






## 15HLED1191V30G


Negro

**MURI II**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 15.5 W
LUMENS: 1200 lm
IP: 54
VOLTS: 127V~

| Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 168 ° |
|---|---|---|
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 02 |
| Atenuable: No | | |




EXTERIOR



*Efecto de Luz*



## 10HLED848MV30N


Negro

**KEENYA I**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 10 W
LUMENS: 700 lm
IP: 54
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 75 ° |
|---|---|---|
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 05 |
| Atenuable: No | | |






*Efecto de Luz*



## 20HLED848MV30N


Negro

**KEENYA II**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 20 W
LUMENS: 1400 lm
IP: 54
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 240 ° |
|---|---|---|
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 05 |
| Atenuable: No | | |






*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



*Fuente de Luz giratoria*




## 10HLED123MV30N

Negro

**TANIA I**

| | | |
|---|---|---|
| Luz cálida brillante 3 000 K | POTENCIA: 10 W<br>LUMENS: 1200 lm<br>IP: 65<br>VOLTS: 100V~ - 240V~ | |
| Vida útil: 50 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 90 ° |
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 06 |
| Atenuable: No | | |
| Dirigible | | |






*Fuente de Luz giratoria*




## 18HLED123MV30N

Negro

**TANIA II**

| | | |
|---|---|---|
| Luz cálida brillante 3 000 K | POTENCIA: 18 W<br>LUMENS: 1800 lm<br>IP: 65<br>VOLTS: 100V~ - 240V~ | |
| Vida útil: 50 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 90 ° |
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 06 |
| Atenuable: No | | |
| Dirigible | | |






*Efecto de Luz*




## HLED-847/30/G

Gris

**HYADUM**

| | | |
|---|---|---|
| Luz cálida brillante 3 000 K | POTENCIA: 9 W<br>LUMENS: 420 lm<br>IP: 44<br>VOLTS: 127V~ | |
| Vida útil: 20 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 41 ° |
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 06 |
| Atenuable: No | | |







## HLED-117/30/N

Negro

**ACANTHUS**

| | | |
|---|---|---|
| Luz cálida brillante 3 000 K | POTENCIA: 12 W<br>LUMENS: 600 lm<br>IP: 65<br>VOLTS: 100V~ - 240V~ | |
| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 258 ° |
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 05 |
| Atenuable: No | | |






*Efecto de Luz*




## HLED-370/N

Negro

**AL MANAMA**

| | | |
|---|---|---|
| Luz neutra 4 000 K | POTENCIA: 9 W<br>LUMENS: 450 lm<br>IP: 45<br>VOLTS: 100V~ - 240V~ | |
| Vida útil: 20 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 30 ° |
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 02 |
| Atenuable: No | | |






*Efecto de Luz*




## HLED-371/N

Negro

**AL MANAMA I**

| | | |
|---|---|---|
| Luz neutra 4 000 K | POTENCIA: 20 W<br>LUMENS: 1200 lm<br>IP: 45<br>VOLTS: 100V~ - 240V~ | |
| Vida útil: 20 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 30 ° |
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 02 |
| Atenuable: No | | |




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

## 13HLED373MV30G

Gris


**TABIT**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 13 W
LUMENS: 620 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 20 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 253 ° |
|---|---|---|
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 02 |
| Atenuable: No | | |








*Efecto de Luz*



## HLED-843/30/G


Gris

**ARBOREA**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 14.5 W
LUMENS: 700 lm
IP: 44
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 20 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 34 ° |
|---|---|---|
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 02 |






*Efecto de Luz*



## HLED-842/30/G


Gris

**BETULA**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 14.5 W
LUMENS: 700 lm
IP: 44
VOLTS: 100V~ - 240V~


| Vida útil: 20 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 31 ° |
|---|---|---|
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 02 |




EXTERIOR



*Efecto de Luz*






## HLED-840

Negro

**RAVENNE**


Luz neutra 4 000 K

POTENCIA: 6 W
LUMENS: 300 lm
IP: 55
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 70 ° |
|---|---|---|
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 05 |
| Atenuable: No | | |



*Efecto de Luz*






## HLED-841

Negro

**RAWENNA**

Luz neutra 4 000 K

POTENCIA: 6 W
LUMENS: 300 lm
IP: 55
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 70 ° |
|---|---|---|
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 05 |
| Atenuable: No | | |



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




## 3HLED1223MV30N

Negro

**UNBUB**

| | | |
|---|---|---|
| Luz cálida brillante 3 000 K | POTENCIA: 3 W<br>LUMENS: 209 lm<br>IP: 65<br>VOLTS: 100V~ - 240V~ | |
| Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 35 ° |
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 07 |
| Atenuable: No | | |









*Efecto de Luz*

## 12HLED420MV30N

Negro

**BANGO I**

| | | |
|---|---|---|
| Luz cálida brillante 3 000 K | POTENCIA: 12 W<br>LUMENS: 800 lm<br>IP: 65<br>VOLTS: 100V~ - 240V~ | |
| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 80 ° |
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 05 |
| Atenuable: No | | |









*Efecto de Luz*

## 24HLED420MV30N

Negro

**BANGO II**

| | | |
|---|---|---|
| Luz cálida brillante 3 000 K | POTENCIA: 24 W<br>LUMENS: 1600 lm<br>IP: 65<br>VOLTS: 100V~ - 240V~ | |
| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 280 ° |
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 05 |
| Atenuable: No | | |









*Efecto de Luz*

## 24HLED421MV30N

Negro

**BANGO III**

| | | |
|---|---|---|
| Luz cálida brillante 3 000 K | POTENCIA: 24 W<br>LUMENS: 1600 lm<br>IP: 65<br>VOLTS: 100V~ - 240V~ | |
| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 280 ° |
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 05 |
| Atenuable: No | | |




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






*Efecto de Luz*

## 12HLED416MV30N

Negro

**FANG**

| | | |
|---|---|---|
| Luz cálida brillante 3 000 K | POTENCIA: 12 W<br>LUMENS: 600 lm<br>IP: 54<br>VOLTS: 100V~ - 240V~ | |
| Vida útil: 15 000 h | IRC: 70 | Ángulo: 98 ° |
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 05 |
| Atenuable: No | | |







## 20HLED1076MV30N

Negro

**MORIAH**

| | | |
|---|---|---|
| Luz cálida brillante 3 000 K | POTENCIA: 20 W<br>LUMENS: 1500 lm<br>IP: 65<br>VOLTS: 100V~ - 240V~ | |
| Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 20 ° |
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 07 |
| Atenuable: No | | |









*Efecto de Luz*

## 16HLED1053V30G

Gris

**CHORT**

| | | |
|---|---|---|
| Luz cálida brillante 3 000 K | POTENCIA: 16.5 W<br>LUMENS: 1030 lm<br>IP: 54<br>VOLTS: 127V~ | |
| Vida útil: 20 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 90 ° |
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 02 |
| Atenuable: No | | |









## 27HLED1162V30G

Gris

**FURUD**


| | | |
|---|---|---|
| Luz cálida brillante 3 000 K | POTENCIA: 27 W<br>LUMENS: 1100 lm<br>IP: 54<br>VOLTS: 127V~ | |
| Vida útil: 20 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 110 ° |
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 02 |
| Atenuable: No | | |







*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



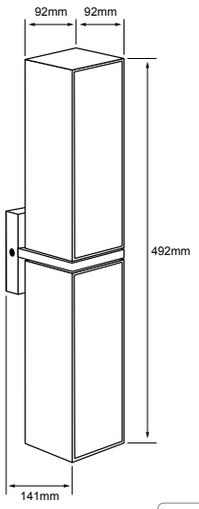

*Fuente de luz giratoria*

## 27HLED1260V30G

Gris


**FURUD II**

| | | |
|---|---|---|
| Luz cálida brillante 3 000 K | POTENCIA: 27 W<br>LUMENS: 2100 lm<br>IP: 54<br>VOLTS: 127V~ | |
| Vida útil: 50 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 358 ° |
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 03 |
| Atenuable: No | | |



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





*Efecto de Luz*



## 8HLED376MV30N


Negro

**ALPHECCA**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 8 W
LUMENS: 370 lm
IP: 54
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 290 ° |
|---|---|---|
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 05 |
| Atenuable: No | | |




## 8HLED1195MV30N


Negro

**BOITE**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 8 W
LUMENS: 140 lm
IP: 44
VOLTS: 100V~ - 277V~

| Vida útil: 50 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 92 ° |
|---|---|---|
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 02 |
| Atenuable: No | | |






*Efecto de Luz*





## 8HLED954MV30N


Negro

**BELLUM**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 8 W
LUMENS: 480 lm
IP: 44
VOLTS: 100V~ - 277V~

| Vida útil: 50 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 233 ° |
|---|---|---|
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 02 |
| Atenuable: No | | |




## 10HLED950V30N


Negro

**STRIBOR**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 10 W
LUMENS: 800 lm
IP: 54
VOLTS: 127V~

| Vida útil: 50 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 220 ° |
|---|---|---|
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 06 |
| Atenuable: No | | |








*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



*Efecto deLuz*



## 10HLED1161MV30N


Negro

**ARIETIS**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 10 W
LUMENS: 500 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 65 ° |
|---|---|---|
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 07 |
| Atenuable: No | | |




ESCANÉAME



*Efecto de Luz*





## 14HLED944V30G


Negro

**GIDI**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 14 W
LUMENS: 1100 lm
IP: 54
VOLTS: 127V~

| Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 114 ° |
|---|---|---|
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 02 |
| Atenuable: No | | |




## 10HLED1183MV30N


Negro

**CINCEL**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 10 W
LUMENS: 900 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 122 ° |
|---|---|---|
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 06 |
| Atenuable: No | | |






*Efecto de Luz*





*Efecto de Luz*



## 8HLED1180MV30N


Negro

**AACHEN II**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 8 W
LUMENS: 600 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120 ° |
|---|---|---|
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 08 |
| Atenuable: No | | |




## 8HLED1181MV30N


Negro

**AACHEN III**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 8 W
LUMENS: 600 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~


| Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120 ° |
|---|---|---|
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 08 |
| Atenuable: No | | |







*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



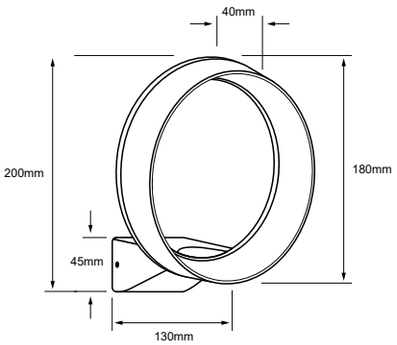

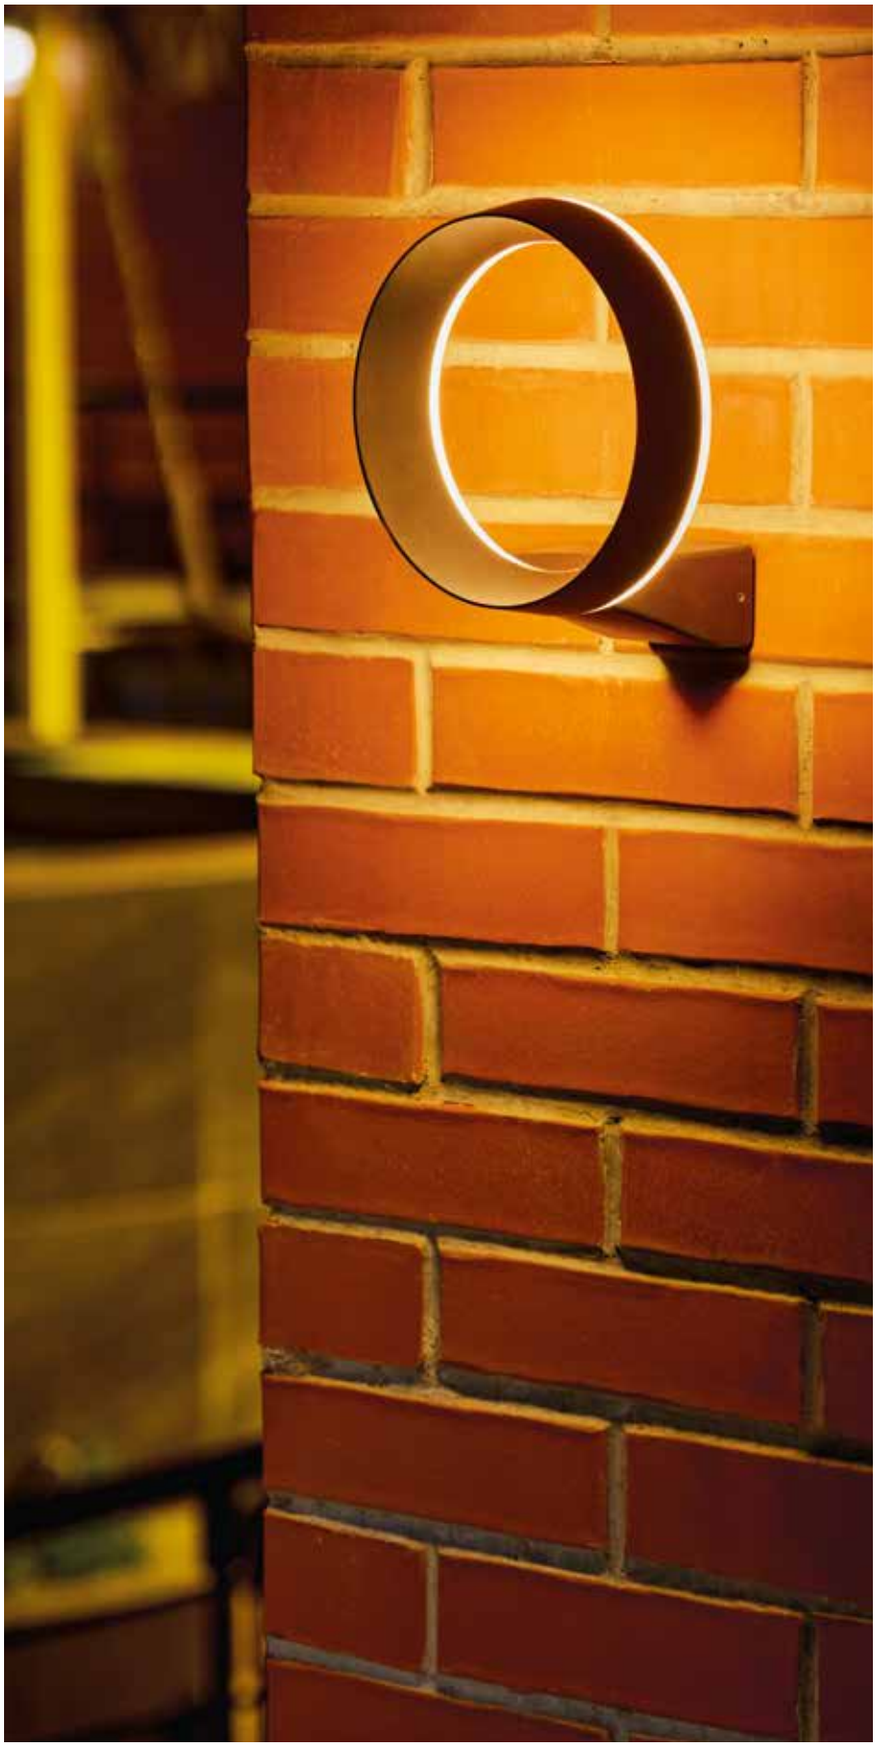**12HLED1224MV30N** ■ Negro

**ANELLO I**


| | | |
|---|---|---|
| Luz cálida brillante 3 000 K | POTENCIA: 12 W<br>LUMENS: 478 lm<br>IP: 65<br>VOLTS: 100V~ - 240V~ | |
| Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 88 ° |
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 06 |
| Atenuable: No | | |



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.








## 8HLED1184MV30N


Negro

**ALGORA I**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 8 W
LUMENS: 380 lm
IP: 54
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120 ° |
|---|---|---|
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 05 |
| Atenuable: No | | |
| Dirigible | | |

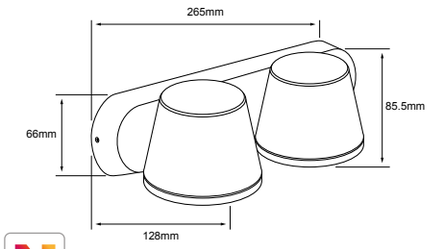


## 16HLED1184MV30N

Negro

**ALGORA II**


Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 16 W
LUMENS: 800 lm
IP: 54
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120 ° |
|---|---|---|
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 05 |
| Atenuable: No | | |
| Dirigible | | |








## 11HLED1055VCCG


Gris

**WAND**

Seleccionable:
uz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K

POTENCIA: 11 W
LUMENS: 950 lm
IP: 44
VOLTS: 127V~

| Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 80 ° |
|---|---|---|
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 02 |
| Atenuable: No | | |
| Versión solar 09SOLLED60DC40G | | |




## HLED-1178/30/G

Gris

**PROCYON**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 10 W
LUMENS: 800 lm
IP: 54
VOLTS: 127V~


| Vida útil: 20 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 107 ° |
|---|---|---|
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 02 |

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



*Efecto de Luz*







## 09HLED1153MV30N

Negro

**CEFEO II**

| | | |
|---|---|---|
| Luz cálida brillante 3 000 K | POTENCIA: 9 W<br>LUMENS: 320 lm<br>IP: 54<br>VOLTS: 100V~ - 240V~ | |
| Vida útil: 50 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 97 ° |
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 06 |
| Atenuable: No | | |






## 5HLED952V30N

Negro

**PAIKA I**

| | | |
|---|---|---|
| Luz cálida brillante 3 000 K | POTENCIA: 5 W<br>LUMENS: 180 lm<br>IP: 54<br>VOLTS: 127V~ | |
| Vida útil: 50 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 103 ° |
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 06 |
| Atenuable: No | | |

Nota:Luz de cortesía




## HLED-921/N

Negro

**SPECTRUM**

| | | |
|---|---|---|
| Luz cálida brillante 3 000 K | POTENCIA: 8 W<br>LUMENS: 400 lm<br>IP: 55<br>VOLTS: 100V~ - 240V~ | |
| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 65 ° |
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 05 |
| Atenuable: No | | |






*Efecto de Luz*




## 09HLED923MV30N

Negro

**TITAWIN**

| | | |
|---|---|---|
| Luz cálida brillante 3 000 K | POTENCIA: 9 W<br>LUMENS: 759 lm<br>IP: 54<br>VOLTS: 100V~ - 240V~ | |
| Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 97 ° |
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 08 |
| Atenuable: No | | |




ESCANÉAME




## 3HLED918MV30N

Black

**CEFEO**

| | | |
|---|---|---|
| Luz cálida brillante 3 000 K | POTENCIA: 3 W<br>LUMENS: 124 lm<br>IP: 65<br>VOLTS: 100V~ - 240V~ | |
| Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 67 ° |
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 06 |
| Atenuable: No | | |






*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




*Efecto al encender*




## 8HLED1948MV30N

Negro


**PILLOLA I**




| | | |
|---|---|---|
| Luz cálida brillante 3 000 K | POTENCIA: 8 W<br>LUMENS: 730 lm<br>IP: 44<br>VOLTS: 100V~ - 277V~ | |
| Vida útil: 50 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 112 ° |
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 02 |
| Atenuable: No | | |



*Efecto al encender*







## 8HLED1949MV30N

Negro

**PILLOLA II**

| | | |
|---|---|---|
| Luz cálida brillante 3 000 K | POTENCIA: 8 W<br>LUMENS: 600 lm<br>IP: 44<br>VOLTS: 100V~ - 277V~ | |
| Vida útil: 50 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 103 ° |
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 02 |
| Atenuable: No | | |






## 12HLED1222MV30N


Negro

**TESIA**

| | | |
|---|---|---|
| Luz cálida brillante 3 000 K | POTENCIA: 12 W<br>LUMENS: 737 lm<br>IP: 65<br>VOLTS: 100V~ - 240V~ | |
| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 265 ° |
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 06 |
| Atenuable: No | | |









## HLED-1051/30/G

Gris

**COPEINA**

| | | |
|---|---|---|
| Luz cálida brillante 3 000 K | POTENCIA: 15 W<br>LUMENS: 900 lm<br>IP: 65<br>VOLTS: 100V~ - 240V~ | |
| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 130 ° |
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 05 |
| Atenuable: No | | |






## HLED-1052/30/G

Gris

**COPEINA I**

| | | |
|---|---|---|
| Luz cálida brillante 3 000 K | POTENCIA: 15 W<br>LUMENS: 900 lm<br>IP: 65<br>VOLTS: 100V~ - 240V~ | |
| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 130 ° |
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 05 |
| Atenuable: No | | |

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

## 6HLED951MV30N

Negro


**PARUMELO**


Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 6 W
LUMENS: 165 lm
IP: 54
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 50 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 114 ° |
|---|---|---|
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 06 |
| Atenuable: No | | |





*Efecto de Luz*

## 15HLED1174MVCCN

Negro


**MOORE**

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 15 W
LUMENS: 1000-1260 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 50 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 90 ° |
|---|---|---|
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 05 |
| Atenuable: No | | |








*Efecto de Luz*

## HLED-1152/G

Gris


**PERSEIDA**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 16 W
LUMENS: 830 lm
IP: 54
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 20 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 150 ° |
|---|---|---|
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 02 |








*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



*Efecto de Luz*


## 13HLED119MV40N

Negro

**CLAUDIO**

| | | |
|---|---|---|
| Luz neutra 4 000 K | POTENCIA: 13 W<br>LUMENS: 1020 lm<br>IP: 54<br>VOLTS: 100V~ - 240V~ | |
| Vida útil: 20 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 286 ° |
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 03 |
| Atenuable: No | | |



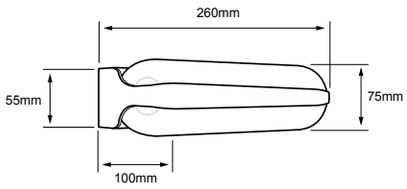





## 10HLED947V30G

Gris

**WEZEN**

| | | |
|---|---|---|
| Luz cálida brillante 3 000 K | POTENCIA: 10 W<br>LUMENS: 600 lm<br>IP: 44<br>VOLTS: 127V~ | |
| Vida útil: 20 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 118 ° |
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 02 |
| Atenuable: No | | |






*Efecto de Luz*


## 6HLED1167MV30N

Negro

**LUSITANIA**

| | | |
|---|---|---|
| Luz cálida brillante 3 000 K | POTENCIA: 6 W<br>LUMENS: 482 lm<br>IP: 54<br>VOLTS: 100V~ - 240V~ | |
| Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 25 ° |
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 06 |
| Atenuable: No | | |








*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



*Enchufe de trabajo*





*Enchufe*





*Efecto de Luz*




## 12HLED422V30N

Negro

**ANADOLU**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 12 W
LUMENS: 520 lm
IP: 44
VOLTS: 127V~

| Vida útil: 20 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 130 ° |
|---|---|---|
| Tipo de lámpara: LED Integrado | IK: 04 | |
| Atenuable: No | | |

Incluye plug, corriente máxima 15A, voltaje 125, potencia máxima 1875W.

## 12HLED417MV30N

Negro

**TIAKI**

Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 12 W
LUMENS: 500 lm
IP: 54
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 15 000 h | IRC: 70 | Ángulo: 310 ° |
|---|---|---|
| Tipo de lámpara: LED Integrado | IK: 05 | |
| Atenuable: No | | |




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





*Efecto de Luz*





## 21HLED1151MV30G

Gris

**KITALPHA**

| | |
|---|---|
| Luz cálida brillante 3 000 K | POTENCIA: 21 W<br>LUMENS: 1700 lm<br>IP: 54<br>VOLTS: 100V~ - 240V~ |
| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 / Ángulo: 110 ° |
| Tipo de lámpara: LED Integrado | IK: 05 |
| Atenuable: No | |






## 12HLED1150MV30G

Gris


**HOGGAR**

| | |
|---|---|
| Luz cálida brillante 3 000 K | POTENCIA: 12 W<br>LUMENS: 760 lm<br>IP: 54<br>VOLTS: 100V~ - 240V~ |
| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 / Ángulo: 110 ° |
| Tipo de lámpara: LED Integrado | IK: 05 |
| Atenuable: No | |





*Efecto de Luz*




## 12HLED1457V30G

Gris

**HAYIT**

| | |
|---|---|
| Luz cálida brillante 3 000 K | POTENCIA: 12.5 W<br>LUMENS: 1000 lm<br>IP: 44<br>VOLTS: 127V~ |
| Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 / Ángulo: 138 ° |
| Tipo de lámpara: LED Integrado | IK: 02 |
| Atenuable: No | |
| FuentesLuz giratorias independientes 170° | |

ESCANÉAME



## 6HLED423MV30N


Negro

**CRUCIS**

| | |
|---|---|
| Luz cálida brillante 3 000 K | POTENCIA: 6 W<br>LUMENS: 600 lm<br>IP: 54<br>VOLTS: 100V~ - 240V~ |
| Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 / Ángulo: 58 ° |
| Tipo de lámpara: LED Integrado | IK: 06 |
| Atenuable: No | |



*Efecto de Luz*







*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.







*Efecto de Luz*




## HLED-402/7.5W/30/B

☐ Blanco


**ZIGONG**

| | | |
|---|---|---|
| Luz cálida brillante 3 000 K | POTENCIA: 7.5 W<br>LUMENS: 150 lm<br>IP: 45<br>VOLTS: 100V~ - 240V~ | |
| Vida útil: 20 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 160 ° |
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 05 |
| Atenuable: No | | |



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



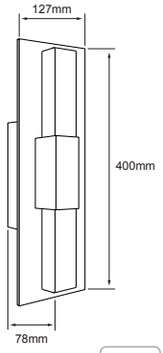


## 15HLED212V30N

Negro

**ANDROMEDA III**

Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 15 W
LUMENS: 300 lm
IP: 44
VOLTS: 127V~

| Vida útil: 20 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 270 ° |
|---|---|---|
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 04 |
| Atenuable: No | | |






*Switch*




## 19HLED209VCCN

Negro

**ANDROMEDA II**

Seleccionable por switch:
Luz cálida suave 2 700 K
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz blanca fría 5 000 K
Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 19 W
LUMENS: 800-900 lm
IP: 44
VOLTS: 127V~

| Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 132 ° |
|---|---|---|
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 02 |
| Atenuable: No | | |






*Efecto de Luz*




## 10DHLED206V30N

Negro

**ANDROMEDA**

Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 10 W
LUMENS: 307 lm
IP: 44
VOLTS: 127V~

| Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120 ° |
|---|---|---|
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 02 |
| Atenuable: Si | | |






*Efecto de Luz*




## 12DHLED207V30N

Negro

**ANTLIA**

Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 12 W
LUMENS: 328 lm
IP: 44
VOLTS: 127V~

| Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120 ° |
|---|---|---|
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 02 |
| Atenuable: Si | | |





*Efecto de Luz*




## HLED-202/30/N

Negro


**TUTTLE**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 16 W
LUMENS: 730 lm
IP: 44
VOLTS: 127V~

| Vida útil: 20 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 12 ° |
|---|---|---|
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 02 |
| Atenuable: No | | |

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

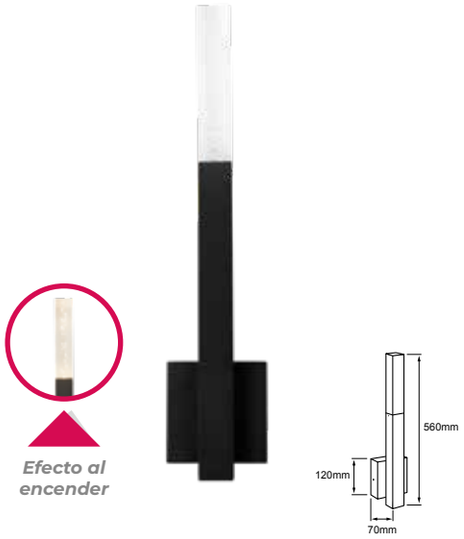



## 15HLED213MV30N

Negro

**TUPIN II**

| | | |
|---|---|---|
| Luz cálida brillante 3 000 K | POTENCIA: 15 W<br>LUMENS: 720 lm<br>IP: 44<br>VOLTS: 100V~ - 277V~ | |
| Vida útil: 50 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 258 ° |
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 02 |
| Atenuable: No | | |

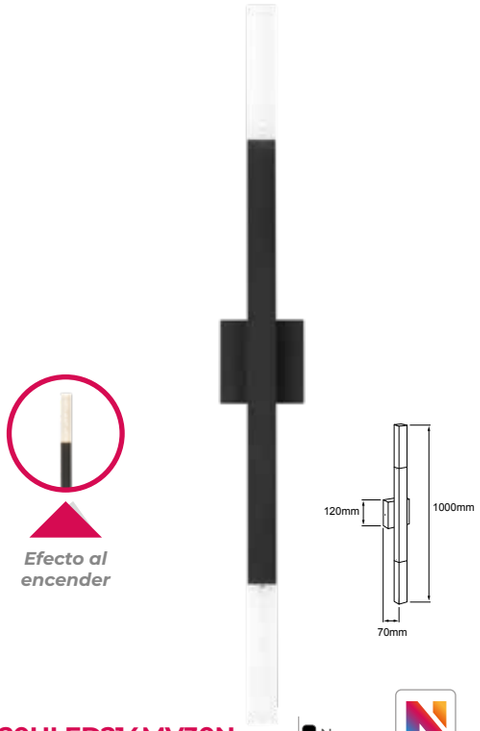



## 20HLED214MV30N

Negro

**TUPIN III**

| | | |
|---|---|---|
| Luz cálida brillante 3 000 K | POTENCIA: 20 W<br>LUMENS: 910 lm<br>IP: 44<br>VOLTS: 100V~ - 277V~ | |
| Vida útil: 50 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 278 ° |
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 02 |
| Atenuable: No | | |

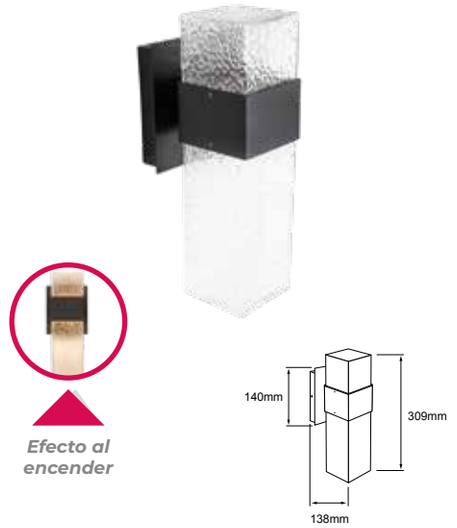



## 10HLED215MV30N

Negro

**TUPIN I**

| | | |
|---|---|---|
| Luz cálida brillante 3 000 K | POTENCIA: 10 W<br>LUMENS: 760 lm<br>IP: 44<br>VOLTS: 100V~ - 277V~ | |
| Vida útil: 50 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 14 ° |
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 02 |
| Atenuable: No | | |

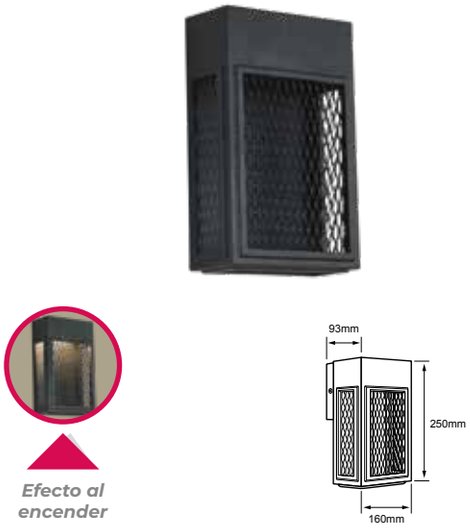


## 8HLED208V30N

Negro

**CALISTO**

| | | |
|---|---|---|
| Luz cálida brillante 3 000 K | POTENCIA: 8 W<br>LUMENS: 100 lm<br>IP: 44<br>VOLTS: 127V~ | |
| Vida útil: 30 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 110 ° |
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 02 |
| Atenuable: No | | |





## HLED-201/N

Negro

**CRUX**

| | | |
|---|---|---|
| Luz cálida brillante 3 000 K | POTENCIA: 16 W<br>LUMENS: 800 lm<br>IP: 44<br>VOLTS: 100V~ - 127V~ | |
| Vida útil: 20 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120 ° |
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 02 |
| Atenuable: No | | |

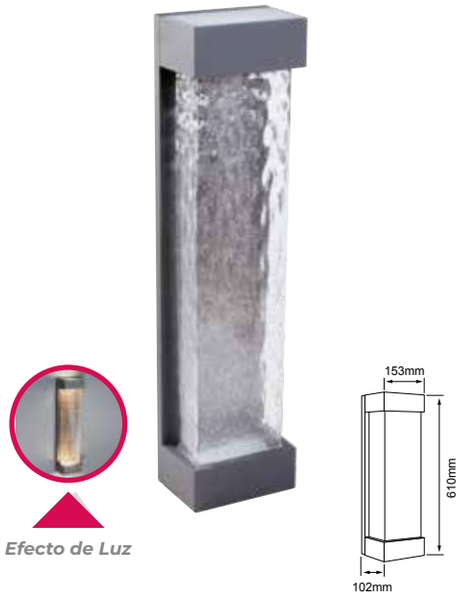


## 24HLED203V30G

Gris

**CRUX II**

| | | |
|---|---|---|
| Luz cálida brillante 3 000 K | POTENCIA: 24 W<br>LUMENS: 850 lm<br>IP: 44<br>VOLTS: 100V~ - 127V~ | |
| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 257 ° |
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 02 |
| Atenuable: No | | |



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.










*Efecto de Luz*




## HLED-1105/S


Satin

**ENCKE**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 9 W
LUMENS: 600 lm
IP: 44
VOLTS: 127V~

| Vida útil: 20 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 49 ° |
|---|---|---|
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 06 |




## HLED-761/S

Satin

**ZINNER**


Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 4.5 W
LUMENS: 300 lm
IP: 44
VOLTS: 127V~

| Vida útil: 20 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 49 ° |
|---|---|---|
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 06 |



*Efecto de Luz*




## 28HLED413V30S

Satin

**KAUS I**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 28 W
LUMENS: 2185 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 127V~

| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 282 ° |
|---|---|---|
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 07 |
| Atenuable: No | | |



*Efecto de Luz*



## HLED-844/30/CR


Cromado

**EDULIS**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 14.5 W
LUMENS: 900 lm
IP: 54
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 20 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 180 ° |
|---|---|---|
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 02 |






*Efecto de Luz*



## HLED-845/30/CR


Cromado

**FLAVUS**


Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 14.5 W
LUMENS: 900 lm
IP: 54
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 20 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 180 ° |
|---|---|---|
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 02 |




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

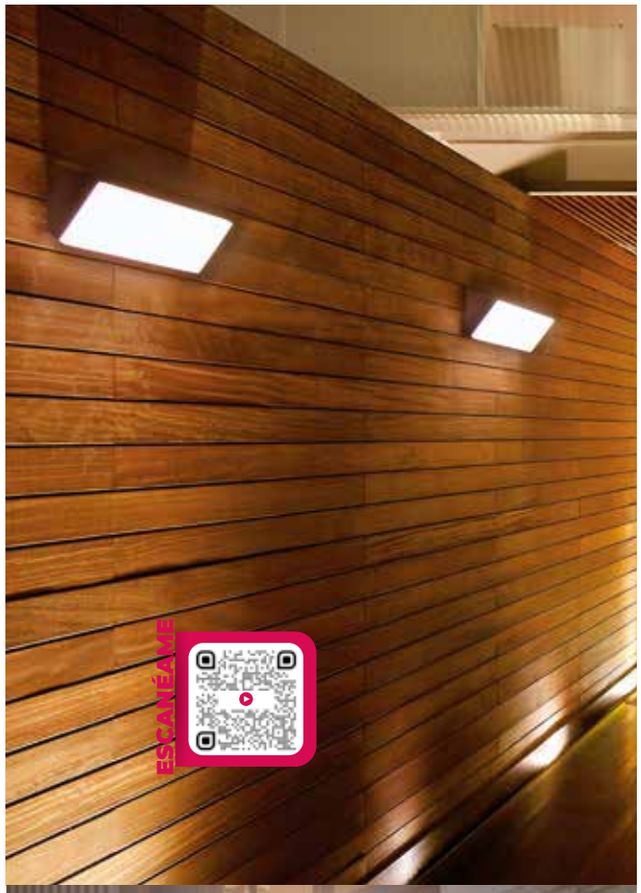









*Efecto de Luz*

## 30HLED1215MV30G

Gris

**MALMOK I**

| | | |
|---|---|---|
| Luz cálida brillante 3 000 K | POTENCIA: 30 W<br>LUMENS: 2407 lm<br>IP: 65<br>VOLTS: 100V~ - 240V~ | |
| Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 111 ° |
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 08 |
| Atenuable: No | | |







## 50HLED1217MV30G

Negro

**MALMOK III**

| | | |
|---|---|---|
| Luz cálida brillante 3 000 K | POTENCIA: 50 W<br>LUMENS: 3500 lm<br>IP: 54<br>VOLTS: 100V~ - 240V~ | |
| Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120 ° |
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 06 |






*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



## 8HLED959MV30N


Negro

**CLOCHE III**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 8 W
LUMENS: 560 lm
IP: 44
VOLTS: 100V~ - 277V~

| Vida útil: 50 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 88 ° |
|---|---|---|
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 02 |
| Atenuable: No | | |






## 8FTLLED8210MV30N


Negro

**TITA I**


Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 8 W
LUMENS: 630 lm
IP: 44
VOLTS: 100V~ - 277V~

| Vida útil: 50 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 129 ° |
|---|---|---|
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 02 |
| Atenuable: No | | |

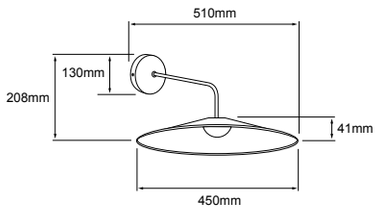

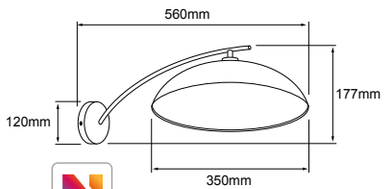


## 10FTLLED8213MV30N

Negro

**JARAS II**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 10 W
LUMENS: 760 lm
IP: 44
VOLTS: 100V~ - 277V~

| Vida útil: 50 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 117 ° |
|---|---|---|
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 02 |
| Atenuable: No | | |





*Efecto al encender*

## 10FTLLED8215MV30N


Negro

**MYACH II**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 10 W
LUMENS: 320 lm
IP: 44
VOLTS: 100V~ - 277V~

| Vida útil: 50 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 100 ° |
|---|---|---|
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 02 |
| Atenuable: No | | |




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





*Efecto al encender*

## 8HLED955MV30N


Negro

**CLOCHE I**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 8 W
LUMENS: 620 lm
IP: 44
VOLTS: 100V~ - 277V~

| Vida útil: 50 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 98 ° |
|---|---|---|
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 02 |
| Atenuable: No | | |








*Efecto al encender*

## 8HLED957MV30N


Negro

**DISQUE I**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 8 W
LUMENS: 590 lm
IP: 44
VOLTS: 100V~ - 277V~

| Vida útil: 50 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 140 ° |
|---|---|---|
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 02 |
| Atenuable: No | | |








*Efecto al encender*

## 8FTLLED015MV30N


Negro

**GUNITE I**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 8 W
LUMENS: 460 lm
IP: 44
VOLTS: 100V~ - 277V~

| Vida útil: 50 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 79 ° |
|---|---|---|
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 02 |
| Atenuable: No | | |








*Efecto al encender*

## 8FTLLED016MV30N


Negro

**GUNITE II**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 8 W
LUMENS: 320 lm
IP: 44
VOLTS: 100V~ - 277V~

| Vida útil: 50 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 79 ° |
|---|---|---|
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 02 |
| Atenuable: No | | |






*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



## 8HLED956MV30N


Negro

**CLOCHE II**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 8 W
LUMENS: 320 lm
IP: 44
VOLTS: 100V~ - 277V~

| Vida útil: 50 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 120 ° |
|---|---|---|
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 02 |
| Atenuable: No | | |






## FTL-LED/008/30/N


Negro

**OXALIS**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 9 W
LUMENS: 330 lm
IP: 44
VOLTS: 100V~ - 127V~

| Vida útil: 20 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 87 ° |
|---|---|---|
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 02 |






## FTL-LED/007/30/N


Negro

**HEDERA**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 8.5 W
LUMENS: 400 lm
IP: 44
VOLTS: 100V~ - 127V~


| Vida útil: 20 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 105 ° |
|---|---|---|
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 02 |






*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






## 12FTLLED013MV30N

Negro


**SEPTANS I**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 12 W
LUMENS: 500 lm
IP: 54
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 350 ° |
|---|---|---|
| Tipo de lámpara: LED Integrado | IK: 07 | |






## SLLED-11

Negro


**VALETA**

Luz neutra 4 000 K

POTENCIA: 3 W
LUMENS: 270 lm
IP: 44
VOLTS: 127V~

| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 110 ° |
|---|---|---|
| Incluye lámpara: LED 3 W<br>Tipo de base: GX53 | IK: 02 | |
| Atenuable: No | | |






## 14GLLED20MV65CF

Café


**VICENZA II**

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 14 W
LUMENS: 1300 lm
IP: 44
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 220 ° |
|---|---|---|
| Incluye lámpara: LED 14 W<br>Tipo de base: E27 | IK: 02 | |
| Atenuable: No | | |






## 14SLLED20MV65CF

Café

**VITORIO II**

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 14 W
LUMENS: 1300 lm
IP: 44
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 220 ° |
|---|---|---|
| Incluye lámpara: LED 14 W<br>Tipo de base: E27 | IK: 02 | |
| Atenuable: No | | |




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





*Pantalla giratoria*






## 10HLED1221MV30N


■ Negro

**LUFON WALL**

| | | |
|---|---|---|
| Luz cálida brillante 3 000 K | POTENCIA: 10 W<br>LUMENS: 808 lm<br>IP: 65<br>VOLTS: 100V~ - 240V~ | |
| Vida útil: 15 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 90 ° - 140 ° |
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 06 |
| Atenuable: No | | |

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

ESCANÉAME



*Efecto de Luz*



## 100H1082MVG


GrisOscuro

**UKUL I**

POTENCIA: 100 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED 6 W x 2
IP: 44
VOLTS: 100V~ - 240V~

| | |
|---|---|
| Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)<br>Tipo de base: GU10 x 2 | IK: 04 |

Fuentes de Luz dirigibles






*Efecto de Luz*



## 100H1083MVG


Gris Oscuro

**UKUL II**

POTENCIA: 100 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED 6 W x 2
IP: 44
VOLTS: 100V~ - 240V~

| | |
|---|---|
| Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)<br>Tipo de base: GU10 x 2 | IK: 04 |

Fuentes de Luz dirigibles




ESCANÉAME



*Efecto de Luz*




## 100H1081MVG

Gris Oscuro

**URUK**

POTENCIA: 100 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED 6 W x 2
IP: 44
VOLTS: 100V~ - 240V~

| | |
|---|---|
| Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)<br>Tipo de base: GU10 x 2 | IK: 04 |






## 100H432MVN


Negro

**LEBRELES I**

POTENCIA: 100 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED 6 W x 2
IP: 54
VOLTS: 100V~ - 240V~

| | |
|---|---|
| Tipo de lámpara: GU10 (no incluida)<br>Tipo de base: GU10 x 2 | IK: 08 |

Dirigible









*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.








## 120H849MVN

Negro

**ATAKORA**


POTENCIA: 120 W máx.
VOLTS: 100V~ - 240V~

| | |
|---|---|
| Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) x 2<br>Tipo de base: E27 x 2 | IK: 04 |





*Efecto de Luz*




## H-1151/AN


Antracita

**RAUCH**

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

| | |
|---|---|
| Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)<br>Tipo de base: E27 | IK: 02 |






## 20H1175MVS

Satinado

**TOULON III**

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

| | |
|---|---|
| Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)<br>Tipo de base: E27 | IK: 02 |




## H-1200/S

Satinado

**TOULON**

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

| | |
|---|---|
| Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)<br>Tipo de base: E27 | IK: 02 |








## H-945/B

Blanco


## H-945/S

Satinado

**URBINO**

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

| | |
|---|---|
| Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)<br>Tipo de base: E27 | IK: 06 |






# VIDEOTIPS

**¿Cómo Instalar tu lámpara urbino?**

¡Es más fácil de lo que crees!


Aprende en este video y vive laLuz donde estés.






*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.








ESCANÉAME





*Efecto de Luz*

## 100H1000MVBA

Satinado

**BRONZE WALL**

POTENCIA: 12 W
IP: 65
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W x 2
VOLTS: 100V~ - 240V~

| | |
|---|---|
| Tipo de lámpara: No incluida<br>Tipo de base: GU10 x 2 | IK: 05 |

Atenuable: No

## H-1075/AN

Antracita


## H-1075/S

Satinado

**TOLEDO I**

POTENCIA: 120 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

| | |
|---|---|
| Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)<br>Tipo de base: E27 x 2 | IK: 02 |




## H-1070/AN

Antracita


## H-1070/S

Satinado

**TOLEDO**

POTENCIA: 100 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED 6 W x 2
VOLTS: 100V~ - 240V~

| | |
|---|---|
| Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)<br>Tipo de base: GU10 x 2 | IK: 02 |








## H-800/B

Blanco


## H-800/S

Satinado

**TURIN**

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

| | |
|---|---|
| Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)<br>Tipo de base: E27 | IK: 03 |




## H-810/B

Blanco


## H-810/S

Satinado

**TURIN I**

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

| | |
|---|---|
| Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)<br>Tipo de base: E27 | IK: 03 |




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

LUMINARIAS DE PARED AL EXTERIOR O ARBOTANTES, SE CARACTERIZAN POR TENER MATERIALES DE UNA GRAN RESISTENCIA HACIA LA OXIDACIÓN, SON IDEAL PARA PUNTOS DE LUZ EN ANDADORES, HOTELES, MUELLES Y HOGARES CERCA DE LA PLAYA.

# ARBOTANTES ZONA COSTERA

## Características generales de Zona Costera

Ideales para dar una iluminación general suave, no genera sombras por lo cual nos permite crear ambientes confortables al exterior.

Las luminarias se consideran retrofit, ya que podemos colocar diferentes tecnologías de iluminación como incandescentes, fluorescentes o LED, gracias a su base E27 (potencia máx. 60 W) y compatible con focos atenuables, podemos agregar un toque de luz con iluminación decorativa.



Emisión difusa


Ideal para andadores, fachadas, espacios bajo techo en donde se busca tener un punto de iluminación general y difusa.

* Este luminario puede ser utilizado en exterior, pero debe de estar siempre en un lugar bajo techo

## RESISTENCIA









| | |
|---|---|
| **60FTL8204MVB** | ☐ Blanco |
| **60FTL8204MVN** | ■ Negro |

**AURIGA**

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

| | |
|---|---|
| Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)<br>Tipo de base: E27 | IK: 02 |






| | |
|---|---|
| **FTL-8202/N** | ■ Negro |

**BIXA**

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

| | |
|---|---|
| Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)<br>Tipo de base: E27 | IK: 02 |



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

## 60FTLP3432MVCA


Negro/Ámbar

**ALTER I**

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED
VOLTS: 100V~ - 240V~

| | |
|---|---|
| Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)<br>Tipo de base: E27 | IK: 07 |











*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.









## 60FTL3429MVN

Negro

**VEGA II**

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED
VOLTS: 100V~ - 240V~

| | |
|---|---|
| Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)<br>Tipo de base: E27 | IK: 03 |




## 180FTL3429MVN

Negro

**VEGA III**

POTENCIA: LED 8.5 W x 3
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED
VOLTS: 100V~ - 240V~


| | |
|---|---|
| Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)<br>Tipo de base: E27 x 3 | IK: 03 |



*Enchufe de trabajo*



*Enchufe*




## 60FTL3435VN

Negro

**VEGA IV**


POTENCIA: 60 W máx.
VOLTS: 127V~

| | |
|---|---|
| Tipo de lámpara: Opcional (no incluida)<br>Tipo de base: E27 | IK: 04 |

Atenuable: No

Incluye plug, corriente máxima 15A, voltaje 125, potencia máxima 1875W






## 60H1056MVN


Negro

**PIPOL I**

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED
VOLTS: 100V~ - 240V~

| | |
|---|---|
| Tipo de lámpara: Opcional (no incluida)<br>Tipo de base: E27 | IK: 02 |






## 60H1058MVN

Negro

**PIPOL III**

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED
VOLTS: 100V~ - 240V~

| | |
|---|---|
| Tipo de lámpara: Opcional (no incluida)<br>Tipo de base: E27 | IK: 02 |





ESCANÉAME


## 60FTL3434MVCA

Negro/Ámbar

**ALTER III**

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED
VOLTS: 100V~ - 240V~

| | |
|---|---|
| Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)<br>Tipo de base: E27 | IK: 05 |





## FTL-3421/N

Negro

**ANTONELLA**

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED
VOLTS: 100V~ - 240V~

| | |
|---|---|
| Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)<br>Tipo de base: E27 | IK: 02 |









## 20FTL3424MVN

Negro

**SIRIO**

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED
VOLTS: 100V~ - 240V~

| | |
|---|---|
| Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)<br>Tipo de base: E27 | IK: 02 |





## FTL-3423/BA

Bronce Antiguo

**SPICA**

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED
VOLTS: 100V~ - 240V~


| | |
|---|---|
| Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)<br>Tipo de base: E27 | IK: 02 |






*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






## FTL-3420/S


Satinado

**POZNA**

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED
VOLTS: 100V~ - 240V~

| | |
|---|---|
| Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)<br>Tipo de base: E27 | IK: 02 |






## FTL-3330/BA


Bronce Antiguo

**REVENNA**

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED
VOLTS: 100V~ - 240V~

| | |
|---|---|
| Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)<br>Tipo de base: E27 | IK: 02 |






## FTL-4110/BA


Bronce Antiguo

**RUSO**

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED
VOLTS: 100V~ - 240V~

| | |
|---|---|
| Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)<br>Tipo de base: E27 | IK: 02 |






## FTL-3340/BA


Bronce Antiguo

**SARAJEVO**

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED
VOLTS: 100V~ - 240V~

| | |
|---|---|
| Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)<br>Tipo de base: E27 | IK: 02 |

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.







## FTL-3422/N

Negro

**ALLEGRA**

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED
VOLTS: 100V~ - 240V~

| | |
|---|---|
| Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)<br>Tipo de base: E27 | IK: 02 |







## FTL-3200/BA

Bronce Antiguo

**PETRA**

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED
VOLTS: 100V~ - 240V~

| | |
|---|---|
| Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)<br>Tipo de base: E27 | IK: 04 |







## FTL-3000/BA

Bronce Antiguo

**ROCCA**

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED
VOLTS: 100V~ - 240V~

| | |
|---|---|
| Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)<br>Tipo de base: E27 | IK: 04 |







## FTL-3800/BA

Bronce Antiguo

**RONDA**

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED
VOLTS: 100V~ - 240V~

| | |
|---|---|
| Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)<br>Tipo de base: E27 | IK: 04 |







## FTL-3300/BA

Bronce Antiguo

**SEGOVIA**

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED
VOLTS: 100V~ - 240V~

| | |
|---|---|
| Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)<br>Tipo de base: E27 | IK: 04 |






## FTL-4100/BA

Bronce Antiguo

**TERME**

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED
VOLTS: 100V~ - 240V~

| | |
|---|---|
| Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)<br>Tipo de base: E27 | IK: 02 |



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






## FTL-6000/BA

Bronce Antiguo

**SABINO**

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED
VOLTS: 100V~ - 240V~

| | |
|---|---|
| Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)<br>Tipo de base: E27 | IK: 02 |





## FTL-6005D/BA

Bronce Antiguo

**SAN JUAN I**

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED
VOLTS: 100V~ - 240V~

| | |
|---|---|
| Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)<br>Tipo de base: E27 | IK: 02 |













## FTL-6002/B

Blanco

## FTL-6002/CF

Café


## FTL-6002/N

Negro

**SALERMO**

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED
VOLTS: 100V~ - 240V~

| | |
|---|---|
| Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)<br>Tipo de base: E27 | IK: 02 |




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






| | |
|---|---|
| **FTL-6002D/B** | ☐ Blanco |
| **FTL-6002D/N** | ■ Negro |

**SALERMO I**

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED
VOLTS: 100V~ - 240V~

| | |
|---|---|
| Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)<br>Tipo de base: E27 | IK: 02 |









| | |
|---|---|
| **FTL-7055/B** | ☐ Blanco |
| **FTL-7055/N** | ■ Negro |

**SAN REMO**

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED
VOLTS: 100V~ - 240V~

| | |
|---|---|
| Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)<br>Tipo de base: E27 | IK: 02 |





B


CF



N

| | |
|---|---|
| **FTL-7355/B** | ☐ Blanco |
| **FTL-7355/CF** | ■ Café |
| **FTL-7355/N** | ■ Negro |

**SIENA**

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED
VOLTS: 100V~ - 240V~

| | |
|---|---|
| Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)<br>Tipo de base: E27 | IK: 02 |






*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



LOS MINIPOSTES O POSTES DE LUZ OFRECEN UNA MANERA MUY AGRADABLE DE AGREGAR UN TOQUE DECORATIVO EN EL JARDÍN O MUY UTILIZADOS TAMBIÉN EN EXTERIORES PARA ILUMINAR CALLES, PARQUES, PLAZAS Y VEREDAS EN EL ESPACIO PÚBLICO. SUS DISTINTOS TAMAÑOS Y ESTILOS PERMITEN FÁCILMENTE ADAPTARSE A DIFERENTES ESPACIOS Y ESTILOS.

# MINIPOSTES Y POSTES

## Características generales de Minipostes y postes

### LED INTEGRADO:
Encontrarás un diseño más compacto gracias a la integración de los chips de LED dentro de la lámpara, no requiere lámpara de reemplazo.

### LÁMPARA REMPLAZABLE:
Con estos modelos tienes la opción de remplazar la lámpara gracias a que tienen integradas bases GU10 Y G53.



Se pueden utilizar los postes para iluminar áreas abiertas y grandes, como calles, jardines, parques o plazas. Su óptica esférica y difusa nos ayuda a cubrir estas necesidades específicas.

Los luminarios puedes usarlos en la entrada del hogar o al lado de un largo camino de entrada para asegurarte de que esté lo suficientemente iluminado. Son efectivos para arrojar luz sobre cualquier espacio y transformarlo.

ESCANÉAME




Iluminación difusa suave sin crear sombras marcadas. (imagen de referencia)

Los minipostes son excelentes para espacios exteriores en donde queremos agregar iluminación ambiental de tipo decorativa, como en entradas a casas, senderos o jardines.





*Efecto al encender*




## 8HLED958V30N

Negro


**DISQUE II**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 8 W
LUMENS: 380 lm
IP: 44
VOLTS: 127V~

| Vida útil: 50 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 120 ° |
|---|---|---|
| Tipo de lámpara: LED Integrado | IK: 02 | |
| Atenuable: No | | |






## 5HLED953V30N

Negro

**PAIKA II**

Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 5 W
LUMENS: 185 lm
IP: 65
VOLTS: 127V~

| Vida útil: 50 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 103 ° |
|---|---|---|
| Tipo de lámpara: LED Integrado | IK: 06 | |
| Atenuable: No | | |



*Efecto al encender*






## 09HLED429MV30N

Negro

**COMA**


Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 9 W
LUMENS: 507 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 38 ° |
|---|---|---|
| Tipo de lámpara: LED Integrado | IK: 08 | |
| Atenuable: No | | |



ESCANÉAME




## 12HLED211MV30N

Negro


**ANTILAE**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 12 W
LUMENS: 450 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 162 ° |
|---|---|---|
| Tipo de lámpara: LED Integrado | IK: 08 | |
| Atenuable: No | | |

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

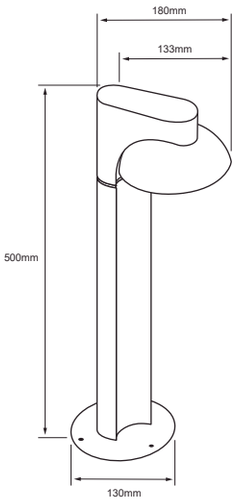




*Pantalla giratoria*






## 10HLED2221MV30N ■ Negro


**LUFON STAND**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 10 W
LUMENS: 735 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

| | | |
|---|---|---|
| Vida útil: 15 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 90 ° - 140 ° |
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 06 |
| Atenuable: No | | |

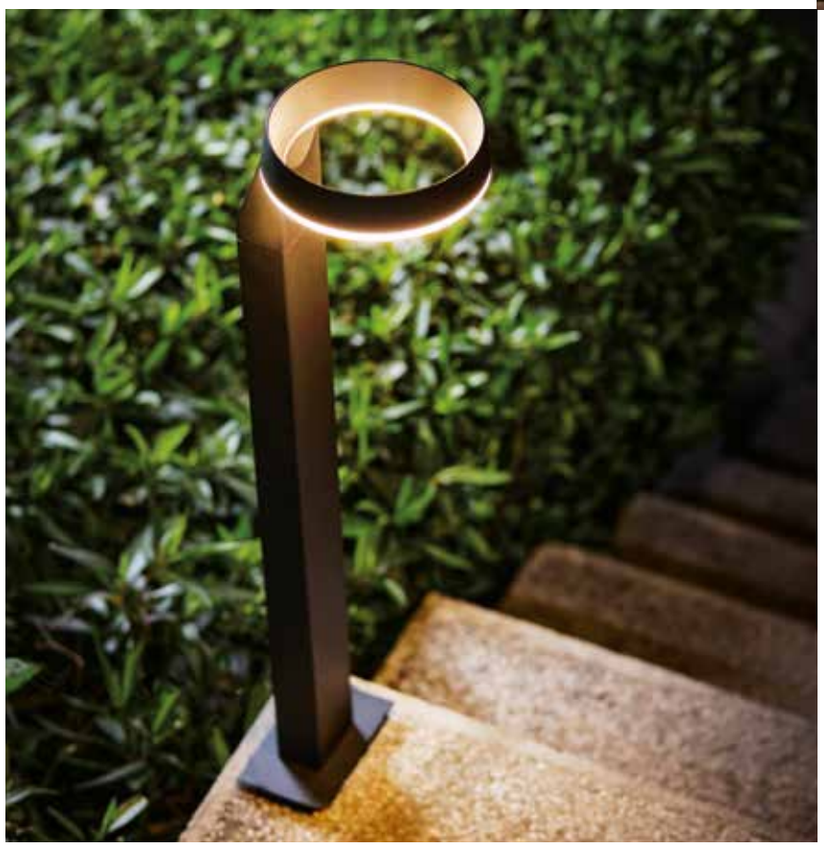

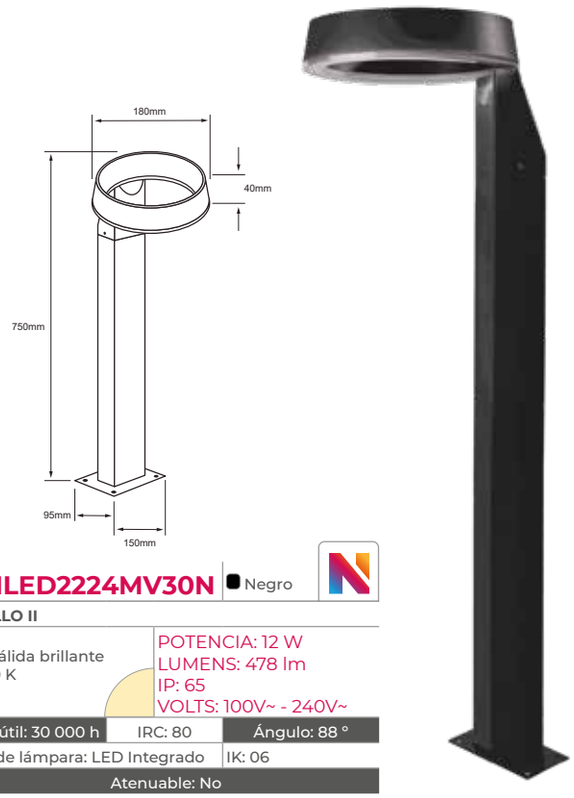


## 12HLED2224MV30N ■ Negro

**ANELLO II**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 12 W
LUMENS: 478 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

| | | |
|---|---|---|
| Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 88 ° |
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 06 |
| Atenuable: No | | |






*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.








## 10HLED1206MV30N

Negro


**DRACO II**

| | | |
|---|---|---|
| Luz cálida brillante 3 000 K | POTENCIA: 10 W<br>LUMENS: 780 lm<br>IP: 65<br>VOLTS: 100V~ - 277V~ | |
| Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 116 ° |
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 04 |
| Atenuable: No | | |



*Efecto al encender*







## 09HLED1203MV30N

Negro

**DRACO**

| | | |
|---|---|---|
| Luz cálida brillante 3 000 K | POTENCIA: 9 W<br>LUMENS: 418 lm<br>IP: 65<br>VOLTS: 100V~ - 240V~ | |
| Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 115 ° |
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 08 |
| Atenuable: No | | |







## 10HLED1205MV30N

Negro

**POLIS I**

| | | |
|---|---|---|
| Luz cálida brillante 3 000 K | POTENCIA: 10 W<br>LUMENS: 360 lm<br>IP: 44<br>VOLTS: 100V~ - 240V~ | |
| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 350 ° |
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 06 |
| Atenuable: No | | |






## 10HLED1208MV30N

Negro

**POLIS II**

| | | |
|---|---|---|
| Luz cálida brillante 3 000 K | POTENCIA: 10 W<br>LUMENS: 360 lm<br>IP: 44<br>VOLTS: 100V~ - 240V~ | |
| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 350 ° |
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 06 |
| Atenuable: No | | |


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



*Enchufe*

*Enchufe de trabajo*



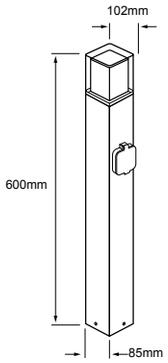


## 13HLED005MV30N ■ Negro

**OBELIX V**


Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 13 W
LUMENS: 850 lm
IP: 54
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120 ° |
|---|---|---|
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 06 |
| Atenuable: No | | |

Enchufe trabaja a 100-240 V, 15A y soporta 1875W






## HLED-204/7W/30/S ■ Satinado


**ALORA I**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 7 W
LUMENS: 260 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120 ° |
|---|---|---|
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 06 |
| Atenuable: No | | |






## HLED-003/N/30 ■ Negro


**OBELIX III**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 13 W
LUMENS: 770 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120 ° |
|---|---|---|
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 06 |
| Atenuable: No | | |






## HLED-004/N/30 ■ Negro

**OBELIX IV**


Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 13 W
LUMENS: 810 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120 ° |
|---|---|---|
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 06 |
| Atenuable: No | | |



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






## 20HLED2502MV30N

Negro


**PICTOR I**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 20 W
LUMENS: 688 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 277V~

| | | |
|---|---|---|
| Vida útil: 50 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 263 ° |
| Tipo de lámpara: LED Integrado | IK: 08 | |
| Atenuable: No | | |








## 60H1059MVN

Negro

**PIPOL IV**


POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 7 W
IP: 54
VOLTS: 100V~ - 240V~

| | |
|---|---|
| Tipo de lámpara: Opcional (no incluida)<br>Tipo de base: E27 | IK: 02 |







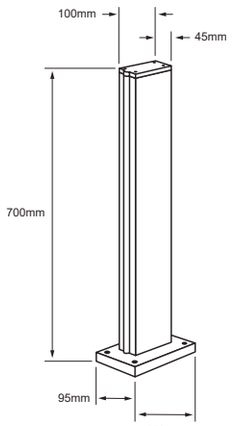


## 12HLED2503MV30N

Negro

**TURO**


Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 12 W
LUMENS: 602 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

| | | |
|---|---|---|
| Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 122 ° |
| Tipo de lámpara: LED Integrado | IK: 07 | |
| Atenuable: No | | |



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

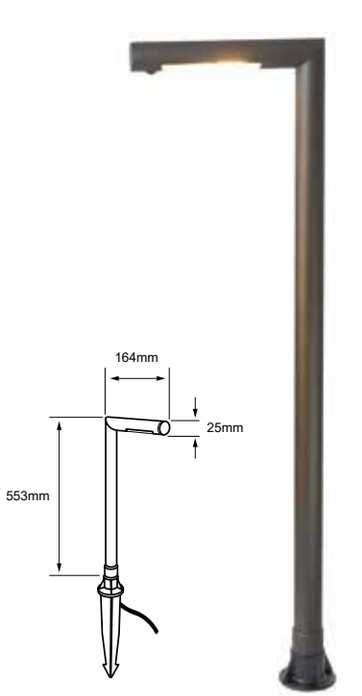


## 50H2005MVBA

Bronce Antiguo

**BRONZE STAKE V**

POTENCIA: 2 W
LÁMPARA SUGERIDA: LED G4 2 W
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

| | |
|---|---|
| Tipo de lámpara: No incluida<br>Tipo de base: G4 | IK: 05 |

Atenuable: No



## AC7018B

Blanco

**Accesorio Driver De Interior**

| | |
|---|---|
| POTENCIA: 18 W<br>IP: 20<br>VOLTS: 127 VCD - 277 VCD | IK: 07 |




## AC7600C

Antique Brass


**Accesorio Pedestal**

IP: 65

Dimensión del producto: 25.5 x 73 mm
Compatible con 50H2005MVBA

IK: 05

ESCANÉAME

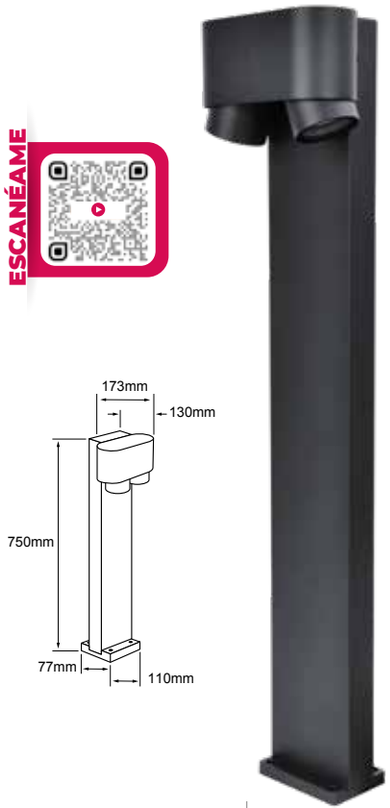


## 100H1084MVG

Gris Oscuro

**UKUL III**

POTENCIA: 100 W máx.
VOLTS: 100V~ - 240V~

| | |
|---|---|
| Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)<br>Tipo de base: GU10 x 2 | IK: 04 |



ESCANÉAME




## 100H433MVN

Negro

**LEBRELES II**

POTENCIA: 100 W máx.
VOLTS: 100V~ - 240V~

| | |
|---|---|
| Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)<br>Tipo de base: GU10 x 2 | IK: 04 |


Dirigible








*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

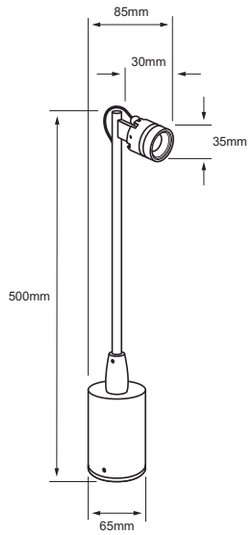

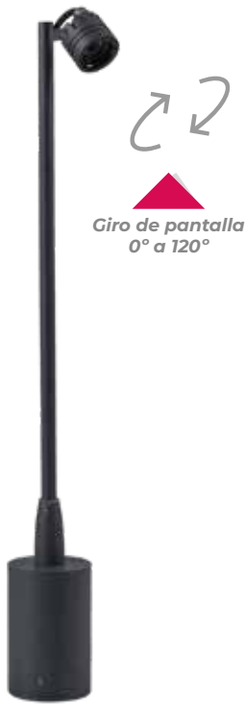



## 3HLED771MV30N


Negro

**ANTEN I**

| | |
|---|---|
| Luz cálida brillante<br>3 000 K | POTENCIA: 3 W<br>LUMENS: 133 lm<br>IP: 65<br>VOLTS: 100V~ - 240V~ |
| Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 / Ángulo: 46 ° |
| Tipo de lámpara: LED Integrado | IK: 07 |
| Atenuable: No | |

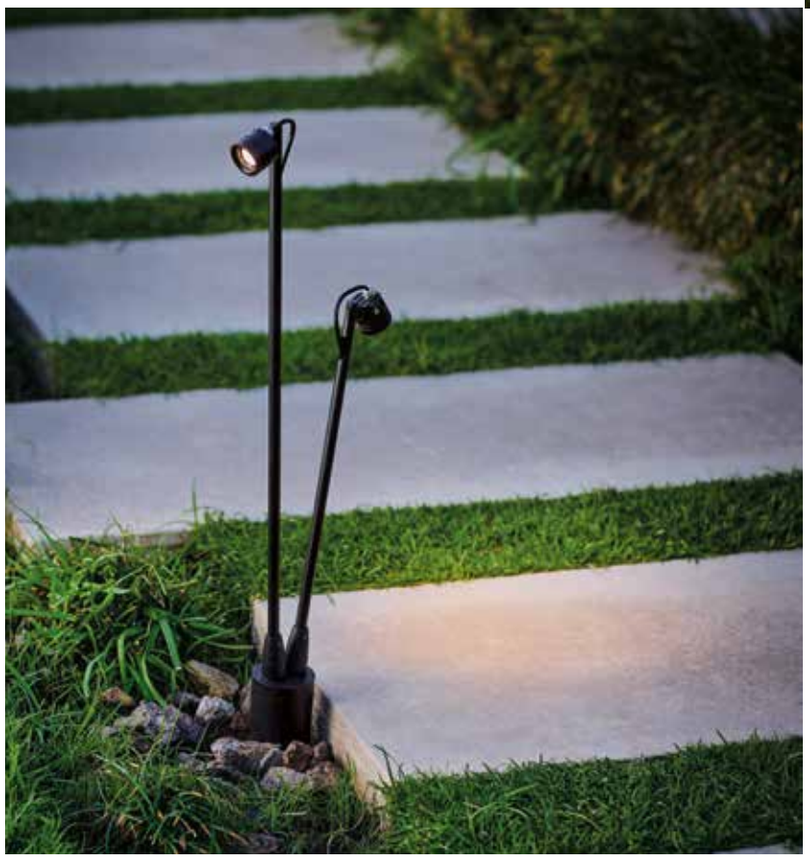

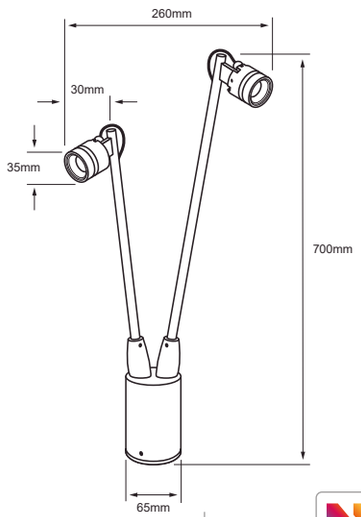


## 6HLED772MV30N


Negro

**ANTEN II**

| | |
|---|---|
| Luz cálida brillante<br>3 000 K | POTENCIA: 6 W<br>LUMENS: 307 lm<br>IP: 65<br>VOLTS: 100V~ - 240V~ |
| Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 / Ángulo: 36 ° |
| Tipo de lámpara: LED Integrado | IK: 07 |
| Atenuable: No | |

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






## H-425/S


Satinado

**ALPINO**

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

| | |
|---|---|
| Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)<br>Tipo de base: E27 | IK: 06 |






## H-450/S


Satinado

**ALTAMIRA**

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

| | |
|---|---|
| Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)<br>Tipo de base: E27 | IK: 02 |






## H-430/S


Satinado

**AMSTERDAM**

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

| | |
|---|---|
| Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)<br>Tipo de base: E27 | IK: 03 |






## H-414/S

Satinado

**ANKARA**


POTENCIA: 60 W máx.
VOLTS: 100V~ - 240V~

| | |
|---|---|
| Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)<br>Tipo de base: E27 | IK: 05 |



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



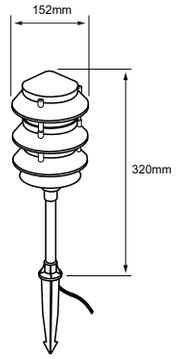


## 50H2002MVBA


Bronce Antiguo

**BRONZE STAKE II**

POTENCIA: 2 W
LÁMPARA SUGERIDA: LED G4 2 W
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

| | |
|---|---|
| Tipo de lámpara: No incluida<br>Tipo de base: G4 | IK: 05 |

Atenuable: No

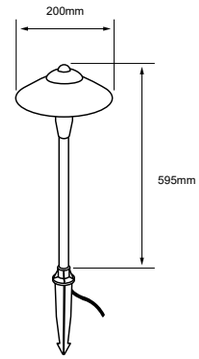




## 50H2004MVBA

Bronce Antiguo

**BRONZE STAKE IV**

POTENCIA: 2 W
LÁMPARA SUGERIDA: LED G4 2 W
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

| | |
|---|---|
| Tipo de lámpara: No incluida<br>Tipo de base: G4 | IK: 05 |

Atenuable: No




## AC7018B

Blanco

**Accesorio Driver De Interior**

| | |
|---|---|
| POTENCIA: 18 W<br>IP: 20<br>VOLTS: 127 VCD - 277 VCD | IK: 07 |






## AC7600C

Antique Brass

**Accesorio Pedestal**


IP: 65

Dimensión del producto: 25.5 x 73 mm
Compatible con 50H2002MVBA, 50H2004MVBA

IK: 05








## H-410/S

Gris

## H-410/N


Negro

**ALMODOVAR**

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED
VOLTS: 100V~ - 240V~

| | |
|---|---|
| Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)<br>Tipo de base: E27 | IK: 06 |






## H-820/CF


Café

**ANTEQUERA**

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

| | |
|---|---|
| Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)<br>Tipo de base: E27 | IK: 06 |






## HFV-820/N


Negro

**ANTEQUERA I**

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

| | |
|---|---|
| Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)<br>Tipo de base: E27 | IK: 06 |

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



*Efecto al encender*





## 40HLED2502MV30N

Negro

**PICTOR II**

| | |
|---|---|
| Luz cálida brillante 3 000 K | POTENCIA: 40 W<br>LUMENS: 1577 lm<br>IP: 65<br>VOLTS: 100V~ - 277V~ |
| Vida útil: 50 000 h | IRC: 80 / Ángulo: 242 ° |
| Tipo de lámpara: LED Integrado | IK: 08 |
| Atenuable: No | |



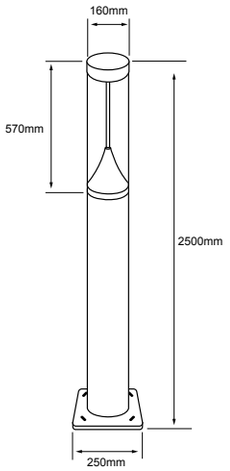



## 30HLED2500MV30N

Negro

**FORNAX**

| | |
|---|---|
| Luz cálida brillante 3 000 K | POTENCIA: 30 W<br>LUMENS: 2344 lm<br>IP: 65<br>VOLTS: 100V~ - 277V~ |
| Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 / Ángulo: 180 ° |
| Tipo de lámpara: LED Integrado | IK: 06 |
| Atenuable: No | |



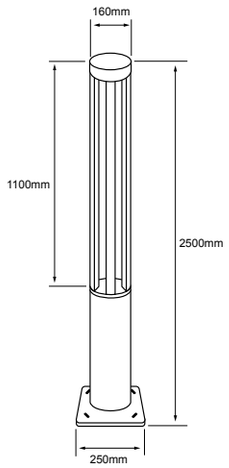


## 25HLED2501MV30N

Negro

**HOROLOGIUM**

| | |
|---|---|
| Luz cálida brillante 3 000 K | POTENCIA: 25 W<br>LUMENS: 2120 lm<br>IP: 65<br>VOLTS: 100V~ - 277V~ |
| Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 / Ángulo: 65 ° |
| Tipo de lámpara: LED Integrado | IK: 09 |
| Atenuable: No | |



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




# VIDEOTIPS

**¿Cómo instalar Lámpara Poste de Luz BADALONA?**

Las mejores técnicas para instalar luminarias en el jardín






| | |
|---|---|
| **PFT-6004-3/CF** | Café |
| **PFT-6004-3/N** | Negro |

**BADALONA**

POTENCIA: 180 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED
VOLTS: 100V~ - 240V~

| | |
|---|---|
| Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)<br>Tipo de base: E27 x 3 | IK: 02 |

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

**CREA ESPACIOS SUAVES Y ACOGEDORES** GRACIAS A LA COMBINACIÓN DE LEDS VERDES Y AZULES CON LUZ BLANCA QUE NOS PERMITEN CREAR UN EFECTO FASCINANTE EN NUESTROS ESPACIOS EXTERIORES.

# LUZ DE LUNA

## Características generales de Luz de Luna





Son la combinación perfecta de LEDs monocromáticos (blanco frío, blanco cálido y azul o verde), que como su nombre lo dice, emiten un efecto parecido a la luz de luna. No se utiliza como iluminación de seguridad o general: es suave, que con el movimiento natural de los árboles y demás objetos, genera un punto óptimo de luz con efecto decorativo.

### Protección IP65:

la luminaria queda resguardada del polvo y chorros de agua en cualquier dirección, ideal para exteriores, iluminación en jardín.



Para iluminación de superficies grandes como muros o árboles de gran altura se pueden utilizar proyectores o barras lineales, ya que al tener mayor flujo luminoso cubre mejor grandes superficies.



En el caso de querer aplicar este efecto en espacios más pequeños o con vegetación con poca altura, podemos utilizar un proyector integrándole una lámpara "luz de luna".

## PROTECCIÓN IP65



*Efecto al encender*

ESCANÉAME



## 14HLED1500LLAZMVG

Gris

**PROMETEO**

Luz de luna azul:
Luz cálida brillante 3 000 K
/ Azul /
Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 14.5 W
LUMENS: 850 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~


| Vida útil: 30 000 h | IRC: 70 | Ángulo: 30 ° |
|---|---|---|
| Tipo de lámpara: LED Integrado | IK: 08 | |

## 14HLED1500LLVEMVG

Gris

Luz de luna verde:
Luz cálida brillante 3 000 K
/ Verde /
Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 14.5 W
LUMENS: 950 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

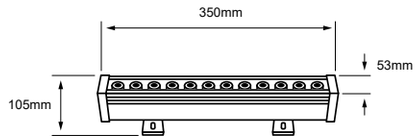




*Efecto al encender*



*Efecto al encender*

ESCANÉAME



## 28HLED767LLAZMVG

Gris

**SUHAIL**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 28 W
LUMENS: 1100 lm
IP: 66
VOLTS: 100V~ - 240V~


| Vida útil: 30 000 h | IRC: 70 | Ángulo: 30 ° |
|---|---|---|
| Tipo de lámpara: LED Integrado | IK: 08 | |
| Atenuable: No | | |

## 28HLED767LLVEMVG

Gris

Luz de luna verde:
Luz cálida brillante 3 000 K
/ Verde /
Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 28 W
LUMENS: 1600 lm
IP: 66
VOLTS: 100V~ - 240V~




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

ESTAS POTENTES LUMINARIAS OFRECEN UNA ILUMINACIÓN DE NIVEL DE SEGURIDAD QUE ES IDEAL PARA APLICACIONES AL AIRE LIBRE COMO ESTACIONAMIENTOS, ACERAS Y CALLES, FACHADAS DE EDIFICIOS, ÁREAS DE SERVICIO Y OTROS ESPACIOS ABIERTOS.




# PROYECTORES/REFLECTORES

## Características generales de Proyectores

Los reflectores también se pueden usar para dirigir la luz sobre objetos específicos como banderas, características del paisaje, jardines y señalización comercial con una precisión brillante.

Por su aplicación en exteriores tiene las siguientes características:

**Protección IP65: el reflector queda resguardado del polvo y chorros de agua en cualquier dirección.**



Iluminación directa con ángulo óptico de gran apertura

Iluminación de tipo funcional para cubrir áreas grandes, podemos utilizarlos en lugares como accesos, iluminación de fachadas, bardas perimetrales, accesos a zonas de descarga en bodegas comerciales y cualquier otro espacio que requiera una iluminación funcional y de seguridad.





## AIRE LIBRE






## 3HLED768DC30N

Negro

**BONFIRE CIRCULAR**


Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 3 W
LUMENS: 150 lm
IP: 65
VOLTS: 24 VCD

| Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 42 ° |
|---|---|---|
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 06 |
| Atenuable: No | | |

Requiere driver (no incluido)
Drivers disponibles: 100DRI24DCMVB / 200DRI24DCMVB / 60DRI24DCMVB ver información a detalle en página 82






## 3HLED769DC30N

Negro

**BONFIRE SQUARE**


Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 3 W
LUMENS: 150 lm
IP: 65
VOLTS: 24 VCD

| Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 42 ° |
|---|---|---|
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 06 |
| Atenuable: No | | |

Requiere driver (no incluido)
Drivers disponibles: 100DRI24DCMVB / 200DRI24DCMVB / 60DRI24DCMVB ver información a detalle en página 82






ESCANÉAME



## 09HLED752MV30N


Negro

**LIESMA**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 9 W
LUMENS: 775 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 28 ° |
|---|---|---|
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 06 |
| Atenuable: No | | |






*Doble aplicación Estaca/ Sobreponer*

ESCANÉAME



## 8HLED753MV30N


Negro

**MARGA**

Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 8 W
LUMENS: 900 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 50 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 45 ° |
|---|---|---|
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 10 |
| Atenuable: No | | |






*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

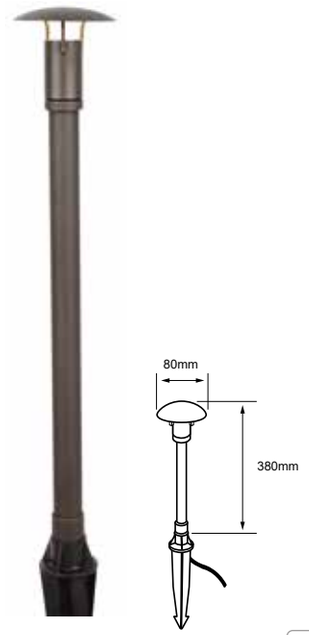


## 3HLED2000DC30BA

Bronce Antiguo

**BRONZE STAKE I**

Luz cálida Suave
2 700 K

POTENCIA: 3 W
LUMENS: 65 lm
IP: 65
VOLTS: 12 VCD

| Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 60 ° |
|---|---|---|
| Tipo de lámpara: LED Integrado | IK: 05 | |
| Atenuable: No | | |




## AC7018B

Blanco


**Accesorio Driver de interior**

POTENCIA: 18 W
IP: 20
VOLTS: 127 VCD - 277 VCD

IK: 07






## AC7600C

Antique Brass


**Accesorio Pedestal**


IP: 65

Dimensión del producto: 25.5 x 73 mm
Compatible con 3HLED2000DC30BA

IK: 05

ESCANÉAME



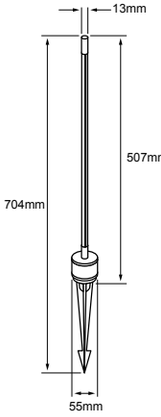




*Efecto de Luz*



## 5HLED267MV30N

Negro


**GRAS I**


Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 5 W
LUMENS: 400 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 165 ° |
|---|---|---|
| Tipo de lámpara: LED Integrado | IK: 05 | |
| Atenuable: No | | |

ESCANÉAME



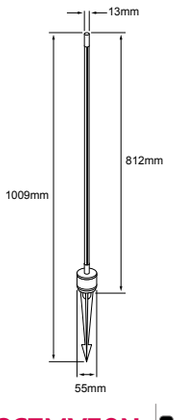




*Efecto de Luz*



## 7HLED267MV30N

Negro

**GRAS II**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 7 W
LUMENS: 580 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 165 ° |
|---|---|---|
| Tipo de lámpara: LED Integrado | IK: 05 | |
| Atenuable: No | | |




EXTERIOR




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





*Interior Dorado*




## 8HLED751MV30N

Negro


**KRAZ**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 8 W
LUMENS: 593 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 24 ° |
|---|---|---|
| Tipo de lámpara: LED Integrado | IK: 02 | |
| Atenuable: No | | |






## 10HLED754MV30N

Negro


**TAIKA**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 10 W
LUMENS: 650 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 30 ° |
|---|---|---|
| Tipo de lámpara: LED Integrado | IK: 05 | |
| Atenuable: No | | |






## HLED-755/N

Negro

**BILBAU I**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 8 W
LUMENS: 500 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 15 000 h | IRC: 70 | Ángulo: 40 ° |
|---|---|---|
| Tipo de lámpara: LED Integrado | IK: 05 | |
| Atenuable: No | | |






## 10HLED762MV30N

Negro

**LYNX I**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 10 W
LUMENS: 713 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 27 ° |
|---|---|---|
| Tipo de lámpara: LED Integrado | IK: 08 | |
| Atenuable: No | | |






## 20HLED763MV30N

Negro

**LYNX II**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 20 W
LUMENS: 1740 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 23 ° |
|---|---|---|
| Tipo de lámpara: LED Integrado | IK: 08 | |
| Atenuable: No | | |






## 30HLED764MV30N

Negro

**LYNX III**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 30 W
LUMENS: 1899 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 24 ° |
|---|---|---|
| Tipo de lámpara: LED Integrado | IK: 08 | |
| Atenuable: No | | |



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




## 50H2003MVBA
Bronce Antiguo

**BRONZE STAKE III**

POTENCIA: 6 W
LÁMPARA SUGERIDA: LED 6 W
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: No incluida
Tipo de base: GU10
IK: 05

Atenuable: No




## AC7600C
Antique Brass

**Accesorio Pedestal**

IP: 65

Dimensión del producto: 25.5 x 73 mm
Compatible con 50H2003MVBA

IK: 05




## H-780/CF
Café

**BACO**

POTENCIA: 50 W
IP: 44
LÁMPARA SUGERIDA: LED PAR 20 - 9 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27
IK: 06




## H-790/CF
Café

**BACO I**

POTENCIA: 13 W
IP: 44
LÁMPARA SUGERIDA: LED PAR 38-13 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27
IK: 06




## H-715/NG
Negro

**BILAR**

POTENCIA: 50 W
IP: 65
LÁMPARA SUGERIDA: LED PAR 20 - 9 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27
IK: 06




## H-725/NG
Negro

**BILAR I**

POTENCIA: 90 W
IP: 65
LÁMPARA SUGERIDA: LED PAR 38-13 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27
IK: 06




## H-750/V
Verde

**BILBAO**

POTENCIA: 7 W
IP: 44
LÁMPARA SUGERIDA: LED 7 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)
Tipo de base: GU10
IK: 06




## H-750-V/N
Negro

**BILBAO I**

POTENCIA: 7 W
IP: 44
LÁMPARA SUGERIDA: LED 7 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)
Tipo de base: GU10
IK: 06




## HFV-750-V/N
Negro

**BILBAO III**

POTENCIA: 7 W
IP: 44
LÁMPARA SUGERIDA: LED 7 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)
Tipo de base: GU10
IK: 06




## HFV-750/N
Negro

**BILBAO IV**

POTENCIA: 7 W
IP: 44
LÁMPARA SUGERIDA: LED 7 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)
Tipo de base: GU10
IK: 06





*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.










## 50LQLEDM18MVN

Negro

**SHAMA IV AMBAR**

| | |
|---|---|
| Luz Ámbar 1 800 K | POTENCIA: 50 W<br>LUMENS: 3750 lm<br>IP: 66<br>VOLTS: 100V~ - 240V~ |
| Vida útil: 25 000 h | IRC: 70 / Ángulo: 120 ° |
| Tipo de lámpara: LED Integrado | IK: 07 |
| Atenuable: No | |





## 100LQLEDM18MVN

Negro


**SHAMA V AMBAR**

| | |
|---|---|
| Luz Ámbar 1 800 K | POTENCIA: 100 W<br>LUMENS: 7500 lm<br>IP: 66<br>VOLTS: 100V~ - 277V~ |
| Vida útil: 25 000 h | IRC: 70 / Ángulo: 120 ° |
| Tipo de lámpara: LED Integrado | IK: 07 |
| Atenuable: No | |




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






**10LQLEDM30MVN** | **10LQLEDM65MVN** | Negro

**SHAMA I**

Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K


POTENCIA: 10 W
LUMENS: 900 lm
IP: 66
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h | IRC: 70 | Ángulo: 90 °

Tipo de lámpara: LED Integrado | IK: 07

Atenuable: No






**20LQLEDM30MVN** | **20LQLEDM65MVN** | Negro

**SHAMA II**

Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K


POTENCIA: 20 W
LUMENS: 1800 lm
IP: 66
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h | IRC: 70 | Ángulo: 100 °

Tipo de lámpara: LED Integrado | IK: 07

Atenuable: No






**30LQLEDM30MVN** | **30LQLEDM65MVN** | Negro

**SHAMA III**

Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K


POTENCIA: 30 W
LUMENS: 2700 lm
IP: 66
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h | IRC: 70 | Ángulo: 110 °

Tipo de lámpara: LED Integrado | IK: 07

Atenuable: No






**50LQLEDM30MVN** | **50LQLEDM65MVN** | Negro

**SHAMA IV**

Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 50 W
LUMENS: 4500 lm
IP: 66
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h | IRC: 70 | Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado | IK: 07


Atenuable: No





*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




**100LQLEDM30MVN** | **100LQLEDM65MVN** ■ Negro

**SHAMA V**

Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K


POTENCIA: 100 W
LUMENS: 9000 lm
IP: 66
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h | IRC: 70 | Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No




**150LQLEDM30MVN** | **150LQLEDM65MVN** ■ Negro

**SHAMA VI**

Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K


POTENCIA: 150 W
LUMENS: 13 500 lm
IP: 66
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h | IRC: 70 | Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No




**200LQLEDM30MVN** | **200LQLEDM65MVN** ■ Negro

**SHAMA VII**

Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K


POTENCIA: 200 W
LUMENS: 18 000 lm
IP: 66
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h | IRC: 70 | Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No




**300LQLEDM30MVN** | **300LQLEDM65MVN** ■ Negro

**SHAMA VIII**

Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 300 W
LUMENS: 27 000 lm
IP: 66
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h | IRC: 70 | Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




## 400LQLEDK65MVN

■ Negro

**ABSOLUTNO I**

| | | |
|---|---|---|
| Luz de día 6 500 K | | POTENCIA: 400 W<br>LUMENS: 44000 lm<br>IP: 65<br>VOLTS: 100V~ - 240V~ |
| Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 100 ° |
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 08 |







## 500LQLEDK65MVN

■ Negro

**ABSOLUTNO II**

| | | |
|---|---|---|
| Luz de día 6 500 K | | POTENCIA: 500 W<br>LUMENS: 55000 lm<br>IP: 65<br>VOLTS: 100V~ - 240V~ |
| Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 100 ° |
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 08 |








*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




370

ESTAS LUMINARIAS SUMERGIBLES SON EL PRODUCTO IDEAL PARA ESPACIOS QUE QUEREMOS ILUMINAR Y QUE REQUIEREN UNA ALTA PROTECCIÓN AL AGUA, POR SUS CARACTERÍSTICAS SON IDEALES PARA USARSE EN ESPEJOS DE AGUA, FUENTES Y ALBERCAS, EN DONDE PUEDEN SUMERGIRSE HASTA UNA PROFUNDIDAD DETERMINADA SEGÚN LO ESPECIFIQUE LA FICHA TÉCNICA DE CADA PRODUCTO.

# SUMERGIBLES



## Características generales de SUMERGIBLES

### LOS REFLECTORES SUMERGIBLES

tienen que trabajar a bajo voltaje por seguridad de los usuarios que conviven en los mismos espacios en donde se instalan, para ello se debe colocar el driver remoto fuera de la superficie húmeda, en un registro para resguardarlo.

### Protección IP68:

el reflector está completamente sellado, protegido contra polvo y es adecuado para efectos de inmersión prolongada.



Ideales para espacios como "muro llorón", fuentes, espejos de agua y albercas, son el elemento perfecto para iluminar y crear un efecto decorativo en estos espacios.



Ópticas cerradas de luz directa para crear acentos decorativos.

# SELLADO

ESCANÉAME



## HLED-530/7.5W/30

Satinado

**CHICAGO**

Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 7.5 W
LUMENS: 350 lm
IP: 68
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 40 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 140 mm

Atenuable: No

Incluye driver externo






## HLED-530/7.5WRGB

Satinado

**CHICAGO I**

Ajustable RGB


POTENCIA: 6 W
IP: 68
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 30 000 h | | Ángulo: 40 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 140 mm

Atenuable: No

| Incluye driver externo | IK: 08 |
|---|---|






ESCANÉAME

## H-505/N

Negro

## H-500/V

Verde

**DENIA**


Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 50 W máx.
LUMENS: 330 lm
IP: 67
VOLTS: 100V~ - 127V~

| Vida útil: 5 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 38 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: Incluye Lámpara Halogeno 50 W
Tipo de base: GX5.3

| Requiere transformador 12 V | IK: 03 |
|---|---|









## H-520/36W/CONTROL

Gris

**CONTROLADOR PARA LUMINARIO**

Controla hasta: 36 W LED
VOLTS: 100V~ - 127V~

Para uso exclusivo con H-520/3W/RGB






## H-520/3W/30

Satinado

**DIJON**

Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 3 W
LUMENS: 150 lm
IP: 68
VOLTS: 12 VCD

| Vida útil: 20 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 20 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 100 mm

Atenuable: No

| Requiere Driver 12 V | IK: 04 |
|---|---|








## H-520/3W/RGB

Satinado

**DIJON**

Ajustable RGB


POTENCIA: 3 W
IP: 68
VOLTS: 12 VCD

| Vida útil: 20 000 h | | Ángulo: 20 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 100 mm

Atenuable: No

| Controlador: H-520/36W/Control | IK: 04 |
|---|---|






## H-510/S

Satinado

**ESCALONA**

Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 6 W máx.
LUMENS: 330 lm
IP: 68
VOLTS: 12 VCD

| Vida útil: 5 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 38 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED de 6 W (Incluida)
Tipo de base: GX5.3

Atenuable: No

| Requiere Driver 12 V | IK: 03 |
|---|---|




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

LAS LUMINARIAS PARA EXTERIOR EMPOTRADAS EN PISO O CONOCIDAS TÉCNICAMENTE COMO "UP LIGHTS", SON UNA SOLUCIÓN IDEAL Y ATRACTIVA DE DARLE A CIERTOS ESPACIOS UN ASPECTO DIFERENTE POR LAS NOCHES. SON UNA GRAN FORMA DE AGREGAR VALOR Y ESTILO A ESPACIOS EXTERIORES COMO TERRAZAS, JARDINES, PASILLOS O SENDEROS.

# EMPOTRADOS EN PISO


## Características generales de Empotrados en piso

**Dependiendo del sistema de fuente de luz, podemos encontrarlas en dos versiones:**

LED INTEGRADO: Encontrarás un diseño más compacto gracias a la integración de los chips de LED dentro de la lámpara, no requiere lámpara de reemplazo.

LÁMPARA REMPLAZABLE: Con estos modelos tienes la opción de remplazar la lámpara gracias a que tienen integradas bases GU10 Y G53.

Protección IP65: con una construcción resistente la lámpara queda protegida ante el polvo y chorros de agua.



Estos up lights vienen con ópticas cerradas para enfatizar y dar realces.

*Estas luminarias pueden ser expuestas al agua, pero no soportan la inmersión. Igualmente necesitan instalación especial para evitar el encharcamiento por lo que se sugiere revisar manual de instalación.

## UP LIGHTS



Estas luminarias nos pueden ayudar para tener puntos de referencia en el exterior, como para marcar bordes en los jardines o indicar señalamientos que nos sirvan de guía y seguridad.




También estas luminarias son ideales para resaltar elementos como vegetación que se encuentren en el exterior, dando un toque decorativo y estético al ambiente.

# VIDEOTIPS

## Luz en tu jardín

Descubre paso a paso cómo instalar lámparas empotradas en exteriores solo escanea nuestro código QR



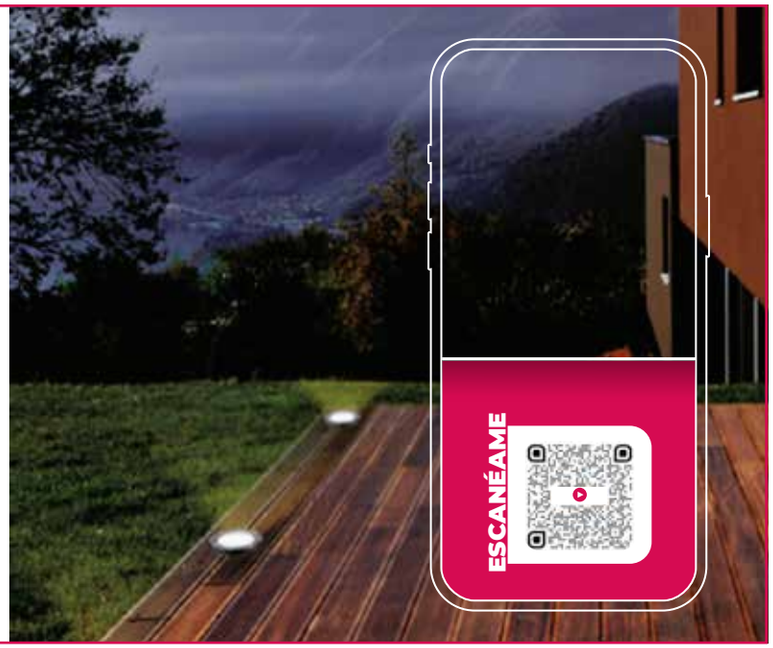







*Efecto de Luz*












### 12HLED615MV30N

■ Negro

**CUENCA IV**

| | | |
|---|---|---|
| Luz cálida brillante 3 000 K | POTENCIA: 12 W<br>LUMENS: 900 lm<br>IP: 65<br>VOLTS: 100V~ - 240V~ | |
| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 23 ° |
| Tipo de lámpara: LED Integrado<br>Corte de empotramiento: 142 mm | | IK: 06 |
| Atenuable: No | | |

### 18HLED625MV30N

■ Negro

**CUENCA V**

| | | |
|---|---|---|
| Luz cálida brillante 3 000 K | POTENCIA: 18 W<br>LUMENS: 1300 lm<br>IP: 65<br>VOLTS: 100V~ - 240V~ | |
| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 22 ° |
| Tipo de lámpara: LED Integrado<br>Corte de empotramiento: 142 mm | | IK: 06 |
| Atenuable: No | | |

### 2HLED939MV30N

■ Negro

**UMBRIEL**

| | | |
|---|---|---|
| Luz cálida brillante 3 000 K | POTENCIA: 2 W<br>LUMENS: 34 lm<br>IP: 65<br>VOLTS: 100V~ - 240V~ | |
| Vida útil: 20 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 312 ° |
| Tipo de lámpara: LED Integrado<br>Corte de empotramiento: 43 mm | | IK: 06 |
| Atenuable: No | | |

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



## HLED-3W/S


Satinado

**CALGARY**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 3 W
LUMENS: 6 lm
IP: 44
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 45 ° |
|---|---|---|
| Tipo de lámpara: LED Integrado<br>Corte de empotramiento: 76 mm | | IK: 06 |
| Atenuable: No | | |






## HLED-940/1W/30/S


Gris

**CERES**


Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 1 W
LUMENS: 50 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 360 ° |
|---|---|---|
| Tipo de lámpara: LED Integrado<br>Corte de empotramiento: 76 mm | | IK: 06 |
| Atenuable: No | | |






## HLED-653/30

Satin


**MOMO**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 14 W
LUMENS: 950 lm
IP: 67
VOLTS: 127V~

| Vida útil: 20 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 42 ° |
|---|---|---|
| Tipo de lámpara: LED Integrado<br>Corte de empotramiento: 132 mm | | IK: 08 |






## HLED-651/30

Satinado


**ORBIX**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 10 W
LUMENS: 800 lm
IP: 67
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 20 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 79 ° |
|---|---|---|
| Tipo de lámpara: LED Integrado<br>Corte de empotramiento: 105 mm | | IK: 08 |
| Atenuable: No | | |






## HLED-961/30

Satin

**RUTA**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 9 W
LUMENS: 280 lm
IP: 67
VOLTS: 127V~

| Vida útil: 20 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 90 ° |
|---|---|---|
| Tipo de lámpara: LED Integrado<br>Corte de empotramiento: 115 mm | | IK: 08 |



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



## HLED-640/5W/S


Satinado

**ADANA**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 5 W
LUMENS: 150 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 45 ° |
|---|---|---|
| Tipo de lámpara: LED Integrado<br>Corte de empotramiento: 39 mm | IK: 05 | |
| Atenuable: No | | |






## HLED-960/S


Satinado

**ANYAMA**

Luz neutra 4 000 K

POTENCIA: 1.2 W
LUMENS: 10 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 127V~

| Vida útil: 20 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120 ° |
|---|---|---|
| Tipo de lámpara: LED Integrado<br>Corte de empotramiento: 67 mm | IK: 03 | |
| Atenuable: No | | |






## HLED-646/3W/S


Satinado

**AUCKLAND**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 3 W
LUMENS: 60 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 20 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 45 ° |
|---|---|---|
| Tipo de lámpara: LED Integrado<br>Corte de empotramiento: 80 mm | IK: 05 | |
| Atenuable: No | | |






## HLED-645/2W/S


Satinado

**BARATI**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 2 W
LUMENS: 60 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 20 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 20 ° |
|---|---|---|
| Tipo de lámpara: LED Integrado<br>Corte de empotramiento: 38 mm | IK: 05 | |
| Atenuable: No | | |






## HLED-650/12W/30


Aluminio

**CALICUT**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 12 W
LUMENS: 800 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 25 ° |
|---|---|---|
| Tipo de lámpara: LED Integrado<br>Corte de empotramiento: 95 mm | IK: 05 | |
| Atenuable: No | | |






## HLED-650/6W/30

Aluminio

**CALICUT I**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 6 W
LUMENS: 480 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 25 ° |
|---|---|---|
| Tipo de lámpara: LED Integrado<br>Corte de empotramiento: 75 mm | IK: 05 | |
| Atenuable: No | | |




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




## 50H2000MVBA

Bronce Antiguo

**BRONZE FLOOR I**

POTENCIA: 6 W
LÁMPARA SUGERIDA: LED 6 W
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

| | |
|---|---|
| Tipo de lámpara: No incluida<br>Tipo de base: GU10 | IK: 05 |

Atenuable: No




## 50H2001MVBA

Bronce Antiguo

**BRONZE FLOOR II**

POTENCIA: 6 W
LÁMPARA SUGERIDA: LED 6 W
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

| | |
|---|---|
| Tipo de lámpara: No incluida<br>Tipo de base: GU10 | IK: 05 |

Atenuable: No




## H-600/S


Satinado

**COIMBRA**

POTENCIA: 50 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

| | |
|---|---|
| Tipo de lámpara: MR16/GU10 (No incluida)<br>Tipo de base: GX5.3 / GU10<br>Corte de empotramiento: 64 mm | IK: 06 |






## H-605/N


Negro

**CONSTANZA**

POTENCIA: 50 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED PAR30
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

| | |
|---|---|
| Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)<br>Tipo de base: E27<br>Corte de empotramiento: 90 mm | IK: 06 |






## H-605/S

Satinado

**CONSTANZA I**

POTENCIA: 50 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

| | |
|---|---|
| Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)<br>Tipo de base: E27<br>Corte de empotramiento: 90 mm | IK: 06 |






## H-615/NG


Negro

**CUENCA**

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: AR111 LED
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

| | |
|---|---|
| Tipo de lámpara: AR111 (No incluida)<br>Tipo de base: G53<br>Corte de empotramiento: 172 mm | IK: 06 |






## H-625/NG


Negro

**CUENCA I**

POTENCIA: 90 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 10 W
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

| | |
|---|---|
| Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)<br>Tipo de base: E27<br>Corte de empotramiento: 138 mm | IK: 06 |






## H-625/S


Satinado

**CUENCA III**

POTENCIA: 90 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED PAR38
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

| | |
|---|---|
| Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)<br>Tipo de base: E27<br>Corte de empotramiento: 138 mm | IK: 06 |






## H-651/S

Satinado


**DAROCA I**

POTENCIA: 50 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

| | |
|---|---|
| Tipo de lámpara: MR16/GU10 (No incluida)<br>Tipo de base: GX5.3 / GU10<br>Corte de empotramiento: 120 mm | IK: 05 |



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

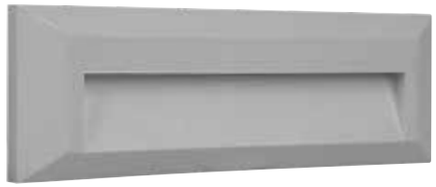




**HLED-801/B** ☐ Blanco
**HLED-801/G** ■ Gris

**ANSHAN**

Luz neutra 4 000 K

POTENCIA: 1.5 W
LUMENS: 120 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 127V~

| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | |
|---|---|---|
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 05 |
| Atenuable: No | | |














**HLED-803/B** ☐ Blanco
**HLED-803/G** ■ Gris

**ANSHAN I**

Luz neutra 4 000 K

POTENCIA: 1 W
LUMENS: 100 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 127V~

| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | |
|---|---|---|
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 05 |
| Atenuable: No | | |




**HLED-903/B** ☐ Blanco
**1HLED903MV30N** ■ Negro

**AVIOR**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 1.5 W
LUMENS: 60 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 50 ° |
|---|---|---|
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 05 |
| Atenuable: No | | |

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



## HLED-907/30/G


Gris


**BHARANI**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 2 W
LUMENS: 50 lm
IP: 54
VOLTS: 100V~ - 127V~

| | | |
|---|---|---|
| Vida útil: 20 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 29 ° |
| Tipo de lámpara: LED Integrado<br>Corte de empotramiento: 92 x 88 mm | | IK: 03 |



## HLED-916/30/G


Gris

**CETI**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 2.5 W
LUMENS: 35 lm
IP: 54
VOLTS: 100V~ - 127V~

| | | |
|---|---|---|
| Vida útil: 20 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 29 ° |
| Tipo de lámpara: LED Integrado<br>Corte de empotramiento: 76 mm | | IK: 03 |




ESCANÉAME



## 24HLED813CV30G


Gris

**KAVE V**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 24 W
LUMENS: 1030 lm
IP: 54
VOLTS: 127V~

| | | |
|---|---|---|
| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 51 ° |
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 05 |
| Atenuable: No | | |
| Aplicación: Sobreponer | | |






*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




## 10HLED1228MV30N

Negro

**CLAVIRA**

| | |
|---|---|
| Luz cálida brillante<br>3 000 K | POTENCIA: 10 W<br>LUMENS: 389 lm<br>IP: 65<br>VOLTS: 100V~ - 240V~ |
| Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 / Ángulo: 97 ° |
| Tipo de lámpara: LED Integrado | IK: 08 |
| Atenuable: No | |








*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




**3HLED963MV30B** ☐ Blanco
**3HLED963MV30N** ■ Negro

**KLYNE I**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 3 W
LUMENS: 102 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 65 ° |
|---|---|---|
| Tipo de lámpara: LED Integrado<br>Corte de empotramiento: 74 × 44 mm | IK: 07 | |
| Atenuable: No | | |




**3HLED966MV30B** ☐ Blanco
**3HLED966MV30N** ■ Negro

**KLAYN I**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 3 W
LUMENS: 251 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 118 ° |
|---|---|---|
| Tipo de lámpara: LED Integrado<br>Corte de empotramiento: 81 × 57 mm | IK: 06 | |
| Atenuable: No | | |




**5HLED965MV30B** ☐ Blanco
**5HLED965MV30N** ■ Negro

**KLYNE II**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 5 W
LUMENS: 215 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 61 ° |
|---|---|---|
| Tipo de lámpara: LED Integrado<br>Corte de empotramiento: 128 × 44 mm | IK: 07 | |
| Atenuable: No | | |




**5HLED964MV30B** ☐ Blanco
**5HLED964MV30N** ■ Negro

**KLAYN II**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 5 W
LUMENS: 435 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 116 ° |
|---|---|---|
| Tipo de lámpara: LED Integrado<br>Corte de empotramiento: 139 × 56 mm | IK: 06 | |
| Atenuable: No | | |



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.







| | | |
|---|---|---|
| **8HLED807CV30G** | LUMENS: 340 lm | Gris |
| **8HLED807CV30N** | LUMENS: 270 lm | Negro |

**KAVE I**


Luz cálida brillante 3 000 K

POTENCIA: 8 W
IP: 54
VOLTS: 127V~

| | | |
|---|---|---|
| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 45 ° |
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 05 |

Atenuable: No

Aplicación: Sobreponer








| | | |
|---|---|---|
| **5HLED812CV30G** | LUMENS: 200 lm | Gris |
| **5HLED812CV30N** | LUMENS: 150 lm | Negro |

**KAVE IV**


Luz cálida brillante 3 000 K

POTENCIA: 5 W
IP: 54
VOLTS: 127V~

| | | |
|---|---|---|
| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 45 ° |
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 05 |

Atenuable: No

Aplicación: Sobreponer




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





**HLED-941/30/B** ☐ Blanco


**6HLED941MV30N** ■ Negro

**ESFERIS**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 6 W
LUMENS: 120 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 152 ° |
|---|---|---|
| Tipo de lámpara: LED Integrado<br>Corte de empotramiento: 75 mm | IK: 08 | |
| Atenuable: No | | |






*Efecto de Luz*




**3HLED1165MV30N** ■ Negro

**SUPERBA I**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 3 W
LUMENS: 13 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 80 ° |
|---|---|---|
| Tipo de lámpara: LED Integrado<br>Corte de empotramiento: 55 mm | IK: 08 | |
| Atenuable: No | | |






*Efecto de Luz*




**3HLED1166MV30N** ■ Negro

**SUPERBA II**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 3 W
LUMENS: 18 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 80 ° |
|---|---|---|
| Tipo de lámpara: LED Integrado<br>Corte de empotramiento: 55 mm | IK: 08 | |
| Atenuable: No | | |











*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






## 50H1000MVBA


Bronce Antiguo


**BRONZE STEP**

POTENCIA: 2 W
LÁMPARA SUGERIDA: LED G4 2 W
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

| | |
|---|---|
| Tipo de lámpara: No incluida<br>Tipo de base: G4<br>Corte de empotramiento: 102 x 60 mm | IK: 05 |

Atenuable: No

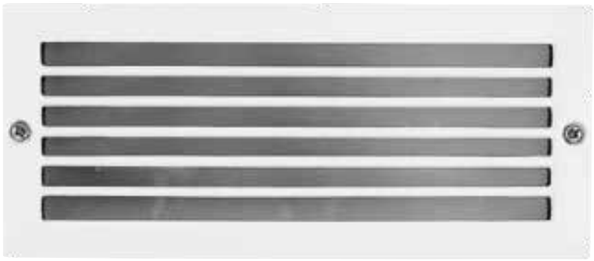




## HLED-930/B

Blanco

**CASTILLO**


Luz cálida suave
2 700 K

POTENCIA: 7 W
LUMENS: 150 lm
IP: 44
VOLTS: 127V~

| | |
|---|---|
| Incluye lámpara: LED A19 de 7 W<br>Tipo de Base: E27<br>Corte de empotramiento: 225x74mm | IK: 06 |

Atenuable: No






## 2HLED925DC30B

Blanco

**CASTELO I**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 2 W
LUMENS: 35 lm
IP: 44
VOLTS: 12 VCD

| | | |
|---|---|---|
| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 65 ° |

Tipo de lámpara: Incluye Lámpara LED G4 de 2 W
Tipo de base: G4

Atenuable: No

Aplicación: Sobreponer




## AC7018B

Blanco

**Accesorio Driver De Interior**

| | |
|---|---|
| POTENCIA: 18 W<br>IP: 20<br>VOLTS: 127 VCD - 277 VCD | IK: 07 |






## 2HLED920DC30B

Blanco

**CASPE I**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 2 W
LUMENS: 35 lm
IP: 44
VOLTS: 12 VCD


| | | |
|---|---|---|
| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 70° |

Tipo de lámpara: Incluye Lámpara LED G4 de 2 W
Tipo de base: G4 | IK: 06

Atenuable: No

Aplicación: Sobreponer






## HLED-920/N

Negro

**CASPE I**

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 1 W
LUMENS: 50 lm
IP: 44
VOLTS: 100V~ - 240V~

| | | |
|---|---|---|
| Vida útil: 20 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 44 ° |

Tipo de lámpara: LED Integrado | IK: 05

Atenuable: No

Aplicación: Sobreponer



## HLED-905/S

Satinado

**CERDEÑA**


Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 0.6 W
LUMENS: 4 lm
IP: 54
VOLTS: 100V~ - 127V~

| | | |
|---|---|---|
| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120 ° |

| | |
|---|---|
| Tipo de lámpara: LED Integrado<br>Corte de empotramiento: 50 mm | IK: 03 |

Atenuable: No



## HLED-910/S

Satinado

**CERDEÑA I**


Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 0.6 W
LUMENS: 4 lm
IP: 54
VOLTS: 100V~ - 127V~

| | | |
|---|---|---|
| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120 ° |

| | |
|---|---|
| Tipo de lámpara: LED Integrado<br>Corte de empotramiento: 74 x 50 mm | IK: 03 |

Atenuable: No




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.


EXTERIOR
INDUS
385


CONFIANZA
EN TU
ENTORNO
TRIAL
tecnolite®
LA LUZ ES TUYA

ESTAS POTENTES LUMINARIAS OFRECEN UNA ILUMINACIÓN FUNCIONAL Y DE SEGURIDAD EN ESPACIOS GENERALES COMO ÁREAS INDUSTRIALES, ZONAS DE CARGA Y DESCARGA, CUARTOS DE MÁQUINAS AL AIRE LIBRE, ETC. OFRECEN UN RENDIMIENTO ELEVADO A UN MENOR COSTO.



# INDUSTRIAL EXTERIOR



## Características generales de Industrial Exterior



Iluminación difusa para iluminación general de servicio.

Su capacidad incorporada hace que se enciendan al atardecer y apagarse tan pronto como detectan la luz solar. Además, su construcción duradera proporciona un gran nivel de fiabilidad en cualquier situación, lo que las hace perfectas para uso en exteriores.

**Difusor de policarbonato para proporcionar mejor distribución de la luz.**
**Protección IK05: resistente contra impacto de objetos.**

Una fotocelda o fotocélula incorporada proporciona aún más ahorro de energía al garantizar que la luz solo esté encendida cuando sea necesario, desde el anochecer hasta el amanecer.

Su uso ideal es en espacios exteriores como estacionamientos, accesos a bodegas, zonas de carga y descarga en bodegas comerciales. Su incorporación a los muros puede ser ideal para iluminar pasillos o veredas en espacios internos de conjuntos arquitectónicos

*Nota: no usar para vialidades o vías públicas, ya que no cuentan con la óptica y eficiencia marcada para ese uso.

## RENDIMIENTO

## 22ESLED4005CCMVCF

Bronce


**TEVEL**

Seleccionable CCT:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz blanca fría 5 000 K

POTENCIA: 22 W
LUMENS: 3383 lm
IP: 65
VOLTS: 120V~ - 277V~

| Vida útil: 54 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 140 ° |
|---|---|---|
| Tipo de lámpara: LED Integrado | IK: 08 | |
| Atenuable: Si 0-10 V | | |
| Incluye fotocelda con switch On/Off | | |






## 46SESLED4006CCMVCF

Bronce


**TIMIR**

Seleccionable CCT:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz blanca fría 5 000 K

Potencia seleccionable: 30 W / 42 W / 46 W
LUMENS: 6 400 lm
IP: 65
VOLTS: 120V~ - 277V~

| Vida útil: 54 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 102 ° |
|---|---|---|
| Tipo de lámpara: LED Integrado | IK: 08 | |
| Atenuable: Si 0-10 V | | |
| Material: Aluminio | | |
| Incluye fotocelda con switch On/Off | | |






## ESLED-4002/F

Gris


**LUMUS**

Luz fría 5 000 K

POTENCIA: 47 W
LUMENS: 3900 lm
IP: 54
VOLTS: 100V~ - 127V~

| Vida útil: 20 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 59 ° |
|---|---|---|
| Tipo de lámpara: LED Integrado | IK: 02 | |
| Incluye fotocelda | | |








*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



## 35ESLED505VCCG

Gris

**ATHEBYNE**

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 35 W
LUMENS: 4111 lm
IP: 44
VOLTS: 127 V ~

| Vida útil: 50 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 95 ° |
|---|---|---|
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 05 |
| Atenuable: No | | |

Incluye fotocelda






## 51ESLED506VCCN

Negro


**ASPIDISKE**

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz blanca fría 5 000 K

POTENCIA: 51 W
LUMENS: 5025 lm
IP: 44
VOLTS: 127 V ~

| Vida útil: 50 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 92 ° |
|---|---|---|
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 05 |
| Atenuable: No | | |

Incluye sensor PIR: distancia de detección 4.5m, 105-120°
Incluye fotocelda.






## 36SESLED504MVCCCF

Café


**ARWADY**


Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz blanca fría 5 000 K

POTENCIA: 36 W = 4668 lm
POTENCIA: 28 W = 3810 lm
POTENCIA: 22 W = 3205 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 277V~

| Vida útil: 50 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 130 ° |
|---|---|---|
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 08 |
| Atenuable: No | | |

Potencia seleccionable. Incluye fotocelda




ESCANÉAME



## ESLED-6500/ST

Gris

**ESPEJO III**

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 50 W
LUMENS: 4500 lm
IP: 43
VOLTS: 100V~ - 127V~

| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 180 ° |
|---|---|---|
| Tipo de lámpara: LED Integrado<br>Incluye lámpara: LED de 50 W<br>Tipo de base: E27 | | IK: 02 |
| Atenuable: No | | |

Incluye fotocelda





## ES-LED/501/G

Gris


**ESTOCOLMO I**

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 50 W
LUMENS: 4000 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 127V~

| Vida útil: 50 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120 ° |
|---|---|---|
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 07 |
| Atenuable: No | | |

Incluye fotocelda
Sensor de detección se puede desactivar




ESCANÉAME



## 30ESLED520MV65B

Blanco


**INTERCRUS**

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 30 W
LUMENS: 3000 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120 ° |
|---|---|---|
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 05 |
| Atenuable: No | | |

Incluye fotocelda






*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

ESTAS LUMINARIAS SON PERFECTAS PARA ILUMINACIÓN EXTERIOR DE CALLES Y ESPACIOS PÚBLICOS DE MENOR ESCALA. POR SUS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PUEDEN MONTARSE EN POSTES PARA ALCANZAR MEJORES ALTURAS Y CUBRIR SUPERFICIES MÁS GRANDES. SON UNA OPCIÓN FUNCIONAL Y PRÁCTICA PARA ILUMINAR ESPACIOS EXTERIORES QUE NO REQUIEREN UNA ALTA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA.



# LUMINARIO PARA POSTE

## Características generales de Luminario para poste

Su capacidad incorporada hace que se enciendan al atardecer y apagarse tan pronto como detectan la luz solar. Además, su construcción duradera proporciona un gran nivel de fiabilidad en cualquier situación, lo que las hace perfectas para uso en exteriores.

Difusor de policarbonato para proporcionar mejor distribución de la luz.
Protección desde IK05 hasta IK08 lo que las vuelve ideales para entornos suburbanos y urbanos.

Una fotocelda o fotocélula incorporada proporciona aún más ahorro de energía al garantizar que la luz solo esté encendida cuando sea necesario, desde el anochecer hasta el amanecer.

Ahora con opciones de NOM-031-ENER-2019
*Ver modelos
50ESLED731MV65G,
100ESLED731MV65G
y 150ESLED731MV65G.




Su uso ideal es en espacios exteriores como estacionamientos, accesos a bodegas, zonas de carga y descarga en bodegas comerciales. Su incorporación a los muros puede ser ideal para iluminar pasillos o veredas en espacios internos de conjuntos arquitectónicos


# FUNCIONAL

# VIALIDADES







## 50ESLED731MV65G

Gris

**INDURA I**

Luz de día 6 500 K


POTENCIA: 50 W
LUMENS: 5500 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

| | | |
|---|---|---|
| Vida útil: 50 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 70*140 ° |
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 08 |
| Atenuable: No | | |

Brazo ajustable
Incluye fotocelda

NOM 031
Certificado bajo la NOM-031

**Protección contra tensiones 6 kV**

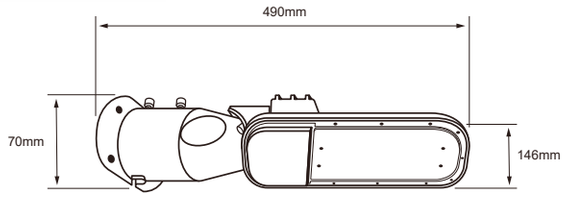




## 100ESLED731MV65G

Gris

**INDURA II**

Luz de día 6 500 K


POTENCIA: 100 W
LUMENS: 11000 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

| | | |
|---|---|---|
| Vida útil: 50 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 70*140 ° |
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 08 |
| Atenuable: No | | |

Brazo ajustable
Incluye fotocelda

NOM 031
Certificado bajo la NOM-031

**Protección contra tensiones 6 kV**

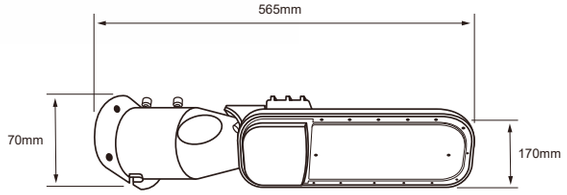




## 150ESLED731MV65G

Gris

**INDURA III**

Luz de día 6 500 K


POTENCIA: 150 W
LUMENS: 16500 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

| | | |
|---|---|---|
| Vida útil: 50 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 70*140 ° |
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 08 |
| Atenuable: No | | |

Brazo ajustable
Incluye fotocelda

NOM 031
Certificado bajo la NOM-031

**Protección contra tensiones 6 kV**

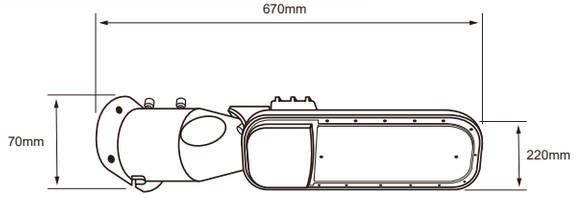







*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



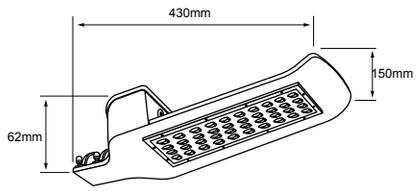



## 60ESLED730MV65S

Satinado

**INDUS II**

| | | |
|---|---|---|
| Luz de día 6 500 K | POTENCIA: 60 W<br>LUMENS: 6000 lm<br>IP: 65<br>VOLTS: 100V~ - 240V~ | |
| Vida útil: 50 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120 ° |
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 08 |
| Atenuable: No | | |
| Incluye fotocelda | | |



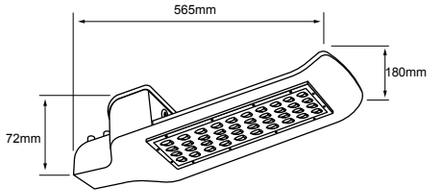


## 120ESLED730MV65S

Satinado

**INDUS III**

| | | |
|---|---|---|
| Luz de día 6 500 K | POTENCIA: 120 W<br>LUMENS: 12000 lm<br>IP: 65<br>VOLTS: 100V~ - 240V~ | |
| Vida útil: 50 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120 ° |
| Tipo de lámpara: LED Integrado | | IK: 08 |
| Atenuable: No | | |
| Incluye fotocelda | | |



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.


EMERG
393


ESPACIOS
SIEMPRE SEGUROS
ENCIA
tecnolite
LA LUZ ES TUYA

LA ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA PROPORCIONA LUZ Y DIRECCIÓN PARA GUIAR A LAS PERSONAS FUERA DE LOS EDIFICIOS DURANTE UNA PÉRDIDA DE ENERGÍA, ALGUNA OTRA EMERGENCIA O SIMPLEMENTE PARA MANTENER UN ESPACIO ILUMINADO DURANTE UNA FALLA TEMPORAL.

# EMERGENCIA

## Características generales de Emergencia

Existen diferentes modelos que tienen la función de emergencia, pueden ser modelos comunes como los que se montan en muro y que tienen dos lámparas dirigibles, otros como barras lineales de sobreponer o también existe la opción de lámparas en formato A19 que pueden integrarse a luminarias con base E27.

La lámpara cuenta con batería de respaldo que cambia a operación de emergencia automáticamente en pérdidas de energía para iluminar los espacios durante un determinado tiempo, a cualquier hora y durante un día común, ayudará proveer de una carga completa a la batería integrada cuando ocurra una falla eléctrica.



Con la luminaria tipo downlight o con algún housing que pueda integrar lámpara A19 (bombilla tradicional), podemos tener en espacios comunes un formato de iluminación de emergencia.

El caso de la luminaria que va en muro con dos lámparas dirigibles puede aplicarse en espacios como hoteles, restaurantes, escuelas o algún otro espacio público para señalar guías de salida.




SOS



Batería integrada, verificar la duración de carga en cada uno de los códigos.
Tiempos de carga variable por modelo, entre 6-12 horas.
Tiempo de duración de la batería de 2-6 horas aproximadamente.






## 2EMLED20MV65B

☐ Blanco

**MEBSUTA I**

Luz de día 6 500 K


POTENCIA: 0.5 W
LUMENS: 60 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 20 000 h | IRC: 70 | Ángulo: 120 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No






## 4EMLED36MV65B

☐ Blanco

**MEBSUTA II**

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 1 W
LUMENS: 180 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 20 000 h | IRC: 70 | Ángulo: 120 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



## 6EMLED90MV65B

☐ Blanco

**MEBSUTA III**


Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 1 W
LUMENS: 220 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 20 000 h | IRC: 70 | Ángulo: 120 ° |
|---|---|---|


Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No








## 5EMLED31MV65B

☐ Blanco

**MEROPE I**


Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 0.8 W
LUMENS: 140 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 20 000 h | IRC: 70 | Ángulo: 120 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No




## 7EMLED45MV65B

☐ Blanco

**MEROPE II**

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 1 W
LUMENS: 180 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 20 000 h | IRC: 70 | Ángulo: 120 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



ESCANÉAME

## 12EMPTLLEDR65MVB

☐ Blanco


**ADHIL**

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 12 W
LUMENS: 800 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 100 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado






## 4EMLED2H20MV65B

☐ Blanco

**VIGIA**


Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 4 W
LUMENS: 200 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~

| Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 60 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No






*Incluye gancho de suspensión*



## 09EMA19LED30MV | 09EMA19LED65MV

☐ Blanco

Luz cálida brillante 3 000 K

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 9 W
LUMENS: 900 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 160 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado
Tipo de base: E27

Atenuable: No

# VIDEOTIPS

**Foco de emergencia recargable**
**¡No te quedes sin luz!**






*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



COMPACTAS, PORTÁTILES Y DE ALTO RENDIMIENTO, LAS LINTERNAS SON UNA FUENTE DE ILUMINACIÓN ÓPTIMA PARA TENER A LA MANO FÁCILMENTE DURANTE TODO EL DÍA EN CASO DE EMERGENCIA O SI TE DIRIGES A UNA SALIDA DE CAMPING O PARA TRANSPORTARLA EN EL AUTO. LAS PODEMOS ENCONTRAR PARA DIFERENTES USOS, YA SEA COMO LINTERNA, COMO REFLECTOR CON SOPORTE O COMO DIADEMA TIPO MINERO PARA SUJETAR EN LA CABEZA.



# LINTERNAS

## Características generales de Linternas

El modelo linterna nos funciona muy bien para llevarla con nosotros en el auto, de campamento o simplemente para tenerla en casa en caso de requerir iluminación adicional.



El modelo tipo minero es una de las soluciones más prácticas ya que al colocarse en la cabeza nos permite realizar actividades con las manos libres, e igualmente nos ayuda a iluminar los lugares hacia los que miremos directamente mientras realizamos alguna actividad.





Este modelo portátil es muy práctico ya que cuenta con elemento de soporte para colocarlo en alguna superficie o realizar trabajos sin tener que sujetarla con la mano.

# PORTÁTIL



ESCANÉAME



## LT180136NA

Naranja

**TAULA**

Luz de día 6 500 K


POTENCIA: 3.5 W
LUMENS: 90 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 20 000 h

Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No





*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



ESCANÉAME






## LT8075N

Negro

**TESTA**


Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 1 W
LUMENS: 80 lm
VOLTS: 5 VCD


Vida útil: 10 000 h | Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No








## LT90200N

Negro

**TESTA III**

Seleccionable:
6 500 K / 10 000 K

POTENCIA: 0.6 W
LUMENS: 120 lm
IP: 44
VOLTS: 3.7 VCD

Vida útil: 15 000 h | Ángulo: 24 / 230 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Modos de luz: Frontal, lateral, estorbo y atenuable.
Posibilidad de control mediante gesto manual.

ESCANÉAME






## 10DWLLED25VCD65AN

Azul/Negro

**WORKLIGHT**

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 10 W
LUMENS: 1000 lm
VOLTS: 5 VCD

Vida útil: 30 000 h | Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Modo de luz: Encendido 100%, encendido por lado, atenuación.
Contiene función power bank.
Base de sujeción magnética integrada.









*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






CERRADO



ESCANÉAME



2 PACK

## 3SOLLED25VCD65N

Negro/Naranja

**CAMPER**

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 3 W
LUMENS: 110 lm
IP: 42
VOLTS: 3.7 VCD


Vida útil: 20 000 h

Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Lámpara solar recargable
Modos de luz: alta, baja, estrobo, directa e indirecta




## LT8086G-2C

Negro / Gris

**CHAIN II**

Luz de día 6 500 K


POTENCIA: 2 W
LUMENS: 80 lm
VOLTS: 4.5 VCD

Vida útil: 30 000 h

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Incluye baterías no recargables





*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.


LÁMPA
403


La Luz
De Tus Emociones
ARAS
tecnolite
LA LUZ ES TUYA

**ACTUALMENTE LA MAYORÍA DE LAS LUMINARIAS YA VIENEN CON LA FUENTE DE LUZ LED INTEGRADA AL CUERPO POR LO QUE YA NO SE REQUIERE HACER UNA ESPECIFICACIÓN SEPARADA DE LA LÁMPARA ("FOCO"). PERO EXISTEN MODELOS QUE TODAVÍA FUNCIONAN BAJO LA ESPECIFICACIÓN SEPARADA, ES DECIR ELEGIR PRIMERO UNA LUMINARIA CON UNA DETERMINADA BASE O SOCKET, Y POR OTRO LADO ELEGIR ALGUNA LÁMPARA QUE TENGA LA MISMA BASE PARA QUE PUEDA SER INTEGRADA AL CUERPO.**
En el caso de estas luminarias es importante hacer su especificación teniendo en mente qué tipo de base tienen y sobre esto saber cuáles son las lámparas que comparten esa base y que puedan funcionar en conjunto. Abajo se mencionan algunas de las bases de lámparas más comunes.

# BASES Y TIPOS DE LÁMPARAS

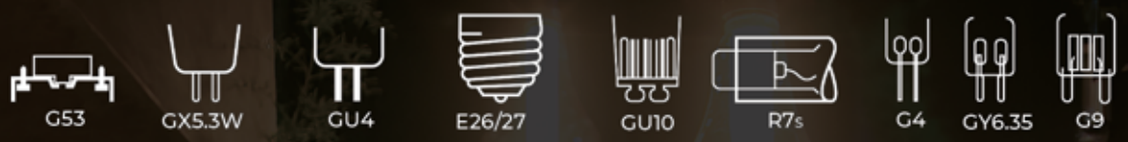


Una vez que hemos seleccionado la luminaria que queremos utilizar y hemos identificado el tipo de base, debemos hacer la selección de la lámpara tomando en consideración la forma del tipo de bulbo, ya que algunas harán emisión focalizada (lámparas con formas cónicas), utilizadas para crear acentos o indicar puntos de interés; y otras harán emisión radial (lámparas con formas ovaladas) más utilizadas para crear luz ambiental suave. Abajo se muestran algunos tipos de bulbo más comunes.


## TIPOS DE BULBOS




## CLASIFICACIÓN DE LÁMPARAS POR SU EMISIÓN LUMINOSA SEGÚN LA NOM-030-ENER




**Abajo se muestra un caso práctico de cómo hacer la selección de la luminaria complementando con la elección del tipo de lámpara según el efecto que busquemos en nuestros espacios.**

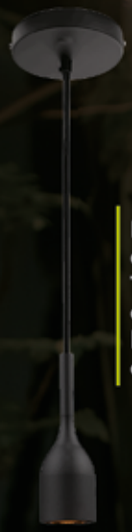

**60SOCK106MVE27N** ■ Negro
POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~
Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

En el caso de la selección de este socket suspendido. Tenemos que revisar la especificación de su base, en la información nos indica que es de tipo E27.

→ Seguido de esto es necesario revisar las opciones de las lámparas que tienen base E27 para elegir la más adecuada

# ELEGIR

### Opción A

Podemos elegir una lámpara omnidireccional si lo que buscamos es tener una iluminación general y de ambientación. Entre la oferta de lámparas se pueden encontrar diferentes con características de luz particulares




### Opción B

En el caso de que queramos que esa luminaria nos funcione como una herramienta de diseño para crear luz focalizada hacia una zona específica como una mesa o algún mueble, podemos elegir entre las diferentes lámparas direccionales.





## 3MR11LED30V38

☐ Blanco

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 3 W
LUMENS: 200 lm
VOLTS: 100V~ - 127V~

| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 38 ° |
|---|---|---|

Tipo de base: G4

Atenuable: No

Dimensión del producto: 35x38 mm



## EXND-LED/001/30

☐ Blanco

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 7 W
LUMENS: 600 lm
VOLTS: 12 VCD

| Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 40 ° |
|---|---|---|

Tipo de base: GX5.3

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 50x38.5 mm



## EXNL-LED/001/30

☐ Blanco

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 7 W
LUMENS: 530 lm
VOLTS: 12 VCD

| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 36 ° |
|---|---|---|

Tipo de base: GX5.3

Atenuable: No

Dimensión del producto: 50x45 mm



## EXN-SMDLED/3W/30 | EXN-SMDLED/3W/65

☐ PC Transparente

Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 3 W
LUMENS: 200 lm
VOLTS: 12 VCD

| Vida útil: 20 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 100 ° |
|---|---|---|

Tipo de base: GX5.3

Atenuable: No

Dimensión del producto: 50x47 mm



## 09SMMR16LEDCCMV45

☐ Blanco

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 9 W
LUMENS: 1200 lm
VOLTS: 100 - 240 V ~

| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 45 ° |
|---|---|---|

Sustituye lámparas tipo MR16 y GU10

Atenuable: No

Dimensión del producto: 49x55 mm



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



## 6MR16LLED40MV36

☐ Blanco

Luz neutra 4 000 K

POTENCIA: 6 W
LUMENS: 550 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 36 °

Tipo de base: GX5.3

Atenuable: No

Dimensión del producto: 50x47 mm



## MR16D-LED/001/30

☐ Blanco

Luz cálida brillante 3 000 K

POTENCIA: 7 W
LUMENS: 600 lm
VOLTS: 100V~ - 127V~

Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 45 °

Tipo de base: GX5.3

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 50x47 mm



## MR16-LED/3W/30H | MR16-LED/3W/65H

☐ Blanco

Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 3 W
LUMENS: 250 lm
VOLTS: 100V~ - 127V~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 45 °

Tipo de base: GX5.3

Atenuable: No

Dimensión del producto: 50x47 mm



## MR16-LED/5.5W/30 | MR16-LED/5.5W/65

☐ Blanco

Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 5.5 W
LUMENS: 350 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 35 °

Tipo de base: GX5.3

Atenuable: No

Dimensión del producto: 50x45 mm



## MR16L-LED/001/30 | MR16L-LED/001/65

☐ Blanco

Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 6 W
LUMENS: 550 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 45 °

Tipo de base: GX5.3

Atenuable: No

Dimensión del producto: 50x47 mm



## MR16-SMDLED/3W/30 | MR16-SMDLED/3W/65

☐ PC Transparente

Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 3 W
LUMENS: 250 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 20 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 80 °

Tipo de base: GX5.3

Atenuable: No

Dimensión del producto: 50x44 mm





*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



## 6GU10LLED40MV36

☐ Blanco

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 6 W
LUMENS: 550 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 36 ° |
|---|---|---|

Tipo de base: GU10

Atenuable: No

Dimensión del producto: 50x55 mm



## GU10D-LED/001/30

☐ Blanco

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 7 W
LUMENS: 600 lm
VOLTS: 100V~ - 127V~

| Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 45 ° |
|---|---|---|

Tipo de base: GU10

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 50x55 mm



## GU10-LED/3W/30H

## GU10-LED/3W/65H

☐ PC Transparente

Luz cálida brillante 3 000 K

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 3 W
LUMENS: 250 lm
VOLTS: 100V~ - 127V~

| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 45 ° |
|---|---|---|

Tipo de base: GU10

Atenuable: No

Dimensión del producto: 50x55 mm



## GU10-LED/5.5W/30

## GU10-LED/5.5W/65

☐ Blanco

Luz cálida brillante 3 000 K

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 5.5 W
LUMENS: 350 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 36 ° |
|---|---|---|

Tipo de base: GU10

Atenuable: No

Dimensión del producto: 50x52 mm



## GU10L-LED/001/30

## GU10L-LED/001/65

☐ Blanco

Luz cálida brillante 3 000 K

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 6 W
LUMENS: 550 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 45 ° |
|---|---|---|

Tipo de base: GU10

Atenuable: No

Dimensión del producto: 50x55 mm



## GU10-SMDLED/3W/30

## GU10-SMDLED/3W/65

☐ PC Transparente

Luz cálida brillante 3 000 K

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 3 W
LUMENS: 250 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 20 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 100 ° |
|---|---|---|

Tipo de base: GU10

Atenuable: No

Dimensión del producto: 50x58 mm

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

## 3DG9LED30V300COB

☐ Blanco

Luz cálida brillante 3 000 K

POTENCIA: 3 W
LUMENS: 380 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 300 °

Tipo de base: G9

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 45.7 mm x 16.3 mm



## 3DG9LED65V300COB

☐ Blanco

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 3 W
LUMENS: 380 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 300 °

Tipo de base: G9

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 45.7 mm x 16.3 mm

## 4DG9LED30V300COB

☐ Blanco

Luz cálida brillante 3 000 K

POTENCIA: 4.5 W
LUMENS: 500 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 300 °

Tipo de base: G9

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 55.4 mm x 17.8 mm



## 4DG9LED65V300COB

☐ Blanco

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 4.5 W
LUMENS: 500 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 300 °

Tipo de base: G9

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 55.4 mm x 17.8 mm

## 3DG9LED30V300C | 3DG9LED65V300C

☐ Cristal Transparente

Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 3 W
LUMENS: 325 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 360 °

Tipo de base: G9

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 13.2x60 mm



## 3DG9LED65V240

☐ Blanco

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 3 W
LUMENS: 180 lm
VOLTS: 100V~ - 127V~

Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 240 °

Tipo de base: G9

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 18x49 mm



## 6DG9LED30V360

☐ Blanco

Luz cálida brillante 3 000 K

POTENCIA: 6 W
LUMENS: 620 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 360 °

Tipo de base: G9

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 18.2x18.2 mm



## G9D-LED/3W/30

☐ Blanco

Luz cálida brillante 3 000 K

POTENCIA: 3 W
LUMENS: 180 lm
VOLTS: 100V~ - 127V~

Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 240 °

Tipo de base: G9

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 18x49 mm



## 3DG9LED30V300

☐ Blanco

Luz cálida brillante 3 000 K

POTENCIA: 3 W
LUMENS: 280 lm
VOLTS: 100V~ - 127V~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 300 °

Tipo de base: G9

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 18x53 mm



## 3DJCDLED30V300

☐ Blanco

Luz cálida brillante 3 000 K

POTENCIA: 3 W
LUMENS: 280 lm
VOLTS: 100V~ - 127V~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 300 °

Tipo de base: GY6.35

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 18x54 mm







*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

## 2G9LED30MV150

☐ Blanco

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 2 W
LUMENS: 160 lm
VOLTS: 100V~ - 127V~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 150 °

Tipo de base: G9

Atenuable: No

Dimensión del producto: 19x46.5 mm



## 2G9LED30V300C

## 2G9LED65V300C

☐ Cristal Transparente

Luz cálida brillante 3 000 K

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 2 W
LUMENS: 200 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 300 °

Tipo de base: G9

Atenuable: No

Dimensión del producto: 13.2x40 mm



## G9-LED/2.5W/30

☐ Blanco

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 2.5 W
LUMENS: 194 lm
VOLTS: 100V~ - 127V~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 200 °

Tipo de base: G9

Atenuable: No

Dimensión del producto: 11x52 mm



## JCDD-LED/3W/30

☐ Blanco

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 3 W
LUMENS: 180 lm
VOLTS: 100V~ - 127V~

Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 240 °

Tipo de base: GY6.35

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 18x49 mm



## 2G4LED30DC150

☐ Blanco

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 2 W
LUMENS: 160 lm
VOLTS: 12 VCD

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 150 °

Tipo de base: G4

Atenuable: No

Dimensión del producto: 19x38 mm



## 2JCDLED30MV150

☐ Blanco

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 2 W
LUMENS: 160 lm
VOLTS: 100V~ - 127V~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 150 °

Tipo de base: GY6.35

Atenuable: No

Dimensión del producto: 19x47.5 mm



## G4-LED/02/30

☐ Transparente

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 2 W
LUMENS: 160 lm
VOLTS: 12 VCD

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 300 °

Tipo de base: G4

Atenuable: No

Dimensión del producto: 8x41 mm



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



**15DAR111LED30V24** | **15DAR111LED40V24** | **15DAR111LED65V24** | Cromo

| Luz cálida brillante 3 000 K | Luz neutra 4 000 K | Luz de día 6 500 K |
|---|---|---|

POTENCIA: 15 W
LUMENS: 1350 lm
VOLTS: 100V~ - 127V~

| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 24 ° |
|---|---|---|

Tipo de base: G53

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 111x58 mm

**15DAR111LED30V12** | Cromo

Luz cálida brillante 3 000 K

POTENCIA: 15 W
LUMENS: 1200 lm
VOLTS: 100V~ - 127V~

| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 8 ° |
|---|---|---|

Tipo de base: G53

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 111x58 mm



**JDR-LED/6W/30** | **JDR-LED/6W/65** | Blanco

| Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K |
|---|---|

POTENCIA: 6 W
LUMENS: 550 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 35 ° |
|---|---|---|

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 50x58 mm



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



**09PAR20LEDK30MV35** | **09PAR20LEDK65MV35** ☐ Blanco

Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 9 W
LUMENS: 700 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 35 °

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 63x82.5 mm



**6PAR20LED30MV25** | **6PAR20LED65MV25** ☐ Blanco

Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 6 W
LUMENS: 500 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 25 °

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 63x85 mm



**7DPAR20LED30V40** ☐ Blanco

Luz cálida brillante 3 000 K

POTENCIA: 7 W
LUMENS: 500 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 40 °

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 63x81 mm



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



**10DPAR30LED30V40** | **10DPAR30LED65V40** ☐ Blanco

Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 10 W
LUMENS: 800 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 40 °

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 92x84 mm



**10DPAR30LLED30V40** ☐ Blanco

Luz cálida brillante 3 000 K

POTENCIA: 10 W
LUMENS: 800 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 40 °

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 92x110 mm



**8PAR30LED30MV25** | **8PAR30LED65MV25** ☐ Blanco

Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 8.5 W
LUMENS: 850 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 25 °

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 95x90 mm



**13PAR30LEDK30MV35** | **13PAR30LEDK65MV35** ☐ Blanco

Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 13 W
LUMENS: 1 000 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 35 °

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 95x90 mm





*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



## 18PAR38LEDK30MV35 | 18PAR38LEDK65MV35

☐ Blanco

| Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K |
|---|---|

POTENCIA: 18 W
LUMENS: 1500 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 35 ° |
|---|---|---|

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 95x90 mm



## 28SPAR38LEDCCMV36

☐ Blanco

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz cálida brillante 3 500 K
Luz neutra 4 000 K
Luz blanca fría 5 000 K
Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 28 W
LUMENS: 3000 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 277V~

| Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 36 ° |
|---|---|---|

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensiones del producto: 129x129 mm

Incluye switch selector de temperatura de color



## 13PAR38LED30MV25 | 13PAR38LED65MV25

☐ Blanco

| Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K |
|---|---|

POTENCIA: 13 W
LUMENS: 1250 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 25 ° |
|---|---|---|

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 121x134 mm






## 15DPAR38LED30V40 | 15DPAR38LED65V40

☐ Blanco

| Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K |
|---|---|

POTENCIA: 15 W
LUMENS: 1200 lm
VOLTS: 127 V ~

| Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 40 ° |
|---|---|---|

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 116x128 mm



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



## 6EICDLED30MV180 | 6EICDLED65MV180

☐ Blanco

| | |
|---|---|
| Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K |

POTENCIA: 6 W
LUMENS: 520 lm
VOLTS: 127 V ~

| | | |
|---|---|---|
| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 170 ° |

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 38 mm x 106 mm



## EICE12-LED/4W/30 | EICE12-LED/4W/65

☐ Blanco

| | |
|---|---|
| Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K |

POTENCIA: 4 W
LUMENS: 250 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| | | |
|---|---|---|
| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 250 ° |

Tipo de base: E12

Atenuable: No

Dimensión del producto: 38x104 mm



## EICE14-LED/4W/30 | EICE14-LED/4W/65

☐ Blanco

| | |
|---|---|
| Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K |

POTENCIA: 4 W
LUMENS: 250 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| | | |
|---|---|---|
| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 250 ° |

Tipo de base: E14

Atenuable: No

Dimensión del producto: 38x104 mm



## EICE27-LED/4W/30 | EICE27-LED/4W/65

☐ Blanco

| | |
|---|---|
| Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K |
| LUMENS: 250 lm | LUMENS: 300 lm |

POTENCIA: 4 W
LUMENS: 250 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| | | |
|---|---|---|
| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 250 ° |

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 35x98 mm



## EICMD-LED/6W/30 | EICMD-LED/6W/65

☐ Blanco

| | |
|---|---|
| Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K |

POTENCIA: 6 W
LUMENS: 470 lm
VOLTS: 100V~ - 127V~

| | | |
|---|---|---|
| Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 240 ° |

Tipo de base: E12

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 39x109 mm



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



**8G95LED30MV220** | **8G95LED65MV220** ☐ Blanco

Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 8 W
LUMENS: 800 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 220 °

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 95x128 mm



**G45E12-LED/4W/30** | **G45E12-LED/4W/65** ☐ Blanco

Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 4 W
LUMENS: 250 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 160 °

Tipo de base: E12

Atenuable: No

Dimensión del producto: 46x75 mm



**G45E14-LED/4W/30** | **G45E14-LED/4W/65** ☐ Blanco

Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 4 W
LUMENS: 250 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 160 °

Tipo de base: E14

Atenuable: No

Dimensión del producto: 45x80 mm



**G45E27-LED/4W/30** | **G45E27-LED/4W/65** ☐ Blanco

Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 4 W
LUMENS: 250 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 160 °

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 45x76 mm

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



+LUZ WATTS HIGH EFFICIENCY

**6A19LEDHE30MV200** | **6A19LEDHE65MV200** ☐ Blanco

Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 6 W
LUMENS: 800 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 200 °

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 106 mm x 60 mm



+LUZ WATTS HIGH EFFICIENCY

**09A19LEDHE30MV200** | **09A19LEDHE65MV200** ☐ Blanco

Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 9 W
LUMENS: 1301 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 200 °

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 118 mm x 60 mm

## FÁCIL DE USAR






**A19SB-LED/001/30** ☐ Blanco

Luz cálida brillante 3 000 K

POTENCIA: 9 W
LUMENS: 450 lm
VOLTS: 100V~ - 127V~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 180 °

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 66x125 mm



Tecnología verde

**A19-LED/010/30** | **A19-LED/010/65** ☐ Blanco

Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 8.5 W
LUMENS: 800 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 220 °

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 55x98 mm



**A19-LED/007/30** | **A19-LED/007/65** ☐ Blanco

Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 5 W
LUMENS: 450 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 150 °

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 55x101 mm



**A19-LED/012/30** | **A19-LED/012/65** ☐ Blanco

Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 11 W
LUMENS: 1000 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 220 °

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 60x120 mm





*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



## A19-LED/005/30 | A19-LED/005/65

☐ Blanco

| | |
|---|---|
| Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K |

POTENCIA: 14 W
LUMENS: 1301 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| | | |
|---|---|---|
| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 220 ° |

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 60x120 mm



## 17A19LED30MV270 | 17A19LED65MV270

☐ Blanco

| | |
|---|---|
| Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K |

POTENCIA: 17 W
LUMENS: 1500 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| | | |
|---|---|---|
| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 270 ° |

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 70x133 mm



## 10DA19LED30V | 10DA19LED40V | 13DA19LED65V

☐ Blanco

| | | |
|---|---|---|
| Luz cálida brillante 3 000 K | Luz neutra 4 000 K | Luz de día 6 500 K |

POTENCIA: 10 W
LUMENS: 800 lm
VOLTS: 100V~ - 127V~

| | | |
|---|---|---|
| Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 200 ° |

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 60x115 mm



## 13DA19LED30V

☐ Blanco

Luz cálida brillante 3 000 K

POTENCIA: 13 W
LUMENS: 1055 lm
VOLTS: 100V~ - 127V~

| | | |
|---|---|---|
| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 200 ° |

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 60x125 mm



## 15DA19LED65V

☐ Blanco

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 15 W
LUMENS: 1521 lm
VOLTS: 100V~ - 127V~

| | | |
|---|---|---|
| Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 200 ° |

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 70x140 mm

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





## 16RECLED40MVB

Blanco

Luz neutra 4 000 K

POTENCIA: 16 W
LUMENS: 1600 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 15 000 h | IRC: 70 | Ángulo: 95 ° |
|---|---|---|

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 300 x 67 x 43 mm



## 25RECLED40MVB

Blanco

Luz neutra 4 000 K

POTENCIA: 25 W
LUMENS: 2600 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 15 000 h | IRC: 70 | Ángulo: 100 ° |
|---|---|---|

Tipo de base: E27

Atenuable: No


Dimensión del producto: 600 x 67 x 43 mm



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.










## 18CIRLEDR65MVB

Blanco

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 18 W
LUMENS: 1500 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 110 ° |
|---|---|---|

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 147.2 x 180 mm

## 24CIRLEDR65MVB

Blanco

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 24 W
LUMENS: 2100 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 110 ° |
|---|---|---|

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 147.2 x 230 mm





## 22CIRLED65MVB

Blanco

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 22 W
LUMENS: 2200 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 110 ° |
|---|---|---|

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 65.7 x 230 mm



## 38CIRLED65MVB

Blanco

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 38 W
LUMENS: 4600 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 90 ° |
|---|---|---|

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 66.7 x 300 mm

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

# VIDEOTIPS

## ¿Qué son los lumens?

ESCANÉAME

Ahorra con la tecnología LED y sácale provecho a tu consumo energético.

¡Escanea el código QR y descubré más!






### 18CIRLEDA65MV

☐ Blanco

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 18 W
LUMENS: 1900 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h | Ángulo: 120 °

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 200 x 90 mm



### 12CIRLED65MV

☐ Blanco

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 12 W
LUMENS: 1050 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 220 °

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 150x82 mm



### 10DCIRLED65STPMV

☐ Blanco

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 10.5 W
LUMENS: 1000 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 360 °

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 192x118 mm



### 18CIRLED65MV

☐ Blanco

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 18 W
LUMENS: 1700 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 220 °

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 200x80 mm



### LEDM-001/30 | LEDM-001/40 | LEDM-001/65

☐ Blanco

Luz cálida brillante 3 000 K | Luz neutra 4 000 K | Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 9 W
LUMENS: 700 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 20 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 110 °

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 75x64 mm





*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



## 38TLED40MV360

☐ Transparente

Luz Neutra
4 000 K

POTENCIA: 38 W
LUMENS: 7500 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 277V~

| Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 360 ° |
|---|---|---|

Tipo de base: E40

Atenuable: No

Dimensión del producto: 237 x 55 mm



## 32LHBLED50MV360

☐ Blanco

Luz fría 5 000 K

POTENCIA: 32 W
LUMENS: 5000 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~

| Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 360 ° |
|---|---|---|

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 90 x 226 mm



## 42LHBLED30MV360

☐ Cristal

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 42 W
LUMENS: 7500 lm
VOLTS: 100V ~

| Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 360 ° |
|---|---|---|

Tipo de base: E27
Lámpara sugerida: filamento LED 42W 100-277 V~

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 90 x 226 mm



## 42LHBLED50MV360

☐ Cristal

Luz fría 5 000 K

POTENCIA: 42 W
LUMENS: 7500 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~

| Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 360 ° |
|---|---|---|

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 90 x 226 mm



## 33LHBLEDM50MV360

☐ Frosted

Luz blanca fría
5 000 K

POTENCIA: 33 W
LUMENS: 5000 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 277V~

| Vida útil: 50 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 360 ° |
|---|---|---|

Tipo de base: E40

Atenuable: No

Dimensión del producto: 214 mm x 90 mm



## 45LHBLEDM50MV360

☐ Frosted

Luz blanca fría
5 000 K

POTENCIA: 45 W
LUMENS: 7500 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 277V~

| Vida útil: 50 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 360 ° |
|---|---|---|

Tipo de base: E40

Atenuable: No

Dimensión del producto: 261 mm x 120 mm



## LHBM-LED/30/65

☐ Blanco

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 30 W
LUMENS: 2700 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 360 ° |
|---|---|---|

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 96 x 228 mm



## LHBM-LED/50/65

☐ Blanco

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 50 W
LUMENS: 4500 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 360 ° |
|---|---|---|

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 108 x 264 mm

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles sup

## 20LHBLEDT65MV200

☐ Blanco

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 20 W
LUMENS: 1800 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 200 ° |
|---|---|---|

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 80x135 mm



## 30LHBLEDT65MV200

☐ Blanco

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 30 W
LUMENS: 2700 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 200 ° |
|---|---|---|

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 100x158 mm



## 40LHBLEDT65MV200

☐ Blanco

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 40 W
LUMENS: 3600 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 200 ° |
|---|---|---|

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 118x185 mm



## 50LHBLEDT65MV200

☐ Blanco

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 50 W
LUMENS: 4500 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 200 ° |
|---|---|---|

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 138x206 mm





Campana Incluida

## 100LHBLED65MV120B

☐ Blanco

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 100 W
LUMENS: 9000 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 20 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120 ° |
|---|---|---|

Tipo de base: E40

Atenuable: No

Dimensión del producto: 402x327 mm



## 160LHBLED65MV120

☐ Blanco

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 160 W
LUMENS: 16000 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120 ° |
|---|---|---|

Tipo de base: E40

Atenuable: No

Dimensión del producto: 230x306 mm





*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



## 20LHBLEDC65MV220

☐ Blanco

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 20 W
LUMENS: 1 800 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 180 ° |
|---|---|---|

Tipo de base: E27

Dimensión del producto: 70x108 mm



## 30LHBLEDC65MV220

☐ Blanco

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 30 W
LUMENS: 2 700 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 180 ° |
|---|---|---|

Tipo de base: E27

Dimensión del producto: 80x120 mm



## 40LHBLEDC65MV220

☐ Blanco

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 40 W
LUMENS: 3 600 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 180 ° |
|---|---|---|

Tipo de base: E27

Dimensión del producto: 100x158 mm



## 50LHBLEDC65MV220

☐ Blanco

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 50 W
LUMENS: 4 500 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 180 ° |
|---|---|---|

Tipo de base: E27

Dimensión del producto: 120x172 mm

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




## 09T8LED60MV65C

☐ Frosted

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 9 W
LUMENS: 800 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 20 000 h | IRC: 70 | Ángulo: 210 °

Tipo de base: G13

Atenuable: No

Dimensión del producto: 604x28 mm




## 09T8LED60MV65CT

☐ Transparente

Luz de día 6 500 K


POTENCIA: 9 W
LUMENS: 800 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 20 000 h | IRC: 70 | Ángulo: 210 °

Tipo de base: G13

Atenuable: No

Dimensión del producto: 604x28 mm




## 18T8LED120MV40C

Luz neutra 4 000 K

## 18T8LED120MV65C

☐ Frosted

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 18 W
LUMENS: 1600 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 20 000 h | IRC: 70 | Ángulo: 210 °

Tipo de base: G13

Atenuable: No

Dimensión del producto: 1213x28 mm




## 18T8LED120MV40CT

Luz neutra 4 000 K

## 18T8LED120MV65CT

☐ Transparente

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 18 W
LUMENS: 1600 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 20 000 h | IRC: 70 | Ángulo: 210 °

Tipo de base: G13

Atenuable: No

Dimensión del producto: 1213x28 mm




## T8F-LED240/36/65

☐ Frosted

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 36 W
LUMENS: 3600 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 180 °

Tipo de base: FA8

Atenuable: No

Dimensión del producto: 2367x26 mm




## T8T-LED240/36/65

☐ Transparente

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 36 W
LUMENS: 3600 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 180 °

Tipo de base: FA8

Atenuable: No

Dimensión del producto: 2367x26 mm





*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




| 16T5LED120V40C | 16T5LED120V65C | ☐ Blanco |
|---|---|---|
| Luz neutra 4 000 K | Luz de día 6 500 K | |

POTENCIA: 16 W
LUMENS: 1600 lm
VOLTS: 127 V ~

| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 140 ° |
|---|---|---|

Tipo de base: G5

Atenuable: No

Dimensión del producto: 1149x12.7 mm




| 8T5LED60V40C | 8T5LED60V65C | ☐ Blanco |
|---|---|---|
| Luz neutra 4 000 K | Luz de día 6 500 K | |

POTENCIA: 8 W
LUMENS: 800 lm
VOLTS: 127 V ~

| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 140 ° |
|---|---|---|

Tipo de base: G5

Atenuable: No

Dimensión del producto: 549x12.5 mm




| T5D60-LED/10W/40 | T5D60-LED/10W/65 | ☐ Blanco |
|---|---|---|
| Luz neutra 4 000 K | Luz de día 6 500 K | |


POTENCIA: 10 W
LUMENS: 850 lm
VOLTS: 100V~ - 127V~

| Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 100 ° |
|---|---|---|

Tipo de base: G5

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 549x18 mm

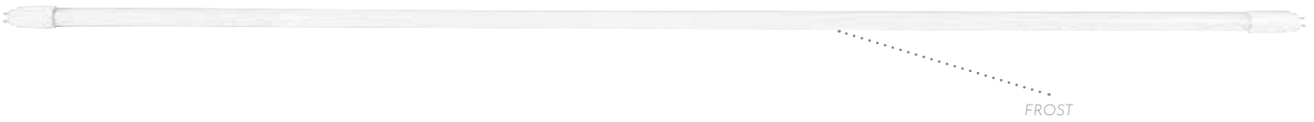


| T5D120-LED/20W/30 | T5D120-LED/20W/40 | T5D120-LED/20W/65 | ☐ Blanco |
|---|---|---|---|
| Luz cálida brillante 3 000 K | Luz neutra 4 000 K | Luz de día 6 500 K | |

POTENCIA: 20 W
LUMENS: 1750 lm
VOLTS: 100V~ - 127V~

| Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 100 ° |
|---|---|---|

Tipo de base: G5

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 1149x18 mm

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

# NUEVO
# Filamento LED

**LUZ DE ALTA DEFINICIÓN CON UN LOOK CLÁSICO**

ALTA EFICIENCIA
**+LUZ -WATTS**

MATERIALES
**100%**
RECICLABLES

**5 AÑOS**
GARANTÍA
**LED**

hipoteca verde

## Ahorro de Energía
## hasta del 40%
*Filamento LED 6W vs LED convencional SMD 9W



OPALINO
**FROST**

TRANSPARENTE
**CLEAR**

BLANCO
**MILKY**

COLORES MÁS
**BRILLANTES Y NÍTIDOS**
**IRC 90** (Índice de Reproducción Cromática)

DISPONIBLE EN

LUZ
**CÁLIDA**
LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

LUZ
**FRÍA**
LUZ DE DÍA 6 500 K

ATENUABLE



| | | |
|---|---|---|
| 4DA19LEDFB30VC90 | 4DA19LEDFB65VC90 | ☐ Blanco |
| 4DA19LEDF30VC90 | 4DA19LEDF65VC90 | ☐ Transparente |
| 4DA19LEDFF30VC90 | 4DA19LEDFF65VC90 | ☐ Opalino |
| Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K | |

POTENCIA: 4 W
LUMENS: 450 lm
VOLTS: 127 V ~

| | | |
|---|---|---|
| Vida útil: 15 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 330 ° |

Tipo de lámpara: LED Integrado
Tipo de base: E27

Atenuable: Sí

Dimensión del producto: 105x60 mm



| | | |
|---|---|---|
| 6DA19LEDFB30VC90 | 6DA19LEDFB65VC90 | ☐ Blanco |
| 6DA19LEDF30VC90 | 6DA19LEDF65VC90 | ☐ Transparente |
| 6DA19LEDFF30VC90 | 6DA19LEDFF65VC90 | ☐ Opalino |
| Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K | |

POTENCIA: 6 W
LUMENS: 770 lm
VOLTS: 127 V ~

| | | |
|---|---|---|
| Vida útil: 15 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 330 ° |

Tipo de lámpara: LED Integrado
Tipo de base: E27

Atenuable: Sí

Dimensión del producto: 105x60 mm



| | | |
|---|---|---|
| 12DA19LEDFB30VC90 | 12DA19LEDFB65VC90 | ☐ Blanco |
| 12DA19LEDF30VC90 | 12DA19LEDF65VC90 | ☐ Transparente |
| 12DA19LEDFF30VC90 | 12DA19LEDFF65VC90 | ☐ Opalino |
| Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K | |

POTENCIA: 12 W
LUMENS: 1 600 lm
VOLTS: 127 V ~

| | | |
|---|---|---|
| Vida útil: 15 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 330 ° |

Tipo de lámpara: LED Integrado
Tipo de base: E27

Atenuable: Sí

Dimensión del producto: 126x67 mm



| | | |
|---|---|---|
| 18DA19LEDFB30VC90 | 18DA19LEDFB65VC90 | ☐ Blanco |
| 18DA19LEDF30VC90 | 18DA19LEDF65VC90 | ☐ Transparente |
| Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K | |

POTENCIA: 18 W
LUMENS: 2 400 lm
VOLTS: 127 V ~

| | | |
|---|---|---|
| Vida útil: 15 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 330 ° |

Tipo de lámpara: LED Integrado
Tipo de base: E27

Atenuable: Sí

Dimensión del producto: 134x70 mm

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



## 1S14LEDF27MV360

☐ Transparente

Luz cálida suave
2 700 K

POTENCIA: 1 W
LUMENS: 120 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 10 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 360 ° |
|---|---|---|

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 45x83 mm



## 1S14LEDF27DC360

☐ Transparente

Luz cálida suave
2 700 K

POTENCIA: 1 W
LUMENS: 120 lm
VOLTS: 12 VCD

| Vida útil: 10 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 360 ° |
|---|---|---|

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensiones del producto: 45x83 mm

Requiere Driver. Ideal para uso en luminarios de emergencia, solares, baterías y corriente directa.



## 1A19LEDF27DC360

☐ Transparente

Luz cálida suave
2 700 K

POTENCIA: 1 W
LUMENS: 120 lm
VOLTS: 12 VCD

| Vida útil: 10 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 360 ° |
|---|---|---|

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 57x103.3 mm

Requiere Driver



## A19D-LEDF/001/27

☐ Transparente

Luz cálida suave
2 700 K

POTENCIA: 4.5 W
LUMENS: 450 lm
VOLTS: 127 V ~

| Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 360 ° |
|---|---|---|

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 60x105 mm



## A19D-LEDF/002/27

☐ Transparente

Luz cálida suave
2 700 K

POTENCIA: 7 W
LUMENS: 700 lm
VOLTS: 127 V ~

| Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 360 ° |
|---|---|---|

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 60x105 mm



## 7A19LEDF27V360 7A19LEDF65V360

☐ Transparente

Luz cálida brillante 3 000 K

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 7 W
LUMENS: 800 lm
VOLTS: 127 V ~

| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 360 ° |
|---|---|---|

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 60x105 mm





*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



**8DA19LEDFF30VC80** | **8DA19LEDFF65VC80** ☐ Cristal Frosted

Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 8 W
LUMENS: 800 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 360 °

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 60x60x105 mm



LED+ HD LIGHT

**8DA19LEDFF30VC90** | **8DA19LEDFF65VC90** ☐ Cristal Frosted

Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 8 W
LUMENS: 701 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 360 °

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 60x60x105 mm



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



**4DG45LEDF30VC80** | **4DG45LEDF65VC80** ☐ Cristal

Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 4.5 W
LUMENS: 560 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 360 °

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 45x45x76 mm



LED+ HD LIGHT

**4DG45LEDF30VC90** | **4DG45LEDF65VC90** ☐ Cristal

Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 4.5 W
LUMENS: 500 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 360 °

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 45x45x76 mm



**4DG45LEDFF30VC80** | **4DG45LEDFF65VC80** ☐ Cristal Frosted

Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 4.5 W
LUMENS: 460 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 360 °

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 45x45x76 mm



LED+ HD LIGHT

**4DG45LEDFF30VC90** | **4DG45LEDFF65VC90** ☐ Cristal Frosted

Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 4.5 W
LUMENS: 380 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 360 °

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 45x45x76 mm





**G45D-LEDF/001/27** ☐ Cristal

**G45D-LEDF/001/27F** ☐ Cristal Frosted

Luz cálida suave
2 700 K

POTENCIA: 4.5 W
LUMENS: 420 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 360 °

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 45x70 mm





*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



## 4DG80LEDFF65VC80

☐ Cristal Frosted

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 4.5 W
LUMENS: 450 lm
VOLTS: 127 V ~

| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 360 ° |
|---|---|---|

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 80x80x115 mm



LED+ HD LIGHT

## 4DG80LEDFF30VC90

Luz cálida brillante 3 000 K

## 4DG80LEDFF65VC90

☐ Cristal Frosted

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 4.5 W
LUMENS: 401 lm
VOLTS: 127 V ~

| Vida útil: 15 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 360 ° |
|---|---|---|

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 80x80x115 mm



## 4DG125LEDF27VT

☐ Cristal

Luz cálida suave
2 700 K

POTENCIA: 4.5 W
LUMENS: 450 lm
VOLTS: 127 V ~

| Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 360 ° |
|---|---|---|

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 125x170 mm



## 4DG80LEDF27VT

☐ Cristal

Luz cálida suave
2 700 K

POTENCIA: 4.5 W
LUMENS: 450 lm
VOLTS: 127 V ~

| Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 360 ° |
|---|---|---|

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 80x115 mm

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



## 4DEIC12LEDF27V

Transparente

Luz cálida suave
2 700 K

POTENCIA: 4.5 W
LUMENS: 420 lm
VOLTS: 127 V ~

| Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 360 ° |
|---|---|---|

Tipo de base: E12

Atenuable: No

Dimensión del producto: 35x97 mm



## 4DEIC14LEDF27V

Transparente

Luz cálida suave
2 700 K

POTENCIA: 4.5 W
LUMENS: 420 lm
VOLTS: 127 V ~

| Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 360 ° |
|---|---|---|

Tipo de base: E14

Atenuable: No

Dimensión del producto: 35x97 mm



## 4DFFE12LEDF27V

Transparente

Luz cálida suave
2 700 K

POTENCIA: 4.5 W
LUMENS: 420 lm
VOLTS: 127 V ~

| Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 360 ° |
|---|---|---|

Tipo de base: E12

Atenuable: No

Dimensión del producto: 35x122 mm



## 4DFFE14LEDF27V

Transparente

Luz cálida suave
2 700 K

POTENCIA: 4.5 W
LUMENS: 420 lm
VOLTS: 127 V ~

| Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 360 ° |
|---|---|---|

Tipo de base: E14

Atenuable: No

Dimensión del producto: 35x122 mm



## 4DC35LEDFTE27V27A

Ámbar

Luz cálida suave
2 700 K

POTENCIA: 3.8 W
LUMENS: 190 lm
VOLTS: 127 V ~

| Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 360 ° |
|---|---|---|

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 35x105 mm



## EIC27D-LEDF001/27

Transparente

Luz cálida suave
2 700 K

POTENCIA: 4.5 W
LUMENS: 420 lm
VOLTS: 127 V ~

| Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 360 ° |
|---|---|---|

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 35x90 mm



## FFE27D-LEDF001/27

Transparente

Luz cálida suave
2 700 K

POTENCIA: 4.5 W
LUMENS: 420 lm
VOLTS: 127 V ~

| Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 360 ° |
|---|---|---|

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 35x110 mm





*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



**4DEICLEDF30VC80** | **4DEICLEDF65VC80** ☐ Cristal

Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 4.5 W
LUMENS: 460 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 360 °

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 35x35x90 mm



LED+ HD LIGHT

**4DEICLEDF30VC90** | **4DEICLEDF65VC90** ☐ Cristal

Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 4.5 W
LUMENS: 420 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 360 °

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 35x35x90 mm



**4DEICLEDFF30VC80** | **4DEICLEDFF65VC80** ☐ Cristal Frosted

Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 4.5 W
LUMENS: 460 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 360 °

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 35x35x90 mm



LED+ HD LIGHT

**4DEICLEDFF30VC90** | **4DEICLEDFF65VC90** ☐ Cristal Frosted

Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 4.5 W
LUMENS: 380 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 360 °

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 35x35x90 mm

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



## 3DST64LEDSF20VA

Ámbar

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 3.5 W
LUMENS: 130 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 360 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 64x144 mm



## 2DA19LEDSFV27

Transpartente

Luz cálida brillante
2 700 K

POTENCIA: 1.8 W
LUMENS: 110 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 320 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 106 mm x 60 mm

Tecnología filamento magnético



## 2DG95LEDSFV27

Transparente

Luz cálida brillante
2 700 K

POTENCIA: 2.5 W
LUMENS: 150 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 320 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 138 mm x 95 mm

Tecnología filamento magnético



## 2DST64LEDSFV27

Transparente

Luz cálida brillante
2 700 K

POTENCIA: 2.5 W
LUMENS: 150 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 320 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 140 mm x 64 mm

Tecnología filamento magnético



## 3DST64LEDFC20VA

Ámbar

Luz Ámbar
2 000 K

POTENCIA: 3.5 W
LUMENS: 120 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 300 °

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 64x142 mm



## 3DST64LEDFT20VA

Ámbar

Luz Ámbar
2 000 K

POTENCIA: 3.5 W
LUMENS: 120 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 300 °

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 64x142 mm



## 4DST21LEDFT27VA

Ámbar

Luz cálida brillante
2 700 K

POTENCIA: 4.5 W
LUMENS: 300 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 360 °

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 64x138 mm



## 4DST64LEDFC27VH

Ámbar

Luz cálida brillante
2 700 K

POTENCIA: 4.5 W
LUMENS: 450 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 360 °

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 64x138 mm





*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



## 4DP11LEDSFP20VRN

Negro

Luz Ámbar 2 200 K

POTENCIA: 4 W
LUMENS: 150 lm
VOLTS: 127 V ~

| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 360 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado
Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 160x110 mm



## 4DP12LEDSFP20VRN

Negro

Luz Ámbar 2 200 K

POTENCIA: 4 W
LUMENS: 150 lm
VOLTS: 127 V ~

| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 360 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado
Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 150x125 mm



## 3DS170LEDFC20VA

Ámbar

Luz Ámbar 2 000 K

POTENCIA: 3.5 W
LUMENS: 120 lm
VOLTS: 127 V ~

| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 300 ° |
|---|---|---|

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 170x197 mm



## 3DS123LEDFC20VA

Ámbar

Luz Ámbar 2 000 K

POTENCIA: 3.5 W
LUMENS: 120 lm
VOLTS: 127 V ~

| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 55 ° |
|---|---|---|

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 125x161 mm



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



## 3DA165LEDFC20VA

Ámbar

Luz Ámbar 2 000 K

POTENCIA: 3.5 W
LUMENS: 120 lm
VOLTS: 127 V ~

| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 300 ° |
|---|---|---|

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 165x303 mm



## 3DST94LEDFC20VA

Ámbar

Luz Ámbar 2 000 K

POTENCIA: 3.5 W
LUMENS: 120 lm
VOLTS: 127 V ~

| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 18 ° |
|---|---|---|

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 92x305 mm



## 3DG200LEDFC20VA

Ámbar

Luz Ámbar 2 000 K

POTENCIA: 3.5 W
LUMENS: 120 lm
VOLTS: 127 V ~

| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 300 ° |
|---|---|---|

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 200x241 mm



## 3DG200LEDFC20VH

Humo

Luz Ámbar 2 000 K

POTENCIA: 3.5 W
LUMENS: 70 lm
VOLTS: 127 V ~

| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 300 ° |
|---|---|---|

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 200x241 mm



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



## 5DTLED18FL22VCT

Ámbar

Luz Ámbar 2 200 K

POTENCIA: 5 W
LUMENS: 280 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 360 °

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 500x59x64 mm





## 4DGLED15FL22VCT

Ámbar

Luz Ámbar 2 200 K

POTENCIA: 4 W
LUMENS: 220 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 360 °

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 125x140 mm



## 6DGLED13FL22VCT

Ámbar

Luz Ámbar 2 200 K

POTENCIA: 6 W
LUMENS: 380 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 360 °

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 125x140 mm



## 6DGLED14FL22VCT

Ámbar

Luz Ámbar 2 200 K

POTENCIA: 6 W
LUMENS: 350 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 360 °

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 150x190 mm



## 4DTLED12FL22VCT

Ámbar

Luz Ámbar 2 200 K

POTENCIA: 4.5 W
LUMENS: 260 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 360 °

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 90x190 mm



## 6DCLED16FL22VCT

Ámbar

Luz Ámbar 2 200 K

POTENCIA: 6 W
LUMENS: 330 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 360 °

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 95x115 mm



## 6DGLED17FL22VCT

Ámbar

Luz Ámbar 2 200 K

POTENCIA: 6 W
LUMENS: 330 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 360 °

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 190x115 mm



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.


ESCANÉAME



## 3DG125LEDSF20VA

Ámbar

Luz Ámbar 2 200 K

POTENCIA: 3.5 W
LUMENS: 150 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 360 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 166x125 mm



## 4DG125LEDSFP20VA

Ámbar

Luz Ámbar 2 200 K

POTENCIA: 4 W
LUMENS: 200 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 360 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 166x125 mm



## 3DG125LEDFC20VA

Ámbar

Luz Ámbar 2 000 K

POTENCIA: 3.5 W
LUMENS: 120 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 300 °

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 125x164 mm



## 3DG125LEDFC20VAR

Ámbar Rombos

Luz Ámbar 2 000 K

POTENCIA: 3.5 W
LUMENS: 120 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 300 °

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 125x164 mm



## 3DG125LEDFC20VAS

Ámbar

Luz Ámbar 2 000 K

POTENCIA: 3.5 W
LUMENS: 120 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 46 °

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 125x164 mm



## 7G90LEDFT27VH

Ámbar

Luz Ámbar 2 700 K

POTENCIA: 7 W
LUMENS: 790 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 360 °

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 125x170 mm



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



## 4DT60LEDSFP20VA

Ámbar

Luz Ámbar 2 200 K

POTENCIA: 4 W
LUMENS: 220 lm
VOLTS: 127 V ~

| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 360 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado
Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 60x300 mm



## 2DT30LEDFC20VA

Ámbar

Luz Ámbar 2 000 K

POTENCIA: 2.3 W
LUMENS: 60 lm
VOLTS: 127 V ~

| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 300 ° |
|---|---|---|

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 30x185 mm



## 4DT10LEDF27VT

Transparente

Luz Ámbar 2 700 K

POTENCIA: 4.5 W
LUMENS: 450 lm
VOLTS: 127 V ~

| Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 360 ° |
|---|---|---|

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 30x123 mm



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





| | | |
|---|---|---|
| **4PS13LEDM30VRBR** | LUMENS: 290 lm | Bronce |
| **4PS13LEDM30VRD** | LUMENS: 340 lm | Dorado |
| **4PS13LEDM30VRN** | LUMENS: 260 lm | Negro |

Luz cálida brillante 3 000 K

POTENCIA: 4.5 W
VOLTS: 127 V ~

| | | |
|---|---|---|
| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 360 ° |

Tipo de lámpara: LED Integrado
Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 184x130 mm





| | | |
|---|---|---|
| **4G14LEDM30VRBR** | LUMENS: 290 lm | Bronce |
| **4G14LEDM30VRD** | LUMENS: 340 lm | Dorado |
| **4G14LEDM30VRN** | LUMENS: 260 lm | Negro |

Luz cálida brillante 3 000 K

POTENCIA: 4.5 W
VOLTS: 127 V ~

| | | |
|---|---|---|
| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 360 ° |

Tipo de lámpara: LED Integrado
Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 166x140 mm




| | | |
|---|---|---|
| **4G12LEDM30VRD** | LUMENS: 270 lm | Dorado |
| **4G12LEDM30VRN** | LUMENS: 130 lm | Negro |

Luz cálida brillante 3 000 K

POTENCIA: 4.5 W
VOLTS: 127 V ~

| | | |
|---|---|---|
| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 360 ° |

Tipo de lámpara: LED Integrado
Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 145x127 mm





*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





**4T10LEDM30VB** ☐ Blanco
**4T10LEDM30VN** ■ Negro

Luz cálida brillante 3 000 K
POTENCIA: 4.5 W
LUMENS: 240 lm
VOLTS: 127 V ~

| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 360 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado
Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 139x100 mm



*Efecto al encender*





*Efecto al encender*



**4G12LEDC30VOPB** LUMENS: 330 lm ☐ Blanco
**4G12LEDC30VOPH** LUMENS: 240 lm ■ Humo

Luz cálida brillante 3 000 K
POTENCIA: 4.5 W
VOLTS: 127 V ~

| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 360 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado
Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 146x125 mm





**4G12LEDC30VCFA** LUMENS: 130 lm ■ Café
**4G12LEDC30VCT** LUMENS: 350 lm ☐ Transparente

Luz cálida brillante 3 000 K
POTENCIA: 4.5 W
VOLTS: 127 V ~

| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 360 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado
Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 159x125 mm





**4T13LEDT30VCFB** ■ Café
**4T13LEDT30VNB** ◐ Negro y Blanco

Luz cálida brillante 3 000 K
POTENCIA: 4.5 W
LUMENS: 190 lm
VOLTS: 127 V ~

| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 360 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado
Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 139x130 mm



**4LEDT30V** ■ Café

Luz cálida brillante 3 000 K
POTENCIA: 4.5 W
LUMENS: 380 lm
VOLTS: 127 V ~

| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 360 ° |
|---|---|---|

Tipo de lámpara: LED Integrado
Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 43x46 mm

Repuesto para lámparas decorativas



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



## 35DST45INFCE27VH

Humo / Ámbar

Luz Ámbar 2 000 K

POTENCIA: 35 W
LUMENS: 120 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 3 000 h | Ángulo: 360 °

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 45x90 mm



## 35DT45INFCE27VH

Humo / Ámbar

Luz Ámbar 2 000 K

POTENCIA: 35 W
LUMENS: 120 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 5 000 h | Ángulo: 360 °

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 45x90 mm



## 35DST64INFCE27VH

Humo / Ámbar

Luz Ámbar 2 000 K

POTENCIA: 35 W
LUMENS: 130 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 4 000 h | Ángulo: 360 °

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 64x135 mm



## 35DG80INFTE27VH

Humo / Ámbar

Luz Ámbar 2 000 K

POTENCIA: 35 W
LUMENS: 110 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 7 000 h | Ángulo: 360 °

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 80x115 mm



## 35DG125INFCE27VH

Humo / Ámbar

Luz Ámbar 2 000 K

POTENCIA: 35 W
LUMENS: 70 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 6 000 h | Ángulo: 360 °

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 125x168 mm



## 35DT2830INFTE27VH

Humo / Ámbar

Luz Ámbar 2 000 K

POTENCIA: 35 W
LUMENS: 130 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 10 000 h | Ángulo: 360 °

Tipo de base: E27

Atenuable: Si


Dimensión del producto: 30x300 mm





*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.







## 6MR16LEDLLAZMV35 | 6MR16LEDLLVEMV35

■ Negro

Luz de luna azul:
3 000 K / Azul / 6 500 K

Luz de luna verde:
3 000 K / Verde / 6 500 K

POTENCIA: 6 W
VOLTS: 100V~ - 277V~

| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 35 ° |
|---|---|---|

Tipo de base: GX5.3

Atenuable: No

Dimensión del producto: 50x45 mm



## 6MR16LEDAMV35

■ Negro

Luz Ámbar 1 800 K

POTENCIA: 6 W
VOLTS: 100V~ - 277V~

| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 35 ° |
|---|---|---|

Tipo de base: GX5.3

Atenuable: No

Dimensión del producto: 50x45 mm







## 6GU10LEDLLAZMV35 | 6GU10LEDLLVEMV35

■ Negro

Luz de luna azul:
3 000 K / Azul / 6 500 K

Luz de luna verde:
3 000 K / Verde / 6 500 K

POTENCIA: 6 W
VOLTS: 100V~ - 277V~

| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 35 ° |
|---|---|---|

Tipo de base: GU10

Atenuable: No

Dimensión del producto: 50x54 mm



## 6GU10LEDAMV35

■ Negro

Luz Ámbar 1 800 K

POTENCIA: 6 W
VOLTS: 100V~ - 277V~

| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 35 ° |
|---|---|---|

Tipo de base: GU10

Atenuable: No

Dimensión del producto: 50x54 mm







## 16PAR38LEDLLAZMV35 | 16PAR38LEDLLVEMV35

■ Negro

Luz de luna azul:
3 000 K / Azul / 6 500 K

Luz de luna verde:
3 000 K / Verde / 6 500 K

POTENCIA: 16 W
VOLTS: 100V~ - 277V~

| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 35 ° |
|---|---|---|

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 121x129 mm



## 16PAR38LEDAMV35

■ Negro

Luz Ámbar 1 800 K

POTENCIA: 16 W
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 277V~

| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 35 ° |
|---|---|---|

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 121x129 mm





*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



## MR16-SMDLED/2.3WRO

☐ PC Transparente

Luz Roja

POTENCIA: 2.3 W
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h | Ángulo: 80 °

Tipo de base: GX5.3

Atenuable: No

Dimensión del producto: 50x44 mm



## MR16-SMDLED/3WAZ

☐ PC Transparente

Luz Azul

POTENCIA: 3 W
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h | Ángulo: 80 °

Tipo de base: GX5.3

Atenuable: No

Dimensión del producto: 50x57 mm



## MR16-SMDLED/3WVE

☐ PC Transparente

Luz Verde

POTENCIA: 3 W
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h | Ángulo: 80 °

Tipo de base: GX5.3

Atenuable: No

Dimensión del producto: 50x44 mm



Cambia automáticamente c/seg. a 7 colores diferentes.



## MR16-SMDLED/3WRGB

☐ PC Transparente

Ajustable RGB

POTENCIA: 3 W
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h | Ángulo: 80 °

Tipo de base: GX5.3

Atenuable: No

Dimensión del producto: 50x57 mm



Cambia automáticamente c/seg. a 7 colores diferentes.



## GU10-SMDLED/3WRGB

☐ PC Transparente

Ajustable RGB

POTENCIA: 3 W
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h | Ángulo: 100 °

Tipo de base: GU10

Atenuable: No

Dimensión del producto: 50x57 mm



## T30LEDE27TORPEDOAM

☐ Amarillo

Luz Amarilla

POTENCIA: 1 W
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 10 000 h | Ángulo: 150 °

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 29.5x77.5 mm



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

ESCANÉAME





*Efecto flama al encender*

## 5FLALEDE27MVB

☐ Blanco

Luz Ámbar 2 200 K

POTENCIA: 5 W
LUMENS: 300 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | |
|---|---|---|

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 62x140 mm

ANTIMOSQUITO

2 PACK



## 5A19LEDREPVAM-2

☐ Amarillo

Luz Amarilla

POTENCIA: 5 W
LUMENS: 300 lm
VOLTS: 127 V ~

| Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 360 ° |
|---|---|---|

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 60x105 mm



## 13PAR38LEDRMV60

☐ Blanco

Luz Roja

POTENCIA: 13.5 W
LUMENS: 1100 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 60 ° |
|---|---|---|

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 121x134 mm



## 13PAR38LEDGMV60

☐ Blanco

Luz Verde

POTENCIA: 13.5 W
LUMENS: 1100 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 60 ° |
|---|---|---|

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 121x134 mm



## 13PAR38LEDBMV60

☐ Blanco

Luz Azul

POTENCIA: 13.5 W
LUMENS: 1100 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

| Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 60 ° |
|---|---|---|

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 121x134 mm



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



HEL-65W/65



HEL-100W/65



HEL-20W/BLB

| PRODUCTO | LUMENS | POTENCIA | VOLTS | TEMPERATURA DE COLOR | IRC | TIEMPO DE VIDA | TIPO DE BASE | DIMENSIONES DEL PRODUCTO (BXA) +/-5 MM | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEL-20W/BLB | - | 20 W | 100V~ - 127V~ | | - | 6 000 h | E27 | 61 mm x 132 mm | Ahorrador |
| HEL-65W/65 | 4 400 lm | 65 W | 100V~ - 127V~ | 6500 K | 80 | 10 000 h | E27 | 83 mm x 235 mm | Ahorrador |
| HEL-100W/65 | 6 000 lm | 100 W | 100V~ - 127V~ | 6500 K | 80 | 10 000 h | E27 | 105 mm x208 mm | Ahorrador |
| HEL-100W/65-220 | 6 000 lm | 100 W | 220 V ~ | 6500 K | 80 | 10 000 h | E40 | 105 mm x 306 mm | Ahorrador |



13W



15W



20W



23W



26W

| PRODUCTO | LUMENS | POTENCIA | VOLTS | TEMPERATURA DE COLOR | IRC | TIEMPO DE VIDA | TIPO DE BASE | DIMENSIONES DEL PRODUCTO (BXA) +/-5 MM | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEL-13W/27-T2 | 800 lm | 13 W | 100V~ - 127V~ | 2700 K | 80 | 10 000 h | E27 | 49.5 mm x 101.5mm | Ahorrador |
| HEL-13W/65-T2 | 800 lm | 13 W | 100V~ - 127V~ | 6500 K | 80 | 10 000 h | E27 | 49.5 mm x 101.5mm | Ahorrador |
| HEL-15W/65-T2 | 1 100 lm | 15 W | 100V~ - 127V~ | 6500 K | 80 | 10 000 h | E27 | 46 mm x 104 mm | Ahorrador |
| HEL-20W/65-T2 | 1 300 lm | 20 W | 100V~ - 127V~ | 6500 K | 80 | 10 000 h | E27 | 55 mm x 110 mm | Ahorrador |
| HEL-23W/65-T2 | 1 600 lm | 23 W | 100V~ - 127V~ | 6500 K | 80 | 10 000 h | E27 | 60 mm x 112 mm | Ahorrador |
| HEL-26W/65-T2 | 1 850 lm | 26 W | 100V~ - 127V~ | 6500 K | 80 | 10 000 h | E27 | 60 mm x 119 mm | Ahorrador |

## TRANSFORMADOR



TRA-50

| PRODUCTO | LUMENS | POTENCIA | VOLTS | TIEMPO DE VIDA | ÁNGULO | TIPO DE BASE | DIMENSIONES DEL PRODUCTO (BXA) +/-5 MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRA-50 | - | 60 W | 127 V ~ | - | - | - | 33x25 mm |





*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

# TABLA DE CLASIFICACIÓN IP

Grado de protección IP se representa mediante la combinación de los dígitos de la primer y la segunda columna, véase el ejemplo.

## 1er DIGITO: Objetos

Grado de protección de objetos sólidos

| | |
|---|---|
| 0 | Sin protección. |
| 1 | Protección contra objetos sólidos de más de 50 mm. (Contacto involuntario de las manos) |
| 2 | Protección contra objetos sólidos de más de 12 mm. (Contacto con los dedos) |
| 3 | Protección contra objetos sólidos de más de 2.5 mm. (Herramientas y cables) |
| 4 | Protección contra objetos sólidos de más de 1 mm. (Herramientas y pequeños cables) |
| 5 | Protección contra ingreso limitado de polvo. (No incluye materiales peligrosos) |
| 6 | Totalmente protegido contra polvo. Totalmente sellado. |

## 2° DIGITO: Líquidos

Grado de protección resistente al agua

| | |
|---|---|
| 0 | Sin protección. |
| 1 | No debe entrar el agua cuando se la deja caer, desde 200mm de altura respecto del equipo, durante 10 minutos (a razón de 3-5mm³ por minuto). |
| 2 | No debe entrar el agua cuando se la deja caer, durante 10 minutos (a razón de 3-5mm³ por minuto). Dicha prueba se realizará 4 veces a razón de una por cada giro de 15° tanto en sentido vertical como horizontal, partiendo cada vez de la posición normal de trabajo. |
| 3 | No debe entrar el agua nebulizada en un ángulo de hasta 60° a derecha e izquierda de la vertical a un promedio de 11 litros por minuto y a una presión de 800-100 km/m² durante un tiempo que no sea menor a 5 minutos. |
| 4 | No debe entrar el agua arrojada desde cualquier ángulo a un promedio de 10 litros por minuto y a una presión de 800-100 km/m² durante un tiempo que no sea menor a 5 minutos. |
| 5 | No debe entrar el agua arrojada a chorro (desde cualquier ángulo) por medio de una boquilla de 6,3 mm de diámetro, a un promedio de 12,5 litros por minuto y a una presión 30 km/m² durante un tiempo que no sea menor a 3 minutos y a una distancia que no sea menor de 3 metros. |
| 6 | No debe entrar el agua arrojada a chorros (desde cualquier ángulo) por medio de una boquilla de 12,5 mm de diámetro, a un promedio de 100 litros por minuto y a una presión 100 km/m² durante un tiempo que no sea menor a 3 minutos y a una distancia que no sea menor de 3 metros. |
| 7 | El equipo debe soportar sin filtración alguna la inmersión completa a 1 metro durante 30 minutos. |
| 8 | El equipo debe soportar sin filtración alguna la inmersión completa y continua a la profundidad y durante el tiempo que especifique el fabricante del producto con el acuerdo del cliente, pero siempre que resulten condiciones más severas que las especificadas para el valor 7. |

**IP 6 5**

Totalmente protegido contra polvo. Totalmente sellado. + No debe entrar el agua arrojada a chorro (desde cualquier ángulo) por medio de una boquilla de 6,3 mm de diámetro, a un promedio de 12,5 litros por minuto y a una presión 30 km/m² durante un tiempo que no sea menor a 3 minutos y a una distancia que no sea menor de 3 metros.

**ZONA 2 IP44 / IP45 / IP54 :**
**Luminarios en muro**


Se requiere que se encuentren en lugares techados.

**ZONA 5 IP68 :**
**Luminarios de piscinas/estanques**

La máxima protección posible y diseñadas para su instalación sumergidas.

**ZONA 4 IP67 :**
**Luminarios al borde de piscinas o estanques**

Luminarias protegidas al máximo contra la acción del polvo y preparadas para inmersiones de agua temporales.

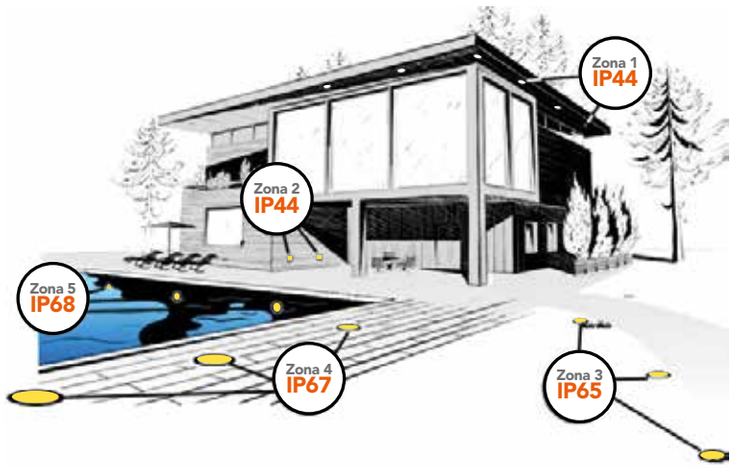


**ZONA 1 IP44 / IP45 / IP54:**
**Luminarios bajo techo**

Se requiere que estén en lugares techados, ejemplo: una marquesina. Están protegidos contra salpicaduras de gotas.

**ZONA 3 IP65 :**
**Luminarios empotrados en jardín**

Este tipo de luminarias cuentan con la máxima protección contra la acción del polvo y agua.




tecnolite.mx

BOLIVIA • COLOMBIA • COSTA RICA • ECUADOR • EL SALVADOR • GUATEMALA
HONDURAS • MÉXICO • NICARAGUA • PANAMÁ • REPÚBLICA DOMINICANA