

Proyecto:	Tipo
Catálogo:	
Anotaciones:	

BCG-R137

Cilindro de sobreponer GU10 dirigible

Aplicaciones típicas

Pasillos ▪ oficinas ▪ baños ▪ restaurantes ▪ hoteles

Descripción


Luminaria cilíndrica de sobreponer para 1 lámpara GU10, dirigible

Características

- Fabricada en aluminio
- Fácil instalación
- Diámetro de la luminaria: 60mm
- Altura de la luminaria: 197mm
- Utiliza una lámpara GU10, permitiendo seleccionar diferentes potencias, temperaturas de color y ángulos de apertura según el requerimiento del proyecto
- Disponible en acabado blanco o negro
- IP20 para uso en interiores
- 1 año de garantía



Serie	Color	Lámpara (opcional)
BCG-R137	B: Blanco N: Negro	En blanco: Sin bombillo Lámparas GU10 opcionales en las siguientes páginas

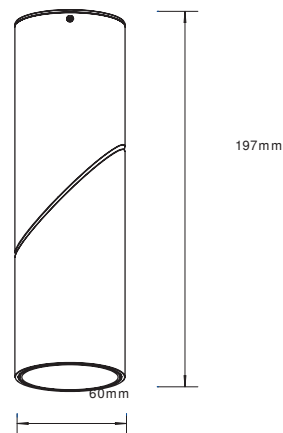

Proyecto:	Tipo
Catálogo:	
Anotaciones:	

BCG-R137


Cilindro de suspender GU10

Bombillas GU10 Soraa Brilliant HL


Catálogo	CCT (K)	Potencia (W)	Angulo	Lumens	CBCP	CRI	Voltaje	Atenuable
S08742	2700	7.5	10°	575	8000	90 R9 50	120V ± 12V	De fase: Trailing edge y leading edge
S08744			25°	600	3170			
S08746			36°	600	1550			
S08748			60°	600	610			
S08758		9.0	25°	690	3550			
S08760			36°	690	1700			
S08762			60°	690	670			
S08750	3000	7.5	10°	600	8400	90 R9 50	120V ± 12V	De fase: Trailing edge y leading edge
S08752			25°	630	3300			
S08754			36°	630	1650			
S08756			60°	630	650			
S08764		9.0	25°	725	3730			
S08766			36°	725	1790			
S08768			60°	725	700			

Otras bombillas GU10

Catálogo	Fábrica	Potencia (W)	CCT	Lumens	CRI		Voltaje	Atenuable
S8588	Satco	6.5	2700	450	90	40°	120V	De fase
S8589			3000					
S9382			2700	500	80			
S9383			3000					
S9384			4000					
S9385			5000					
GE933005605	General Electric	5.5	3000	500	80	35°	120V	De fase
FH.LED.GU10.CCT	Fumagalli	3.5	2700/4000K	329/366	80	43°	100-240V	No
FH2.LED.GU10.CCT		6.0	2700/4000K	562/615		45°	100-240V	No




Lámpara Soraa

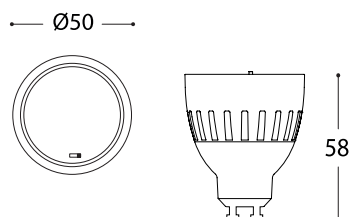

GU10

Lámpara
Fumagalli 6W

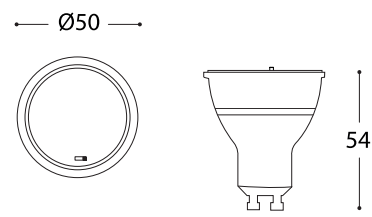

GU10

Otras lámparas