

|              |      |
|--------------|------|
| Proyecto:    | Tipo |
| Catálogo:    |      |
| Anotaciones: |      |

# BCG-R137

## Cilindro de sobreponer GU10 dirigible

### Aplicaciones típicas

Pasillos ▪ oficinas ▪ baños ▪ restaurantes ▪ hoteles

### Descripción


Luminaria cilíndrica de sobreponer para 1 lámpara GU10, dirigible

### Características

- Fabricada en aluminio
- Fácil instalación
- Diámetro de la luminaria: 60mm
- Altura de la luminaria: 197mm
- Utiliza una lámpara GU10, permitiendo seleccionar diferentes potencias, temperaturas de color y ángulos de apertura según el requerimiento del proyecto
- Disponible en acabado blanco o negro
- IP20 para uso en interiores
- 1 año de garantía



| Serie           | Color                               | Lámpara (opcional)                                                                       |
|-----------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BCG-R137</b> | <b>B:</b> Blanco<br><b>N:</b> Negro | <b>En blanco:</b> Sin bombillo<br><br>Lámparas GU10 opcionales en las siguientes páginas |

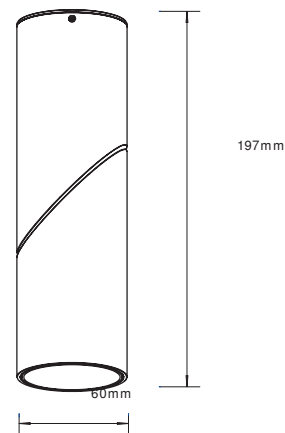

|              |      |
|--------------|------|
| Proyecto:    | Tipo |
| Catálogo:    |      |
| Anotaciones: |      |

# BCG-R137


## Cilindro de suspender GU10

### Bombillas GU10 Soraa Brilliant HL


| Catálogo | CCT (K) | Potencia (W) | Angulo | Lumens | CBCP | CRI         | Voltaje       | Atenuable                             |
|----------|---------|--------------|--------|--------|------|-------------|---------------|---------------------------------------|
| S08742   | 2700    | 7.5          | 10°    | 575    | 8000 | 90<br>R9 50 | 120V<br>± 12V | De fase: Trailing edge y leading edge |
| S08744   |         |              | 25°    | 600    | 3170 |             |               |                                       |
| S08746   |         |              | 36°    | 600    | 1550 |             |               |                                       |
| S08748   |         |              | 60°    | 600    | 610  |             |               |                                       |
| S08758   |         | 9.0          | 25°    | 690    | 3550 |             |               |                                       |
| S08760   |         |              | 36°    | 690    | 1700 |             |               |                                       |
| S08762   |         |              | 60°    | 690    | 670  |             |               |                                       |
| S08750   | 3000    | 7.5          | 10°    | 600    | 8400 | 90<br>R9 50 | 120V<br>± 12V | De fase: Trailing edge y leading edge |
| S08752   |         |              | 25°    | 630    | 3300 |             |               |                                       |
| S08754   |         |              | 36°    | 630    | 1650 |             |               |                                       |
| S08756   |         |              | 60°    | 630    | 650  |             |               |                                       |
| S08764   |         | 9.0          | 25°    | 725    | 3730 |             |               |                                       |
| S08766   |         |              | 36°    | 725    | 1790 |             |               |                                       |
| S08768   |         |              | 60°    | 725    | 700  |             |               |                                       |

### Otras bombillas GU10

| Catálogo         | Fábrica          | Potencia (W) | CCT        | Lumens  | CRI |     | Voltaje  | Atenuable |
|------------------|------------------|--------------|------------|---------|-----|-----|----------|-----------|
| S8588            | Satco            | 6.5          | 2700       | 450     | 90  | 40° | 120V     | De fase   |
| S8589            |                  |              | 3000       |         |     |     |          |           |
| S9382            |                  |              | 2700       | 500     | 80  |     |          |           |
| S9383            |                  |              | 3000       |         |     |     |          |           |
| S9384            |                  |              | 4000       |         |     |     |          |           |
| S9385            |                  |              | 5000       |         |     |     |          |           |
| GE933005605      | General Electric | 5.5          | 3000       | 500     | 80  | 35° | 120V     | De fase   |
| FH.LED.GU10.CCT  | Fumagalli        | 3.5          | 2700/4000K | 329/366 | 80  | 43° | 100-240V | No        |
| FH2.LED.GU10.CCT |                  | 6.0          | 2700/4000K | 562/615 |     | 45° | 100-240V | No        |




Lámpara Soraa

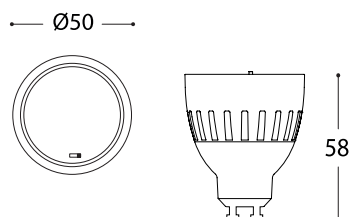

GU10

Lámpara  
Fumagalli 6W

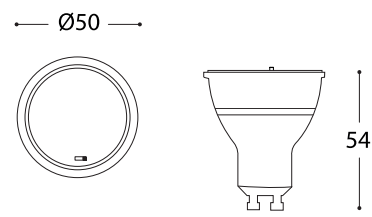

GU10

Otras lámparas