Proyecto:	Tipo
Catálogo:	
Anotaciones:	

BCL120

Cinta 120 leds por metro 120V

Aplicaciones típicas
Cajillos de luz indirecta ▪ iluminación lineal ▪ muebles ▪ vitrinas de exibición ▪ en perfiles lineales donde se requiera luz contínua sin puntos de luz visibles.

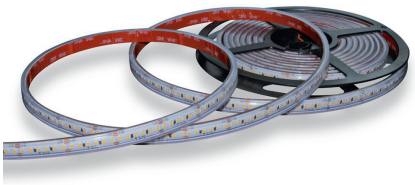

Descripción
Cinta flexible con 120 leds por metro, disponible en variedad de potencias y colores de luz.

Características
▪ Presentación en rollo de 25 metros de largo.
▪ Voltaje de alimentación 120VAC.
▪ Corte cada 10cm
▪ Disponible IP67 con forro de silicone.
▪ Potencias de 4.8W, 9.6W, 14.4W y 18.2W por metro.
▪ CRI > 80, tolerancia de color: 3 SDCM.
▪ 100-160 lumens/watt
▪ 50,000 L70 horas de vida si se instala correctamente y con disipación de calor adecuada.
▪ 3 años de garantía, extendible a 5 años si se utiliza dentro de un perfil de aluminio y driver suministrado por Brio.

Certificaciones
ETL

CCT	Lumens/m 4.8W/m IP67	Lumens/m 9.6W/m IP67	Lumens/m 14.4W/m IP67	Lumens/m 18.2W/m IP67
2700K	480	960	1440	1820
3000K	528	1056	1584	2002
4000K	650	1300	1947	2460
5000K	720	1440	2160	2730
6500K	790	1580	2372	3000

Serie	Potencia	Temperatura de color	Voltaje	Grado de protección	Largo
BCL120: Cinta de 120 LEDS por metro 120V	**48**: 4.8W/m **96**: 9.6W/m **14**: 14.4W/m **18**: 18.2W/m	**27K**: 2700K **3K**: 3000K **4K**: 4000K **5K**: 5000K **65K**: 6500K	**120V**: 120VAC	**IP67**: IP67 para uso en interores/exteriores.	**xM**: Cortado a un largo de x metros.

Visite brioluz.com para más información
Las especificaciones y/o dimensiones pueden cambiar sin previo aviso.
Marca registrada. Todos los derechos reservados.