

24PTLLED1145CCMVB

CARACTERÍSTICAS

Modelo (s):	24PTLLED1145CCMVB
Nombre (s):	NA
Aplicación:	Empotrado Techo
Material de la carcasa:	Aluminio / ABS / PMMA
Terminado:	Blanco
Pantalla:	PMMA
Índice de Protección [IP]:	20
Base (portalámpara):	Integrado LED
Tipo de Lámpara	Integrado LED 24 W

PARAMETROS ELÉCTRICOS

Tensión Nominal [V~]:	100 V~-240 V~
Consumo de potencia [W]:	24 W
Frecuencia Nominal [Hz]:	50 Hz/60 Hz
Consumo de Corriente [A]:	0.24 A-0.10 A
Factor de Potencia [f.p.]:	0.9
Flujo luminoso [lm]:	1 000 lm
Temperatura de color [K]:	3 000 K / 4 000 K / 6 500 K
Color de luz:	Luz de día
Ángulo de apertura [°]:	120°
IRC:	80
Temperatura de Operación:	-20° / 40°C

BENEFICIOS

Horas de vida [h]	30 000
Atenuable	NO
Garantía:	5 AÑOS
Certificación:	NOM-003


OBSERVACIONES:

Flujo luminoso

3 000 K = F 000 lm

4 000 K = F 000 lm

6 500 K = F 000 lm

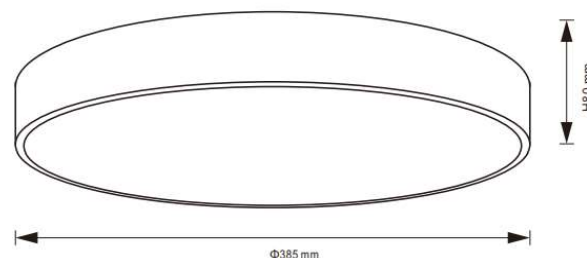

Lada sin costo 800 777 LITE (5483)



*Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V.
Av. Dr. Ángel Leaño No.401, 2B, Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México*