

**48CTLLED172MV30B**

UNUR

**CARACTERÍSTICA**


Modelo (s)	48CTLLED172MV30B
Aplicación	Sobreponer techo
Material de la carcasa	Aluminio+Hierro
Terminado	Blanco
Índice de protección [IP]	20
Tipo de base	Integrado LED
Tipo de lámpara	1

**PARÁMETROS ELÉCTRICOS**

Tensión nominal [V~]	100 - 277 V
Consumo de potencia [W]	48 W
Consumo de corriente [A]	0.48 A - 0.2 A
Factor de potencia [f.p.]	0.6149999999999999
Flujo luminoso [lm]	2500 lm
Temperatura de color [K]	3 000 K
Color de luz	Luz cálida brillante
IRC	90
Temperatura de operación	-20 / 40° C

**BENEFICIOS**

Horas de vida [h]	30 000 h
Atenuable	NO
Garantía	5 años

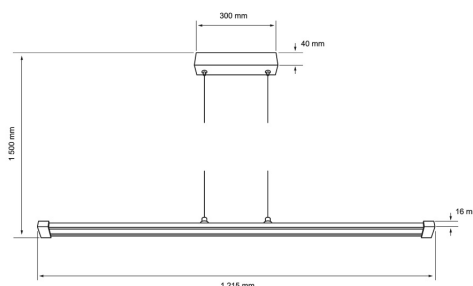

Observaciones

Lada sin costo 01 800 777 LITE



Illuminación Especializada de Occidente S.A. de C.V

Av. Dr. Angel Leaño No.401, Nave 2 B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México