

CO4807 **N** **BN** **A** 80W

PRODUCTO ACTIVO


**CONSTRULITA**  
EL SENTIDO DE LA LUZ

Luminaria LED de interior 80 W 100 V~ 277 V~, 7000 lm IP 40, IRC 80, 4 000 K


## PANELED

## ACCESORIO

Material cuerpo	Aluminio
Material difusor	Policarbonato
Instalación de producto	Sobreponer
IP	40
Color	Negro
Peso	11kg
Consumo total	80W
Flujo de salida	7000lm

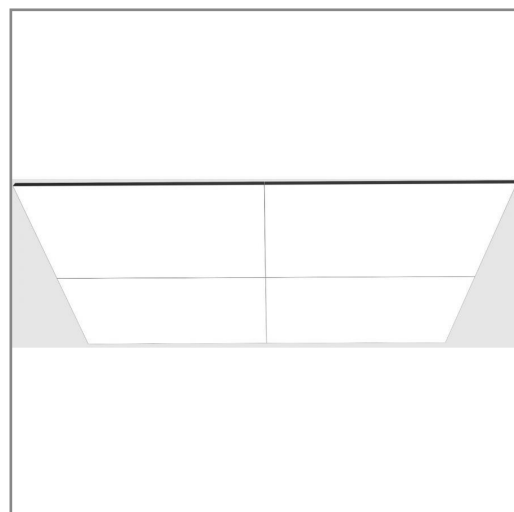**NOM** **TECNOLOGÍA LED** AHORRO SUSTENTABLE EFICIENCIA AMBIENTE

## DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

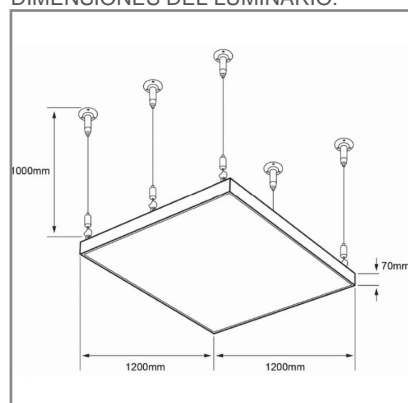

## FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	7 000 lm
Vida promedio	50 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	80 Ra
Temperatura de color	4 000 K
Ángulo de apertura	120 °

## CURVA FOTOMÉTRICA:

## SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Driver Integrado
Frecuencia de operación	50 Hz/60 Hz
Corriente de entrada	0.80 A-0.29 A
Temperatura de operación	-20 / 40 °C

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.

[www.construlitalighting.com](http://www.construlitalighting.com)


# AZURA

Iluminación suspendida de alta especificación

- Reproducción de color con **IRC >90**
- Eficacia promedio **95 lm/W**
- Atenuación **0-10V**




Vista frontal



110 mm



Vista lateral



Vista trasera

Azura se caracteriza por su diseño simple, elegante y contemporáneo para crear grandes superficies sin la complejidad de instalación y mantenimiento que representan las membranas retroiluminadas. También cuenta con un difusor ultra delgado a prueba de incendios.

Descarga fichas técnicas, archivos fotométricos (ies), familias Revit y manuales.



Color	Código	Potencia (W)	Flujo luminoso (lm)	TCC (K)	Óptica (°)	Voltaje (V)	Protocolo de Control	Eficiencia (lm/w)	IRC	IP	Tipo de Montaje
○	CO4807NBNA	80	7,000	4000	120	100-277V~	On/Off	87	80	40	Sobreponer



## Tip de especificación

Iluminación directa hacia la superficie de trabajo, brindando luz general difusa que evita el deslumbramiento. Azura reduce la cantidad de salidas eléctricas sin sacrificar los niveles de iluminación óptimos.

El diseño propuesto consiste en 5 secciones con 4 luminarios de 1.20x1.20 m.

CCT: 4000K  
 Acabado: Blanco  
 Superficie iluminada: 150 m<sup>2</sup>  
 Altura: 4,0 m  
 Carga conectada: 1,680 W  
 DPEA: 11 W/m<sup>2</sup>  
 Nivel promedio: 650 lx

## Distribución luminosa



120°