



Vulcan

Módulos altamente configurables

Oferta de proyectores modulares Construlita; adecuados para distintas aplicaciones gracias al rango de potencias, TCC, y ópticas configurables, disponibles para aplicaciones especiales. Equipados con carcasa de aluminio formado con especial tratamiento anticorrosivo, adecuado para condiciones de intemperie.

Certificaciones:



Garantía:

5 Años

Datos técnicos generales:

Fuente de Luz	LED integrado
Flujo luminoso nominal (lm)	30,000lm por modulo
Eficiencia nominal (lm/W)	150lm / W
TCC	5000K
IRC	80
Ángulo de apertura	30° / 60° / 90° / 50° polarizado
Potencia	200W / 400W / 600W/ 800W/ 1200W
Tensión	100-277 V~
Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	>0.9
Distorsión de armónicos (THD)	<20%
Temperatura de operación	-30 hasta 50°C
Driver	Integrado
Protocolo de control	ON/OFF
Vida promedio / Tipo de vida	50,000 L80
Material del cuerpo	Aluminio
Material de la óptica / difusor	PMMA (Acrílico)
Acabado	Pintura Electrostática
Color	Negro
IP	66
IK	10
Medida	333.5*145.45*107.2mm
Tipo de instalación	Sobreponer

Matriz de producto:

Información del pedido:



Ejemplo de construcción de código:

ML 6 1 20 N BF M A


Aplicación	Consec.	Cantidad de Módulos	Potencia	Color	TCC	Optica	Lumenes	Tensión
ML	6	1 - 1T LED	20 - 200W	N- Negro	BF- 5000K	M- 30°	30,000lm	A- 100-277 V~
		2 - 1T LED	40 - 400W			N- 60°	60,000lm	
		3 - 1T LED	60 - 600W			O- 90°	90,000lm	
		4 - 1T LED	80 - 800W			P - 50° Polarizado	120,000lm	
		6 - 1T LED	12 - 1200W				180,000lm	

Eficiencia energética:


Corriente de entrada:

CÓDIGO:	Flujo luminoso real (lm)	Potencia (W)	Eficacia real (lm/W)	Potencia (W)	Corriente de entrada
ML 6 1 20	30,000lm.	200W.	150lm/W.	200W	0.92A.
ML 6 2 40	60,000lm.	400W.	150lm/W.	400W	1.83A
ML 6 3 60	90,000lm.	600W.	150lm/W.	600W	2.75A
ML 6 4 80	120,000lm.	800W.	150lm/W.	800W	3.66A
ML 6 6 12	180,000lm.	1200W.	150lm/W.	1200W	5.5A


Fotometrías:




30°



60°




90°



50° Polarizado

Dimensiones del producto:

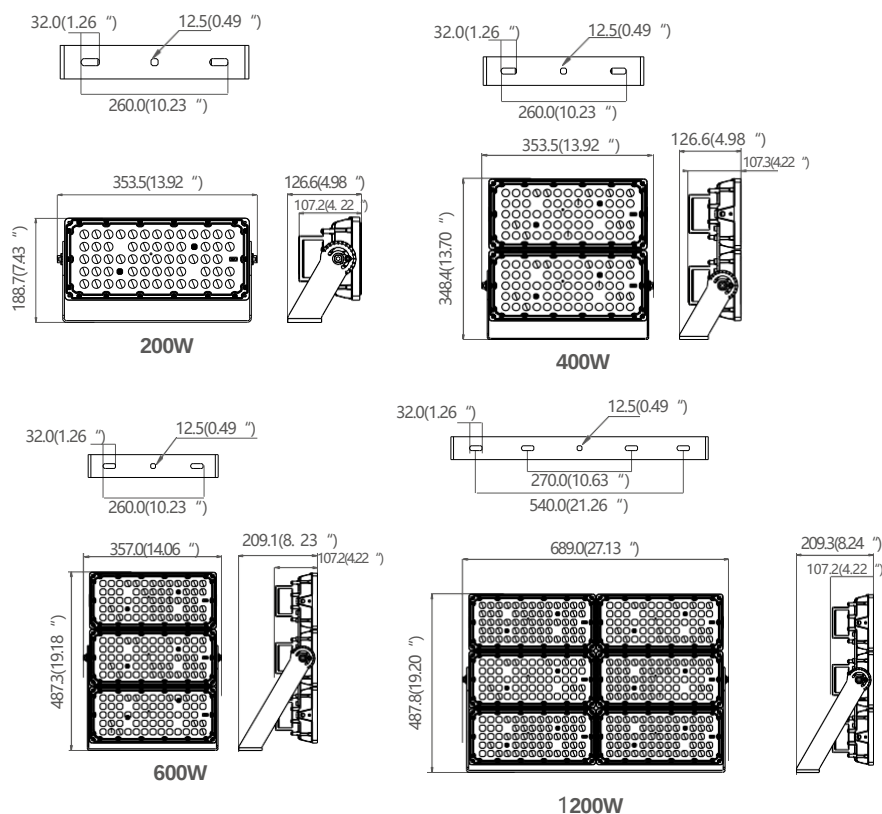

Descargables:

[Ir a sección descargables](#)