

## 24PTLLED1143CCMVS

CITALA

### CARACTERÍSTICA


Modelo (s)	24PTLLED1143CCMVS
Aplicación	Empotrado Techo
Material de la carcasa	Aluminum, ABS and PMMA
Terminado	Silver +opal white
Índice de protección [IP]	20
Tipo de base	Integrado LED
Tipo de lámpara	1

### PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Tensión nominal [V~]	100 - 240 V
Consumo de potencia [W]	24 W
Consumo de corriente [A]	0.24 A - 0.1 A
Factor de potencia [f.p.]	0.9
Flujo luminoso [lm]	1450 lm
Temperatura de color [K]	3 000-6 500
Color de luz	0
IRC	80
Temperatura de operación	-20 / 40° C

### BENEFICIOS

Horas de vida [h]	30 000 h
Atenuable	NO
Garantía	5 años

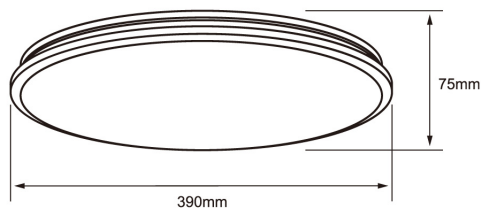

### Observaciones

Lada sin costo 01 800 777 LITE



Illuminación Especializada de Occidente S.A. de C.V

Av. Dr. Angel Leaño No.401, Nave 2 B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México